

TIRAS LED

indeluz^{lighting}




TIRAS LED

En NOVOLUX ofrecemos una completa solución profesional de iluminación mediante la tira LED:


- Tiras LED con distintos formatos, en versiones monocolor, Tuneable White o RGB/RGBW tanto para interiores (IP20) como para exteriores (IP67) y perfectas para iluminar y decorar cualquier espacio doméstico, comercial o profesional.
- Amplia gama de perfilería que se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier proyecto.
- Distintas soluciones en fuentes de alimentación y sistemas de control para una máxima funcionalidad.
- Servicio de suministro de la solución personalizada:

Consulte las condiciones del servicio.

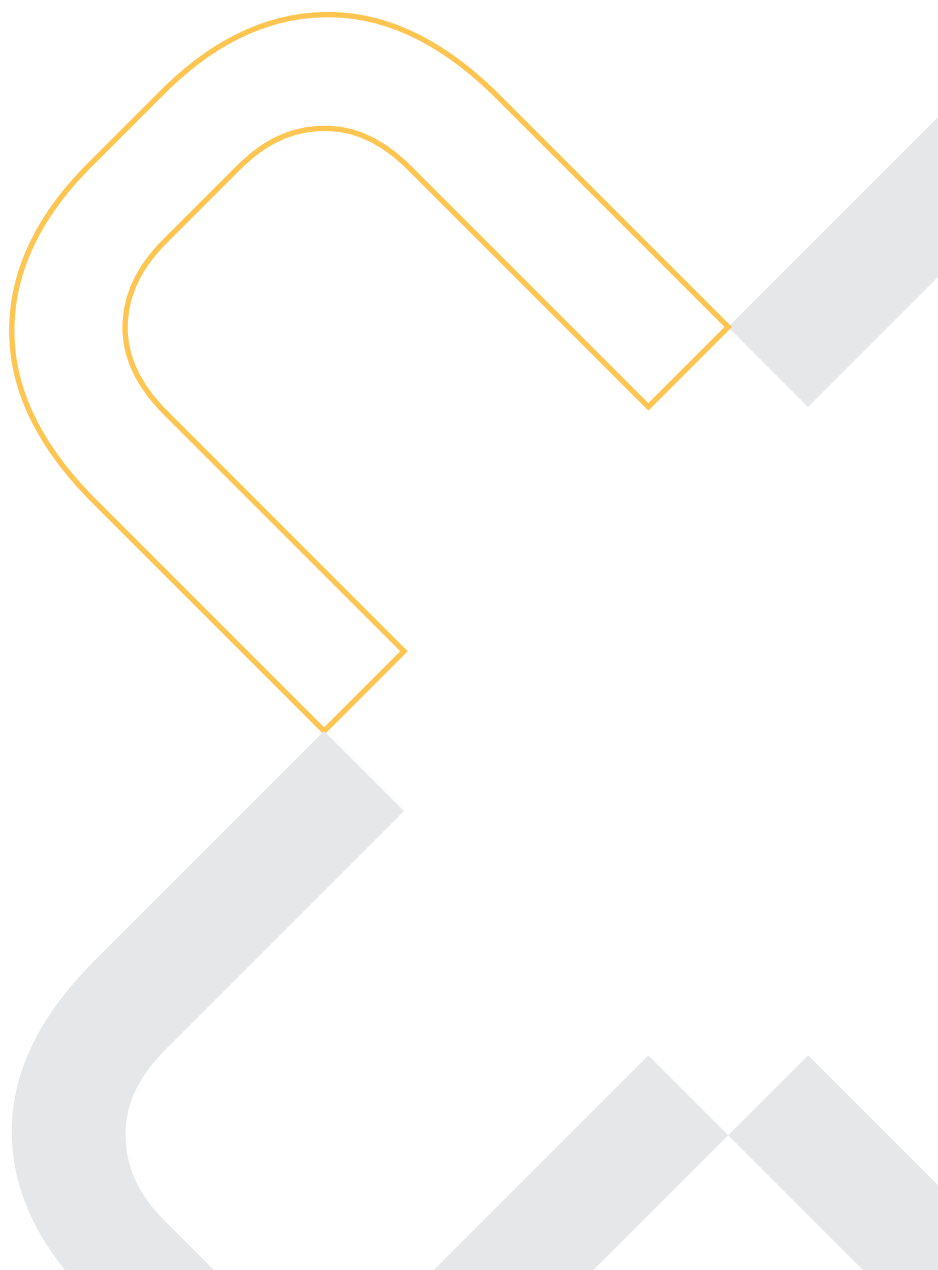


ÍNDICE


Tiras LED




NILO BASIC
5




NILO 8-10
6-7




NILO 5
8




NILO DUAL
9




NILO RGB
10



NILO RGB+W
11




NILO EFFICIENCY
12



RINS
14-15



SENA
16



SENA RGB
17



VOLGA
18-19

Fuentes de alimentación



20

Accesorios




21

Controladores




21

Amplificadores




23

Perfilería



24-28

Información general




29-32



NILO BASIC

CRI
80



IP
20

SMD 2835 24V CRI 80 120° SDCM < 6 5m 100mm 3M ErP



	2700K	3000K	4000K
	12.6W/m 1248lm/m	12.6W/m 1344lm/m	12.6W/m 1350lm/m
70 LED/m	201AS-L3012FCO-00 32€	201AS-L3112FCO-00 32€	201AS-L3312FCO-00 32€

ACCESORIOS




Conector tira-cable
CONAS-B03A-KIT 3,5€



Conector tira-cable
CONAS-B03B-KIT 3€

IP
67

SMD 2835 24V CRI 80 120° SDCM < 6 5m 100mm 3M ErP



	2700K	3000K	4000K
	12.6W/m 1234lm/m	12.6W/m 1345lm/m	12.6W/m 1360lm/m
70 LED/m	201DS-L3012FCO-00 50€	201DS-L3112FCO-00 50€	201DS-L3312FCO-00 50€


ACCESORIOS



Conector tira-cable
CONDS-B03A-KIT 3,5€



Conector tira-cable
CONDS-B03B-KIT 3€

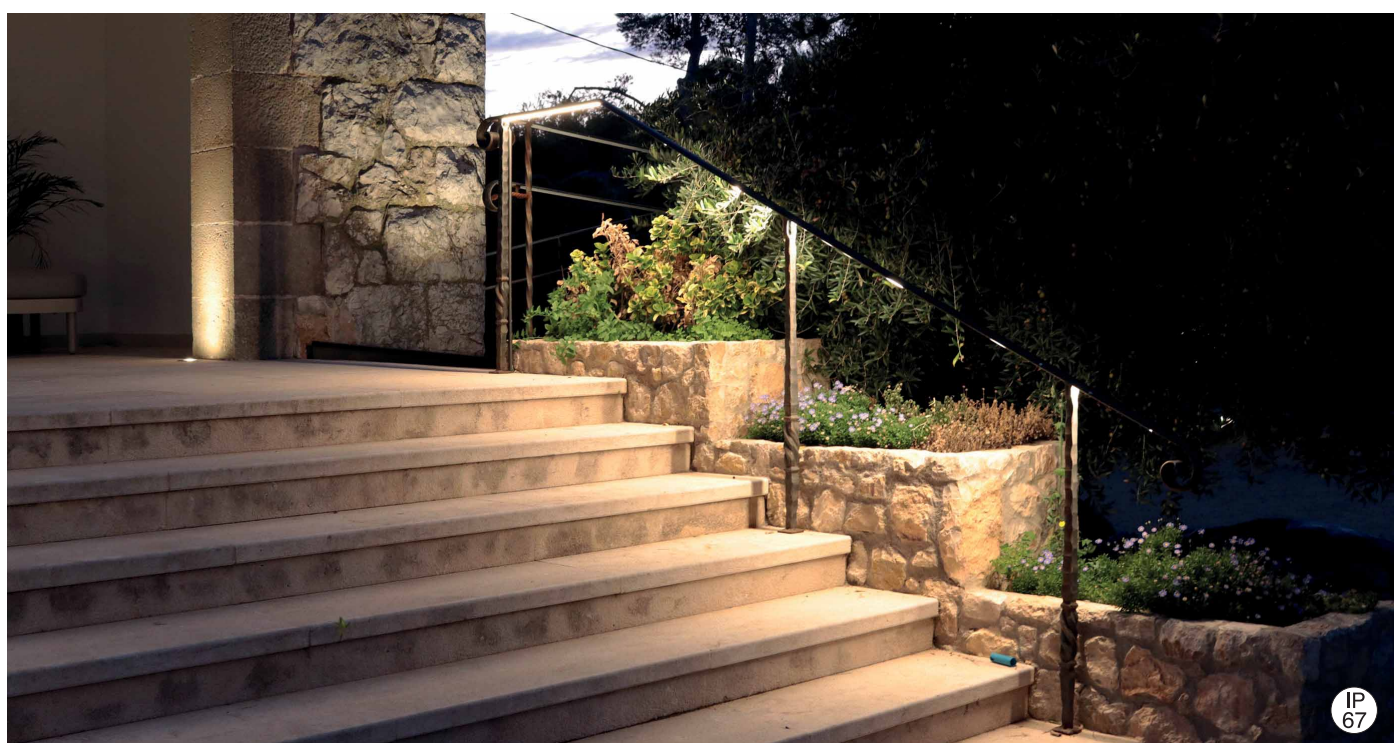


IP
67

NILO 8-10

IP 20

CRI 90




SMD 2835 24V CRI 80 120° SDCM < 6 5m 3M ErP




2700K	3000K	4000K
4,8W/m 505lm/m	4,8W/m 530lm/m	4,8W/m 580lm/m
200AS-L3805FCO-00 28€	200AS-L3905FCO-00 28€	200AS-L4005FCO-00 28€

70 LED/m




2700K	3000K	4000K
9,6W/m 979lm/m	9,6W/m 1060lm/m	9,6W/m 1150lm/m
200AS-L3810FCO-00 38€	200AS-L3910FCO-00 38€	200AS-L4010FCO-00 38€

140 LED/m




2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1585lm/m	14,4W/m 1730lm/m
200AS-L3814FCO-00 50€	200AS-L3914FCO-00 50€	200AS-L4014FCO-00 50€

180 LED/m



2700K	3000K	4000K
19,2W/m 2020lm/m	19,2W/m 2110lm/m	19,2W/m 2300lm/m
200AS-L3819FCO-00 62€	200AS-L3919FCO-00 62€	200AS-L4019FCO-00 62€

238 LED/m



ACCESORIOS



Conector tira-cable
CONAS-B03A-KIT **3,5€**




Conector tira-cable
CONAS-B03B-KIT **3€**



NILO 8-10

IP 67

CRI 90




SMD 2835 24V CRI 90 120° SDCM <3 5m 3M ErP




2700K	3000K	4000K
4,8W/m 490lm/m	4,8W/m 510lm/m	4,8W/m 550lm/m
200DS-L3805FC0-00 40€	200DS-L3905FC0-00 40€	200DS-L4005FC0-00 40€

70 LED/m

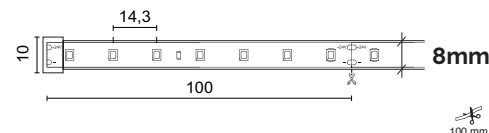


2700K	3000K	4000K
9,6W/m 979/m	9,6W/m 1010lm/m	9,6W/m 1100lm/m
200DS-L3810FC0-00 50€	200DS-L3910FC0-00 50€	200DS-L4010FC0-00 50€

140 LED/m

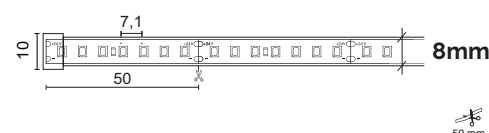


2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1440lm/m	14,4W/m 1510lm/m	14,4W/m 1645lm/m
200DS-L3814FC0-00 62€	200DS-L3914FC0-00 12,5€/m	200DS-L4014FC0-00 12,5€/m

180 LED/m

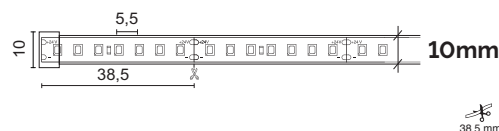

2700K	3000K	4000K
19,2W/m 1920lm/m	19,2W/m 2010lm/m	19,2W/m 2185lm/m
200DS-L3819FC0-00 75€	200DS-L3919FC0-00 75€	200DS-L4019FC0-00 75€

238 LED/m

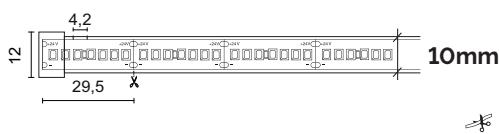


ACCESORIOS



Conector tira-cable
CONDS-B03A-KIT 3,5€



Conector tira-cable
CONDS-B03B-KIT 3€

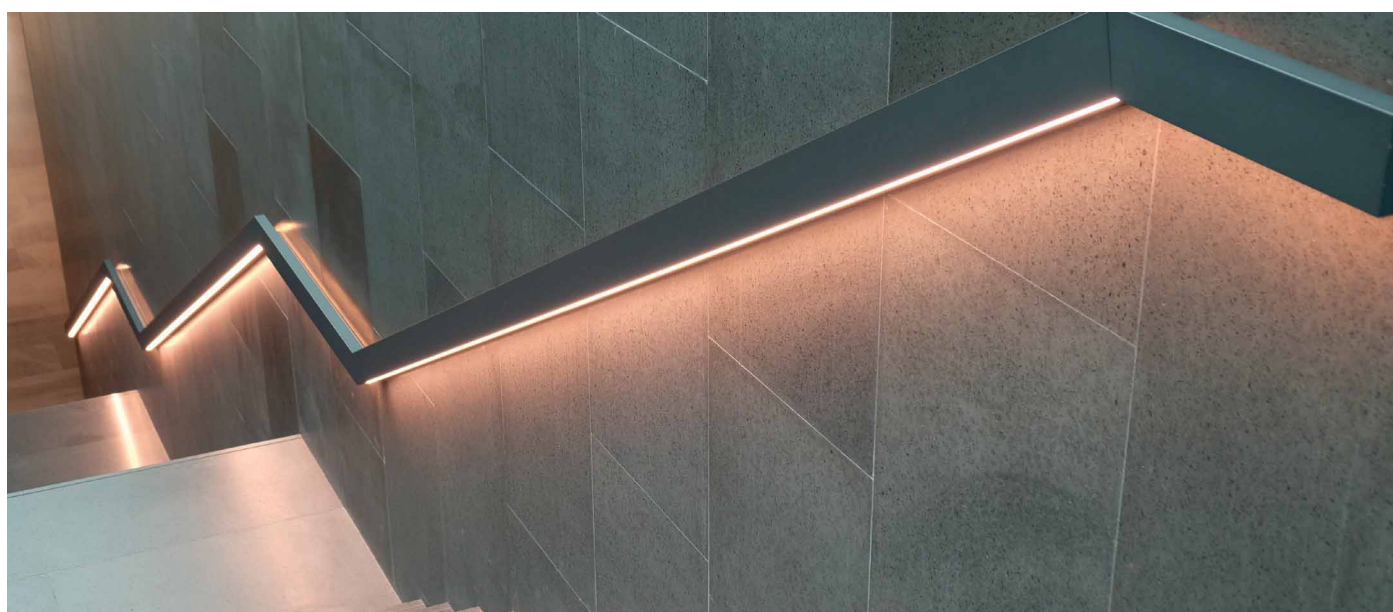


NILO 5


CRI 90 5mm 5m

IP 20

SMD 2016 24V CRI 90 120° SDCM <3 5m 3M ErP

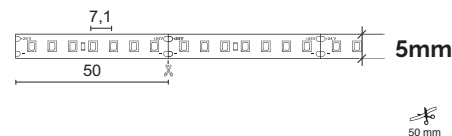


2700K	3000K	4000K
9,3W/m 810lm/m	9,3W/m 830lm/m	9,3W/m 900lm/m
140 LED/m 203AS-L3809FCO-00 67€	203AS-L3909FCO-00 67€	203AS-L4009FCO-00 67€

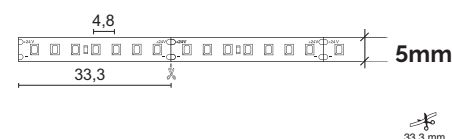


2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1280lm/m	14,4W/m 1310lm/m	14,4W/m 1500lm/m
210 LED/m 203AS-L3814FCO-00 87€	203AS-L3914FCO-00 87€	203AS-L4014FCO-00 87€

IP 67



SMD 2016 24V CRI 90 120° SDCM <3 5m 3M ErP

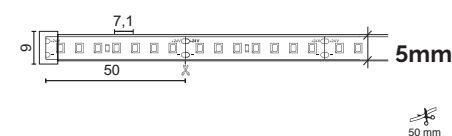

2700K	3000K	4000K
9,3W/m 719lm/m	9,3W/m 802lm/m	9,3W/m 828lm/m
140 LED/m 203DS-L3809FCO-00 87€	203DS-L3909FCO-00 87€	200DS-L4010FCO-00 87€

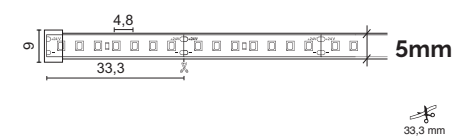

2700K	3000K	4000K
14,4W/m 1267lm/m	14,4W/m 1231lm/m	14,4W/m 1380lm/m
210 LED/m 203DS-L3814FCO-00 110€	203DS-L3914FCO-00 110€	203DS-L4014FCO-00 110€

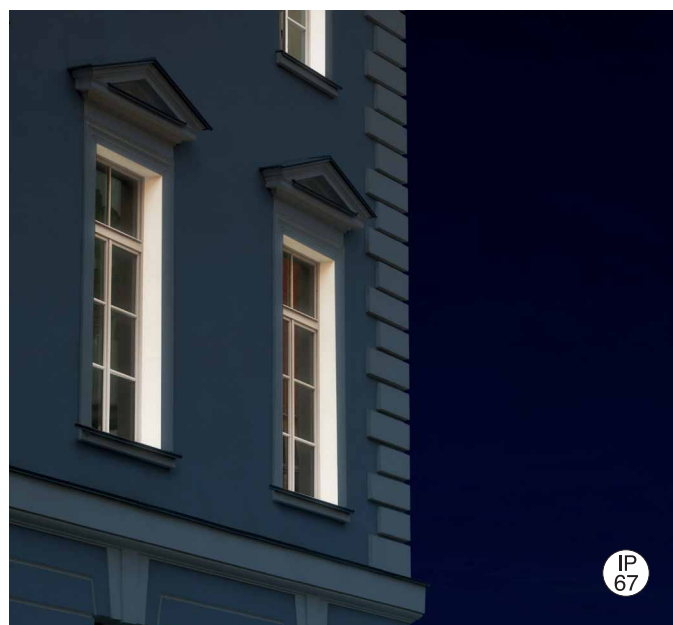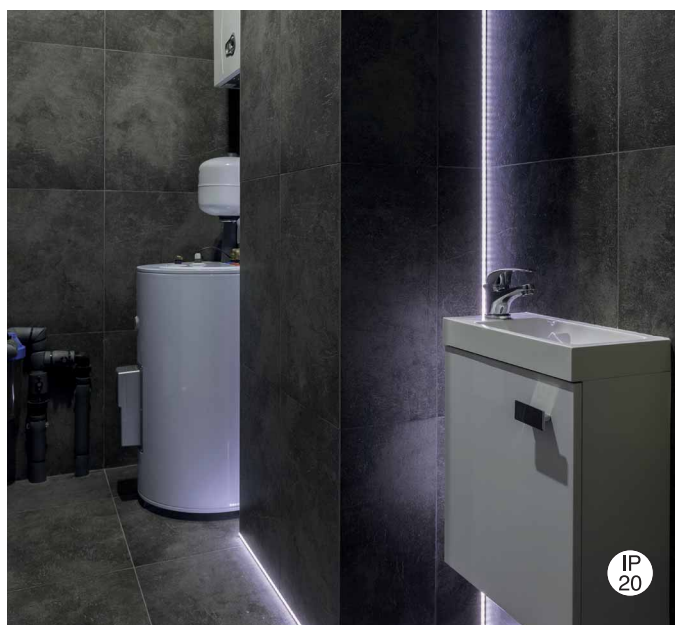

NILO DUAL

CRI 90 10mm 5m

IP 20

SMD 2835 24V CRI 90 120° SDCM 3 5m 100mm 3M ErP




2300K ↔ 6500K
13.5W/m 652lm 756lm
140 LED/m 206AS-L5213FCO-00 78€



IP 20

NILO RGB




IP
20



SMD 5050 24V 120° 5m 3M ErP

7.2W/m 65lm 130lm 55lm


30 LED/m 200AS-L0407FCO-00 50€

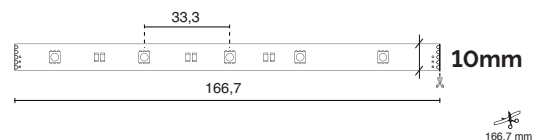


166.7 mm

14.4W/m 132lm 360lm 108lm

60 LED/m 200AS-L0414FCO-00 73€

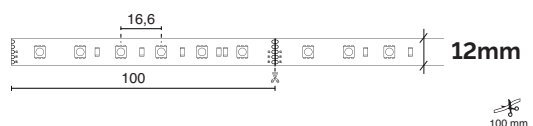

100 mm




IP
67



SMD 5050 24V 120° 5m 3M ErP

7.2W/m 65lm 130lm 55lm


30 LED/m 200DS-L0407FCO-00 63€

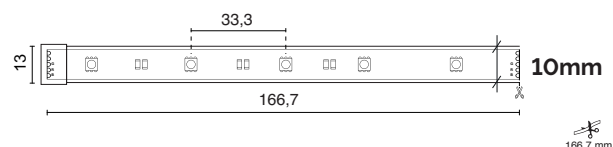

166.7 mm

7.2W/m 132lm 360lm 108lm

60 LED/m 200DS-L0414FCO-00 87€

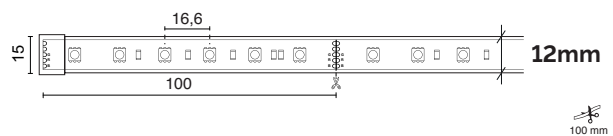

100 mm



NILO RGB+W



12mm 5m

IP
20



SMD 5050 24V 120° 5m 100 mm 3M ErP



RGB 18,2W/m 838lm/m + W 5,5W/m 410lm/m 2700K	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 440lm/m 3000K	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 440lm/m 4000K
60 LED/m 200AS-L1416FC0-00 88€	201AS-L1416FC0-00 88€	202AS-L1416FC0-00 88€

IP
67



SMD 5050 24V 120° 5m 100 mm 3M ErP



RGB 18,2W/m 838lm/m + W 5,5W/m 410lm/m 2700K	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 440lm/m 3000K	RGB 18,2W/m 868lm/m + W 5,5W/m 440lm/m 4000K
60 LED/m 200DS-L1416FC0-00 132€	201DS-L1416FC0-00 132€	202DS-L1416FC0-00 132€




IP
20

NILO EFFICIENCY

UP
180
lm/w

CRI
80




IP
20




SMD 2835 24V CRI 80 120° SDCM <3 5m 3M ErP

2700K	3000K	4000K
11W/m 1750lm/m	11W/m 1950lm/m	11W/m 2050lm/m
64 LED/m	64 LED/m	64 LED/m
204AS-L3011FCO-00 147€	204AS-L3111FCO-00 147€	204AS-L3311FCO-00 147€

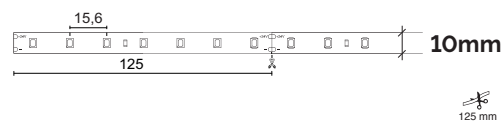

2700K	3000K	4000K
22W/m 3250lm/m	22W/m 3750lm/m	22W/m 3950lm/m
128 LED/m	128 LED/m	128 LED/m
204AS-L3022FCO-00 235€	204AS-L3122FCO-00 235€	204AS-L3322FCO-00 235€

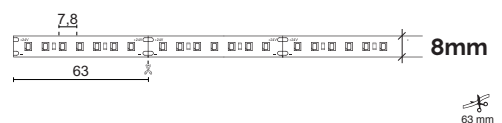


IP
67




SMD 2835 24V CRI 80 120° SDCM <3 5m 3M ErP

2700K	3000K	4000K
11W/m 1750lm/m	11W/m 1950lm/m	11W/m 2050lm/m
64 LED/m	64 LED/m	64 LED/m
204DS-L3011FCO-00 165€	204DS-L3111FCO-00 165€	204DS-L3311FCO-00 165€

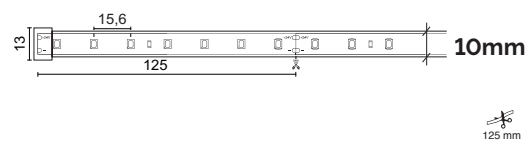

2700K	3000K	4000K
22W/m 3250lm/m	22W/m 3750lm/m	22W/m 3950lm/m
128 LED/m	128 LED/m	128 LED/m
204DS-L3022FCO-00 253€	204DS-L3122FCO-00 253€	204DS-L3322FCO-00 253€

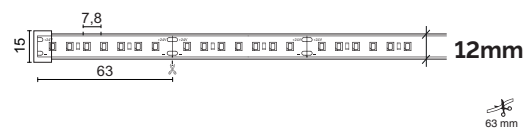



RINS


CRI 90

8mm

IP 20




24V CRI 90 120° SDCM 3 5m 3M ErP



2700K	3000K	4000K
14W/m 1250lm/m	14W/m 1300lm/m	14W/m 1350lm/m
45 mm 202AC-L3814FC0-00 120€	202AC-L3914FC0-00 120€	202AC-L4014FC0-00 120€

2700K	3000K	4000K
10W/m 875lm/m	10W/m 925lm/m	10W/m 990lm/m
55 mm 202AC-L3810FC0-00 82€	202AC-L3910FC0-00 82€	202AC-L4010FC0-00 82€




ACCESORIOS



Conector tira COB-cable
CONAC-B03A-KIT 3€




Conector tira COB-cable
CONAC-B03B-KIT 2,5€



RINS


CRI
90

10mm  5m

IP
67



24V CRI 90 120° SDCM 3 



45 mm

2700K

14W/m 1250lm/m

3000K

14W/m 1300lm/m

4000K


14W/m 1350lm/m

45 mm

202DC-L3814FC0-00 137€

202DC-L3914FC0-00 137€

202DC-L4014FC0-00 137€



55 mm

2700K

10W/m 875lm/m

3000K

10W/m 925lm/m

4000K


10W/m 990lm/m

55 mm

202DC-L3810FC0-00 98€


202DC-L3910FC0-00 98€

202DC-L4010FC0-00 98€



SENA

IP
65


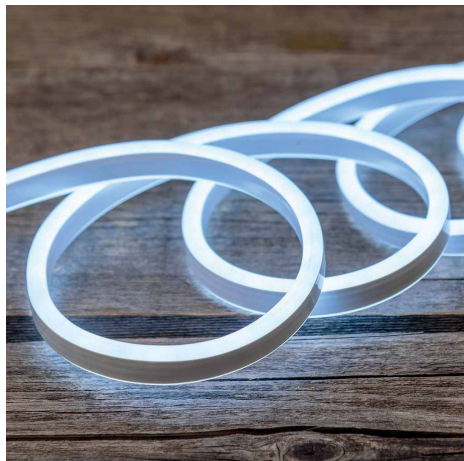


CRI
80

10mm


5m

24V CRI 80 110° SDCM < 6 5m ErP 50 mm

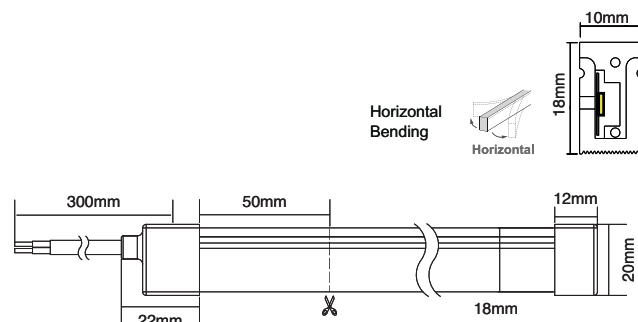

Nota: incluye grapa fijación (2uds/m)

2700K	3000K	4000K
12,7W/m 505lm/m	12,7W/m 515lm/m	12,7W/m 540lm/m
140 LED/m		
205CN-L3012FC0-00 172€	205CN-L3112FC0-00 172€	205CN-L3312FC0-00 172€

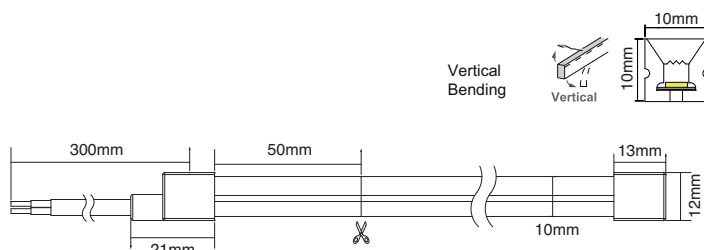

Nota: incluye grapa fijación (2uds/m)

2700K	3000K	4000K
12,7W/m 950lm/m	12,7W/m 960lm/m	12,7W/m 1020lm/m
140 LED/m		
207CN-L3012FC0-00 141€	207CN-L3112FC0-00 141€	207CN-L3312FC0-00 141€

SENA RGB






CRI
80

10mm 5m

IP
65

24V 110° 5m ErP 62mm

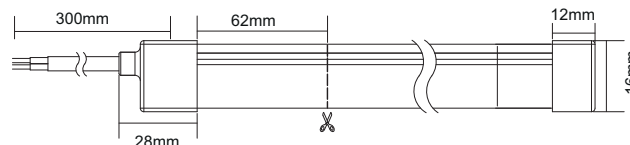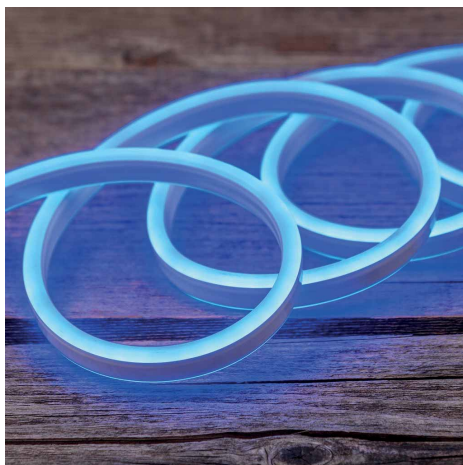

14,4W/m 50lm 150lm 35lm

98 LED/m 205CN-L0414FC0-00 239€



VOLGA

220V
240V
AC DIRECTO A RED

CRI
80


11mm 20m

IP
65



CRI 80 120° SDCM < 6 20m ErP

7,2mm 113mm

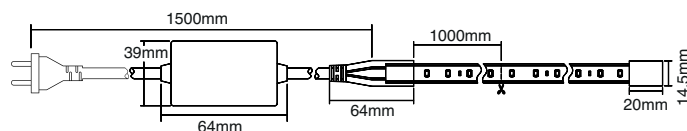

2700K
13.4W/m 1322lm/m

3000K
13.4W/m 1370lm/m

4000K
13.4W/m 1322lm/m

100 mm

204CH-L3013BC0-00 504€

204CH-L3113BC0-00 504€

204CH-L3313BC0-00 504€



VOLGA




220V
240V
AC DIRECTO A RED

CRI
80

12mm 20m

IP
65

CRI 80 120° SDCM < 6 20m ErP



2700K
17,8W/m 2340lm/m

3000K
17,8W/m 2350lm/m

4000K
17,8W/m 2570lm/m



204CH-L3017BC0-00 582€

204CH-L3117BC0-00 582€

204CH-L3317BC0-00 582€



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

IP
20



35W (84 x 57 x 29,5 mm)
B02Q-X3335F-00 **29€**

90V
264V
AC



57W (130 x 75 x 25 mm)
B02Q-X3357F-01 **53€**

180V
264V
AC



96W (200,5 x 69,5 x 35 mm)
B02Q-X3396F-00 **106€**

90V
264V
AC



24V



30W (153x41x32 mm)
B02C-X3330F-00 **24€**

60W (180 x 52 x 30 mm)
B02C-X3360F-01 **30€**

75W (180 x 52 x 30 mm)
B02C-X3375F-02 **35€**

120W (300 x 40 x 30 mm)
B02C-X33A3F-03 **39€**



220V
240V
AC

IP
67



35W (148 x 40 x 30 mm)
B02R-X3335F-00 **33€**

90V
264V
AC

60W (162,5 x 42,5 x 32 mm)
B02R-X3360F-00 **37€**

90V
264V
AC

120W (191 x 63 x 37,5 mm)
B02R-X33A1F-00 **60€**

90V
264V
AC

150W (191 x 63 x 37,5 mm)
B02R-X33A4F-00 **91€**

180V
305V
AC



IP
67 24V



60W (150 x 53 x 35 mm)
B02H-X3335F-00 **94€**

90V
305V
AC

90W (171 x 63 x 37,5 mm)
B02H-X3390F-00 **125€**

90V
305V
AC

120W (190 x 52 x 37 mm)
B02H-X33A3F-00 **141€**

90V
305V
AC

200W (195 x 68 x 39,5 mm)
B02H-X33A5F-00 **168€**

110V
305V
AC



IP
67 24V



30W (131 x 42 x 34 mm)
B02Y-X3330F-00 **36€**

75W (155 x 49 x 32 mm)
B02Y-X3375F-00 **45€**

100W (206 x 69 x 37 mm)
B02Y-X33A1F-00 **76€**

150W (206 x 69 x 37 mm)
B02Y-X33A4F-00 **91€**



220V
240V
AC

ACCESORIOS

IP
20



Conector tira-cable
CONAS-B03A-KIT **3,5€**



Conector tira tira
CONAS-B03B-KIT **3€**




Conector tira COB-cable
CONAC-B03A-KIT **3€**



Conector tira COB-cable
CONAC-B03B-KIT **3,5€**

IP
67



Conector tira-cable
CONDS-B03A-KIT **3,5€**



Conector tira tira
CONDS-B03B-KIT **3€**

CONTROL DE RADIOFRECUENCIA



- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil
- Distancia de 30 m.
- Capacidad de control en 4 zonas.

Panel Táctil Universal

CONT.T15 **64€**

+55°C
 -30°C
 50/60Hz
 100V
 240V
 AC
 2.4GHz



- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil
- Capacidad de control en 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona.
- Posibilidad de configurar cada zona.
- Distancia de 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA included)

Mando Universal

CONT.RT10 **43€**

+55°C
 -30°C
 50/60Hz
 2X
 AAA
 2.4GHz

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
Voltaje de entrada: 5-36Vdc
Voltaje de salida: 5-36Vdc
Corriente de salida: 1 por canal / 8A (por canal)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Función de auto transmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Control via WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente)

Controlador Monocolor (97 x 33 x 18 mm)

+55°C
-30°C 2.4GHz

CONT.V1 22€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
Voltaje de entrada: 5-36Vdc
Voltaje de salida: 5-36Vdc
Corriente de salida: 1 por canal / 8A (por canal)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Función de auto transmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Control via WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente)

Controlador doble color (blanco tuneable) (175 x 45 x 27 mm)

50/60Hz +55°C
-30°C 2.4GHz

CONT.V2-L 43€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
Voltaje de entrada: 12-36Vdc
Voltaje de salida: 12-36Vdc
Corriente de salida: 4 canales / 5A (por canal)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas.
- Con cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión: se puede repetir la señal a otro controlador hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado: diferentes controladores pueden regularse a la vez cuando están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Puede ser controlado via WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

Controlador RGB/RGBW (175 x 45 x 27 mm)

+55°C
-30°C 2.4GHz

CONT.V4 44€



Control: RF 2.4GHz
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 12-24Vdc
Output Current: 5 Channels / 4A (per channel)
Distance: 30m

- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado.
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Controlado via WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado a SMARTWIFI.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable) (170 x 50 x 23 mm)

+55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V AC 2.4GHz

CONT.V5 54€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 12-36Vdc
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo para aplicaciones de exterior.
- Conectado a un pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión y Auto sincronizado.
- Puede ser controlado via WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

Controlador RGB/RGBW IP67 175 x 45 x 27 mm

+55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V AC 2.4GHz

CONT.V4-WP 83€



Controlador bluetooth (CASAMBI) 72,6 x 30 x 18 mm

+55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V AC 2.4GHz

CONT.CBU-PWM4 151€

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI



Control: VOZ (Echo o Google Assistant)
APP Tuya // RF y WIFI // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / channel

- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Assistant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador. (114 x 38 x 20 mm)

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

CONT.WT1 62€



Control: VOICE (Echo o Google Assistant)
APP Tuya // RF y WIFI
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
Output Current: 3A / channel

- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Assistant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

Controlador Maestro 5 en 1 - WIFI (TUYA) . Compatible ALEXA, (114 x 38 x 20 mm)

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

CONT.WT5 62€



Control: APP Tuya // RF // PUSH Dim
Input Voltage: 100-240Vac
Output signal: 0/1-10V (20mA)
Output Current: 5A / channel

- Salida de 1 canal de señal 0 / 1-10V, conectar con driver regulable 0 / 1-10V.
- Control mediante Tuya APP ,encendido / apagado, ajuste de brillo, retardo de encendido / apagado de luz, temporizador, función de escena, control de voz, compatible con Amazon ECHO .
- Salida de 0-10 V seleccionable mediante interruptor DIP, 256 niveles 0-100% de atenuación suave sin flash.
- Compatibilidad con control remoto de atenuación de zona única o zona múltiple RF 2.4G.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACIÓN Tuya para controlar uno o más controladores LED de atenuación de RF o controladores sincrónicamente.
- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la función de atenuación de encendido / apagado y 0-100%.
- Fácil de colocar en una caja de conexiones de pared estándar detrás de un interruptor.

Tuya APP cloud control (52 x 52 x 26 mm)

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

CONT.L1WT 67€



Input Voltage: 12-24VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel, 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

DALI Dimmer (175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4 80€



Input Voltage: 12-24VDC
Input signal: DALI
Output Current:
4channel, 5A/canal
Output Power:
4x60W (12V) / x120W (24V)

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

DALI Dimmer (175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4 98€



Input Voltage: 100-240Vac
Input signal: DALI+Push dim
Output Current: Max 1,5A
Output Power: 150-360W

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

1AC Triac DALI Dimmer 175 x 45 x 27 mm

CONT.DT 86€

AMPLIFICADORES

CONTROLADORES REMOTA POR VOZ Y/O CONTROL WI-FI EN CASA (TUYA APP)



Input Voltage: 5-36VDC
Output Current: 1channel ≤8A
Output Power: 5V<40W, 12V<96W,
24V<192W, 36V<288W

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz

CONT.EV1-S

CONT.DA4 34€




Input Voltage: 5-36VDC
Output Current: 1channel ≤8A
Output Power: 5V<40W, 12V<96W,
24V<192W, 36V<288W

±55°C
-30°C 50/60Hz 100V
240V
AC 2.4GHz


DALI Dimmer (97 x 33 x 18 mm)

CONT.DA4 43€

PERFILES PARA SUPERFICIE



ESCALA 1:1



Perfil (3m)

A50A-778-39 **14€**

ALU



Difusor (3m)

A50C-778-00 **7,5€**

PC
OPAL



Difusor (3m)

A50D-778-00 **7,5€**

PC
TRANS



Tapa final sin agujero

A50G-778-03 **0,5€/ud.**




Tapa final con agujero

A50H-778-03 **0,5€/ud.**




Grapas

A50I-778-00 **0,5€/ud.**



ESCALA 1:1



Perfil (3m)

A63A-778-39 **24€**

ALU



Difusor (3m)

A50C-778-00 **7,5€**

PC
OPAL



Difusor (3m)

A50D-778-00 **7,5€**

PC
TRANS



Tapa final sin agujero

A63G-778-03 **0,6€/ud.**



Tapa final con agujero

A63H-778-03 **0,6€/ud.**





Grapas

A63I-778-00 **0,5€/ud.**



L 3m




ESCALA 1:1


Perfil (3m)

A67A-778-39 **12€.**

PERFILES PARA SUPERFICIE



ESCALA 1:1



L 3m

Perfil (3m)

A52A-778-39 **26€**



ALU

Difusor (3m)

A50C-778-00 **7,5€**



PC
OPAL

Difusor (3m)

A50D-778-00 **7,5€**



PC
TRANS

Tapa final sin agujero

A52G-778-39 **0,6€/ud.**



Tapa final con agujero

A52H-778-39 **0,5€/ud.**




Grapas

A52I-778-39 **0,7€/ud.**



ESCALA 1:1



L 3m

Perfil (3m)

A66A-778-39 **18€**



ALU

Difusor (3m)

A66C-778-00 **13€**



PC
OPAL

Difusor (3m)

A66D-778-00 **13€**



PC
TRANS

Tapa final sin agujero

A66G-778-03 **0,6€/ud.**



Tapa final con agujero

A66H-778-03 **0,6€/ud.**



Grapas

A66I-778-00 **0,5€/ud.**



Perfil (3m)

A71A-778-39 **24€**



ALU

Difusor (3m)

A71C-778-00 **10,5€**



PC
OPAL

Difusor (3m)

A71D-778-00 **10,5€**



PC
TRANS

Tapa final sin agujero

A71G-778-03 **0,6€/ud.**



Tapa final con agujero

A71H-778-03 **0,6€/ud.**



Grapas


A71I-778-00 **0,5€/ud.**



PERFILES PARA EMPOTRAR



ESCALA 1:1



Perfil (3m)

A51A-778-39 **15€**

ALU



Difusor (3m)

A50C-778-00 **7,5€**

PC
OPAL



Difusor (3m)

A50D-778-00 **7,5€**

PC
TRANS



Tapa final sin agujero

A51G-778-39 **0,5€/ud.**




Tapa final con agujero

A51H-778-39 **0,5€/ud.**




Grapas

A51I-778-39 **0,5€/ud.**




ESCALA 1:1



Perfil (3m)

A64A-778-39 **24€**

ALU



Difusor (3m)

A50C-778-00 **7,5€**

PC
OPAL



Difusor (3m)

A50D-778-00 **7,5€**

PC
TRANS



Tapa final sin agujero

A64G-778-03 **0,6€/ud.**



Tapa final con agujero


A64H-778-03 **0,6€/ud.**




Grapas

A64I-778-00 **0,5€/ud.**

PERFILES PARA EMPOTRAR



ESCALA 1:1



L 3m

Perfil (3m)

A68A-778-39 **43€**



ALU

Difusor 30° (3m)

A68C-778-00 **16€**



PC
OPAL

Difusor 60° (3m)


A68D-778-00 **16€**



PC
TRANS


Tapa final sin agujero

A68G-778-03 **0,8€/ud.**



Tapa final con agujero

A68H-778-03 **0,8€/ud.**



Grapas

A68I-778-00 **0,5€/ud.**

Perfil (3m)

A72A-778-39 **25,5€**



ALU

Difusor (3m)

A71C-778-00 **10,5€**



PC
OPAL

Difusor (3m)

A71D-778-00 **10,5€**



PC
TRANS


Tapa final sin agujero

A72D-778-00 **0,8€/ud.**




Tapa final con agujero

A72H-778-03 **0,8€/ud.**




Grapas


A72I-778-00 **0,5€/ud.**



ESCALA 1:1




PERFILES PARA SUSPENDER



ESCALA 1:1

L 3m



Perfil (3m)

A69A-778-39 **34€**



ALU

Difusor (3m)

A69C-778-00 **16€**



PC
OPAL

Difusor (3m)


A69D-778-00 **16€**



PC
TRANS


Tapa final sin agujero

A69G-778-03 **0,8€/ud.**





Tapa final con agujero

A69H-778-03 **0,8€/ud.**




Soporte armario

A69I-778-00 **3€/ud.**

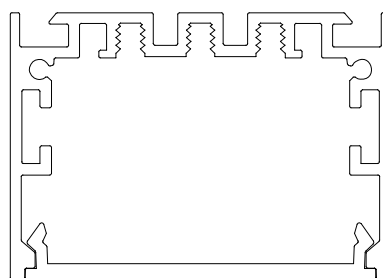

ESCALA 1:1

L 3m



Perfil (3m)

A70A-778-39 **73€**



ALU

Difusor (3m)

A70C-778-00 **19€**



PC
OPAL

Difusor (3m)

A70D-778-00 **19€**



PC
TRANS


Tapa final sin agujero

A70G-778-03 **1,2€/ud.**



Tapa final con agujero

A70H-778-03 **1,2€/ud.**



COMPATIBILIDAD TIRA LED CON PERFIL

			PERFILERIA ALUMINIO										
			A50	A63	A52	A66	A51	A64	A68	A69	A70	A71	A72
TIRAS LED	IP20	200AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		201AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		202AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		203AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		206AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP67	200DS-										●	●
		201DS-										●	●
		202DS-										●	●
		203DS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204DS-										●	●
	IP65	204CH	No requiere perfileria de aluminio										
		205CN-											
		207CN-											

SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA


Precio unitario por corte/soldadura	PVP
Manipulado tira monocolor corte/soldadura/sellado	1,60 €
Manipulado tira RGB corte/soldadura/sellado	1,85 €
Manipulado tira RGBW corte/soldadura/sellado	1,95 €
Manipulado tira silicona corte/soldadura/sellado	3,95 €
Corte perfil por tramo	3,60 €

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones a partir del 1 de enero de 2022

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN

ES: NO doblar la tira ya que podría dañar el conexionado. (1)
NO tocar ni ejercer presión sobre los LEDS durante la instalación. (2)

EN: DO NOT touch or press the LEDS or other components during the installation. (1)
DO NOT twist or bend the LED strip, it may damage the connection. (2)

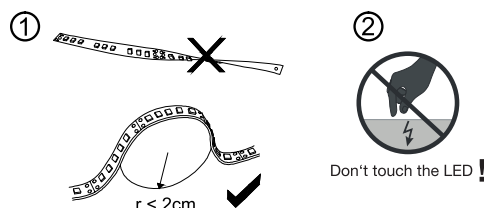

ES: NO conecte directamente la tira de LED a la red eléctrica.
Sólo debe conectarse a un controlador adecuado de 24V.


EN: Do NOT connect the LED strip directly to mains supply.
It must only be connected to a suitable 24V LED driver.



ES: Evitar ubicar las tiras en zonas con temperatura elevada o luz directa del sol.
Se recomienda el uso de perfiles de aluminio para reducir la temperatura de trabajo.
(Imprescindible para tiras de más de 5W/m)


$-20^{\circ}\text{C} < T_{\text{amb}} < +40^{\circ}\text{C}$

EN: Avoid placing the strips in areas with high temperatures or direct sunlight.
It's recommended the use of aluminum profile to reduce the temperature.
(Required for strips of more than 5W/m)




ES: Tenga en cuenta que los productos pueden dañarse por descarga electrostática (ESD).
La puesta a tierra es una medida para evitar los efectos dañinos de la descarga electrostática.
Por lo tanto, durante el montaje debe utilizarse un sistema de puesta a tierra de protección personal
para evitar la acumulación de carga estática.

EN: Be aware that the products can be damaged by electrostatic discharge (ESD).
Earthing is a very effective measure to avoid the damaging effects of electrostatic discharge.
Therefore, a personal protection earthing system should be used during mounting to prevent the
build-up of static charge.





ES: Dependiendo de la superficie, utilice un limpiador multiuso (por ejemplo alcohol isopropílico) para
proporcionar una superficie de montaje limpia y seca que esté libre de aceites, libre de
recubrimientos y partículas de suciedad.

EN: Depending on the surface, use a multi-purpose cleaner (e.g. isopropyl alcohol) to provide a clean
and dry mounting surface which is free of oils, release coatings and dirt particles.



ES: Si el producto necesita ser cortado a medida; por favor mida cuidadosamente y corte en ángulo
recto las marcas de corte señaladas usando solamente un par de tijeras afiladas.

EN: If the product needs to be cut to length; please measure carefully and cut squarely at the
appropriate cut marks only using a sharp pair of scissors.

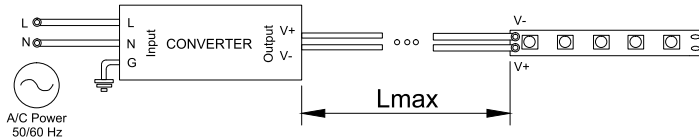

$$S = \frac{2rLI}{V}$$

$V_{\text{max}} = 2V$

ES: La máxima distancia posible del convertidor a las tiras vendrá dada por la sección del cable utilizado.
No se debe exceder la caída de tensión de 2V en el conductor entre la tira o tiras y en el convertidor.
La sección (S) en mm² del cable necesario viene determinado por la siguiente fórmula*.
Siendo:

r la resistividad ($Cu = 0.017$)
L la longitud en metros de la línea
I la intensidad en Amperios
V la caída de tensión máxima admisible

Los convertidores deben contemplar las pérdidas en la
distribución, es aconsejable sobredimensionar la potencia de
estos en un 20 % para cubrir estas pérdidas.

EN: The maximum possible distance from the converter to the strips will be given by the section of the
cable used.
The 2V voltage drop must not be exceeded in the conductor between the strip or strips and the
converter.
The section (S) in mm² of the required cable is determined by the following formula*.
Being:

r the resistivity ($Cu = 0.017$)
L the length in meters of the line
I the intensity in Amperes
V the maximum permissible voltage drop

The converters must contemplate the losses in distribution,
is to oversize the power of these by 20 % to cover the losses.

SIMBOLOGÍA

	Cuerpo Aluminio
	Difusor Policarbonato opalizado
	Difusor Policarbonato transparente
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra.
	Ángulo de emisión de luz.
IP	Grado de protección IP Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos constructivos. Su nomenclatura se simboliza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras. 1ª cifra: Indica la protección del material contra el ingreso de objetos sólidos externos, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria. 0- No protegido 1- > 50 mm diámetro 2- > 12,5 mm diámetro 3- > 2,5 mm diámetro 4- > 1,0 mm diámetro 5- Polvo-protegido 6- Hermético al polvo 2ª cifra: Indica la protección contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales 0- (no-protegido) 1- Goteando verticalmente 2- Goteando (inclinado 15°) 3- Rociando 4- Salpicando 5- Chorreando 6- Chorro de gran alcance 7- Inmersión transitoria 8- Inmersión continua
CRI > ...	Índice de reproducción cromática.
	Incluye mando a distancia.
2X AAA	Incluye pilas.
	Iluminación circadiana. (Temperatura de color gradual)
	Frecuencia del dispositivo.
24V	Corriente de la luminaria
...V AC	Voltaje de la luminaria (Voltios), de corriente alterna.
	Equipo NO Incluido, pero sí lo necesita
	Temperatura ambiental (°C) máxima y mínima para garantizar el funcionamiento de la luminaria.
	Tramo mínimo de corte (mm)
	Longitud (5m) de la tira led (minima unidad de venta)
	Longitud (20m) de la tira led (minima unidad de venta)
50/60 Hz	Frecuencia
	Cumplimiento con la normativa europea de Ecodiseño ErP.
	Incluye adhesivo 3M.

TIRAS								
200AS-L0407FCO-00	NILO RGB	50 €	204AS-L3111FCO-00	NILO efficiency	147 €	CONT.V5		54 €
200AS-L0414FCO-00	NILO RGB	73 €	204AS-L3122FCO-00	NILO efficiency	235 €	CONT.WT1		62 €
200AS-L1416FCO-00	NILO RGB+W	88 €	204AS-L3311FCO-00	NILO efficiency	147 €	CONT.WT5		62 €
200AS-L3805FCO-00	NILO 8-10	28 €	204AS-L3322FCO-00	NILO efficiency	235 €	PERFILERIA		
200AS-L3810FCO-00	NILO 8-10	38 €	204CH-L3013BCO-00	VOLGA	504 €	A50A-778-39		14 €
200AS-L3814FCO-00	NILO 8-10	50 €	204CH-L3017BCO-00	VOLGA	582 €	A50C-778-00		7,5 €
200AS-L3819FCO-00	NILO 8-10	62 €	204CH-L3113BCO-00	VOLGA	504 €	A50D-778-00		7,5 €
200AS-L3905FCO-00	NILO 8-10	28 €	204CH-L3117BCO-00	VOLGA	582 €	A50G-778-03		0,5 €
200AS-L3910FCO-00	NILO 8-10	38 €	204CH-L3313BCO-00	VOLGA	504 €	A50G-778-03		0,5 €
200AS-L3914FCO-00	NILO 8-10	50 €	204CH-L3317BCO-00	VOLGA	582 €	A50H-778-03		0,5 €
200AS-L3919FCO-00	NILO 8-10	62 €	204DS-L3011FCO-00	NILO efficiency	165 €	A50H-778-03		0,5 €
200AS-L4005FCO-00	NILO 8-10	28 €	204DS-L3022FCO-00	NILO efficiency	253 €	A50I-778-00		0,5 €
200AS-L4010FCO-00	NILO 8-10	38 €	204DS-L3111FCO-00	NILO efficiency	165 €	A50I-778-00		0,5 €
200AS-L4014FCO-00	NILO 8-10	50 €	204DS-L3122FCO-00	NILO efficiency	253 €	A51A-778-39		15 €
200AS-L4019FCO-00	NILO 8-10	62 €	204DS-L3311FCO-00	NILO efficiency	165 €	A51G-778-03		0,5 €
200DS-L0407FCO-00	NILO RGB	63 €	204DS-L3322FCO-00	NILO efficiency	253 €	A51H-778-03		0,5 €
200DS-L0414FCO-00	NILO RGB	87 €	205CN-L0414FCO-00	SENA RGB	239 €	A51I-778-00		0,5 €
200DS-L1416FCO-00	NILO RGB+W	132 €	205CN-L3012FCO-00	SENA	172 €	A52A-778-39		26 €
200DS-L3805FCO-00	NILO 8-10	40 €	205CN-L3112FCO-00	SENA	172 €	A52G-778-39		0,6 €
200DS-L3810FCO-00	NILO 8-10	50 €	205CN-L3312FCO-00	SENA	172 €	A52H-778-39		0,6 €
200DS-L3814FCO-00	NILO 8-10	62 €	206AS-L5213FCO-00	NILO DUAL	78 €	A52I-778-39		0,7 €
200DS-L3819FCO-00	NILO 8-10	75 €	207CN-L3012FCO-00	SENA	141 €	A630H-778-03		0,6 €
200DS-L3905FCO-00	NILO 8-10	40 €	207CN-L3112FCO-00	SENA	141 €	A63A-778-39		24 €
200DS-L3910FCO-00	NILO 8-10	50 €	207CN-L3312FCO-00	SENA	141 €	A63G-778-03		0,6 €
200DS-L3914FCO-00	NILO 8-10	62 €	FUENTES ALIMENTACIÓN			A63I-778-00		0,5 €
200DS-L3919FCO-00	NILO 8-10	75 €	B02C-X3330F-00	24V	24 €	A64A-778-39		24 €
200DS-L4005FCO-00	NILO 8-10	40 €	B02C-X3360F-01	24V	30 €	A64G-778-03		0,6 €
200DS-L4010FCO-00	NILO 8-10	50 €	B02C-X3375F-02	24V	35 €	A64H-778-03		0,6 €
200DS-L4014FCO-00	NILO 8-10	62 €	B02C-X33A3F-03	24V	39 €	A64I-778-00		0,5 €
200DS-L4019FCO-00	NILO 8-10	75 €	B02H-X3335F-00	24V	94 €	A66A-778-39		18 €
201AS-L1416FCO-00	NILO RGB+W	88 €	B02H-X3390F-01	24V	125 €	A66C-778-00		13 €
201AS-L3012FCO-00	NILO BASIC	32 €	B02H-X33A3F-02	24V	141 €	A66D-778-00		13 €
201AS-L3112FCO-00	NILO BASIC	32 €	B02H-X33A5F-03	24V	168 €	A66G-778-03		0,6 €
201AS-L3312FCO-00	NILO BASIC	32 €	B02Q-X3335F-00	24V	29 €	A66H-778-03		0,6 €
201DS-L1416FCO-00	NILO RGB+W	132 €	B02Q-X3357F-01	24V	53 €	A66I-778-00		0,5 €
201DS-L3012FCO-00	NILO BASIC	50 €	B02Q-X3396F-02	24V	106 €	A67A-778-39		12 €
201DS-L3112FCO-00	NILO BASIC	50 €	B02R-X3335F-00	24V	33 €	A68A-778-39		43 €
201DS-L3312FCO-00	NILO BASIC	50 €	B02R-X3360F-01	24V	37 €	A68C-778-00		16 €
202AC-L3810FCO-00	RINS	82 €	B02R-X33A1F-02	24V	60 €	A68D-778-00		16 €
202AC-L3814FCO-00	RINS	120 €	B02R-X33A4F-03	24V	91 €	A68G-778-03		0,8 €
202AC-L3910FCO-00	RINS	82 €	B02Y-X3330F-00	24V	36 €	A68H-778-03		0,8 €
202AC-L3914FCO-00	RINS	120 €	B02Y-X3375F-00	24V	45 €	A68I-778-00		0,5 €
202AC-L4010FCO-00	RINS	82 €	B02Y-X33A1F-00	24V	76 €	A69A-778-39		34 €
202AC-L4014FCO-00	RINS	120 €	B02Y-X33A4F-00	24V	91 €	A69C-778-00		16 €
202AS-L1416FCO-00	NILO RGB+W	88 €	ACCESORIOS			A69D-778-00		16 €
202DC-L3810FCO-00	RINS	98 €	CONAC-B03A-KIT		3 €	A69G-778-03		0,8 €
202DC-L3814FCO-00	RINS	137 €	CONAC-B03B-KIT		2,5 €	A69H-778-03		0,8 €
202DC-L3910FCO-00	RINS	98 €	CONAS-B03A-KIT		3,5 €	A69I-778-00		3,0 €
202DC-L3914FCO-00	RINS	137 €	CONAS-B03B-KIT		3 €	A70A-778-39		73 €
202DC-L4010FCO-00	RINS	98 €	CONDS-B03A-KIT		3,5 €	A70C-778-00		19 €
202DC-L4014FCO-00	RINS	137 €	CONDS-B03B-KIT		3,0 €	A70D-778-00		19 €
202DS-L1416FCO-00	NILO RGB+W	132 €	CONTROLADORES Y AMPLIFICADORES			A70G-778-03		1,2 €
203AS-L3809FCO-00	NILO 5	67 €	CONT.CBU-PWM4		151 €	A70H-778-03		1,2 €
203AS-L3814FCO-00	NILO 5	87 €	CONT.DA1		80 €	A70I-778-00		3 €
203AS-L3909FCO-00	NILO 5	67 €	CONT.DA4		98 €	A71A-778-39		24 €
203AS-L3914FCO-00	NILO 5	87 €	CONT.DT		86 €	A71C-778-00		10,5 €
203AS-L4009FCO-00	NILO 5	67 €	CONT.EV1-S		34 €	A71D-778-00		10,5 €
203AS-L4014FCO-00	NILO 5	87 €	CONT.EV4		43 €	A71G-778-03		0,6 €
203DS-L3809FCO-00	NILO 5	87 €	CONT.L1WT		67 €	A71H-778-03		0,6 €
203DS-L3814FCO-00	NILO 5	110 €	CONT.RT10		43 €	A71I-778-00		0,5 €
203DS-L3909FCO-00	NILO 5	87 €	CONT.T15		64 €	A72A-778-39		8,5 €
203DS-L3914FCO-00	NILO 5	110 €	CONT.V1		22 €	A72G-778-03		0,8 €
203DS-L4009FCO-00	NILO 5	87 €	CONT.V2-L		43 €	A72H-778-03		0,8 €
203DS-L4014FCO-00	NILO 5	110 €	CONT.V4		44 €	A72I-778-00		0,5 €
204AS-L3011FCO-00	NILO efficiency	147 €	CONT.V4WP		83 €			
204AS-L3022FCO-00	NILO efficiency	235 €						



indelu^z
technical indoor

ex^o
decorative indoor

Dopo
residential outdoor

Cristher
architectural outdoor

NOVOLUX LIGHTING, SL.
C/ Ramón Berenguer, 8 (Polígono Industrial Can Vinyals)
08130 Sta. Perpetua de Mogoda - BARCELONA - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL: Tel. +34 93 274 52 52
info@novoluxlighting.com

EXPORT: Tel +34 93 516 20 05
export@novoluxlighting.com
france@novoluxlighting.com

f @ y in
www.novoluxlighting.com

