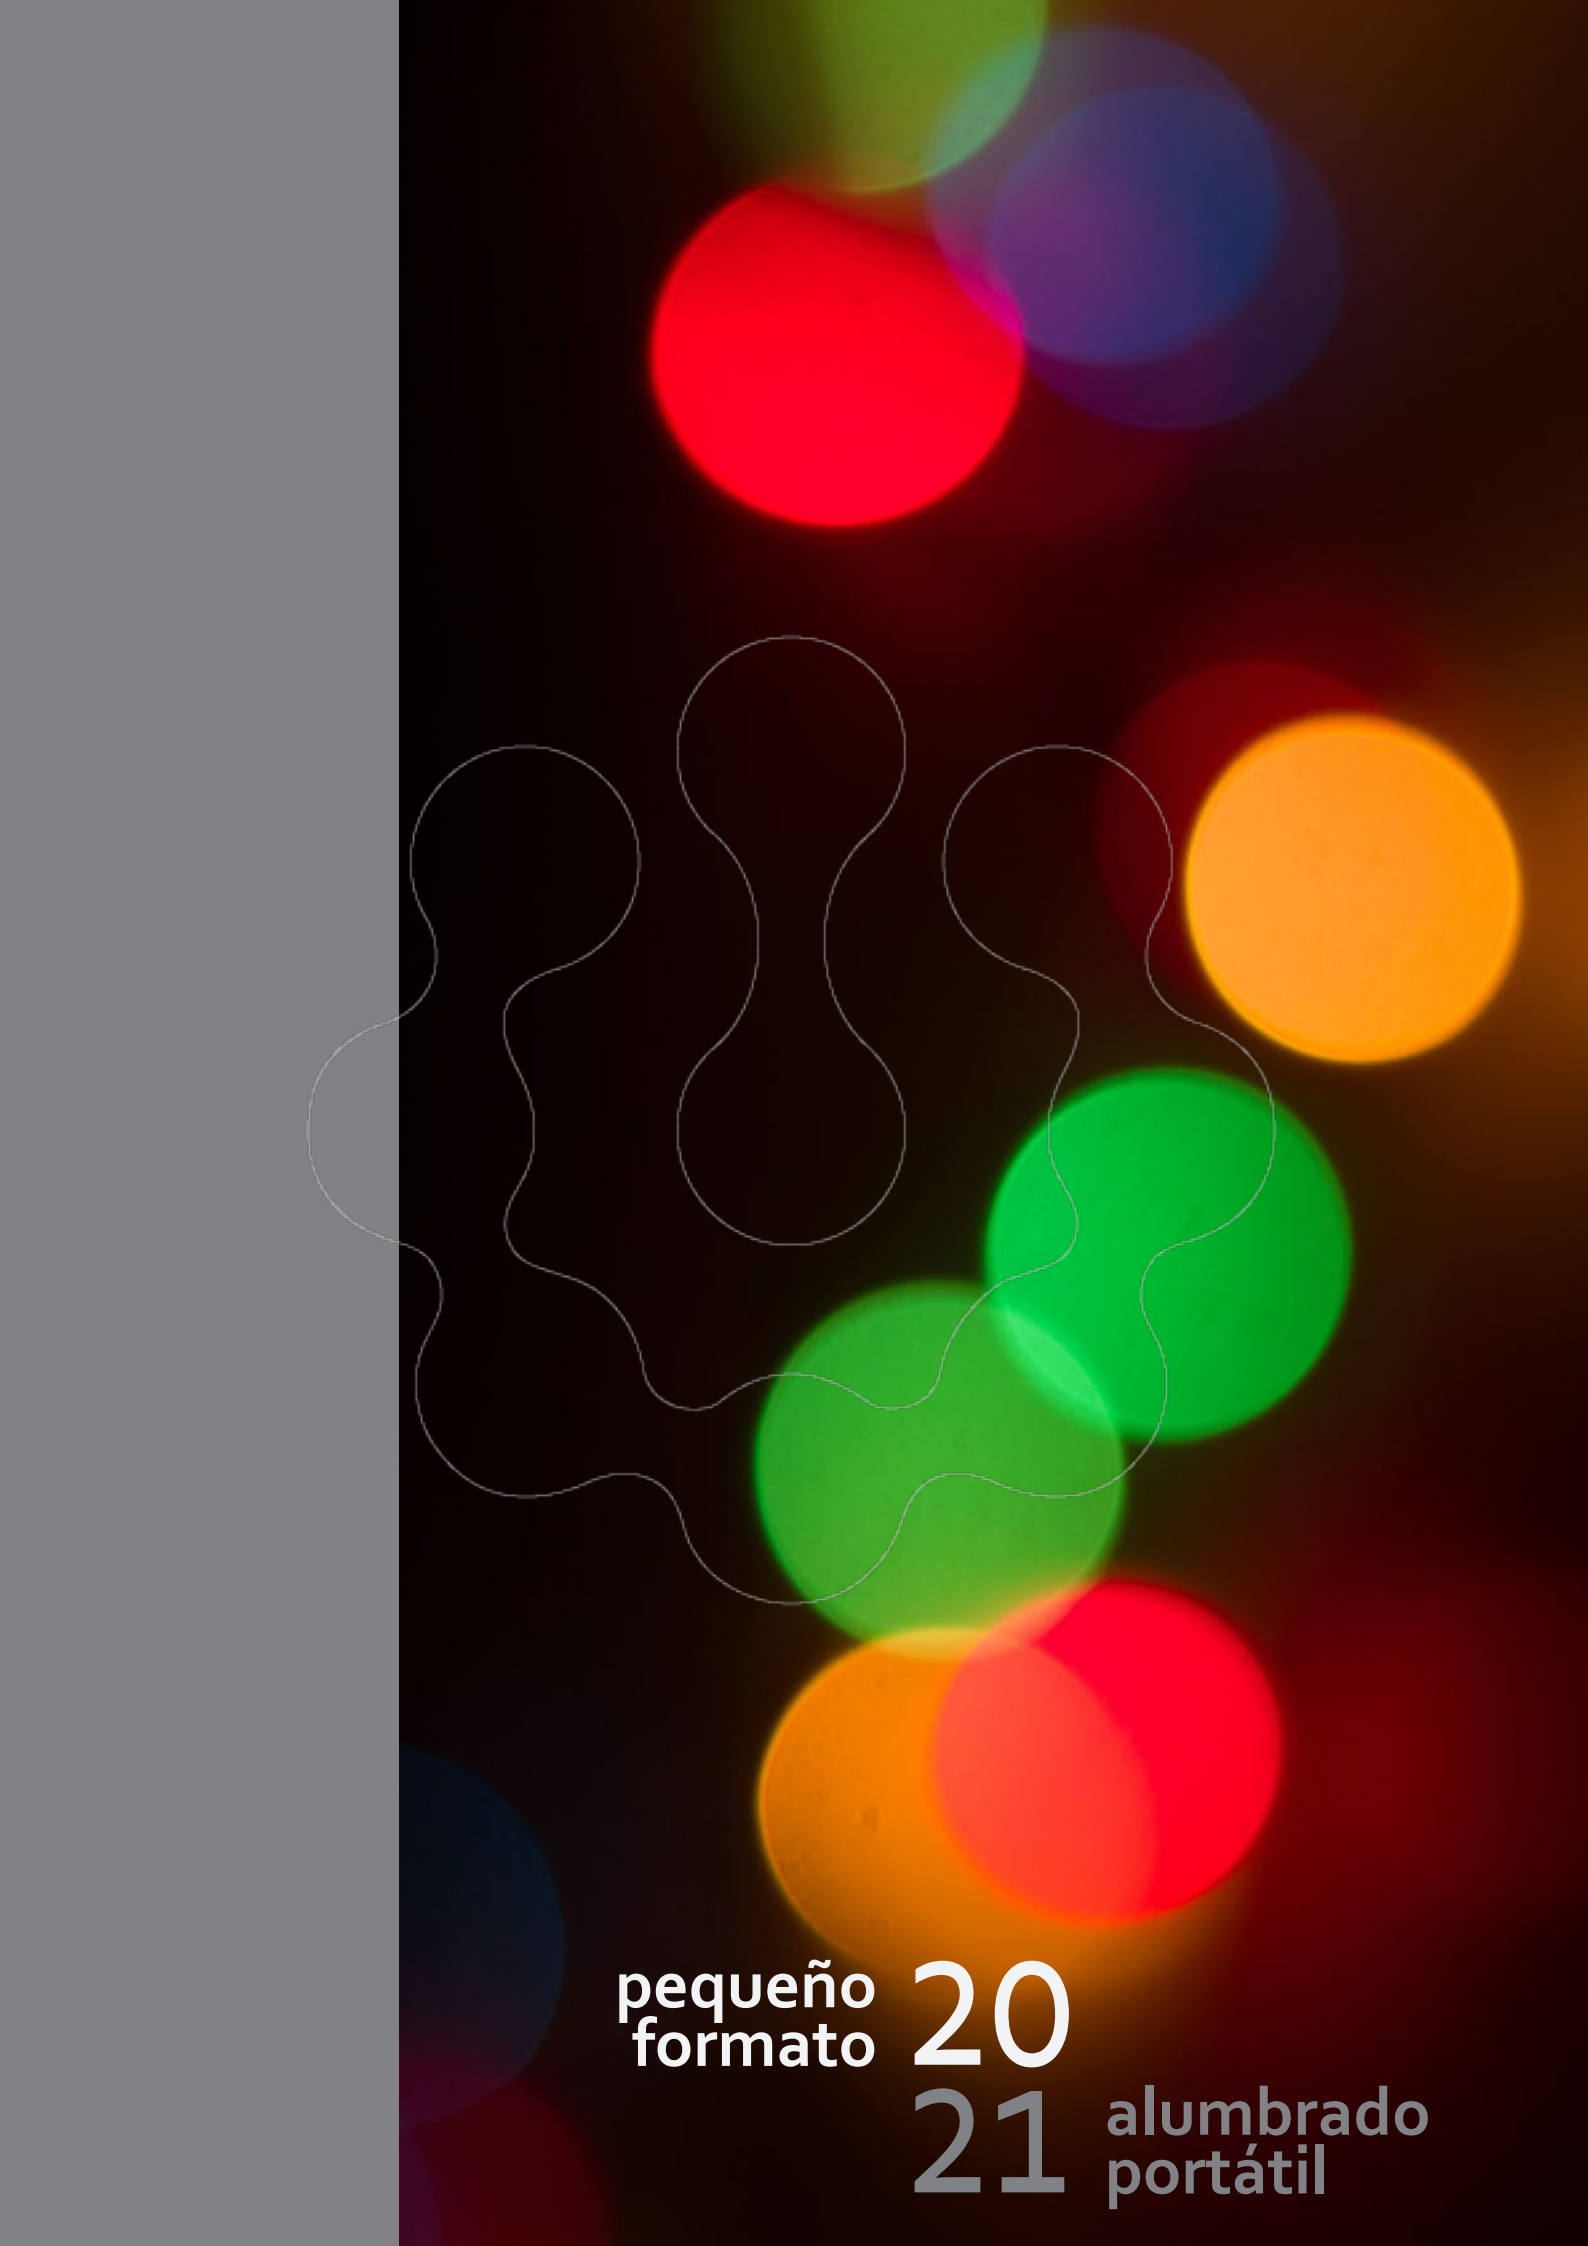


The background is a dark, textured surface with several large, out-of-focus, colorful circles in shades of red, orange, yellow, green, and blue. Overlaid on this is a white line art design consisting of several interconnected, rounded, wavy shapes that resemble a stylized cloud or a series of linked loops.

pequeño
formato

20

21

alumbrado
portátil

índice

Linternas pequeño formato

Con certificación ATEX

	UK 4AA eLED Zoom 4
	UK 4AA eLED Herculite 4
	UK 4AA eLED RFL 4
	UK 4AA eLED Surefoot 4
	UK 3AA Lighthouse 4
	UK 3AAA eLED Vizion I 5
	Four LED EX 5
	UK 2AAA eLED Pen I 5

Sin certificación ATEX

	UK GatorLite 3C CPO 6
	UK Nitex PRO eLED 6
	Vizion Z3 Herculite 6
	LED 2000 7
	Multiled 7
	UK SL4 eLED MK2 7
	UK Mini Q40 MK2 7

Alumbrado portátil

Sin certificación ATEX

	Serie Aurora 10
---	-----------------------

Con certificación ATEX

	Serie Guardian 12
--	-------------------------



PEQUEÑO FORMATO

uso general, industrial, ATEX,
especializado y para submarinismo





pequeño
formato

ATEX

UK 4AA

características	UK 4AA eLED Zoom	UK 4AA eLED Herculite
Lámpara	LED	LED
Flujo luminoso	115 lm	180 lm
Alcance	100 m	152 m
Pilas	4 x AA alcalinas (LR6)	4 x AA alcalinas (LR6)
Autonomía	5 h	6,5 h
Dimensiones	170 x 40 x 35 mm	157,5 x 40,6 x 35,6 mm
Peso	176 g	153 g
Color	Amarillo	Rojo
Inmersión	3 m	3 m
Certificación	II 2G Ex eb ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T98°C Db	II 3G ec ic IIB T4 II 3D ic IIIB T132°C

características	UK 4AA eLED RFL	UK 4AA Surefoot 2-beam
Lámpara	LED	LED
Flujo luminoso	225 lm	170 lm / 20 lm (ver nota)
Alcance	192 m	192 m
Pilas	4 x AA alcalinas (LR6)	4 x AA alcalinas (LR6)
Autonomía	6,5 h	6,5 h
Dimensiones	157,5 x 40,6 x 35,6 mm	157,5 x 40,6 x 35,6 mm
Peso	156 g	156 g
Color	Amarillo	Amarillo
Inmersión	3 m	3 m
Certificación	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

características	UK 3AA Lighthouse
Lámpara	LED
Flujo luminoso	228 lm
Alcance	147 m
Pilas	3 x AA alcalinas (LR6)
Autonomía	8,4 h
Dimensiones	182 x 53,3 x 38,1 mm
Peso	195 g (con pilas)
Colores	Amarillo
Inmersión	1 m
Certificación	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da



Adaptador casco

Ref. M02757



Funda de nylon

Ref. M03691



Pequeño formato ATEX

Linternas de mano ATEX, para su uso en atmósferas explosivas dentro de las zonas 0, 1, 2, 20, 21 y 22 (según modelo) con fuente de luz LED. De mano o frontales para

sujetar en el casco (con accesorios), para su uso en ingeniería civil, construcción, sanidad, transformación del metal, calefacción y cuadros eléctricos, etc.

UK 3AAA

características	UK 3AAA eLED Vizion I
Lámpara	LED (ver nota)
Flujo luminoso	100 lm (alto) - 37 lm (bajo)
Alcance	68 m (alto) - 44 m (bajo)
Pilas (incluidas)	3 x AAA alcalinas (LR03)
Autonomía	7 h (alto) - 24 h (bajo)
Dimensiones	76 x 38 x 45 mm
Peso	110 g
Colores	Amarillo
Inmersión	3 m
Certificación	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 2D Ex ia op is IIIC T55°C Db

Nota: incorpora luz roja para facilitar la visión nocturna.




Adaptador adhesivo
Ref. M02296



Four LED EX

características	Four LED EX
Lámpara	4 x LED
Alcance	50 m
Batería	Ni-MH (no extraíble)
Autonomía	12 h
Tiempo recarga	12 h
Alimentación	de 120 a 230 Vc.a.
Dimensiones	135 x 48 x 48 mm
Peso	150 g
Color	Amarillo
Certificación	II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ib IIIC T135°C

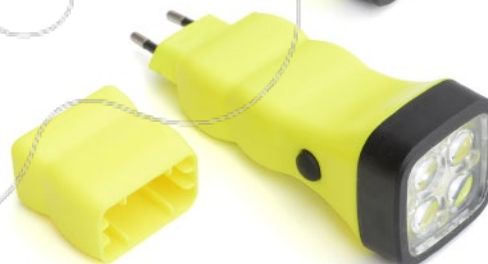

UK 2AAA

características	UK 2AAA eLED Pen I
Lámpara	LED
Flujo luminoso	35 lm
Alcance	64 m
Pilas	2 x AAA alcalinas (LR03)
Autonomía	3 h
Dimensiones	132 x 24 x 22 mm
Peso	53 g (con pilas)
Colores	Amarillo
Inmersión	3 m
Certificación	II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb II 2D Ex ib op is IIIC T60°C Db



Guía fibra óptica
Ref. M00285

pequeño formato GENERAL

UK GatorLite 3C eLED CPO

características	UK GatorLite 3C eLED CPO
Lámpara	LED
Flujo luminoso	125 lm
Alcance	152 m
Pilas	3 x C alcalinas (LR14)
Autonomía	32 h
Dimensiones	191 x 53 x 48 mm
Peso	383 g
Colores	Amarillo
Certificación (ver nota)	CL I, II, III DIV 1 GP C-G T4 Exia



UK NITEX PRO eLED

características	UK NITEX PRO eLED
Lámpara	LED
Flujo luminoso	90 lm
Alcance	152 m
Batería	Li-Ion (no extraíble)
Alimentación	de 110 a 230 Vc.a.
Autonomía	4 h
Inmersión	3 m
Dimensiones	116 x 35 x 35 mm
Peso	102 g
Colores	Negro o amarillo
Certificación	CL I, II, III DIV 2 GPA-D, F, G



Adaptador 12 Vc.c.
Ref. M04534

UK 3AAA

características	eLED Vizion Z3 Herculite
Lámpara	LED
Flujo luminoso y autonomía	210 lm - 3,5 h 110 lm - 6,5 h 40 lm - 32 h
Pilas	3 x AAA alcalinas (LR6)
Dimensiones	76 x 38 x 46 mm
Peso	110,5 g
Inmersión	3 m
Color	Rojo
Certificación	II 3G ec ic IIB T4 II 3D ic IIIB T132°C



Pequeño formato general

Linternas de mano LED tanto para uso industrial o general como profesional, por ejemplo para la práctica de buceo con una capacidad de inmersión de hasta 150 m. A

pilas o con batería (enchufándose a la red o mediante cargador externo) y dotadas de una gran resistencia para una amplia variedad de aplicaciones.

LED 2000 y Multiled

características	Acculux LED 2000	Acculux Multiled
Lámpara	LED	LED
Alcance	20 lm	50 m
Batería	Ni-MH (no extraíble)	Ni-MH (no extraíble)
Alimentación	de 120 a 230 Vc.a.	de 120 a 230 Vc.a.
Autonomía	10 h	12 h
Tiempo recarga	16 h	14 h
Dimensiones	97 x 45 x 29 mm	135 x 48 x 48 mm
Peso	63 g	152 g
Color	Negro	Negro



UK SL4 eLED MK2

características	UK SL4 eLED MK2
Lámpara	LED
Flujo luminoso	600 lm
Alcance	249 m
Pilas	4 x C alcalinas (LR14)
Autonomía	6 h
Dimensiones	157 x 43 x 63 mm
Peso	431 g
Color	Amarillo
Inmersión	150 m



UK Mini Q40 MK2

características	UK Mini Q40 MK2
Lámpara	LED
Flujo luminoso	250 lm
Alcance	100 m
Pilas (incluidas)	4 x AA alcalinas (LR6)
Autonomía	5 h
Dimensiones	190 x 43,1 x 36,6 mm
Peso	170 g
Color	Negro
Inmersión	150 m





A close-up photograph of several industrial metal components, possibly mold parts, submerged in a liquid bath. The components are highly reflective, showing bright highlights and dark shadows. The liquid surface is slightly rippled, and the background is a blurred industrial setting.

ALUMBRADO PORTÁTIL

uso industrial Y ATEX

Serie Aurora



Serie Aurora Alumbrado portátil

Proyector LED autónomo recargable. Estando, ligero y de gran resistencia para las aplicaciones más exigentes como mantenimiento, servicios de emergencia o áreas

con NORM. Iluminación LED de hasta 8.000 lúmenes con una autonomía de hasta 31 h. La batería está protegida contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrevoltaje.




Nato Stock Number
NSN coding 6230-99-991-0504

Modelo Aurora LED

posición	Φ lm	potencia	☾ h
baja	1.000 lm	6 x 1 W	31,00 h
nominal	3.000 lm	18 x 1 W	11,00 h
alta	8.000 lm	30 x 1 W	4,25 h

Características técnicas

■ Batería	Ácido de plomo de 18 Ah, sellada
■ Recarga	2 Ah por hora
■ Alimentación	de 100 a 264 Vc.a.
■ Cuerpo	Fundición de aluminio
■ Difusor	Policarbonato (resistente a UV)
■ Color	Naranja
■ Peso	8 kg
■ Grado de protección	IP66 / IP67
■ Temperatura de uso	de -20°C a 40°C
■ Temperatura de color	6.000 K
■ Indicador estado carga	Visual y audible
■ Tamaño	263 x 242 x 565 mm

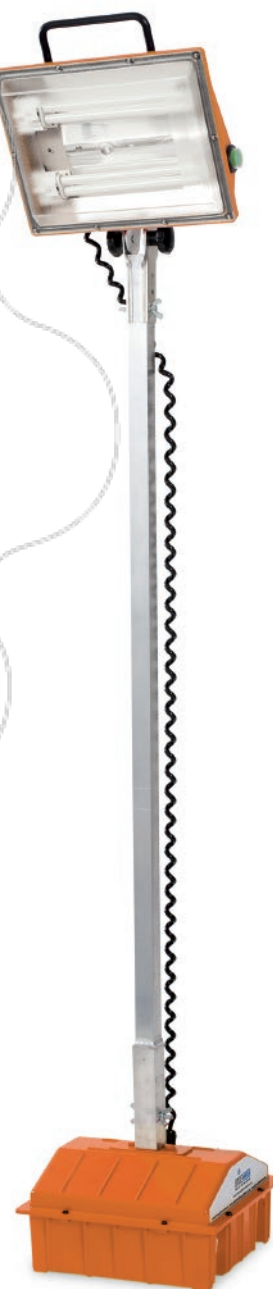

Mástil aluminio de 1 m de altura
Ref. M04096ALU



Serie Guardian



Serie Guardian Alumbrado portátil ATEX

Proyector portátil LED autónomo recargable ATEX para zonas 1, 2, 21 y 22. Estanco, ligero y de gran resistencia para su uso en las condiciones ambientales

más adversas, donde la corriente eléctrica no es posible. La batería está protegida contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrevoltaje.



Modelos

características	Guardian CFL	Guardian LED
Lámpara	Fluorescente (2 x 11 W)	LED (16 x 1 W)
Flujo luminoso	2.000 lm	3.000 lm
Autonomía	12 h	16 h
Peso	9 kg	9 kg
Temperatura color	4.000 K	6.000 K
Vida batería	hasta 1.200 recargas	hasta 1.200 recargas
Certificación	Ex II 2G Ex eb ib mb IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib mb tb IIIC T135C Db	Ex II 2G Ex eb ib mb IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib mb tb IIIC T135C Db

Características técnicas

■ Batería	Ácido de plomo de 18 Ah, estanca
■ Recarga	14 h (desde 0%)
■ Alimentación	de 100 a 264 Vc.a.
■ Cuerpo	Fundición de aluminio con recubrimiento especial
■ Difusor	Policarbonato (resistente a UV)
■ Color	Naranja
■ Grado de protección	IP66 / IP67
■ Temperatura de uso	de -20°C a 40°C
■ Indicador estado carga	Visual y audible
■ Tamaño	263 x 242 x 565 mm






luznor

linternas profesionales
professional torches

Luznor Desarrollos Electrónicos, S. L.



📍 Paduleta 47 · P. I. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Álava · España

🌐 www.luznor.com
👤 luznor@luznor.com

☎ +34 945 200 961
📠 +34 945 200 971