

DOS LABORATÓRIOS RAYTECH NASCE

TECHNO GELGUM

O ELASTÓMERO FLEXÍVEL COM FORTE RETENÇÃO

FLEXÍVEL COMO UM GEL

FORTE COMO UMA BORRACHA



**NASCEU PARA
SER ÚNICO**

**Ray
tech**

CABLE ACCESSORIES COMPANY



TECHNO GELGUM

Isolante bicomponente em monofrasco com elevadas características dielétricas, selantes e térmicas. Impermeável e reaccessível!

TechnoGelGum é um elastômero flexível de forte retenção cuja fórmula foi otimizada para a proteção de ligações de CABOS ENERGIA, CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES e de CIRCUITOS ELETRÔNICOS. Uma nova receita que confere ao produto uma surpreendente e original consistência que une as características do GEL às da BORRACHA, enfatizando as suas características. Assim, é elástico e flexível como um gel, mas ao mesmo tempo resistente e seco como uma borracha.

- Para instalações até 1 kV
- Adequado a altas temperaturas
- IP68 em invólucros adequados
- Adequado também sob água a altas profundidades
- Waterproof > 1 MPa
- Resistentes aos raios UV
- Sem halogêneos
- Atóxico: não necessita de etiquetas de perigo
- Pode ser dividido conforme as necessidades de uso
- Removível
- Resistente às vibrações, pode atuar como amortecedor
- Adequado para instalação em água salgada (mar) e em água clorada (piscinas)


Agitar antes de usar

Versar TechnoGelGum numa relação de 1:1 no invólucro a encher

Misturar por 1 minuto max

Verter o produto em um minuto max

Em somente 10 minutos, a reticulação é completada. TechnoGelGum está pronto

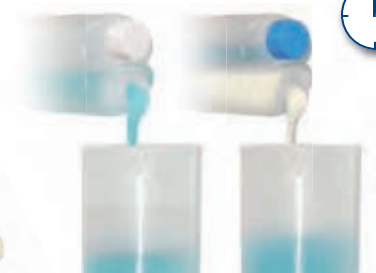



**NOVA CONSISTÊNCIA
RESISTÊNCIA EXTREMA**

**EXTREMAMENTE ELÁSTICO
E HIDRORREPELENTE**

**Não é um GEL nem uma BORRACHA,
MAS TEM AS CARACTERÍSTICAS
MELHORES DE AMBOS!**

SEGURO



WATERPROOF



REMOVÍVEL



**Ray
tech**

TECHNO GELGUM

O ELASTÓMERO FLEXÍVEL COM FORTE RETENÇÃO



Produto	Cor	Embalagem	Quantidade
Techno Gel Gum		1 mono-frasco bi-componente 1 copo pequeno - 1 colher para misturar	1 kg

Rigidez dielétrica:

≥ 21 kV/mm

Tempo de reticulação:

rápida (cerca de 10 min. a 25°C)

Resistividade volumétrica:

> 10¹⁵ Ω cm

Temperatura de funcionamento:

-60°C / +200°C

Temperatura de sobrecarga por tempos limitados:

fino a 250°C

Estabilizado para:

mofos-UV

Grau de proteção:

IP68 (em invólucros adequados)

Descubra a gama de enchimentos Raytech



Magic Power Gel
Gel bicomponente
auto-aglomerante
em mono- frasco



Magic Gel
O primeiro, o original
gel bicomponente
em frasco ou saqueta
de dose única



Ray Gel
Gel bicomponente
em frasco ou saqueta
para sistemas
telefónicos,
intercomunicadores



Gel em cartucho
Os inovadores géis
monocomponente
injetáveis



Sky Plast
Borracha
bicomponente
modelável



Magic Rubber
Borracha
bicomponente
em frasco ou saqueta
de dose única



Ray Resin
Resina epoxidrica
bicomponente
em saqueta
de dose única

**Ray
tech**

Consulte ou peça o catálogo completo em **Raytech.it**