Rointe®

AQUECIMENTO

Rointe

O FUTURO
DE AQUECIMENTO, **HOJE**

Desde a nossa criação em 1985, a nossa missão tem sido fornecer as mais avançadas e eficientes soluções de aquecimento elétrico e água quente doméstica do mercado.

Promover activamente e encorajar o investimento na inovação faz parte do nosso ADN empresarial. É por isso que reinvestimos os nossos lucros em I&D&I, para melhorar os nossos produtos e desenvolver novas tecnologias que aumentem a poupança de energia e melhorem o conforto dos nossos clientes.

Hoje, a nossa experiência e profissionalismo permitem-nos destacar-se como uma marca de referência no mercado do aquecimento elétrico, permitindo aos nossos clientes desfrutar de conforto, bem-estar e poupança através de **soluções de aquecimento eficientes e ambientalmente responsáveis.**

Rointe, aquecimento sustentável	**06**
Tecnologias Rointe	**08**
Controlo WIFI	**10**
Radiadores elétricos	**12**
Série D	**14**
Gama de cores	**16**
Série D Amazon	**18**
Série D Detroit	**20**
Série D Maldives	**22**
Série D Damascus	**24**
Belize	**26**
Belize Short	**28**
Olympia	**30**
Kyros	**32**
Kyros Short	**34**
Sygma	**36**
Sygma Short	**38**
Aria	**40**

Palaos	**42**
Acessórios para radiadores	**44**
Seca toalhas elétricos	**46**
Série D	**48**
Gama de cores	**50**
Série D Amazon	**52**
Série D Detroit	**54**
Série D Maldives	**56**
Zocca Oval	**58**
Zocca Cabo	**60**
Kyros	**62**
Lyon Oval Wi-Fi	**64**
Lyon Oval	**66**
Sygma	**68**
Elba Oval Wi-Fi	**70**
Elba LCD	**72**
Elba Oval	**74**
Elba SRT	**76**

Elba SWT	**78**
Elba CLV	**80**
Elba Cabo	**82**
Giza TFT	**84**
Giza LCD	**86**
Giza Oval	**88**
Giza SRT	**90**
Giza SWT	**92**
Giza CLV	**94**
Giza Cabo	**96**
Tovare Oval	**98**
Lisse Oval	**100**
Venezia Oval Wi-Fi	**102**
Venezia Oval	**104**
Ravel Oval	**106**
Torino Oval Wi-Fi	**108**
Torino Oval	**110**
Impero Oval	**112**

ÍNDICE

Circe Oval Wi-Fi	114
Circe Oval	116
Circe Cabo	118
Loira Oval	120
Seca toalhas hidráulicos	**122**
Elba	124
Giza	126
Lyon	128
Zocca	130
Tovare	132
Lisse	134
Luxor	136
Venezia	138
Hadai	140
Alonga	142
Ravel	144
Sierra	146
Naros	148

Aledo	150
Torino	152
Impero	154
Circe	156
Loira	158
Napoli	160
Acessórios para seca toalhas	162
Válvulas e adaptadores	164
Piso radiante elétrico	**166**
Milos 150 W/m^2	168
Milos 85 W/m^2	170
Bekia 16 W/ml	172
Bekia 10 W/ml	174
Erko	176
Acessórios para piso radiante	178
Termostato CT.2	182
Termostato CT.0	183
Termostato ST.2	184

Termostato ST.0	185
Soluções A.Q.S.	**186**
Dalis Pro	188
Coralia	190
Siena	192
Galilea	194
Venice	196
Acessórios para termos A.Q.S.	198
Controlos	**200**
Programação para poupança	202
Controlo Basic Control	204
Controlo Air Control	205
Dimensionamento, lista de preços e condições comerciais	**206**
Dimensionamento	208
FAQ	209
Serviço Rointe 360º	210
Lista de preços e cond. comerciais	212

ROINTE
AQUECIMENTO SUSTENTÁVEL

Sabia que 100% do alumínio dos nossos radiadores é RECICLADO E INFINITAMENTE RECICLAVEL?

O alumínio é o material com a melhor relação entre condutividade térmica e custo, mas é também infinitamente reciclável, o que o torna muito valioso de um ponto de vista ambiental.

Estima-se que 75% de todo o alumínio produzido ainda hoje é utilizado porque as suas propriedades não se alteram durante a reciclagem. Além disso, o processo utiliza apenas 5% do total da energia necessária para produzir alumínio novo.

O CICLO INFINITO
DE ALUMÍNIO RECICLADO

O ciclo vertical recupera, processa e comercializa cerca de 160.000 toneladas de alumínio por ano. A partir do alumínio secundário recuperado, a Rointe produz e comercializa os seus radiadores feitos inteiramente de alumínio reciclado de alta pureza.

Toda a cadeia de abastecimento termina em sua casa, onde desfruta do calor e bem-estar produzidos por um radiador ecologicamente responsável que numa vida anterior poderia ter sido uma lata, que numa vida anterior poderia ter sido um pneu de bicicleta, etc.

Porque na Rointe acreditamos que o desperdício não deve ser um custo, mas um recurso reciclável para preservar o nosso planeta.

TECNOLOGIAS DE AQUECIMENTO
ROINTE

No mundo do aquecimento, como na vida, existem diferentes formas de alcançar o mesmo objectivo. Para obter conforto na nossa casa, podemos utilizar diferentes tecnologias de aquecimento. Dependendo do nosso modo de vida, uma ou outra tecnologia será a ideal para ser instalada na nossa casa.

THERMAL FLUID Tech

Os radiadores incluem um fluído mineral de alta transferência de calor que proporcionará um conforto rápido e estável com uma baixa temperatura superficial que, por sua vez, prolonga a vida útil do produto graças a uma distribuição mais uniforme do calor. Isto traduz-se numa dissipação de energia mais equilibrada e, portanto, num menor consumo. **Além disso, os radiadores Rointe incorporam até 25% mais fluído do que outros emissores no mercado.**

NATUR STONE Tech

Os radiadores Olympia e Aria têm um núcleo interior de pedra natural, sem quaisquer aditivos, que se caracteriza por uma elevada inércia térmica. Podemos assim beneficiar de ciclos de arrefecimento mais lentos e portanto de calor mais longo: mesmo em momentos em que o produto não está a consumir energia!

LIQUID STONE Tech

Incorporada no nosso radiador vertical Palaos, esta é uma tecnologia que fornece ao radiador uma emulsão interna de materiais naturais do tipo cerâmica juntamente com uma resistência de aço por elemento, ajudando a concentrar mais potência num espaço mais pequeno.

OPTIMUM FLUX Tech

Os seca toalhas elétricos Rointe incorporam um fluído de transferência de calor de última geração com propriedades anti-corrosão. O seu índice de fluidez optimizado juntamente com um elevado grau de acumulação térmica melhora a circulação do líquido dentro das barras do toalheiro, transferindo o calor gerado para toda a superfície do produto.

ÍNDICE DE **CONFORTO**

COMFORT INDEX

SAIBA MAIS

A satisfação térmica de uma pessoa é medida com o índice de conforto. É a ferramenta que utilizamos para fornecer aos nossos clientes uma solução de aquecimento óptima, com um consumo mais do que reduzido. Este índice depende de três factores fundamentais:

Temperatura: Deve ser moderado e estável. As nossas tecnologias únicas gerem a energia com o objectivo de estabilizar a temperatura ambiente com uma oscilação térmica de ± 0,07ºC, em comparação com 2ºC para outros sistemas. **A utilização destas tecnologias patenteadas faz com que o produto utilize muito menos energia do que a potência instalada.** É assim que nascem os conceitos de **potência nominal e potência efectiva**. A potência nominal é a potência máxima que um elemento de aquecimento é capaz de gerar, enquanto a potência efectiva é a potência real que o radiador precisa para manter uma temperatura estável. Com Rointe, isto pode ser até **62% mais baixo** do que o nominal.[1]

Humidade: É importante que não seja reduzida em demasia. Graças à excelente dissipação de calor do alumínio, garantimos que os nossos produtos **não reduzem demasiado a humidade no ambiente.**

Baixa velocidade do ar: Não deve haver correntes de ar na sala. Focalizamos os nossos materiais e geometria do produto num **ciclo de convecção natural**, não forçado mecanicamente.

O radiador utiliza 100% da sua potência a fim de atingir a temperatura definida o mais rapidamente possível. **Este é o seu poder nominal.**

Uma vez atingida a temperatura, o radiador optimiza o seu consumo para o manter estável. **Para o fazer, apenas faz uso do seu poder efectivo.**

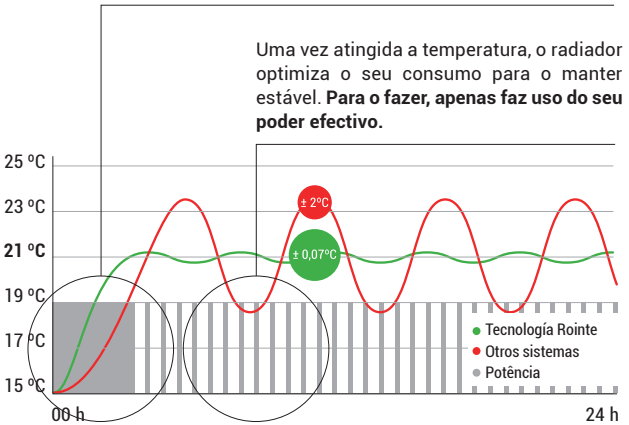

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS E **DE POUPANÇA**

Início antecipado: No modo de programação, os nossos radiadores antecipam o seu início em até 2 horas, a fim de atingir a temperatura desejada na hora exacta desejada pelo utilizador.

Modo utilizador: Esta função permite, sem bloquear o teclado, definir os limites superior e inferior da temperatura do produto. Ideal para poupar energia em instalações onde não somos o utilizador final.

Hotel Mode: Como o nome sugere, esta é uma função ideal para hotéis. Combina o Modo Utilizador e o Bloqueio Remoto. Ou seja, podemos estabelecer limites para a temperatura de setpoint e o nosso cliente pode única e exclusivamente aumentar e baixar a temperatura.

Janelas abertas: Se o radiador detectar uma queda de mais de 4ºC num período de menos de 30 minutos, activa o modo anti-gelo (7ºC) a fim de poupar energia.

Bloqueio remoto: A partir da aplicação Rointe Connect, podemos bloquear o teclado do produto. Só pode ser desbloqueado novamente a partir da aplicação.

1 Dados obtidos com base em testes realizados por laboratórios independentes. Mais informações através da leitura do código QR localizado no canto superior direito desta página.

CONTROLO **WIFI DIRECTO**

Os nossos produtos com conetividade Wi-Fi incluem a exclusiva Tecnologia E-Life, um sistema de comunicação directa que permite a sincronização em tempo real entre o produto e a aplicação de controlo. A tecnologia E-Life permite que a aplicação comunique directamente com os produtos através do router, pelo que não há necessidade de adquirir gateways ou terminais intermédios, facilitando a instalação e subsequente configuração.

DUAS **APLICAÇÕES DE CONTROLO**

Na Rointe temos duas aplicações de controlo móvel: Rointe Connect e Rointe Lite. Apresentamos a seguir as principais diferenças entre eles:

	Rointe Lite	Rointe Connect
	Belize / Belize short / Olympia / Seca toalhas com painel Oval Wi-Fi	Série D / Coralia / CT.2 / Seca toalhas com painel Oval Wi-Fi
Distribuição por zonas - níveis disponíveis	Zona > produto	Zona > sub-zona > produto
Previsão meteorológica	Dia atual	7 dias
Controlo da temperatura	✓	✓
Controlo central da temperatura (todos os produtos)	-	✓
Programável 24 h / 7 dias	✓	✓
4 programas pré-definidos	✓	-
Modos Manual / Automático	✓	✓
Modo de utilizador personalizável	✓	✓
Modo hotel (mais informações na página 9)	✓	✓
Configurações avançadas	✓	✓
Alterar a cor de fundo e controlar a luminosidade do ecrã	✓	✓
Estatísticas avançadas	-	✓
Estatísticas de temperatura	-	✓
Monitorização do limite de custos	-	✓
Monitorização do consumo	✓	✓
Controlo de custos	✓	✓
Notificações push	✓	✓
Criação de ambientes automatizados	-	✓
Compatível com assistentes de voz	works with alexa · works with the Google Assistant	works with alexa · works with the Google Assistant

Wi Fi

Rointe Connect

Descarregar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Disponível como Web App

Rointe Lite

Descarregar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

RADIADORES ELÉTRICOS

Radiador Série D	14
Gama de cores	16
Radiador Série D Amazon	18
Radiador Série D Detroit	20
Radiador Série D Maldives	22
Radiador Série D Damascus	24
Radiador Belize	26
Radiador Belize Short	28
Radiador Olympia	30
Radiador Kyros	32
Radiador Kyros Short	34
Radiador Sygma	36
Radiador Sygma Short	38
Radiador Aria	40
Radiador Palaos	42
Acessórios para radiadores	44

SÉRIE D

RADIADOR ELÉTRICO

digital conetado de baixo consumo

Modelo exposto
DNW0770RAD - Radiador Série D 7 elementos branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]

Material corpo e fechos: alumínio 100% reciclado

Painel tátil com ecrã TFT

Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 38% da nominal [2]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

True Real Power: medidor de consumo

Baixa temperatura superficial [3]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]

Estatísticas avançadas de consumo e custo real

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
DNW0330RAD	3	330	125	585	350	97	120	7,7	Branco RAL 9016	Até 4	**318**
DNW0550RAD	5	550	209	585	510	97	120	12,2	Branco RAL 9016	Até 6	**402**
DNW0770RAD	7	770	293	585	670	97	120	16,4	Branco RAL 9016	Até 9	**511**
DNW0990RAD	9	990	376	585	830	97	120	20,4	Branco RAL 9016	Até 11	**586**
DNW1210RAD	11	1.210	460	585	990	97	120	24,1	Branco RAL 9016	Até 14	**623**
DNW1430RAD	13	1.430	543	585	1.150	97	120	25,9	Branco RAL 9016	Até 16	**688**
DNW1600RAD	15	1.600	608	585	1.310	97	120	32,1	Branco RAL 9016	Até 19	**724**
DNB0330RAD	3	330	125	585	350	97	120	7,7	Grafite texturizado	Até 4	**352**
DNB0550RAD	5	550	209	585	510	97	120	12,2	Grafite texturizado	Até 6	**446**
DNB0770RAD	7	770	293	585	670	97	120	16,4	Grafite texturizado	Até 9	**568**
DNB0990RAD	9	990	376	585	830	97	120	20,4	Grafite texturizado	Até 11	**650**
DNB1210RAD	11	1.210	460	585	990	97	120	24,1	Grafite texturizado	Até 14	**691**
DNB1430RAD	13	1.430	543	585	1.150	97	120	25,9	Grafite texturizado	Até 16	**765**
DNB1600RAD	15	1.600	608	585	1.310	97	120	32,1	Grafite texturizado	Até 19	**804**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Grelha de protecção grafite texturizado - RDB**** - A partir de 230 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.



Gama de **cores radiador Série D**

RAL 3032 texturizado

RAL 3000 texturizado

RAL 3015 texturizado

RAL 1021 texturizado

RAL 5024 texturizado

RAL 6035 texturizado

RAL 1013 texturizado

RAL 1035 texturizado

RAL 7010 texturizado

RAL 7042 texturizado

RAL 7038 texturizado

OBSERVAÇÕES

O processo de impressão não permite a reprodução exacta dos tons, luminosidade e cores dos radiadores, pelo que as imagens mostradas são indicativas.

Mais características técnicas do produto podem ser encontradas nas páginas 14 e 15.

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	EL.	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RAL 3032 texturizado			
DNR03R3032T	3	RAL 3032 texturizado	415
DNR05R3032T	5	RAL 3032 texturizado	508
DNR07R3032T	7	RAL 3032 texturizado	603
DNR09R3032T	9	RAL 3032 texturizado	698
DNR11R3032T	11	RAL 3032 texturizado	795
DNR13R3032T	13	RAL 3032 texturizado	887
DNR15R3032T	15	RAL 3032 texturizado	984
RAL 3000 texturizado			
DNR03R3000T	3	RAL 3000 texturizado	415
DNR05R3000T	5	RAL 3000 texturizado	508
DNR07R3000T	7	RAL 3000 texturizado	603
DNR09R3000T	9	RAL 3000 texturizado	698
DNR11R3000T	11	RAL 3000 texturizado	795
DNR13R3000T	13	RAL 3000 texturizado	887
DNR15R3000T	15	RAL 3000 texturizado	984
RAL 3015 texturizado			
DNR03R3015T	3	RAL 3015 texturizado	415
DNR05R3015T	5	RAL 3015 texturizado	508
DNR07R3015T	7	RAL 3015 texturizado	603
DNR09R3015T	9	RAL 3015 texturizado	698
DNR11R3015T	11	RAL 3015 texturizado	795
DNR13R3015T	13	RAL 3015 texturizado	887
DNR15R3015T	15	RAL 3015 texturizado	984
RAL 1021 texturizado			
DNR03R1021T	3	RAL 1021 texturizado	415
DNR05R1021T	5	RAL 1021 texturizado	508
DNR07R1021T	7	RAL 1021 texturizado	603
DNR09R1021T	9	RAL 1021 texturizado	698
DNR11R1021T	11	RAL 1021 texturizado	795
DNR13R1021T	13	RAL 1021 texturizado	887
DNR15R1021T	15	RAL 1021 texturizado	984
RAL 5024 texturizado			
DNR03R5024T	3	RAL 5024 texturizado	415
DNR05R5024T	5	RAL 5024 texturizado	508
DNR07R5024T	7	RAL 5024 texturizado	603
DNR09R5024T	9	RAL 5024 texturizado	698
DNR11R5024T	11	RAL 5024 texturizado	795
DNR13R5024T	13	RAL 5024 texturizado	887
DNR15R5024T	15	RAL 5024 texturizado	984

REFERÊNCIA	EL.	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RAL 6035 texturizado			
DNR03R6035T	3	RAL 6035 texturizado	415
DNR05R6035T	5	RAL 6035 texturizado	508
DNR07R6035T	7	RAL 6035 texturizado	603
DNR09R6035T	9	RAL 6035 texturizado	698
DNR11R6035T	11	RAL 6035 texturizado	795
DNR13R6035T	13	RAL 6035 texturizado	887
DNR15R6035T	15	RAL 6035 texturizado	984
RAL 1013 texturizado			
DNR03R1013T	3	RAL 1013 texturizado	415
DNR05R1013T	5	RAL 1013 texturizado	508
DNR07R1013T	7	RAL 1013 texturizado	603
DNR09R1013T	9	RAL 1013 texturizado	698
DNR11R1013T	11	RAL 1013 texturizado	795
DNR13R1013T	13	RAL 1013 texturizado	887
DNR15R1013T	15	RAL 1013 texturizado	984
RAL 1035 texturizado			
DNR03R1035T	3	RAL 1035 texturizado	415
DNR05R1035T	5	RAL 1035 texturizado	508
DNR07R1035T	7	RAL 1035 texturizado	603
DNR09R1035T	9	RAL 1035 texturizado	698
DNR11R1035T	11	RAL 1035 texturizado	795
DNR13R1035T	13	RAL 1035 texturizado	887
DNR15R1035T	15	RAL 1035 texturizado	984
RAL 7010 texturizado			
DNR03R7010T	3	RAL 7010 texturizado	415
DNR05R7010T	5	RAL 7010 texturizado	508
DNR07R7010T	7	RAL 7010 texturizado	603
DNR09R7010T	9	RAL 7010 texturizado	698
DNR11R7010T	11	RAL 7010 texturizado	795
DNR13R7010T	13	RAL 7010 texturizado	887
DNR15R7010T	15	RAL 7010 texturizado	984
RAL 7042 texturizado			
DNR03R7042T	3	RAL 7042 texturizado	415
DNR05R7042T	5	RAL 7042 texturizado	508
DNR07R7042T	7	RAL 7042 texturizado	603
DNR09R7042T	9	RAL 7042 texturizado	698
DNR11R7042T	11	RAL 7042 texturizado	795
DNR13R7042T	13	RAL 7042 texturizado	887
DNR15R7042T	15	RAL 7042 texturizado	984

REFERÊNCIA	EL.	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RAL 7038 texturizado			
DNR03R7038T	3	RAL 7038 texturizado	415
DNR05R7038T	5	RAL 7038 texturizado	508
DNR07R7038T	7	RAL 7038 texturizado	603
DNR09R7038T	9	RAL 7038 texturizado	698
DNR11R7038T	11	RAL 7038 texturizado	795
DNR13R7038T	13	RAL 7038 texturizado	887
DNR15R7038T	15	RAL 7038 texturizado	984

Modelo exposto
DNA0990ROV - Radiador Série D 9 elementos acabamento Amazon

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]

Material corpo e fechos: alumínio 100% reciclado

Painel tátil com ecrã TFT

Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 38% da nominal [2]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

True Real Power: medidor de consumo

Baixa temperatura superficial [3]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]

Estatísticas avançadas de consumo e custo real

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
DNA0330ROV	3	330	125	585	350	97	120	7,7	Óxido verde texturizado	Até 4	**453**
DNA0550ROV	5	550	209	585	510	97	120	12,2	Óxido verde texturizado	Até 6	**561**
DNA0770ROV	7	770	293	585	670	97	120	16,4	Óxido verde texturizado	Até 9	**671**
DNA0990ROV	9	990	376	585	830	97	120	20,4	Óxido verde texturizado	Até 11	**782**
DNA1210ROV	11	1.210	460	585	990	97	120	24,1	Óxido verde texturizado	Até 14	**893**
DNA1430ROV	13	1.430	543	585	1.150	97	120	25,9	Óxido verde texturizado	Até 16	**1.001**
DNA1600ROV	15	1.600	608	585	1.310	97	120	32,1	Óxido verde texturizado	Até 19	**1.114**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Grelha de protecção grafite texturizado - RDB**** - A partir de 230 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

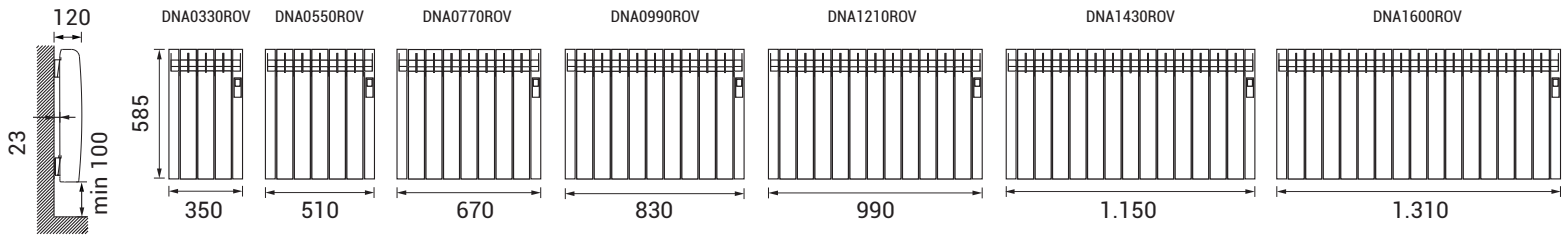

SÉRIE D

DETROIT
ACABAMENTO ÓXIDO LISO
RADIADOR ELÉTRICO
digital conetado de baixo consumo

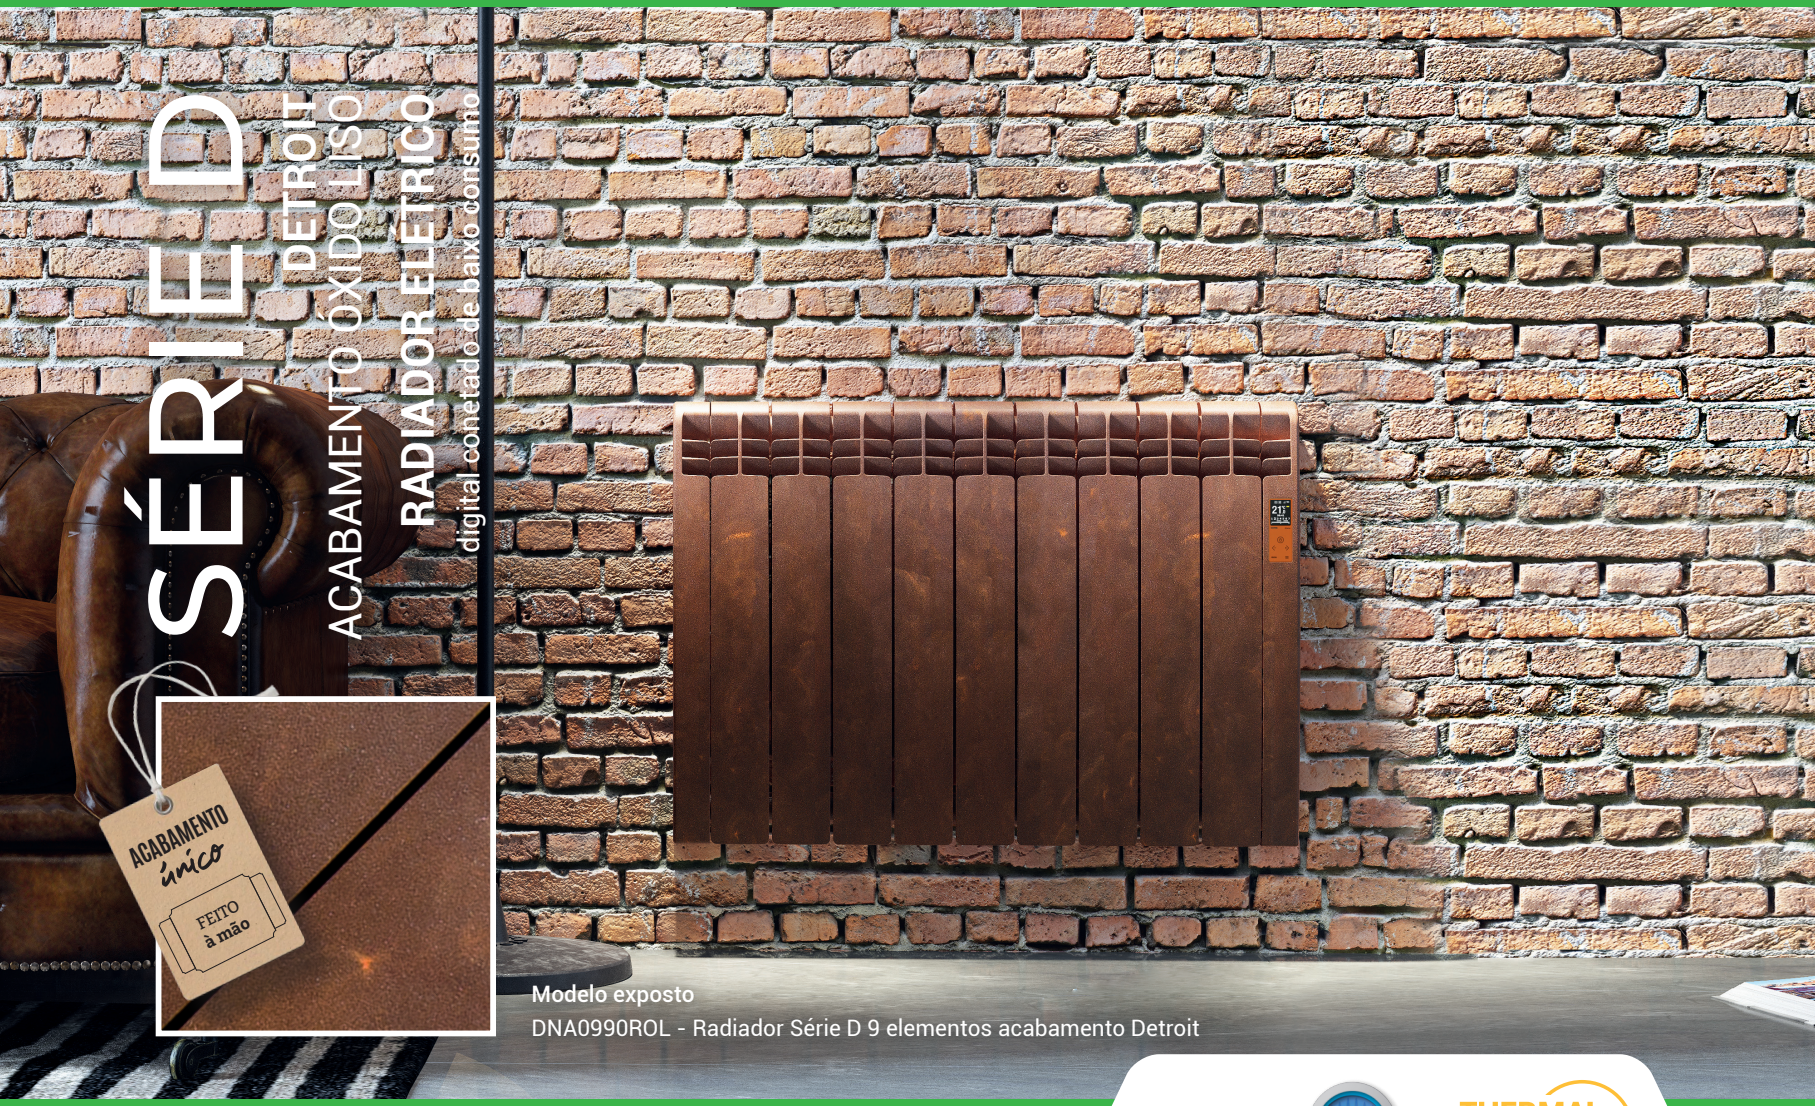

Modelo exposto
DNA0990ROL - Radiador Série D 9 elementos acabamento Detroit

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Material corpo e fechos: alumínio 100% reciclado
Painel tátil com ecrã TFT
Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética
Potência efectiva: 38% da nominal [2]

Thermal Fluid Tech: fluído interior
True Real Power: medidor de consumo
Baixa temperatura superficial [3]
Programável 24/7
Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo real
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App
Rointe Connect

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
DNA0330ROL	3	330	125	585	350	97	120	7,7	Óxido liso texturizado	Até 4	**453**
DNA0550ROL	5	550	209	585	510	97	120	12,2	Óxido liso texturizado	Até 6	**561**
DNA0770ROL	7	770	293	585	670	97	120	16,4	Óxido liso texturizado	Até 9	**671**
DNA0990ROL	9	990	376	585	830	97	120	20,4	Óxido liso texturizado	Até 11	**782**
DNA1210ROL	11	1.210	460	585	990	97	120	24,1	Óxido liso texturizado	Até 14	**893**
DNA1430ROL	13	1.430	543	585	1.150	97	120	25,9	Óxido liso texturizado	Até 16	**1.001**
DNA1600ROL	15	1.600	608	585	1.310	97	120	32,1	Óxido liso texturizado	Até 19	**1.114**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Grelha de protecção grafite texturizado - RDB**** - A partir de 230 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

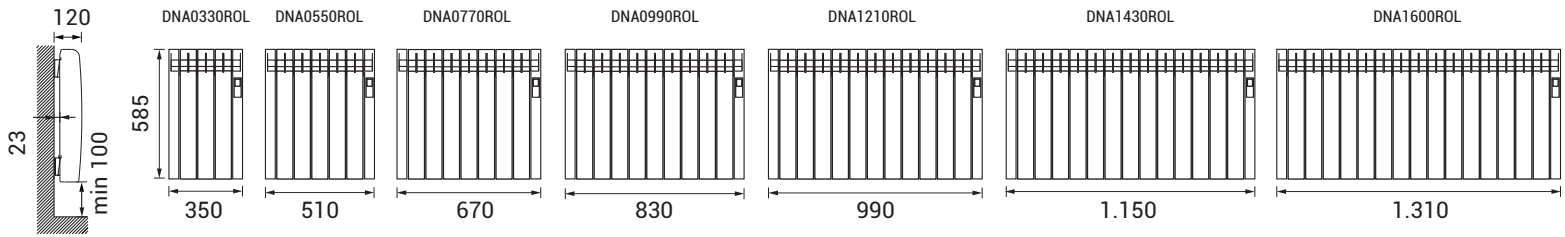

SÉRIE D

MALDIVES
ACABAMENTO COBRE PRETO

RADIADOR ELÉTRICO
digital conetado de baixo consumo

Modelo exposto
DNA0990RCM - Radiador Série D 9 elementos acabamento Maldives

WiFi · Fuzzy Logic · THERMAL FLUID TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]

Material corpo e fechos: alumínio 100% reciclado

Painel tátil com ecrã TFT

Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 38% da nominal [2]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

True Real Power: medidor de consumo

Baixa temperatura superficial [3]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]

Estatísticas avançadas de consumo e custo real

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa · works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
DNA0330RCM	3	330	125	585	350	97	120	7,7	Cobre preto	Até 4	**528**
DNA0550RCM	5	550	209	585	510	97	120	12,2	Cobre preto	Até 6	**671**
DNA0770RCM	7	770	293	585	670	97	120	16,4	Cobre preto	Até 9	**817**
DNA0990RCM	9	990	376	585	830	97	120	20,4	Cobre preto	Até 11	**965**
DNA1210RCM	11	1.210	460	585	990	97	120	24,1	Cobre preto	Até 14	**1.111**
DNA1430RCM	13	1.430	543	585	1.150	97	120	25,9	Cobre preto	Até 16	**1.255**
DNA1600RCM	15	1.600	608	585	1.310	97	120	32,1	Cobre preto	Até 19	**1.404**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Grelha de protecção grafite texturizado - RDB**** - A partir de 230 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

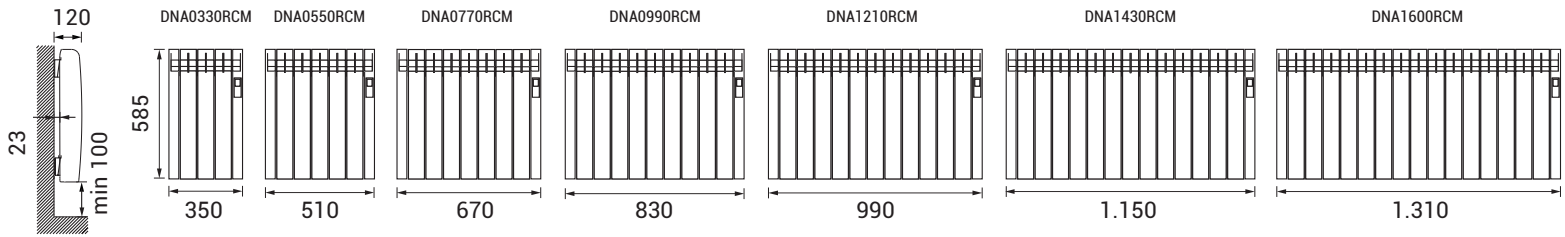

SÉRIE D

DAMASCUS
ACABAMENTO OURO VELHO

RADIADOR ELÉTRICO
digital conetado de baixo consumo

Modelo exposto
DNA0990RCV - Radiador Série D 9 elementos acabamento Damascus

WiFi · Fuzzy Logic · THERMAL FLUID TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]

Material corpo e fechos: alumínio 100% reciclado

Painel tátil com ecrã TFT

Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 38% da nominal [2]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

True Real Power: medidor de consumo

Baixa temperatura superficial [3]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]

Estatísticas avançadas de consumo e custo real

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa · works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
DNA0330RCV	3	330	125	585	350	97	120	7,7	Ouro velho	Até 4	**528**
DNA0550RCV	5	550	209	585	510	97	120	12,2	Ouro velho	Até 6	**671**
DNA0770RCV	7	770	293	585	670	97	120	16,4	Ouro velho	Até 9	**817**
DNA0990RCV	9	990	376	585	830	97	120	20,4	Ouro velho	Até 11	**965**
DNA1210RCV	11	1.210	460	585	990	97	120	24,1	Ouro velho	Até 14	**1.111**
DNA1430RCV	13	1.430	543	585	1.150	97	120	25,9	Ouro velho	Até 16	**1.255**
DNA1600RCV	15	1.600	608	585	1.310	97	120	32,1	Ouro velho	Até 19	**1.404**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Grelha de protecção grafite texturizado - RDB**** - A partir de 230 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

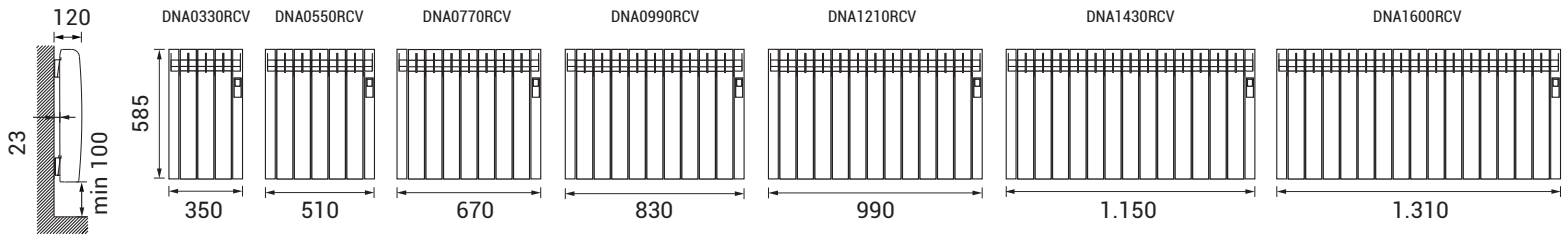

BELIZE

RADIADOR ELÉTRICO

digital conetado de baixo consumo

Modelo exposto
BRN0660RAD - Radiador Belize 6 elementos branco RAL 9010

WiFi · OPTIMIZER energy plus · THERMAL FLUID TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways [1]
Material corpo: alumínio 100% reciclado
Painel tátil com ecrã TFT
Optimizer Energy Plus: tecnologia de poupança energética
Potência efectiva: 40% da nominal [2]
Thermal Fluid Tech: fluído interior

True Real Power: medidor de consumo
Baixa temperatura superficial [3]
Programável 24/7
Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

4 programações semanais pré-instaladas
Funções de poupança: Janelas Abertas [2]
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Lite

works with alexa · works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

BELIZE

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
BRN0440RAD	4	440	176	575	420	95	118	10,1	Branco RAL 9010	Até 5	**316**
BRN0660RAD	6	660	264	575	580	95	118	13,9	Branco RAL 9010	Até 8	**402**
BRN0880RAD	8	880	352	575	740	95	118	18,1	Branco RAL 9010	Até 10	**482**
BRN1100RAD	10	1.100	440	575	900	95	118	21,9	Branco RAL 9010	Até 13	**531**
BRN1320RAD	12	1.320	528	575	1.060	95	118	26,4	Branco RAL 9010	Até 15	**576**
BRN1540RAD	14	1.540	616	575	1.220	95	118	30,5	Branco RAL 9010	Até 18	**620**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

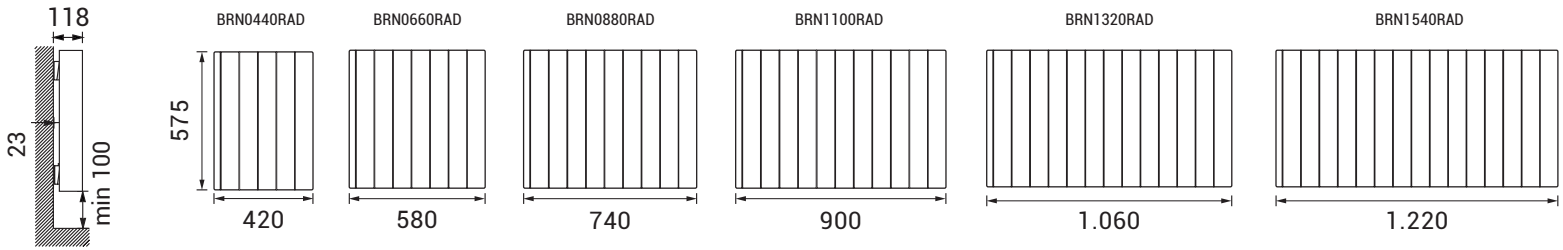

BELIZE short

RADIADOR ELÉTRICO

digital conetado de baixo consumo

Modelo exposto

BRN1100RADC - Radiador Belize short 11 elementos branco RAL 9010

WiFi · OPTIMIZER energy plus · THERMAL FLUID TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways [1]

Material corpo: alumínio 100% reciclado

Painel tátil com ecrã TFT

Optimizer Energy Plus: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 40% da nominal [2]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

True Real Power: medidor de consumo

Baixa temperatura superficial [3]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]

4 programações semanais pré-instaladas

Funções de poupança: Janelas Abertas [2]

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Lite

works with alexa · works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9. [3] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA Wi Fi

BELIZE *short*

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
BRN1100RADC	11	1.100	440	420	980	95	118	17,9	Branco RAL 9010	Até 8	**504**
BRN1300RADC	13	1.300	520	420	1.140	95	118	21,4	Branco RAL 9010	Até 9	**557**
BRN1500RADC	15	1.500	600	420	1.300	95	118	24,8	Branco RAL 9010	Até 11	**583**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 229 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.







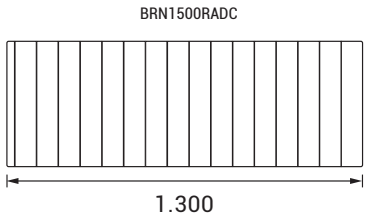

OLYMPIA

RADIADOR ELÉTRICO

digital conetado de baixo consumo

Modelo exposto
ORN1000RAD2 - Radiador Olympia 6 elementos branco RAL 9010

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways [1]
Material corpo: alumínio 100% reciclado
Painel tátil com ecrã TFT
Optimizer Energy Plus: tecnologia de poupança energética
Potência efectiva: 40% da nominal [2]
Natur Stone Tech: núcleo de pedra natural com alta inércia térmica

True Real Power: medidor de consumo
Programável 24/7
Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [2]
4 programações semanais pré-instaladas

Funções de poupança: Janelas Abertas [2]
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 44

Descarregue a nova versão da App

Rointe Lite

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

OLYMPIA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
ORN0500RAD2	3	500	200	575	340	95	118	12,5	Branco RAL 9010	Até 4	**371**
ORN0750RAD2	5	750	300	575	500	95	118	18,6	Branco RAL 9010	Até 6	**474**
ORN1000RAD2	6	1.000	400	575	580	95	118	22,5	Branco RAL 9010	Até 8	**541**
ORN1250RAD2	8	1.250	500	575	740	95	118	28,7	Branco RAL 9010	Até 10	**577**
ORN1500RAD2	9	1.500	600	575	820	95	118	32,3	Branco RAL 9010	Até 11	**649**
ORN1750RAD2	11	1.750	750	575	980	95	118	39,2	Branco RAL 9010	Até 14	**670**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

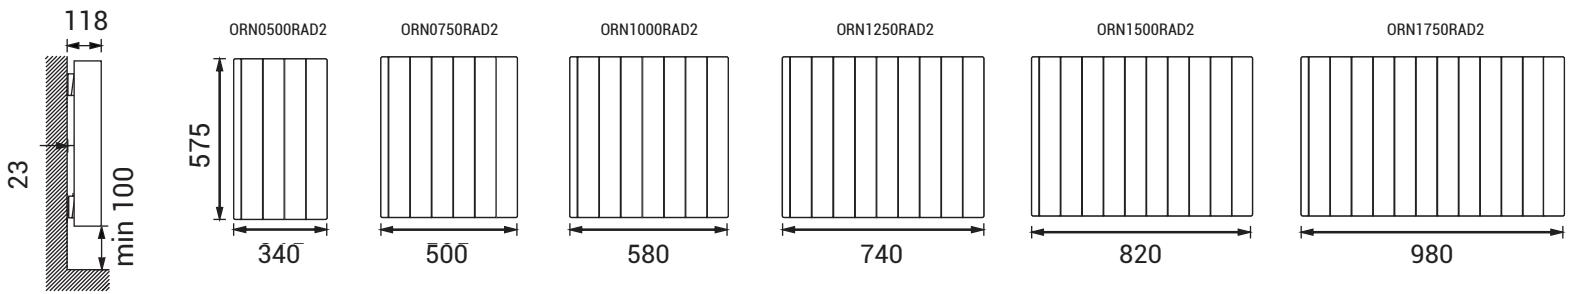

KYROS

RADIADOR ELÉTRICO

digital de baixo consumo

Modelo exposto
KRN0770RAD3 - Radiador Kyros 7 elementos branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material corpo: alumínio 100% reciclado

Painel mecânico de 5 botões com ecrã TFT

Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 38% da nominal [1]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

Baixa temperatura superficial [2]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [1]

4 programações semanais pré-instaladas

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador [1]

Acessórios disponíveis: página 44

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9. [2] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

KYROS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
KRN0330RAD3	3	330	125	580	350	95	118	7,7	Branco RAL 9016	Até 4	**247**
KRN0550RAD3	5	550	209	580	510	95	118	12,2	Branco RAL 9016	Até 6	**312**
KRN0770RAD3	7	770	293	580	670	95	118	16,4	Branco RAL 9016	Até 9	**397**
KRN0990RAD3	9	990	376	580	830	95	118	20,1	Branco RAL 9016	Até 11	**455**
KRN1210RAD3	11	1.210	460	580	990	95	118	24,1	Branco RAL 9016	Até 14	**484**
KRN1430RAD3	13	1.430	543	580	1.150	95	118	27,8	Branco RAL 9016	Até 16	**535**
KRN1600RAD3	15	1.600	608	580	1.310	95	118	32,1	Branco RAL 9016	Até 19	**562**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

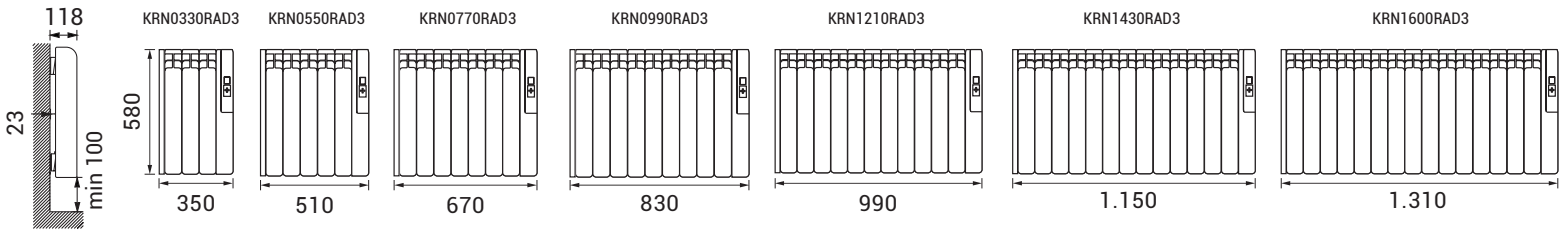

KYROS short

RADIADOR ELÉTRICO

digital de baixo consumo

Modelo exposto
KRN1300RADC3 - Radiador Kyros short 13 elementos branco RAL 9016

FUZZY LOGIC

THERMAL FLUID TECH

DADOS TÉCNICOS

Material corpo: alumínio 100% reciclado

Painel mecânico de 5 botões com ecrã TFT

Fuzzy Logic Energy Control: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 38% da nominal [1]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

Baixa temperatura superficial [2]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [1]

4 programações semanais pré-instaladas

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador [1]

Acessórios disponíveis: página 44

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9. [2] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

RoHS CE IP24 alu ecodesign THERMAL FLUID TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

KYROS short

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
KRN1100RADC3	11	1.100	418	420	990	95	118	17,9	Branco RAL 9016	Até 8	**445**
KRN1300RADC3	13	1.300	494	420	1.150	95	118	21,0	Branco RAL 9016	Até 9	**492**
KRN1500RADC3	15	1.500	570	420	1.310	95	118	24,8	Branco RAL 9016	Até 11	**515**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 229 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.



KRN1100RADC3



KRN1300RADC3



KRN1500RADC3

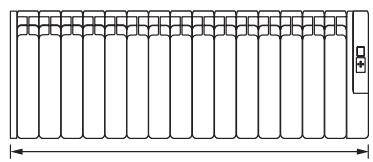

SYGMA

RADIADOR ELÉTRICO

digital de baixo consumo

Modelo exposto
SRN0660RAD2 - Radiador Sygma 6 elementos branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material corpo: alumínio 100% reciclado
Painel mecânico de 5 botões com ecrã TFT
Optimizer Energy Plus: tecnologia de poupança energética
Potência efectiva: 40% da nominal [1]
Thermal Fluid Tech: fluído interior

Baixa temperatura superficial [2]
Programável 24/7
Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Acessórios disponíveis:
página 44

Compatível com controlo remoto
Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9. [2] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

SYGMA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
SRN0330RAD2	3	330	132	575	350	95	118	7,7	Branco RAL 9016	Até 4	**227**
SRN0440RAD2	4	440	176	575	430	95	118	10,1	Branco RAL 9016	Até 5	**249**
SRN0550RAD2	5	550	220	575	510	95	118	12,2	Branco RAL 9016	Até 6	**272**
SRN0660RAD2	6	660	264	575	590	95	118	13,9	Branco RAL 9016	Até 8	**295**
SRN0770RAD2	7	770	308	575	670	95	118	16,4	Branco RAL 9016	Até 9	**324**
SRN0880RAD2	8	880	352	575	750	95	118	18,1	Branco RAL 9016	Até 10	**352**
SRN0990RAD2	9	990	396	575	830	95	118	20,1	Branco RAL 9016	Até 11	**381**
SRN1100RAD2	10	1.100	440	575	910	95	118	21,9	Branco RAL 9016	Até 13	**409**
SRN1210RAD2	11	1.210	484	575	990	95	118	24,1	Branco RAL 9016	Até 14	**437**
SRN1320RAD2	12	1.320	528	575	1.070	95	118	26,4	Branco RAL 9016	Até 15	**463**
SRN1430RAD2	13	1.430	572	575	1.150	95	118	27,8	Branco RAL 9016	Até 16	**488**
SRN1540RAD2	14	1.540	616	575	1.230	95	118	30,5	Branco RAL 9016	Até 18	**514**
SRN1600RAD2	15	1.600	640	575	1.310	95	118	32,1	Branco RAL 9016	Até 19	**539**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

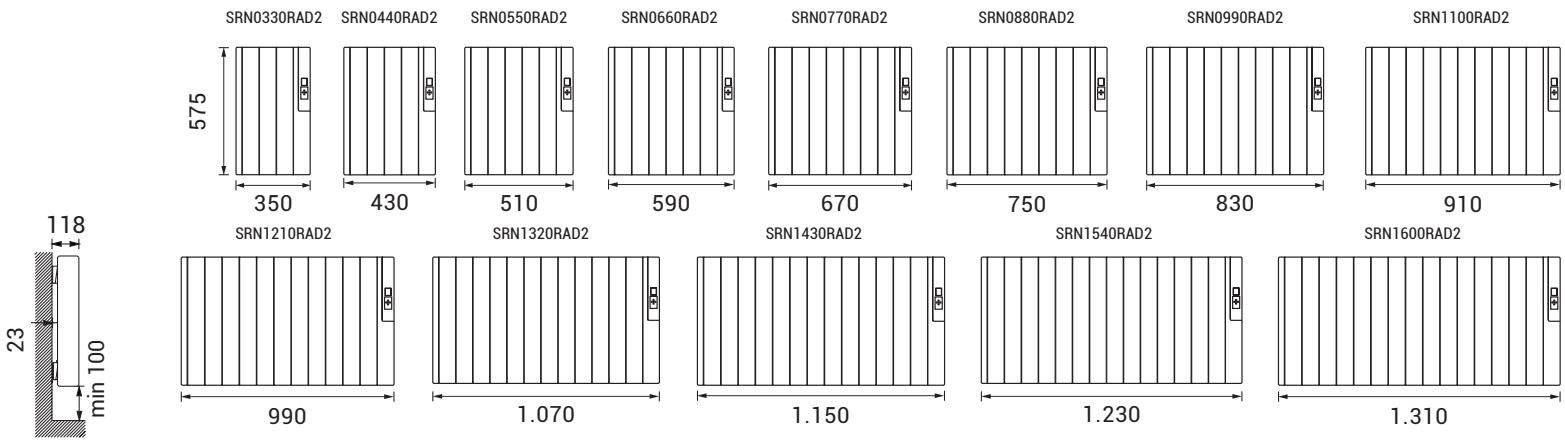

SYGMA short

RADIADOR ELÉTRICO

digital de baixo consumo

Modelo exposto
SRN1300RADC2 - Radiador Sygma short 13 elementos branco RAL 9016

OPTIMIZER energy plus

THERMAL FLUID TECH

DADOS TÉCNICOS

Material corpo: alumínio 100% reciclado

Painel mecânico de 5 botões com ecrã TFT

Optimizer Energy Plus: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 40% da nominal [1]

Thermal Fluid Tech: fluído interior

Baixa temperatura superficial [2]

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [1]

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Acessórios disponíveis: página 44

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9. [2] Uma vez alcançado um ritmo de funcionamento estável com a temperatura definida para 21°C.

SYGMA short

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
SRN1100RADC2	11	1.100	440	420	990	95	118	17,9	Branco RAL 9016	Até 8	**386**
SRN1300RADC2	13	1.300	520	420	1.150	95	118	21,0	Branco RAL 9016	Até 9	**429**
SRN1500RADC2	15	1.500	600	420	1.310	95	118	24,8	Branco RAL 9016	Até 11	**472**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 229 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.



SRN1100RADC2



SRN1300RADC2



SRN1500RADC2

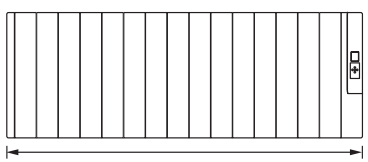

ARIA

RADIADOR ELÉTRICO

digital de baixo consumo

Modelo exposto

ARN1000RAD2 - Radiador Aria 6 elementos branco RAL 9010

DADOS TÉCNICOS

Material corpo: alumínio 100% reciclado

Painel tátil com ecrã TFT

Optimizer Energy Plus: tecnologia de poupança energética

Potência efectiva: 40% da nominal [1]

Natur Stone Tech: núcleo de pedra natural com alta inércia térmica

Programável 24/7

Início antecipado: o radiador arranca cedo no modo de programação [1]

4 programações semanais pré-instaladas

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Acessórios disponíveis: página 44

[1] Mais informações na página 9.

ARIA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	POTÊNCIA EFECTIVA (W)[1]	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[2]	P.V.P. (€)
ARN0500RAD2	3	500	200	575	340	95	118	12,5	Branco RAL 9010	Até 4	**303**
ARN0750RAD2	5	750	300	575	500	95	118	18,6	Branco RAL 9010	Até 6	**363**
ARN1000RAD2	6	1.000	400	575	580	95	118	22,5	Branco RAL 9010	Até 8	**407**
ARN1250RAD2	8	1.250	500	575	740	95	118	28,7	Branco RAL 9010	Até 10	**482**
ARN1500RAD2	9	1.500	600	575	820	95	118	32,3	Branco RAL 9010	Até 11	**512**
ARN1750RAD2	11	1.750	750	575	980	95	118	39,2	Branco RAL 9010	Até 14	**618**

[1] Mais informações na página 9. [2] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,70	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Grelha de protecção - RKY**** - A partir de 215 € Kit com rodas - RIR*01 - 67 €

ESQUEMA

Dimensões em mm.

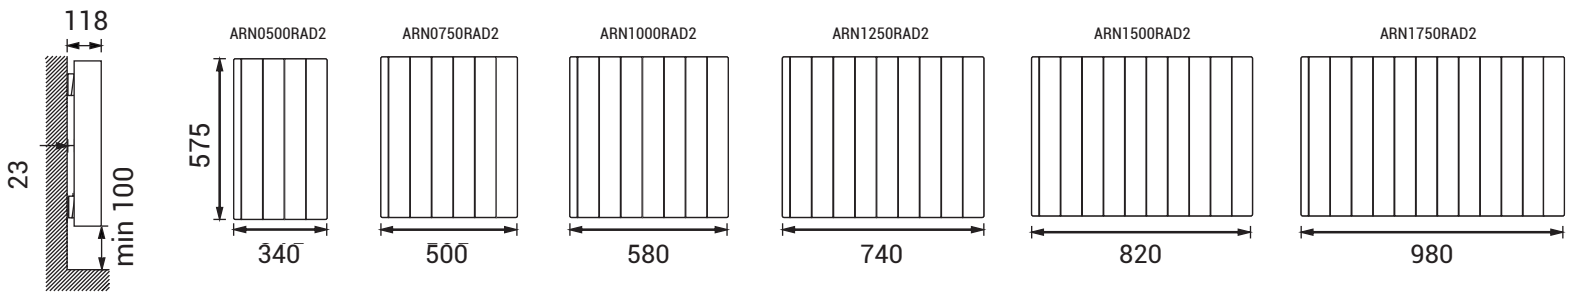

PALAOS

RADIADOR ELÉTRICO

digital de baixo consumo

Modelo exposto
PIB2000RAD - Radiador Palaos
4 elementos grafite texturizado

LIQUID STONE TECH

DADOS TÉCNICOS

Material corpo: alumínio 100% reciclado

Painel mecânico de 4 botões com ecrã LCD

Liquid Stone Tech: pedra líquida de alta inércia térmica

Resistência com protecção de Classe II

Programável 24/7

Painel lateral para uma visão uniforme do produto

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Desenho elegante e estilizado

Instalação vertical

[1] Mais informações na página 9.

PALAOS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	ELEMENTOS	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (KG)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
PIW1000RAD	2	1.000	1.800	236	40	90	11	Branco RAL 9016 texturizado	Até 8	**865**
PIW1500RAD	3	1.500	1.800	356	40	90	15,5	Branco RAL 9016 texturizado	Até 12	**943**
PIW2000RAD	4	2.000	1.800	476	40	90	20,5	Branco RAL 9016 texturizado	Até 16	**1.135**
PIB1000RAD	2	1.000	1.800	236	40	90	11	Grafite texturizado	Até 8	**907**
PIB1500RAD	3	1.500	1.800	356	40	90	15,5	Grafite texturizado	Até 12	**990**
PIB2000RAD	4	2.000	1.800	476	40	90	20,5	Grafite texturizado	Até 16	**1.191**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos radiadores na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,70	Não incluído	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

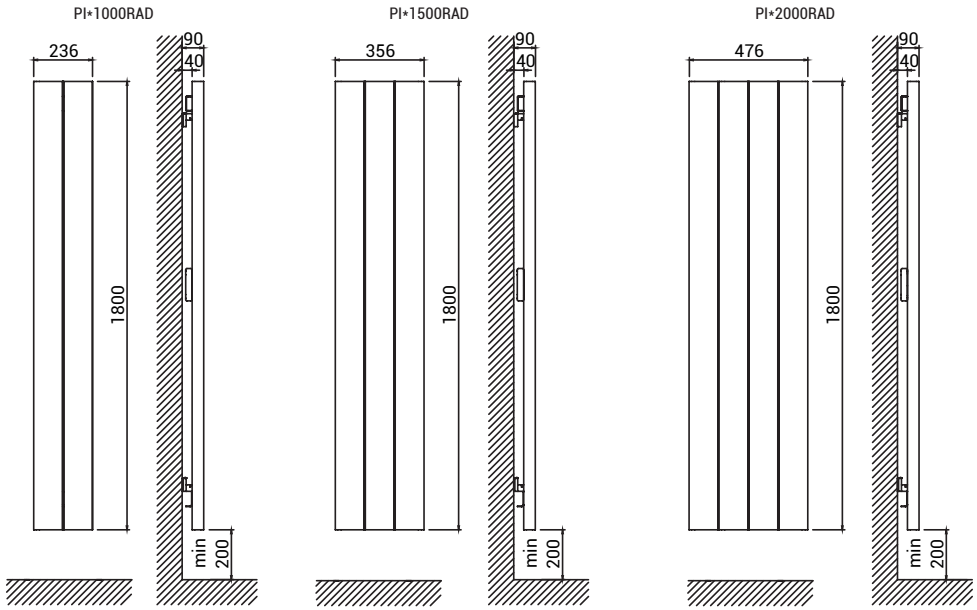

Dimensões em mm.

ACESSÓRIOS PARA RADIADORES

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

GRELHAS DE PROTECÇÃO

Grelha de protecção para modelos standard e modelos short.
Não é compativel com radiadores verticais PALAOS.

Disponível só mediante pedido.

REFERÊNCIA	LARG. X ALTURA X PROF. (MM)	COMPATIBILIDADE	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RKY0550	600 x 660 x 150	Série D, Belize, Olympia, Kyros, Sygma e Aria	Branco RAL 9010	**215**
RKY0770	760 x 660 x 150		Branco RAL 9010	**238**
RKY0990	920 x 660 x 150		Branco RAL 9010	**250**
RKY1210	1.090 x 660 x 150		Branco RAL 9010	**274**
RKY1430	1.260 x 660 x 150		Branco RAL 9010	**327**
RKY1600	1.410 x 660 x 150		Branco RAL 9010	**342**
RKY1100	1.090 x 500 x 150	Belize, Kyros e Sygma short	Branco RAL 9010	**229**
RKY1300	1.260 x 500 x 150		Branco RAL 9010	**270**
RKY1500	1.410 x 500 x 150		Branco RAL 9010	**280**
RDB0550	600 x 660 x 150	Série D, Belize, Olympia, Kyros, Sygma e Aria	Grafite texturizado	**230**
RDB0770	760 x 660 x 150		Grafite texturizado	**254**
RDB0990	920 x 660 x 150		Grafite texturizado	**263**
RDB1210	1.090 x 660 x 150		Grafite texturizado	**301**
RDB1430	1.260 x 660 x 150		Grafite texturizado	**341**
RDB1600	1.410 x 660 x 150		Grafite texturizado	**371**

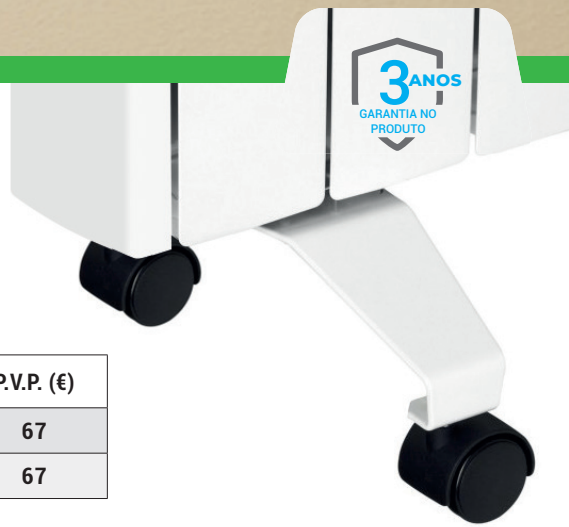

KIT COM RODAS

Conjunto completo de rodas para transformar o produto num radiador portátil. Inclui 2 placas metálicas, 4 rodas, 4 blocos antiderrapantes, sistema de fixação e diagrama de montagem. Não compatível com os radiadores verticais PALAOS.

REFERÊNCIA	COMPATIBILIDADE	QUANTIDADE	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RIRW01	Série D, Belize, Olympia, Kyros, Sygma e Aria	Pack de 2	Branco RAL 9010	**67**
RIRB01		Pack de 2	Grafite texturizado	**67**

IMPORTANTE

Os radiadores rointe são concebidos para serem pendurados na parede e o seu correcto dimensionamento é essencial para alcançar a máxima eficiência. Rointe não é responsável por uma possível redução na eficiência do produto devido à instalação de rodas para permitir a sua mobilidade.

KIT COM SUPORTES

Não compatível com os radiadores verticais PALAOS.

RSIR*01

RSIR*02

REFERÊNCIA	COMPATIBILIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RSIRW01	Radiadores de 3 a 11 elementos Série D, Belize, Olympia, Kyros, Sygma e Aria	2+1 suportes	Plástico	Branco	**30**
RSIRB01		2+1 suportes	Plástico	Preto	**30**
RSIRW02	Rdiadores de 12 a 15 elementos Série D, Belize, Kyros e Sygma	3+1 suportes	Plástico	Branco	**35**
RSIRB02		3+1 suportes	Plástico	Preto	**35**

SECA TOALHAS ELÉTRICOS

Seca toalhas Série D	48
Gama de cores	50
Seca toalhas Série D Amazon	52
Seca toalhas Série D Detroit	54
Seca toalhas Série D Maldives	56
Zocca Oval	58
Zocca Cabo	60
Kyros	62
Lyon Oval Wi-Fi	64
Lyon Oval	66
Sygma	68
Elba Oval Wi-Fi	70
Elba LCD	72
Elba Oval	74
Elba SRT	76
Elba SWT	78
Elba CLV	80
Elba Cabo	82

Giza TFT	84
Giza LCD	86
Giza Oval	88
Giza SRT	90
Giza SWT	92
Giza CLV	94
Giza Cabo	96
Tovare Oval	98
Lisse Oval	100
Venezia Oval Wi-Fi	102
Venezia Oval	104
Ravel Oval	106
Torino Oval Wi-Fi	108
Torino Oval	110
Impero Oval	112
Circe Oval Wi-Fi	114
Circe Oval	116
Circe Cabo	118
Loira Oval	120

SÉRIE D

SECA TOALHAS ELÉTRICO

digital conetado

Modelo exposto
DTN075SEB - Seca toalhas Série D 750W branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Material aço ST12
Colectores circulares de ⌀32 mm
Tubos rectangulares de 20 x 40 mm
Painel tátil com ecrã TFT
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

True Real Power: medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7
Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

RoHS CE IP44 Classe II ecodesign OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
DTN030SEB	500	850	430	62	97	13	14,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**450**
DTN045SEB	500	1.168	430	62	97	17	19,1	450	Branco RAL 9016	Até 4,5	**530**
DTN060SEB	500	1.486	430	62	97	21	23,0	600	Branco RAL 9016	Até 6	**612**
DTN075SEB	500	1.804	430	62	97	25	26,8	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**680**
DTN030SEC	500	850	430	62	97	13	14,0	300	Cromado	Até 3	**564**
DTN045SEC	500	1.168	430	62	97	17	19,1	300	Cromado	Até 4,5	**662**
DTN060SEC	500	1.486	430	62	97	21	23,0	450	Cromado	Até 6	**775**
DTN075SEC	500	1.804	430	62	97	25	26,8	600	Cromado	Até 7,5	**878**
DTN030SEN	500	850	430	62	97	13	14,0	300	Grafite texturizado	Até 3	**478**
DTN045SEN	500	1.168	430	62	97	17	19,1	450	Grafite texturizado	Até 4,5	**593**
DTN060SEN	500	1.486	430	62	97	21	23,0	600	Grafite texturizado	Até 6	**664**
DTN075SEN	500	1.804	430	62	97	25	26,8	750	Grafite texturizado	Até 7,5	**703**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

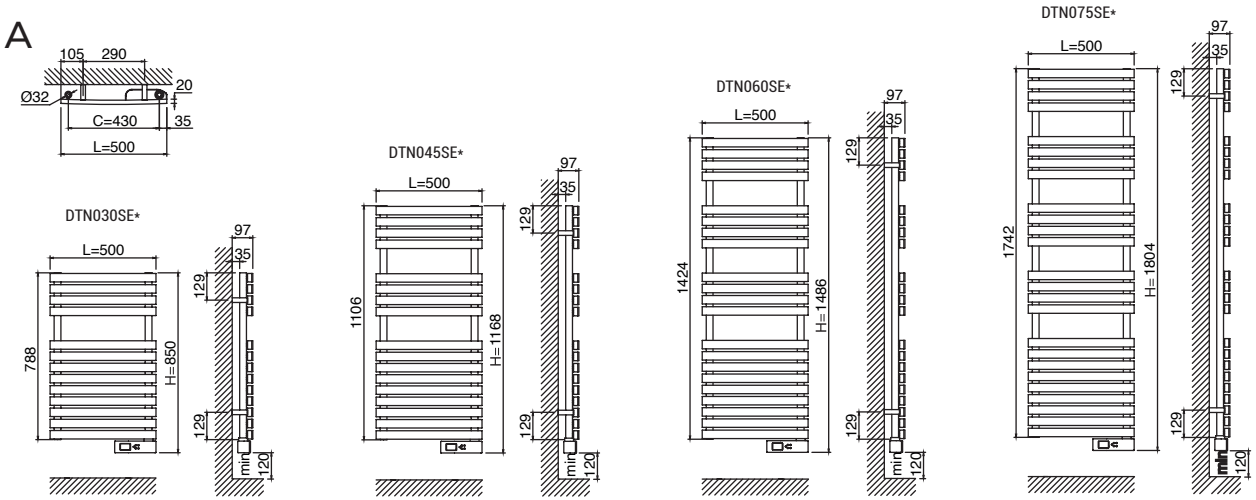

Dimensões em mm.

Gama de **cores seca toalhas Série D**

RAL 3032 texturizado

RAL 3000 texturizado

RAL 3015 texturizado

RAL 1021 texturizado



RAL 5024 texturizado

RAL 6035 texturizado

RAL 1013 texturizado

RAL 1035 texturizado

RAL 7010 texturizado

RAL 7042 texturizado

RAL 7038 texturizado

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RAL 3032 texturizado			
DTN30R3032T	300	RAL 3032 texturizado	**618**
DTN45R3032T	450	RAL 3032 texturizado	**805**
DTN60R3032T	600	RAL 3032 texturizado	**956**
DTN75R3032T	750	RAL 3032 texturizado	**1.012**
RAL 3000 texturizado			
DTN30R3000T	300	RAL 3000 texturizado	**618**
DTN45R3000T	450	RAL 3000 texturizado	**805**
DTN60R3000T	600	RAL 3000 texturizado	**956**
DTN75R3000T	750	RAL 3000 texturizado	**1.012**
RAL 3015 texturizado			
DTN30R3015T	300	RAL 3015 texturizado	**618**
DTN45R3015T	450	RAL 3015 texturizado	**805**
DTN60R3015T	600	RAL 3015 texturizado	**956**
DTN75R3015T	750	RAL 3015 texturizado	**1.012**
RAL 1021 texturizado			
DTN30R1021T	300	RAL 1021 texturizado	**618**
DTN45R1021T	450	RAL 1021 texturizado	**805**
DTN60R1021T	600	RAL 1021 texturizado	**956**
DTN75R1021T	750	RAL 1021 texturizado	**1.012**
RAL 5024 texturizado			
DTN30R5024T	300	RAL 5024 texturizado	**618**
DTN45R5024T	450	RAL 5024 texturizado	**805**
DTN60R5024T	600	RAL 5024 texturizado	**956**
DTN75R5024T	750	RAL 5024 texturizado	**1.012**
RAL 6035 texturizado			
DTN30R6035T	300	RAL 6035 texturizado	**618**
DTN45R6035T	450	RAL 6035 texturizado	**805**
DTN60R6035T	600	RAL 6035 texturizado	**956**
DTN75R6035T	750	RAL 6035 texturizado	**1.012**
RAL 1013 texturizado			
DTN30R1013T	300	RAL 1013 texturizado	**618**
DTN45R1013T	450	RAL 1013 texturizado	**805**
DTN60R1013T	600	RAL 1013 texturizado	**956**
DTN75R1013T	750	RAL 1013 texturizado	**1.012**

REFERÊNCIA	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
RAL 1035 texturizado			
DTN30R1035T	300	RAL 1035 texturizado	**618**
DTN45R1035T	450	RAL 1035 texturizado	**805**
DTN60R1035T	600	RAL 1035 texturizado	**956**
DTN75R1035T	750	RAL 1035 texturizado	**1.012**
RAL 7010 texturizado			
DTN30R7010T	300	RAL 7010 texturizado	**618**
DTN45R7010T	450	RAL 7010 texturizado	**805**
DTN60R7010T	600	RAL 7010 texturizado	**956**
DTN75R7010T	750	RAL 7010 texturizado	**1.012**
RAL 7042 texturizado			
DTN30R7042T	300	RAL 7042 texturizado	**618**
DTN45R7042T	450	RAL 7042 texturizado	**805**
DTN60R7042T	600	RAL 7042 texturizado	**956**
DTN75R7042T	750	RAL 7042 texturizado	**1.012**
RAL 7038 texturizado			
DTN30R7038T	300	RAL 7038 texturizado	**618**
DTN45R7038T	450	RAL 7038 texturizado	**805**
DTN60R7038T	600	RAL 7038 texturizado	**956**
DTN75R7038T	750	RAL 7038 texturizado	**1.012**

OBSERVAÇÕES

O processo de impressão não permite a reprodução exacta dos tons, brilho e cores das toalhas de seca, pelo que as imagens mostradas são apenas para orientação.

Mais características técnicas do produto localizadas nas páginas 48 e 49.

SÉRIE D

AMAZON
ACABAMENTO ÓXIDO VERDE

SECA TOALHAS ELÉTRICO
digital conetado

Modelo exposto
DTN060AOV - Seca toalhas Série D 600W acabamento Amazon

Wi Fi

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Material aço ST12
Colectores circulares de ∅32 mm
Tubos rectangulares de 20 x 40 mm
Painel tátil com ecrã TFT
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

True Real Power: medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7
Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

RoHS · CE · IP44 · Classe II · ecodesign · OPTIMUM FLUX TECH · 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO · 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA · WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
DTN030AOV	500	850	430	62	97	13	14,0	300	Óxido verde texturizado	Até 3	**820**
DTN045AOV	500	1.168	430	62	97	17	19,1	450	Óxido verde texturizado	Até 4,5	**1.000**
DTN060AOV	500	1.486	430	62	97	21	23,0	600	Óxido verde texturizado	Até 6	**1.175**
DTN075AOV	500	1.804	430	62	97	25	26,8	750	Óxido verde texturizado	Até 7,5	**1.284**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

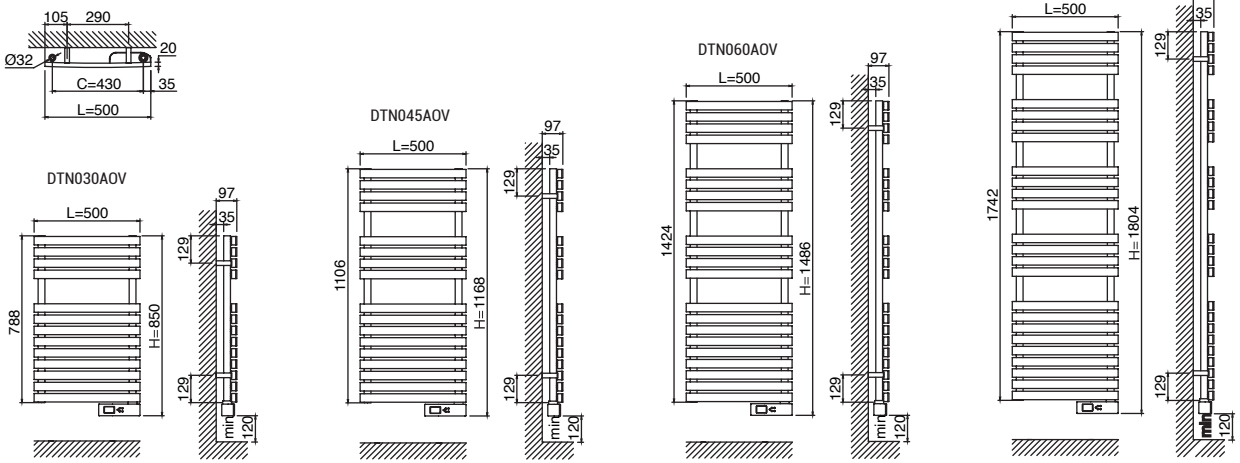

Dimensões em mm.

SÉRIE D

DETROIT
ACABAMENTO ÓXIDO LISO

SECA TOALHAS ELÉTRICO
digital conetado

Modelo exposto
DTN060AOL - Seca toalhas Série D 600W acabamento Detroit

Wi Fi

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Material aço ST12
Colectores circulares de ⌀32 mm
Tubos rectangulares de 20 x 40 mm
Painel tátil com ecrã TFT
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

True Real Power: medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7
Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

RoHS · CE · IP44 · Classe II · ecodesign · OPTIMUM FLUX TECH · 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO · 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA · WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
DTN030AOL	500	850	430	62	97	13	14,0	300	Óxido liso texturizado	Até 3	**820**
DTN045AOL	500	1.168	430	62	97	17	19,1	450	Óxido liso texturizado	Até 4,5	**1.000**
DTN060AOL	500	1.486	430	62	97	21	23,0	600	Óxido liso texturizado	Até 6	**1.175**
DTN075AOL	500	1.804	430	62	97	25	26,8	750	Óxido liso texturizado	Até 7,5	**1.284**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

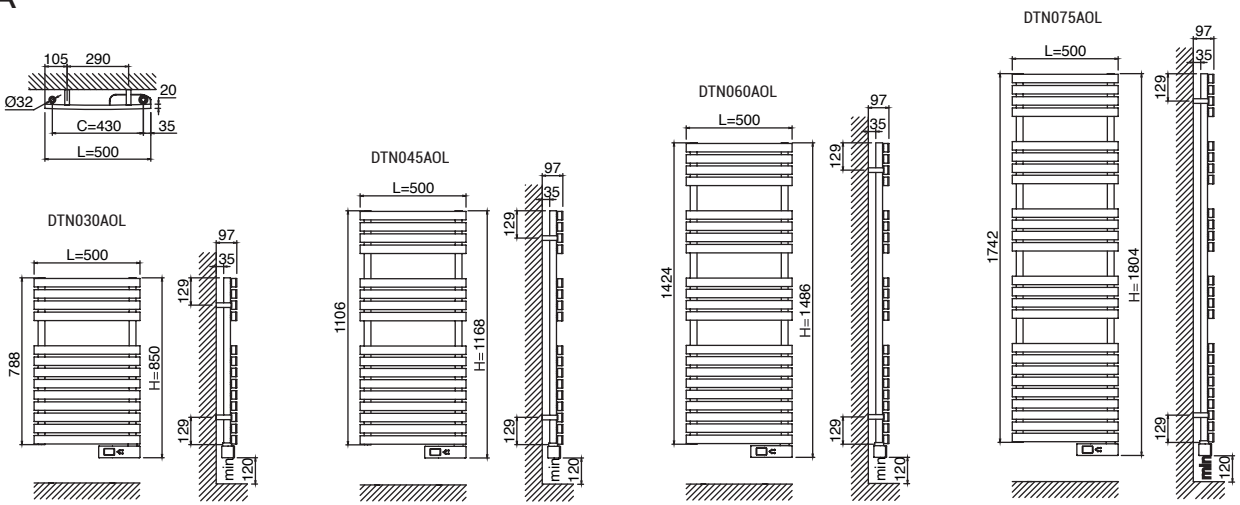

Dimensões em mm.

SÉRIE D

MALDIVES
ACABAMENTO COBRE PRETO

SECA TOALHAS ELÉTRICO
digital conetado

Modelo exposto
DTN060ACM - Seca toalhas Série D 600W acabamento Maldives

WiFi

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Material aço ST12
Colectores circulares de ⌀32 mm
Tubos rectangulares de 20 x 40 mm
Painel tátil com ecrã TFT
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

True Real Power: medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7
Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

RoHS · CE · IP44 · Classe II · ecodesign · OPTIMUM FLUX TECH · 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO · 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA · WiFi

SÉRIE D

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
DTN030ACM	500	850	430	62	97	13	14,0	300	Cobre preto	Até 3	**911**
DTN045ACM	500	1.168	430	62	97	17	19,1	450	Cobre preto	Até 4,5	**1.214**
DTN060ACM	500	1.486	430	62	97	21	23,0	600	Cobre preto	Até 6	**1.487**
DTN075ACM	500	1.804	430	62	97	25	26,8	750	Cobre preto	Até 7,5	**1.645**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

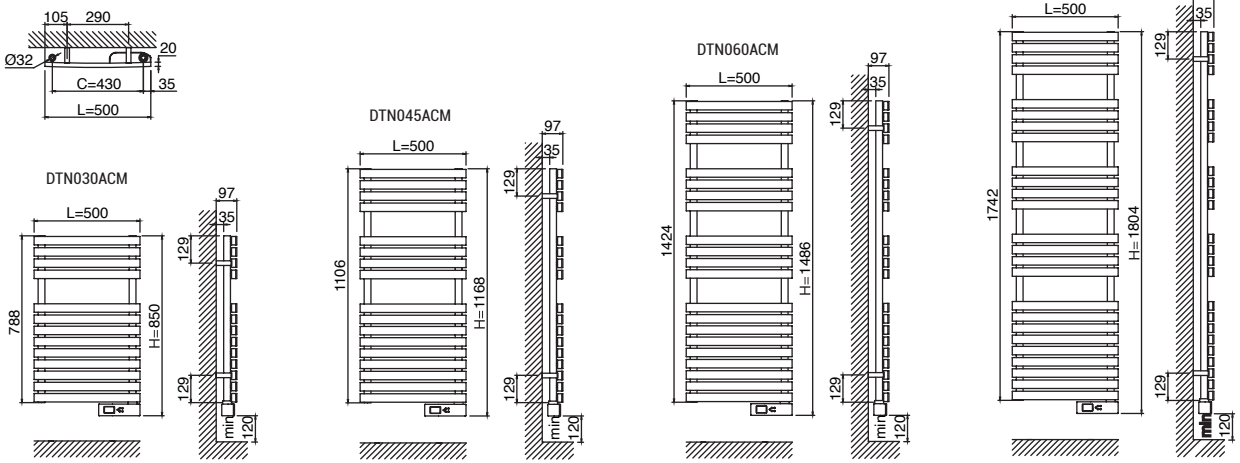

Dimensões em mm.

ZOCCA OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto

TZOVN50B142 - Seca toalhas ZOCCA OVAL 750W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores circulares de ⌀32 mm
Tubos rectangulares de 20 x 40 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

ZOCCA OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TZOVN50B078	500	883	430	62	97	13	14,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**365**
TZOVN50B110	500	1.201	430	62	97	17	19,1	500	Branco RAL 9016	Até 5	**438**
TZOVN50B142	500	1.519	430	62	97	21	23,0	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**517**
TZOVN50B174	500	1.837	430	62	97	25	26,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**585**
TZOVN50C078	500	883	430	62	97	13	14,0	300	Cromado	Até 3	**465**
TZOVN50C110	500	1.201	430	62	97	17	19,1	300	Cromado	Até 5	**571**
TZOVN50C142	500	1.519	430	62	97	21	23,0	500	Cromado	Até 7,5	**680**
TZOVN50C174	500	1.837	430	62	97	25	26,8	750	Cromado	Até 10	**778**
TZOVN50N078	500	883	430	62	97	13	14,0	300	Grafite texturizado	Até 3	**386**
TZOVN50N110	500	1.201	430	62	97	17	19,1	500	Grafite texturizado	Até 5	**464**
TZOVN50N142	500	1.519	430	62	97	21	23,0	750	Grafite texturizado	Até 7,5	**549**
TZOVN50N174	500	1.837	430	62	97	25	26,8	1.000	Grafite texturizado	Até 10	**622**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA

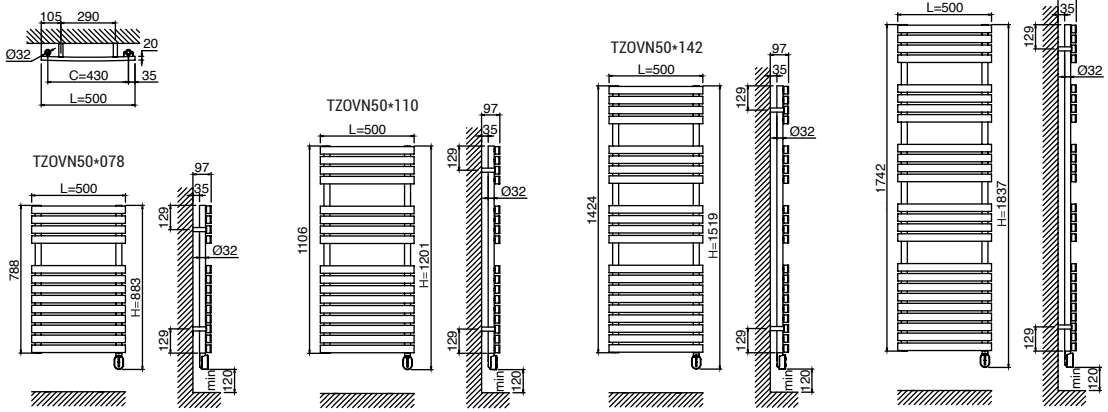

Dimensões em mm.

ZOCCA CABO

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com resistência

Modelo exposto

TZOCN50N110 - Seca toalhas ZOCCA CABO 500W grafite texturizado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores circulares de ∅32 mm

Tubos rectangulares de 20 x 40 mm

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Instalação fácil

Acessórios disponíveis: página 162

RoHS · CE · Clase II · IP55 · OPTIMUM FLUX TECH · 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO · 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

ZOCCA CABO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TZOCN50B078	500	828	430	62	97	13	14,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**335**
TZOCN50B110	500	1.146	430	62	97	17	19,1	500	Branco RAL 9016	Até 5	**407**
TZOCN50B142	500	1.464	430	62	97	21	23,0	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**487**
TZOCN50B174	500	1.782	430	62	97	25	26,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**556**
TZOCN50C078	500	828	430	62	97	13	14,0	300	Cromado	Até 3	**437**
TZOCN50C110	500	1.146	430	62	97	17	19,1	300	Cromado	Até 5	**543**
TZOCN50C142	500	1.464	430	62	97	21	23,0	500	Cromado	Até 7,5	**653**
TZOCN50C174	500	1.782	430	62	97	125	26,8	750	Cromado	Até 10	**750**
TZOCN50N078	500	828	430	62	97	13	14,0	300	Grafite texturizado	Até 3	**360**
TZOCN50N110	500	1.146	430	62	97	17	19,1	500	Grafite texturizado	Até 5	**439**
TZOCN50N142	500	1.464	430	62	97	21	23,0	750	Grafite texturizado	Até 7,5	**524**
TZOCN50N174	500	1.782	430	62	97	25	26,8	1.000	Grafite texturizado	Até 10	**597**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

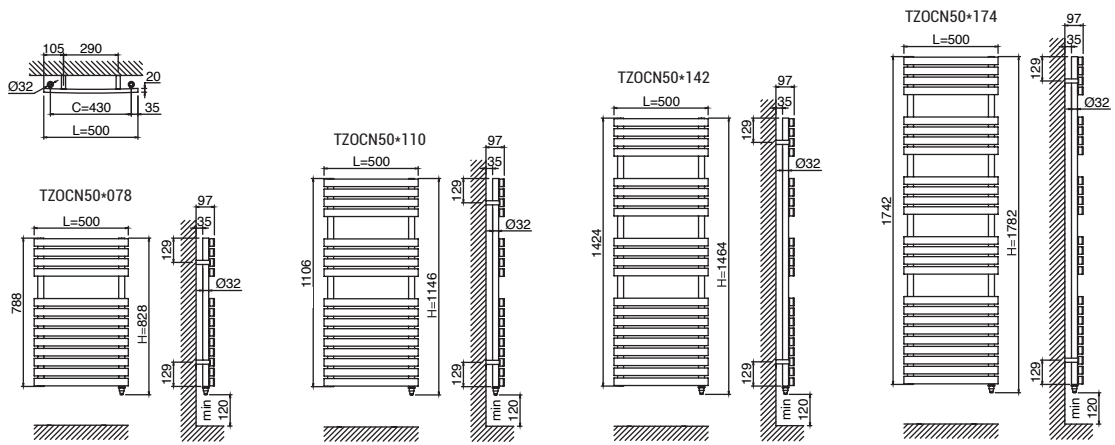

Dimensões em mm.

KYROS

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo digital

Modelo exposto
KTN050SEB3 - Seca toalhas Kyros 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos rectangulares de 10 x 40 mm
Painel mecânico com ecrã TFT
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7
4 programações semanais pré-instaladas

Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

RoHS · CE · IP44 · Classe II · ecodesign · OPTIMUM FLUX TECH · 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO · 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

KYROS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
KTN030SEB3	500	900	455	30	85	8	7,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**299**
KTN050SEB3	500	1.300	455	30	85	12	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**364**
KTN075SEB3	500	1.700	455	30	85	16	16,5	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**448**
KTN100SEB3	500	1.900	455	30	85	18	19,5	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**478**
KTN030SEC3	500	900	455	30	85	8	7,5	300	Cromado	Até 3	**410**
KTN050SEC3	500	1.300	455	30	85	12	11,6	300	Cromado	Até 5	**539**
KTN075SEC3	500	1.700	455	30	85	16	16,5	500	Cromado	Até 7,5	**659**
KTN100SEC3	500	1.900	455	30	85	18	19,5	750	Cromado	Até 10	**713**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA

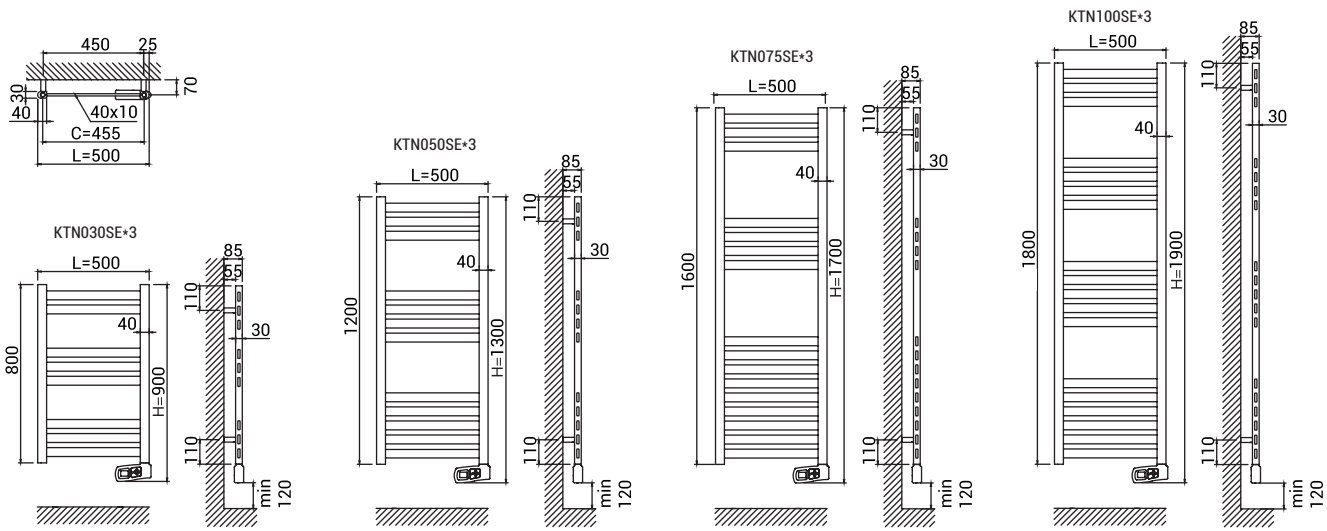

Dimensões em mm.

LYON OVAL WIFI

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval conetado

Modelo exposto

TLYWN50B120 - Seca toalhas LYON OVAL WIFI 500W branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]

Material aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos rectangulares de 10 x 40 mm

6 modos de temperatura diferentes

Painel com **teclado tátil e indicadores LED**

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Medidor de consumo

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Programável 24/7 (mediante App)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]

Estatísticas avançadas de consumo e custo

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 162

Producto compatível com **Rointe Lite & Rointe Connect**

Rointe Lite

Rointe Connect

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

LYON OVAL
WIFI

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TLYWN50B080	500	895	455	30	85	8	7,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**370**
TLYWN50B120	500	1.295	455	30	85	12	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**452**
TLYWN50B160	500	1.695	455	30	85	16	16,5	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**555**
TLYWN50B180	500	1.895	455	30	85	18	19,5	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**599**
TLYWN50C080	500	895	455	30	85	8	7,5	300	Cromado	Até 3	**466**
TLYWN50C120	500	1.295	455	30	85	12	11,6	300	Cromado	Até 5	**591**
TLYWN50C160	500	1.695	455	30	85	16	16,5	500	Cromado	Até 7,5	**745**
TLYWN50C180	500	1.895	455	30	85	18	19,5	750	Cromado	Até 10	**811**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

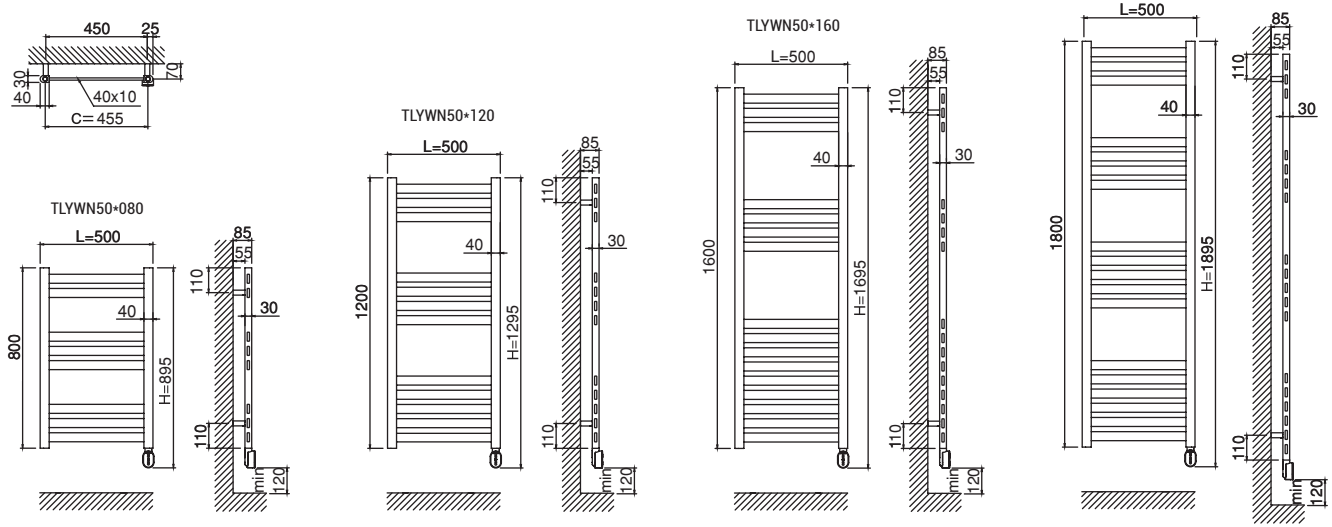

Dimensões em mm.

LYON OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TLYVN50B120 - Seca toalhas LYON OVAL 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos rectangulares de 10 x 40 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

LYON OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TLYVN50B080	500	895	455	30	85	8	7,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**274**
TLYVN50B120	500	1.295	455	30	85	12	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**335**
TLYVN50B160	500	1.695	455	30	85	16	16,5	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**411**
TLYVN50B180	500	1.895	455	30	85	18	19,5	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**444**
TLYVN50C080	500	895	455	30	85	8	7,5	300	Cromado	Até 3	**345**
TLYVN50C120	500	1.295	455	30	85	12	11,6	300	Cromado	Até 5	**438**
TLYVN50C160	500	1.695	455	30	85	16	16,5	500	Cromado	Até 7,5	**552**
TLYVN50C180	500	1.895	455	30	85	18	19,5	750	Cromado	Até 10	**601**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA

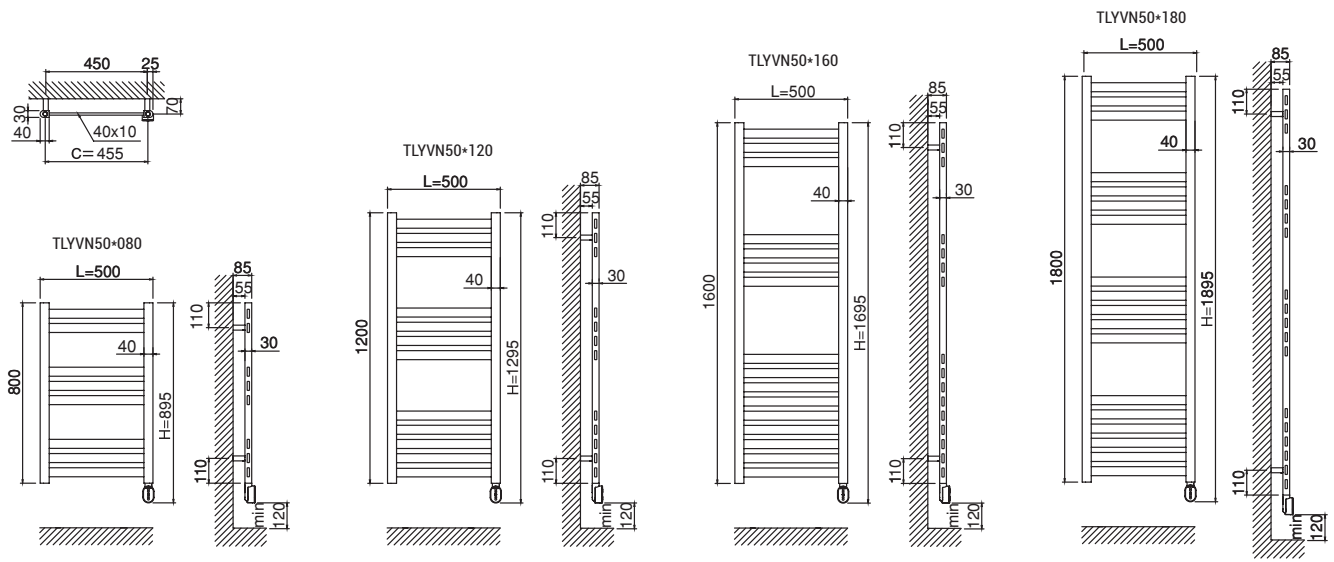

Dimensões em mm.

SYGMA

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo digital

Modelo exposto

STN050SEC2 - Seca toalhas Sygma 500W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares curvos de ø 22 mm

Painel mecânico com ecrã TFT

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Programável 24/7

Função 2H: 2 horas na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

SYGMA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
STN030SEB2	500	900	455	60	100	16	11,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**222**
STN050SEB2	500	1.300	455	60	100	15	15,1	500	Branco RAL 9016	Até 5	**279**
STN075SEB2	500	1.700	455	60	100	22	19,8	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**325**
STN100SEB2	500	1.900	455	60	100	28	23,3	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**352**
STN030SEC2	500	900	455	60	100	16	11,0	300	Cromado	Até 3	**372**
STN050SEC2	500	1.300	455	60	100	15	15,1	300	Cromado	Até 5	**491**
STN075SEC2	500	1.700	455	60	100	22	19,8	500	Cromado	Até 7,5	**599**
STN100SEC2	500	1.900	455	60	100	28	23,3	750	Cromado	Até 10	**648**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

ESQUEMA

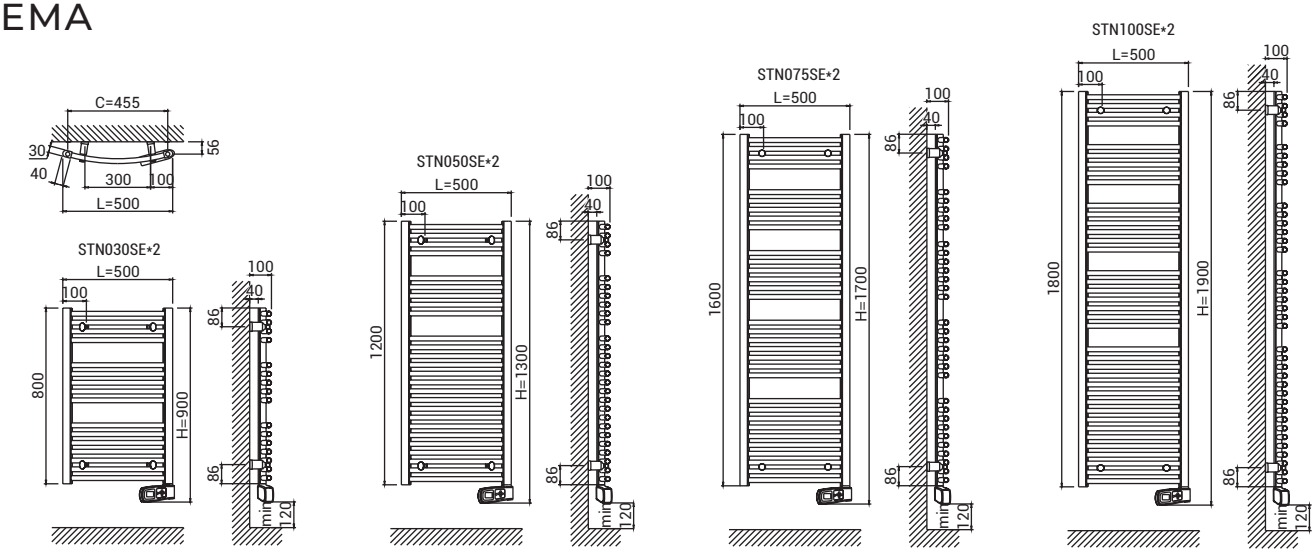

Dimensões em mm.

ELBA OVAL WIFI

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval conetado

Modelo exposto

TELWN50C077 - Seca toalhas ELBA OVAL WIFI 300W cromado

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]

Material aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

6 modos de temperatura diferentes

Painel com **teclado tátil e indicadores LED**

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Medidor de consumo

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Programável 24/7 (mediante App)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]

Estatísticas avançadas de consumo e custo

Compatível com **Alexa e Google Home**

Acessórios disponíveis: página 162

Producto compatível com **Rointe Lite & Rointe Connect**

Rointe Lite

Rointe Connect

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

ELBA OVAL
WIFI

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELWN50B077	500	865	455	30	100	12	7,4	300	Branco RAL 9016	Até 3	**235**
TELWN50B112	500	1.215	455	30	100	19	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**290**
TELWN50B150	500	1.595	455	30	100	26	14,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**338**
TELWN50B172	500	1.815	455	30	100	34	18,1	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**386**
TELWN50C077	500	865	455	30	100	12	7,4	300	Cromado	Até 3	**288**
TELWN50C112	500	1.215	455	30	100	19	11,6	300	Cromado	Até 5	**365**
TELWN50C150	500	1.595	455	30	100	26	14,6	500	Cromado	Até 7,5	**440**
TELWN50C172	500	1.815	455	30	100	34	18,1	750	Cromado	Até 10	**505**
TELWN50N077	500	865	455	30	100	12	7,4	300	Preto RAL 9005	Até 3	**247**
TELWN50N112	500	1.215	455	30	100	19	11,6	500	Preto RAL 9005	Até 5	**321**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

ESQUEMA

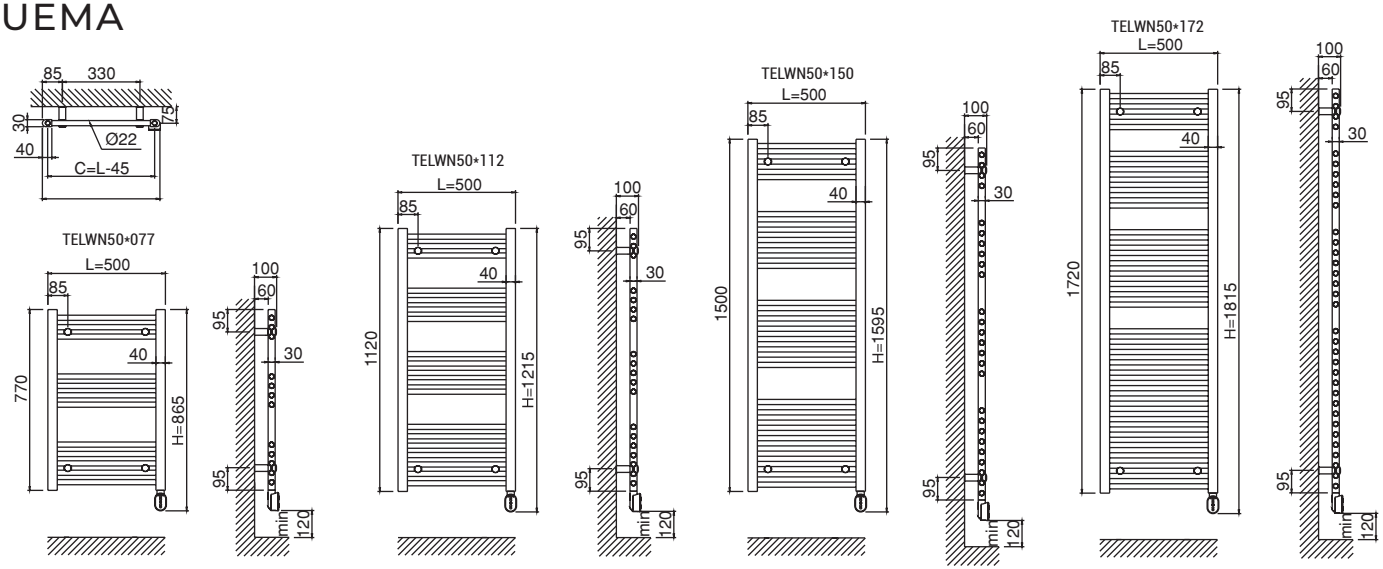

Dimensões em mm.

ELBA LCD

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo digital

Modelo exposto

TELLN50B112 - Seca toalhas ELBA LCD 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Ecrã digital retroiluminada LCD
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7
4 programações semanais pré-instaladas
Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

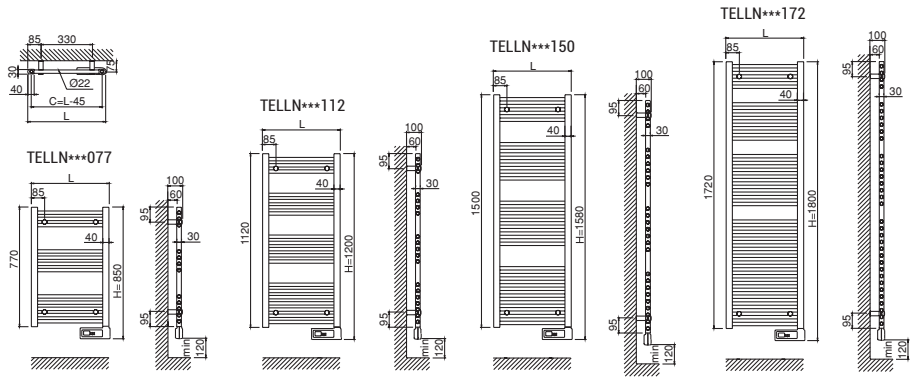

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

[1] Mais informações na página 9.

ELBA LCD

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELLN40B077	400	850	355	30	100	12	6,1	300	Branco	Até 3	**193**
TELLN40B112	400	1.200	355	30	100	19	9,8	500	Branco	Até 5	**232**
TELLN40B150	400	1.580	355	30	100	26	12,9	750	Branco	Até 7,5	**268**
TELLN40B172	400	1.800	355	30	100	34	15,4	1.000	Branco	Até 10	**295**
TELLN45B077	450	850	405	30	100	12	6,7	300	Branco	Até 3	**195**
TELLN45B112	450	1.200	405	30	100	19	10,6	500	Branco	Até 5	**237**
TELLN45B150	450	1.580	405	30	100	26	14,0	750	Branco	Até 7,5	**274**
TELLN45B172	450	1.800	405	30	100	34	16,7	1.000	Branco	Até 10	**303**
TELLN50B077	500	850	455	30	100	12	7,4	300	Branco	Até 3	**197**
TELLN50B112	500	1.200	455	30	100	19	11,6	500	Branco	Até 5	**242**
TELLN50B150	500	1.580	455	30	100	26	14,6	750	Branco	Até 7,5	**281**
TELLN50B172	500	1.800	455	30	100	34	18,1	1.000	Branco	Até 10	**314**
TELLN55B077	550	850	505	30	100	12	7,8	300	Branco	Até 3	**203**
TELLN55B112	550	1.200	505	30	100	19	12,6	500	Branco	Até 5	**249**
TELLN55B150	550	1.580	505	30	100	26	15,6	750	Branco	Até 7,5	**292**
TELLN55B172	550	1.800	505	30	100	34	19,4	1.000	Branco	Até 10	**324**
TELLN40C077	400	850	355	30	100	12	6,1	300	Cromado	Até 3	**251**
TELLN40C112	400	1.200	355	30	100	19	9,8	300	Cromado	Até 5	**301**
TELLN40C150	400	1.580	355	30	100	26	12,9	500	Cromado	Até 7,5	**356**
TELLN40C172	400	1.800	355	30	100	34	15,4	750	Cromado	Até 10	**401**
TELLN45C077	450	850	405	30	100	12	6,7	300	Cromado	Até 3	**256**
TELLN45C112	450	1.200	405	30	100	19	10,6	300	Cromado	Até 5	**309**
TELLN45C150	450	1.580	405	30	100	26	14,0	500	Cromado	Até 7,5	**366**
TELLN45C172	450	1.800	405	30	100	34	16,7	750	Cromado	Até 10	**414**
TELLN50C077	500	850	455	30	100	12	7,4	300	Cromado	Até 3	**259**
TELLN50C112	500	1.200	455	30	100	19	11,6	300	Cromado	Até 5	**317**
TELLN50C150	500	1.580	455	30	100	26	14,6	500	Cromado	Até 7,5	**376**
TELLN50C172	500	1.800	455	30	100	34	18,1	750	Cromado	Até 10	**428**
TELLN55C077	550	850	505	30	100	12	7,8	300	Cromado	Até 3	**269**
TELLN55C112	550	1.200	505	30	100	19	12,6	300	Cromado	Até 5	**328**
TELLN55C150	550	1.580	505	30	100	26	15,6	500	Cromado	Até 7,5	**400**
TELLN55C172	550	1.800	505	30	100	34	19,4	750	Cromado	Até 10	**452**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

ELBA OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TELVN50C077 - Seca toalhas ELBA OVAL 300W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)
Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

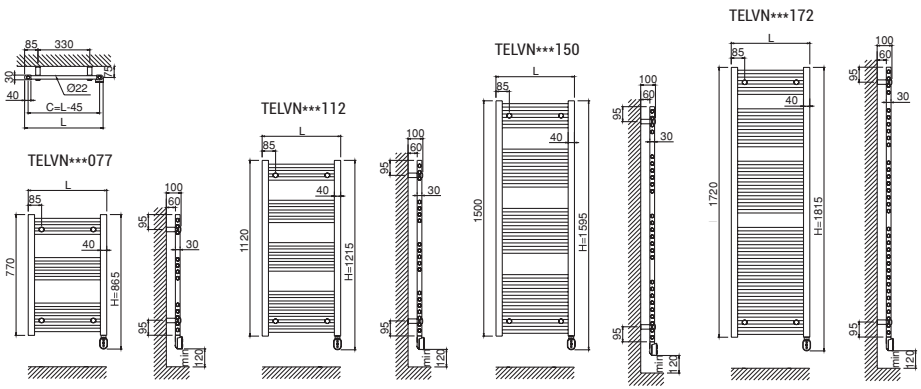

Dimensões em mm.

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

[1] Mais informações na página 9.

RoHS CE IP44 Classe II ecodesign OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

ELBA OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELVN40B077	400	865	355	30	100	12	6,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**169**
TELVN40B112	400	1.215	355	30	100	19	9,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**205**
TELVN40B150	400	1.595	355	30	100	26	12,9	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**237**
TELVN40B172	400	1.815	355	30	100	34	15,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**267**
TELVN45B077	450	865	405	30	100	12	6,7	300	Branco RAL 9016	Até 3	**172**
TELVN45B112	450	1.215	405	30	100	19	10,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**209**
TELVN45B150	450	1.595	405	30	100	26	14,0	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**243**
TELVN45B172	450	1.815	405	30	100	34	16,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**275**
TELVN50B077	500	865	455	30	100	12	7,4	300	Branco RAL 9016	Até 3	**174**
TELVN50B112	500	1.215	455	30	100	19	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**215**
TELVN50B150	500	1.595	455	30	100	26	14,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**250**
TELVN50B172	500	1.815	455	30	100	34	18,1	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**286**
TELVN55B077	550	865	505	30	100	12	7,8	300	Branco RAL 9016	Até 3	**180**
TELVN55B112	550	1.215	505	30	100	19	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**221**
TELVN55B150	550	1.595	505	30	100	26	15,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**261**
TELVN55B172	550	1.815	505	30	100	34	19,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**295**
TELVN40C077	400	865	355	30	100	12	6,1	300	Cromado	Até 3	**204**
TELVN40C112	400	1.215	355	30	100	19	9,8	300	Cromado	Até 5	**254**
TELVN40C150	400	1.595	355	30	100	26	12,9	500	Cromado	Até 7,5	**305**
TELVN40C172	400	1.815	355	30	100	34	15,4	750	Cromado	Até 10	**346**
TELVN45C077	450	865	405	30	100	12	6,7	300	Cromado	Até 3	**210**
TELVN45C112	450	1.215	405	30	100	19	10,6	300	Cromado	Até 5	**263**
TELVN45C150	450	1.595	405	30	100	26	14,0	500	Cromado	Até 7,5	**315**
TELVN45C172	450	1.815	405	30	100	34	16,7	750	Cromado	Até 10	**360**
TELVN50C077	500	865	455	30	100	12	7,4	300	Cromado	Até 3	**213**
TELVN50C112	500	1.215	455	30	100	19	11,6	300	Cromado	Até 5	**270**
TELVN50C150	500	1.595	455	30	100	26	14,6	500	Cromado	Até 7,5	**326**
TELVN50C172	500	1.815	455	30	100	34	18,1	750	Cromado	Até 10	**374**
TELVN55C077	550	865	505	30	100	12	7,8	300	Cromado	Até 3	**222**
TELVN55C112	550	1.215	505	30	100	19	12,6	300	Cromado	Até 5	**283**
TELVN55C150	550	1.595	505	30	100	26	15,6	500	Cromado	Até 7,5	**349**
TELVN55C172	550	1.815	505	30	100	34	19,4	750	Cromado	Até 10	**398**
TELVN50N077	500	865	455	30	100	12	7,4	300	Preto RAL 9005	Até 3	**183**
TELVN50N112	500	1.215	455	30	100	19	11,6	500	Preto RAL 9005	Até 5	**238**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

ELBA SRT

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com selector de controlo manual

Modelo exposto
TELSN50B120 - Seca toalhas ELBA CLV 750W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Selector da temperatura

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Instalação fácil
Acessórios disponíveis: página 162

ELBA SRT

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELSN50B077	500	850	455	30	100	12	7,4	500	Branco RAL 9016	Até 5	**179**
TELSN50B112	500	1.200	455	30	100	19	11,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**220**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

ESQUEMA



TELSN50B077

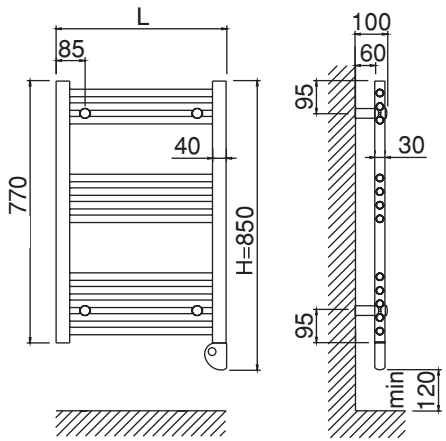

TELSN50B112

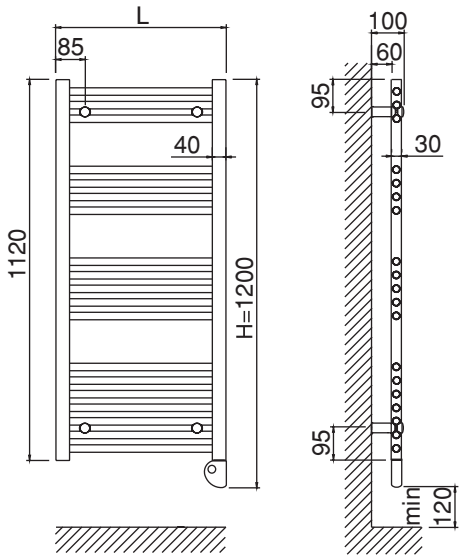

Dimensões em mm.

ELBA SWT

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo on/off

Modelo exposto
TELON50B112 - Seca toalhas ELBA SWT 500W branco

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Indicador luminoso de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Instalação fácil
Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

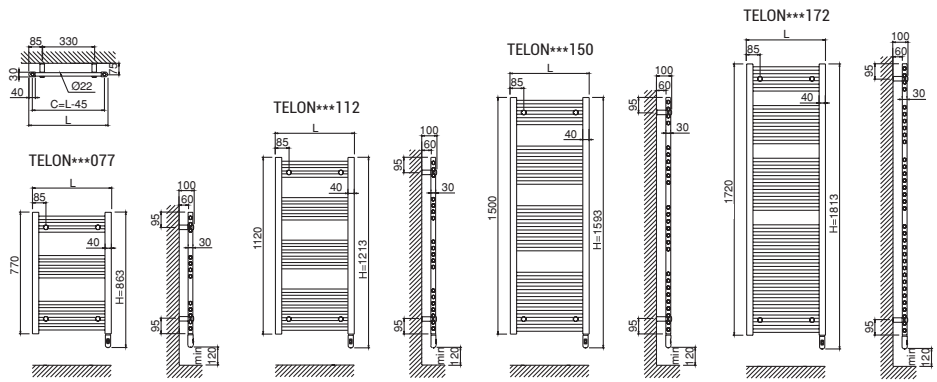

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

RoHS CE IP54 OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

ELBA SWT

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELON40B077	400	863	355	30	100	12	6,1	300	Branco	Até 3	**154**
TELON40B112	400	1.213	355	30	100	19	9,8	500	Branco	Até 5	**190**
TELON40B150	400	1.593	355	30	100	26	12,9	750	Branco	Até 7,5	**225**
TELON40B172	400	1.813	355	30	100	34	15,4	1.000	Branco	Até 10	**255**
TELON45B077	450	863	405	30	100	12	6,7	300	Branco	Até 3	**157**
TELON45B112	450	1.213	405	30	100	19	10,6	500	Branco	Até 5	**194**
TELON45B150	450	1.593	405	30	100	26	14,0	750	Branco	Até 7,5	**231**
TELON45B172	450	1.813	405	30	100	34	16,7	1.000	Branco	Até 10	**263**
TELON50B077	500	863	455	30	100	12	7,4	300	Branco	Até 3	**159**
TELON50B112	500	1.213	455	30	100	19	11,6	500	Branco	Até 5	**200**
TELON50B150	500	1.593	455	30	100	26	14,6	750	Branco	Até 7,5	**239**
TELON50B172	500	1.813	455	30	100	34	18,1	1.000	Branco	Até 10	**273**
TELON55B077	550	863	505	30	100	12	7,8	300	Branco	Até 3	**164**
TELON55B112	550	1.213	505	30	100	19	12,6	500	Branco	Até 5	**207**
TELON55B150	550	1.593	505	30	100	26	15,6	750	Branco	Até 7,5	**250**
TELON55B172	550	1.813	505	30	100	34	19,4	1.000	Branco	Até 10	**282**
TELON40C077	400	863	355	30	100	12	6,1	300	Cromado	Até 3	**190**
TELON40C112	400	1.213	355	30	100	19	9,8	300	Cromado	Até 5	**240**
TELON40C150	400	1.593	355	30	100	26	12,9	500	Cromado	Até 7,5	**294**
TELON40C172	400	1.813	355	30	100	34	15,4	750	Cromado	Até 10	**335**
TELON45C077	450	863	405	30	100	12	6,7	300	Cromado	Até 3	**195**
TELON45C112	450	1.213	405	30	100	19	10,6	300	Cromado	Até 5	**249**
TELON45C150	450	1.593	405	30	100	26	14,0	500	Cromado	Até 7,5	**304**
TELON45C172	450	1.813	405	30	100	34	16,7	750	Cromado	Até 10	**349**
TELON50C077	500	863	455	30	100	12	7,4	300	Cromado	Até 3	**199**
TELON50C112	500	1.213	455	30	100	19	11,6	300	Cromado	Até 5	**259**
TELON50C150	500	1.593	455	30	100	26	14,6	500	Cromado	Até 7,5	**315**
TELON50C172	500	1.813	455	30	100	34	18,1	750	Cromado	Até 10	**363**
TELON55C077	550	863	505	30	100	12	7,8	300	Cromado	Até 3	**208**
TELON55C112	550	1.213	505	30	100	19	12,6	300	Cromado	Até 5	**267**
TELON55C150	550	1.593	505	30	100	26	15,6	500	Cromado	Até 7,5	**338**
TELON55C172	550	1.813	505	30	100	34	19,4	750	Cromado	Até 10	**387**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

ELBA CLV

SECA-TOALHAS ELÉTRICO

com ficha on/off

Modelo exposto

TELJN50C077 - Seca toalhas ELBA CLV 300W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

Interruptor ON/OFF na ficha

Indicador luminoso de consumo

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Instalação fácil

Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

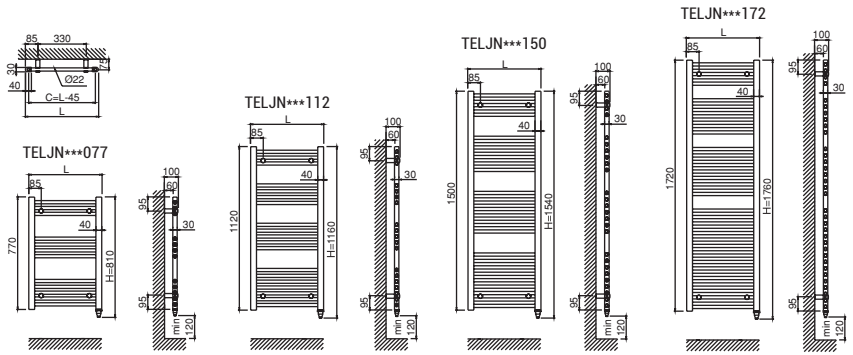

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

RoHS CE Clase II IP54 OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

ELBA CLV

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELJN40B077	400	810	355	30	100	12	6,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**142**
TELJN40B112	400	1.160	355	30	100	19	9,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**177**
TELJN40B150	400	1.540	355	30	100	26	12,9	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**210**
TELJN40B172	400	1.760	355	30	100	34	15,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**241**
TELJN45B077	450	810	405	30	100	12	6,7	300	Branco RAL 9016	Até 3	**145**
TELJN45B112	450	1.160	405	30	100	19	10,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**182**
TELJN45B150	450	1.540	405	30	100	26	14,0	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**215**
TELJN45B172	450	1.760	405	30	100	34	16,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**249**
TELJN50B077	500	810	455	30	100	12	7,4	300	Branco RAL 9016	Até 3	**146**
TELJN50B112	500	1.160	455	30	100	19	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**188**
TELJN50B150	500	1.540	455	30	100	26	14,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**223**
TELJN50B172	500	1.760	455	30	100	34	18,1	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**260**
TELJN55B077	550	810	505	30	100	12	7,8	300	Branco RAL 9016	Até 3	**153**
TELJN55B112	550	1.160	505	30	100	19	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**194**
TELJN55B150	550	1.540	505	30	100	26	15,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**233**
TELJN55B172	550	1.760	505	30	100	34	19,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**269**
TELJN40C077	400	810	355	30	100	12	6,1	300	Cromado	Até 3	**181**
TELJN40C112	400	1.160	355	30	100	19	9,8	500	Cromado	Até 5	**229**
TELJN40C150	400	1.540	355	30	100	26	12,9	750	Cromado	Até 7,5	**280**
TELJN40C172	400	1.760	355	30	100	34	15,4	1.000	Cromado	Até 10	**321**
TELJN45C077	450	810	405	30	100	12	6,7	300	Cromado	Até 3	**186**
TELJN45C112	450	1.160	405	30	100	19	10,6	300	Cromado	Até 5	**238**
TELJN45C150	450	1.540	405	30	100	26	14,0	500	Cromado	Até 7,5	**290**
TELJN45C172	450	1.760	405	30	100	34	16,7	750	Cromado	Até 10	**334**
TELJN50C077	500	810	455	30	100	12	7,4	300	Cromado	Até 3	**187**
TELJN50C112	500	1.160	455	30	100	19	11,6	300	Cromado	Até 5	**246**
TELJN50C150	500	1.540	455	30	100	26	14,6	500	Cromado	Até 7,5	**302**
TELJN50C172	500	1.760	455	30	100	34	18,1	750	Cromado	Até 10	**350**
TELJN55C077	550	810	505	30	100	12	7,8	300	Cromado	Até 3	**197**
TELJN55C112	550	1.160	505	30	100	19	12,6	300	Cromado	Até 5	**256**
TELJN55C150	550	1.540	505	30	100	26	15,6	500	Cromado	Até 7,5	**325**
TELJN55C172	550	1.760	505	30	100	34	19,4	750	Cromado	Até 10	**372**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

ELBA CABO

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com resistência

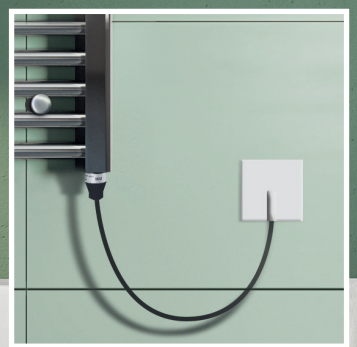

Modelo exposto

TELCN50C077 - Seca toalhas ELBA CABO 300W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulaes de ø 22 mm

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Instalação fácil

Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

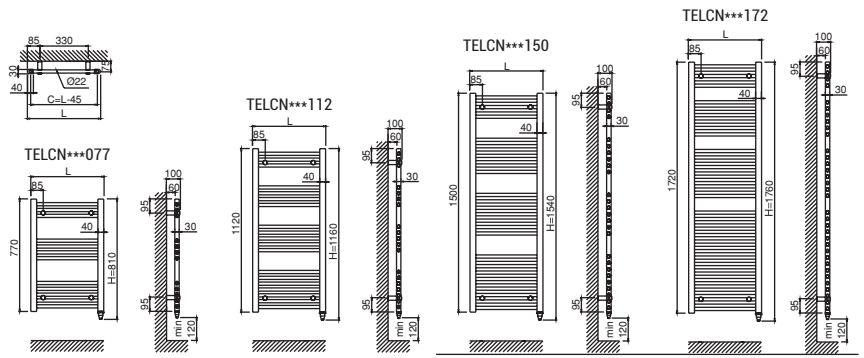

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

RoHS CE Clase II IP55 OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

ELBA CABO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TELCN40B077	400	810	355	30	100	12	6,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**139**
TELCN40B112	400	1.160	355	30	100	19	9,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**174**
TELCN40B150	400	1.540	355	30	100	26	12,9	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**206**
TELCN40B172	400	1.760	355	30	100	34	15,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**238**
TELCN45B077	450	810	405	30	100	12	6,7	300	Branco RAL 9016	Até 3	**142**
TELCN45B112	450	1.160	405	30	100	19	10,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**179**
TELCN45B150	450	1.540	405	30	100	26	14,0	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**212**
TELCN45B172	450	1.760	405	30	100	34	16,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**246**
TELCN50B077	500	810	455	30	100	12	7,4	300	Branco RAL 9016	Até 3	**144**
TELCN50B112	500	1.160	455	30	100	19	11,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**185**
TELCN50B150	500	1.540	455	30	100	26	14,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**220**
TELCN50B172	500	1.760	455	30	100	34	18,1	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**257**
TELCN55B077	550	810	505	30	100	12	7,8	300	Branco RAL 9016	Até 3	**150**
TELCN55B112	550	1.160	505	30	100	19	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**191**
TELCN55B150	550	1.540	505	30	100	26	15,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**230**
TELCN55B172	550	1.760	505	30	100	34	19,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**266**
TELCN40C077	400	810	355	30	100	12	6,1	300	Cromado	Até 3	**178**
TELCN40C112	400	1.160	355	30	100	19	9,8	300	Cromado	Até 5	**226**
TELCN40C150	400	1.540	355	30	100	26	12,9	500	Cromado	Até 7,5	**277**
TELCN40C172	400	1.760	355	30	100	34	15,4	750	Cromado	Até 10	**319**
TELCN45C077	450	810	405	30	100	12	6,7	300	Cromado	Até 3	**183**
TELCN45C112	450	1.160	405	30	100	19	10,6	300	Cromado	Até 5	**234**
TELCN45C150	450	1.540	405	30	100	26	14,0	500	Cromado	Até 7,5	**287**
TELCN45C172	450	1.760	405	30	100	34	16,7	750	Cromado	Até 10	**332**
TELCN50C077	500	810	455	30	100	12	7,4	300	Cromado	Até 3	**185**
TELCN50C112	500	1.160	455	30	100	19	11,6	300	Cromado	Até 5	**243**
TELCN50C150	500	1.540	455	30	100	26	14,6	500	Cromado	Até 7,5	**298**
TELCN50C172	500	1.760	455	30	100	34	18,1	750	Cromado	Até 10	**347**
TELCN55C077	550	810	505	30	100	12	7,8	300	Cromado	Até 3	**194**
TELCN55C112	550	1.160	505	30	100	19	12,6	300	Cromado	Até 5	**253**
TELCN55C150	550	1.540	505	30	100	26	15,6	500	Cromado	Até 7,5	**321**
TELCN55C172	550	1.760	505	30	100	34	19,4	750	Cromado	Até 10	**369**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

GIZA TFT

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo digital

Modelo exposto

TGIVN50B120 - Seca toalhas GIZA TFT 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

Painel mecânico com ecrã TFT

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Programável 24/7

4 programações semanais pré-instaladas

Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

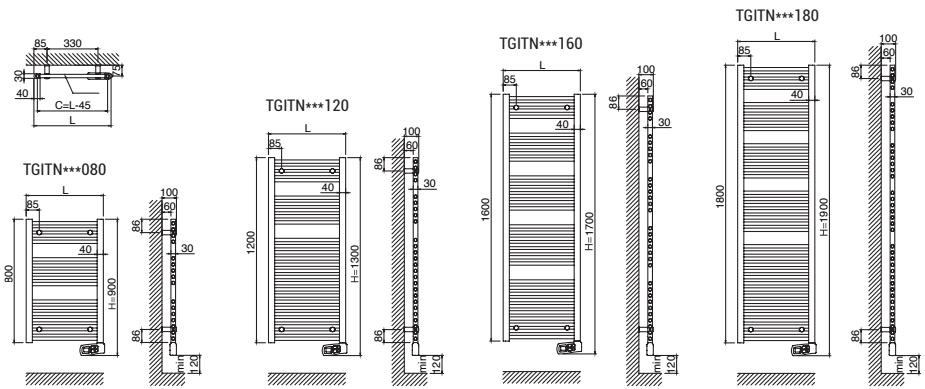

Dimensões em mm.

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

[1] Mais informações na página 9.

GIZA TFT

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGITN40B080	400	900	355	30	100	16	8,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**222**
TGITN40B120	400	1.300	355	30	100	26	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**269**
TGITN40B160	400	1.700	355	30	100	32	17,1	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**309**
TGITN40B180	400	1.900	355	30	100	38	18,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**331**
TGITN45B080	450	900	405	30	100	16	8,9	300	Branco RAL 9016	Até 3	**229**
TGITN45B120	450	1.300	405	30	100	26	13,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**279**
TGITN45B160	450	1.700	405	30	100	32	18,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**322**
TGITN45B180	450	1.900	405	30	100	38	20,2	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**346**
TGITN50B080	500	900	455	30	100	16	10,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**233**
TGITN50B120	500	1.300	455	30	100	26	15,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**286**
TGITN50B160	500	1.700	455	30	100	32	19,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**332**
TGITN50B180	500	1.900	455	30	100	38	22,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**357**
TGITN55B080	550	900	505	30	100	16	10,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**242**
TGITN55B120	550	1.300	505	30	100	26	16,3	500	Branco RAL 9016	Até 5	**298**
TGITN55B160	550	1.700	505	30	100	32	20,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**347**
TGITN55B180	550	1.900	505	30	100	38	23,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**374**
TGITN40C080	400	900	355	30	100	16	8,0	300	Cromado	Até 3	**282**
TGITN40C120	400	1.300	355	30	100	26	12,6	300	Cromado	Até 5	**339**
TGITN40C160	400	1.700	355	30	100	32	17,1	500	Cromado	Até 7,5	**381**
TGITN40C180	400	1.900	355	30	100	38	18,8	750	Cromado	Até 10	**431**
TGITN45C080	450	900	405	30	100	16	8,9	300	Cromado	Até 3	**292**
TGITN45C120	450	1.300	405	30	100	26	13,8	300	Cromado	Até 5	**354**
TGITN45C160	450	1.700	405	30	100	32	18,2	500	Cromado	Até 7,5	**412**
TGITN45C180	450	1.900	405	30	100	38	20,2	750	Cromado	Até 10	**452**
TGITN50C080	500	900	455	30	100	16	10,1	300	Cromado	Até 3	**298**
TGITN50C120	500	1.300	455	30	100	26	15,6	300	Cromado	Até 5	**363**
TGITN50C160	500	1.700	455	30	100	32	19,2	500	Cromado	Até 7,5	**425**
TGITN50C180	500	1.900	455	30	100	38	22,4	750	Cromado	Até 10	**467**
TGITN55C080	550	900	505	30	100	16	10,5	300	Cromado	Até 3	**310**
TGITN55C120	550	1.300	505	30	100	26	16,3	300	Cromado	Até 5	**381**
TGITN55C160	550	1.700	505	30	100	32	20,6	500	Cromado	Até 7,5	**452**
TGITN55C180	550	1.900	505	30	100	38	23,7	750	Cromado	Até 10	**498**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

GIZA LCD

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo digital

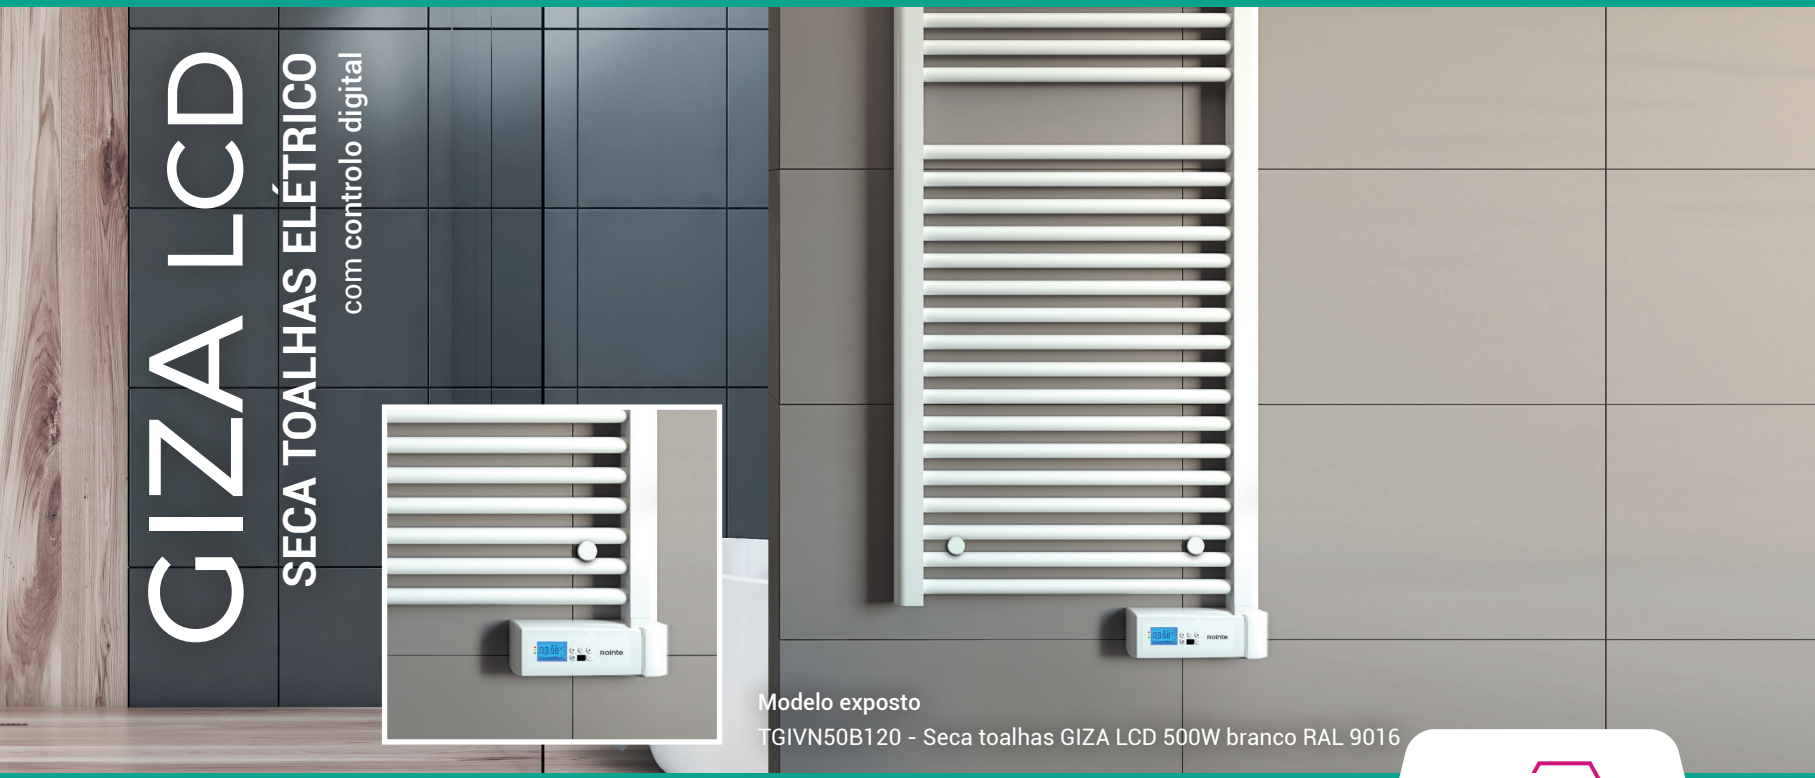

Modelo exposto

TGIVN50B120 - Seca toalhas GIZA LCD 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

Ecrã digital retroiluminada LCD

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência

Programável 24/7

4 programações semanais pré-instaladas

Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos a máxima potencia

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

ESQUEMA

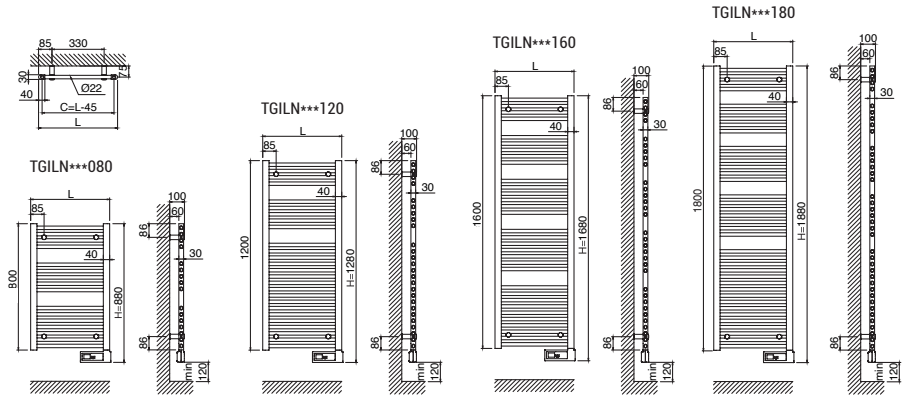

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

[1] Mais informações na página 9.

GIZA LCD

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGILN40B080	400	880	355	30	100	16	8,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**207**
TGILN40B120	400	1.280	355	30	100	26	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**253**
TGILN40B160	400	1.680	355	30	100	32	17,1	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**293**
TGILN40B180	400	1.880	355	30	100	38	18,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**316**
TGILN45B080	450	880	405	30	100	16	8,9	300	Branco RAL 9016	Até 3	**214**
TGILN45B120	450	1.280	405	30	100	26	13,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**263**
TGILN45B160	450	1.680	405	30	100	32	18,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**307**
TGILN45B180	450	1.880	405	30	100	38	20,2	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**330**
TGILN50B080	500	880	455	30	100	16	10,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**218**
TGILN50B120	500	1.280	455	30	100	26	15,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**270**
TGILN50B160	500	1.680	455	30	100	32	19,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**316**
TGILN50B180	500	1.880	455	30	100	38	22,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**342**
TGILN55B080	550	880	505	30	100	16	10,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**226**
TGILN55B120	550	1.280	505	30	100	26	16,3	500	Branco RAL 9016	Até 5	**282**
TGILN55B160	550	1.680	505	30	100	32	20,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**332**
TGILN55B180	550	1.880	505	30	100	38	23,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**359**
TGILN40C080	400	880	355	30	100	16	8,0	300	Cromado	Até 3	**266**
TGILN40C120	400	1.880	355	30	100	26	12,6	300	Cromado	Até 5	**323**
TGILN40C160	400	1.680	355	30	100	32	17,1	500	Cromado	Até 7,5	**365**
TGILN40C180	400	1.880	355	30	100	38	18,8	750	Cromado	Até 10	**415**
TGILN45C080	450	880	405	30	100	16	8,9	300	Cromado	Até 3	**276**
TGILN45C120	450	1.280	405	30	100	26	13,8	300	Cromado	Até 5	**338**
TGILN45C160	450	1.680	405	30	100	32	18,2	500	Cromado	Até 7,5	**396**
TGILN45C180	450	1.880	405	30	100	38	20,2	750	Cromado	Até 10	**436**
TGILN50C080	500	880	455	30	100	16	10,1	300	Cromado	Até 3	**282**
TGILN50C120	500	1.280	455	30	100	26	15,6	300	Cromado	Até 5	**347**
TGILN50C160	500	1.680	455	30	100	32	19,2	500	Cromado	Até 7,5	**409**
TGILN50C180	500	1.880	455	30	100	38	22,4	750	Cromado	Até 10	**451**
TGILN55C080	550	880	505	30	100	16	10,5	300	Cromado	Até 3	**294**
TGILN55C120	550	1.280	505	30	100	26	16,3	300	Cromado	Até 5	**365**
TGILN55C160	550	1.680	505	30	100	32	20,6	500	Cromado	Até 7,5	**437**
TGILN55C180	550	1.880	505	30	100	38	23,7	750	Cromado	Até 10	**482**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

GIZA OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto

TGIVN50C120 - Seca toalhas GIZA OVAL 500W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

6 modos de temperatura diferentes

Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima

Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]

Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

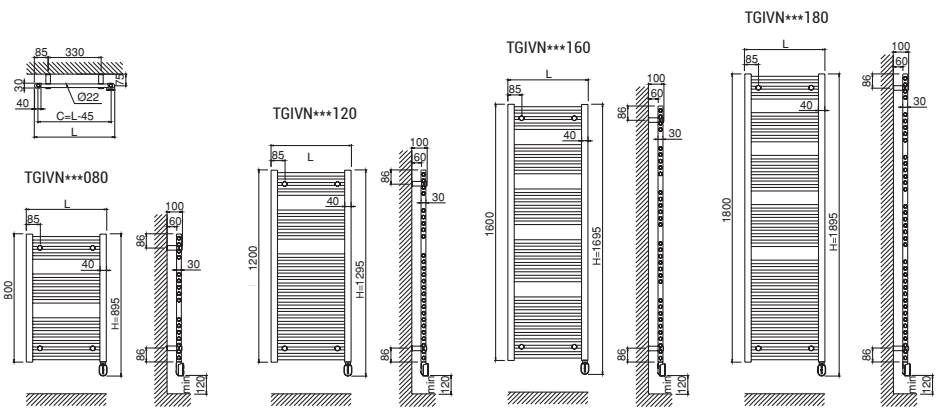

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

[1] Mais informações na página 9.

GIZA OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGIVN40B080	400	895	355	30	100	16	8,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**185**
TGIVN40B120	400	1.295	355	30	100	26	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**227**
TGIVN40B160	400	1.695	355	30	100	32	17,1	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**263**
TGIVN40B180	400	1.895	355	30	100	38	18,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**292**
TGIVN45B080	450	895	405	30	100	16	8,9	300	Branco RAL 9016	Até 3	**192**
TGIVN45B120	450	1.295	405	30	100	26	13,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**237**
TGIVN45B160	450	1.695	405	30	100	32	18,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**276**
TGIVN45B180	450	1.895	405	30	100	38	20,2	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**303**
TGIVN50B080	500	895	455	30	100	16	10,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**196**
TGIVN50B120	500	1.295	455	30	100	26	15,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**245**
TGIVN50B160	500	1.695	455	30	100	32	19,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**287**
TGIVN50B180	500	1.895	455	30	100	38	22,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**315**
TGIVN55B080	550	895	505	30	100	16	10,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**204**
TGIVN55B120	550	1.295	505	30	100	26	16,3	500	Branco RAL 9016	Até 5	**257**
TGIVN55B160	550	1.695	505	30	100	32	20,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**301**
TGIVN55B180	550	1.895	505	30	100	38	23,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**332**
TGIVN40C080	400	895	355	30	100	16	8,0	300	Cromado	Até 3	**221**
TGIVN40C120	400	1.295	355	30	100	26	12,6	300	Cromado	Até 5	**278**
TGIVN40C160	400	1.695	355	30	100	32	17,1	500	Cromado	Até 7,5	**329**
TGIVN40C180	400	1.895	355	30	100	38	18,8	750	Cromado	Até 10	**362**
TGIVN45C080	450	895	405	30	100	16	8,9	300	Cromado	Até 3	**231**
TGIVN45C120	450	1.295	405	30	100	26	13,8	300	Cromado	Até 5	**292**
TGIVN45C160	450	1.695	405	30	100	32	18,2	500	Cromado	Até 7,5	**346**
TGIVN45C180	450	1.895	405	30	100	38	20,2	750	Cromado	Até 10	**383**
TGIVN50C080	500	895	455	30	100	16	10,1	300	Cromado	Até 3	**237**
TGIVN50C120	500	1.295	455	30	100	26	15,6	300	Cromado	Até 5	**303**
TGIVN50C160	500	1.695	455	30	100	32	19,2	500	Cromado	Até 7,5	**360**
TGIVN50C180	500	1.895	455	30	100	38	22,4	750	Cromado	Até 10	**398**
TGIVN55C080	550	895	505	30	100	16	10,5	300	Cromado	Até 3	**248**
TGIVN55C120	550	1.295	505	30	100	26	16,3	300	Cromado	Até 5	**319**
TGIVN55C160	550	1.695	505	30	100	32	20,6	500	Cromado	Até 7,5	**387**
TGIVN55C180	550	1.895	505	30	100	38	23,7	750	Cromado	Até 10	**428**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

GIZA SRT

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com selector de controlo manual

Modelo exposto

TGISN50B120 - Seca toalhas GIZA SRT 750W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

Selector de temperatura

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**

Instalação fácil

Acessórios disponíveis: página 162

GIZA SRT

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGISN50B080	500	880	455	30	100	16	10,1	500	Branco RAL 9016	Até 5	**194**
TGISN50B120	500	1280	455	30	100	26	15,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**242**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

ESQUEMA



TGISN50B080

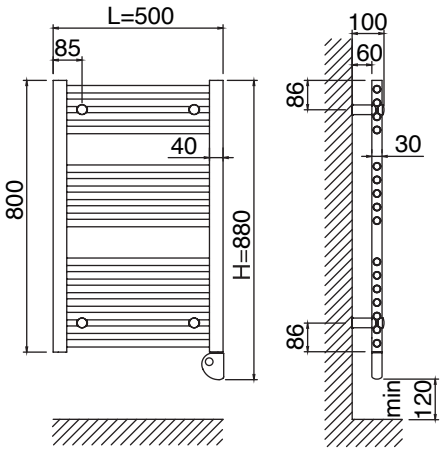

TGISN50B120

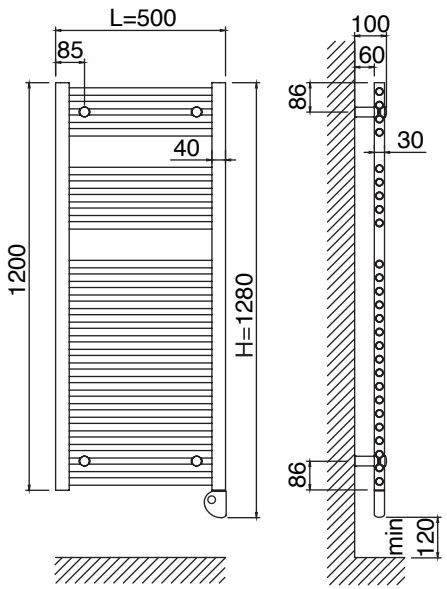

Dimensões em mm.

Modelo exposto
TELON50B112 - Seca toalhas GIZA SWT 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Indicador luminoso de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Instalação fácil
Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

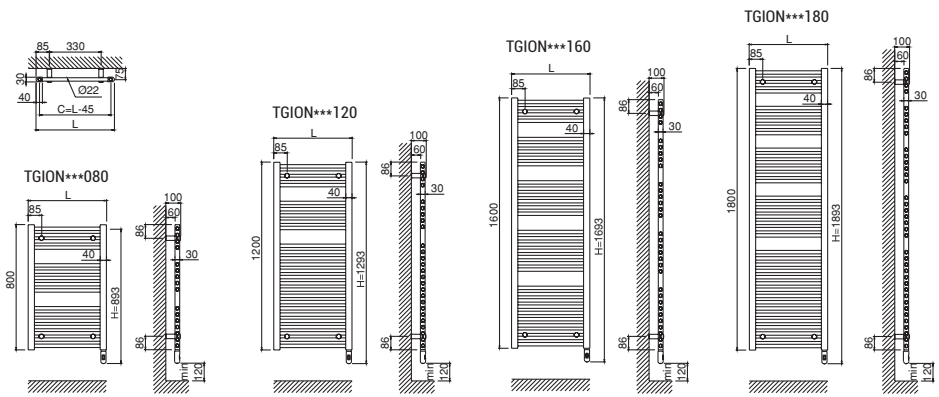

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Schuko	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

GIZA SWT

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGION40B080	400	893	355	30	100	16	8,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**169**
TGION40B120	400	1.293	355	30	100	26	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**212**
TGION40B160	400	1.693	355	30	100	32	17,1	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**252**
TGION40B180	400	1.893	355	30	100	38	18,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**262**
TGION45B080	450	893	405	30	100	16	8,9	300	Branco RAL 9016	Até 3	**175**
TGION45B120	450	1.293	405	30	100	26	13,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**221**
TGION45B160	450	1.693	405	30	100	32	18,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**265**
TGION45B180	450	1.893	405	30	100	38	20,2	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**294**
TGION50B080	500	893	455	30	100	16	10,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**179**
TGION50B120	500	1.293	455	30	100	26	15,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**227**
TGION50B160	500	1.693	455	30	100	32	19,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**272**
TGION50B180	500	1.893	455	30	100	38	22,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**299**
TGION55B080	550	893	505	30	100	16	10,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**188**
TGION55B120	550	1.293	505	30	100	26	16,3	500	Branco RAL 9016	Até 5	**241**
TGION55B160	550	1.693	505	30	100	32	20,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**290**
TGION55B180	550	1.800	505	30	100	38	23,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**322**
TGION40C080	400	893	355	30	100	16	8,0	300	Cromado	Até 3	**206**
TGION40C120	400	1.293	355	30	100	26	12,6	300	Cromado	Até 5	**263**
TGION40C160	400	1.693	355	30	100	32	17,1	500	Cromado	Até 7,5	**317**
TGION40C180	400	1.800	355	30	100	38	18,8	750	Cromado	Até 10	**351**
TGION45C080	450	893	405	30	100	16	8,9	300	Cromado	Até 3	**216**
TGION45C120	450	1.293	405	30	100	26	13,8	300	Cromado	Até 5	**277**
TGION45C160	450	1.693	405	30	100	32	18,2	500	Cromado	Até 7,5	**335**
TGION45C180	450	1.893	405	30	100	38	20,2	750	Cromado	Até 10	**371**
TGION50C080	500	893	455	30	100	16	10,1	300	Cromado	Até 3	**221**
TGION50C120	500	1.293	455	30	100	26	15,6	300	Cromado	Até 5	**286**
TGION50C160	500	1.693	455	30	100	32	19,2	500	Cromado	Até 7,5	**345**
TGION50C180	500	1.893	455	30	100	38	22,4	750	Cromado	Até 10	**384**
TGION55C080	550	893	505	30	100	16	10,5	300	Cromado	Até 3	**234**
TGION55C120	550	1.293	505	30	100	26	16,3	300	Cromado	Até 5	**305**
TGION55C160	550	1.693	505	30	100	32	20,6	500	Cromado	Até 7,5	**375**
TGION55C180	550	1.893	505	30	100	38	23,7	750	Cromado	Até 10	**417**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

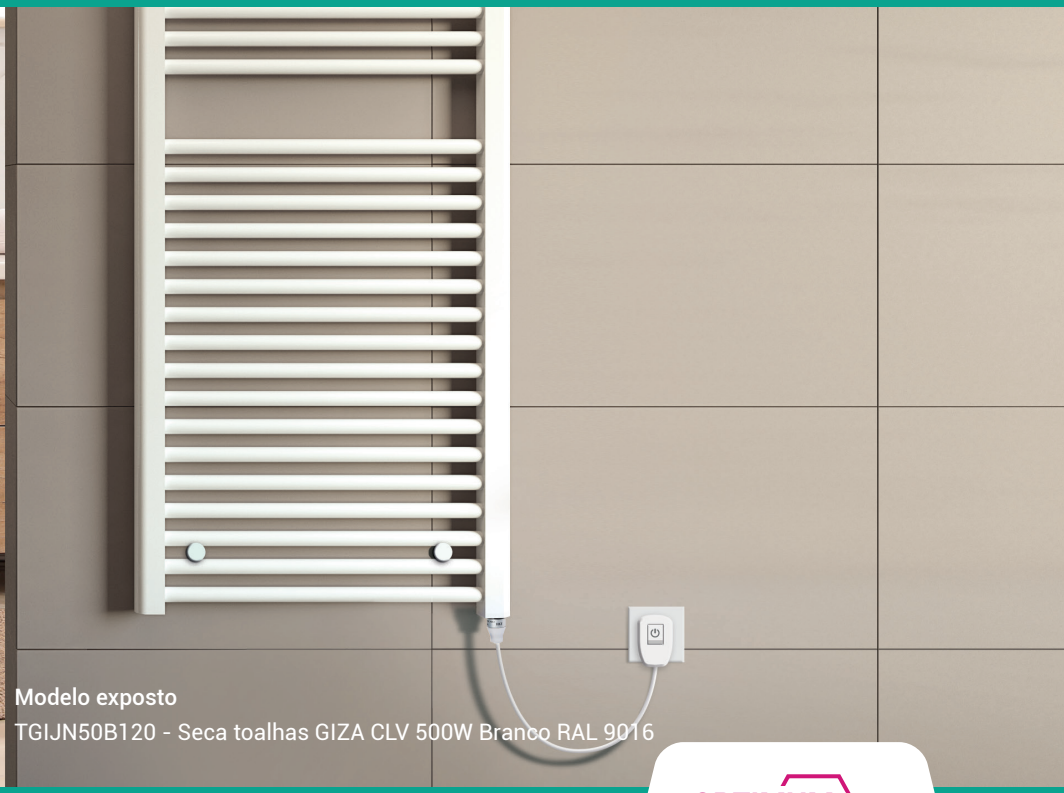

Modelo exposto
TGIJN50B120 - Seca toalhas GIZA CLV 500W Branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Interruptor ON/OFF na ficha
Indicador luminoso de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Instalação fácil
Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

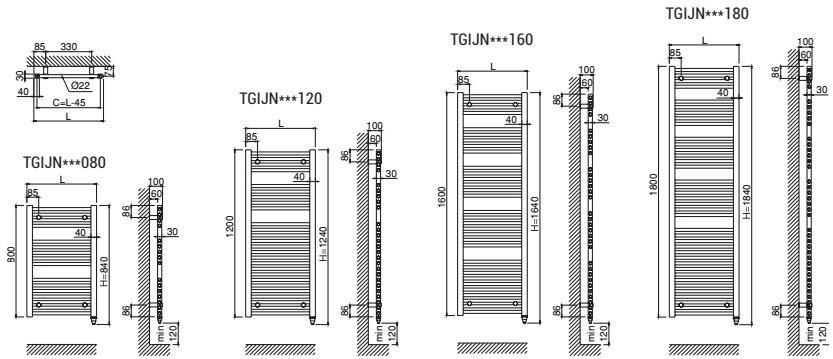

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

GIZA CLV

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGIJN40B080	400	840	355	30	100	16	8,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**157**
TGIJN40B120	400	1.240	355	30	100	26	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**199**
TGIJN40B160	400	1.640	355	30	100	32	17,1	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**236**
TGIJN40B180	400	1.840	355	30	100	38	18,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**262**
TGIJN45B080	450	840	405	30	100	16	8,9	300	Branco RAL 9016	Até 3	**164**
TGIJN45B120	450	1.240	405	30	100	26	13,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**209**
TGIJN45B160	450	1.640	405	30	100	32	18,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**249**
TGIJN45B180	450	1.840	405	30	100	38	20,2	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**277**
TGIJN50B080	500	840	455	30	100	16	10,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**168**
TGIJN50B120	500	1.240	455	30	100	26	15,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**217**
TGIJN50B160	500	1.640	455	30	100	32	19,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**259**
TGIJN50B180	500	1.840	455	30	100	38	22,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**289**
TGIJN55B080	550	840	505	30	100	16	10,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**174**
TGIJN55B120	550	1.240	505	30	100	26	16,3	500	Branco RAL 9016	Até 5	**229**
TGIJN55B160	550	1.640	505	30	100	32	20,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**274**
TGIJN55B180	550	1.840	505	30	100	38	23,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**305**
TGIJN40C080	400	840	355	30	100	16	8,0	300	Cromado	Até 3	**195**
TGIJN40C120	400	1.240	355	30	100	26	12,6	300	Cromado	Até 5	**253**
TGIJN40C160	400	1.640	355	30	100	32	17,1	500	Cromado	Até 7,5	**303**
TGIJN40C180	400	1.840	355	30	100	38	18,8	750	Cromado	Até 10	**337**
TGIJN45C080	450	840	405	30	100	16	8,9	300	Cromado	Até 3	**205**
TGIJN45C120	450	1.240	405	30	100	26	13,8	300	Cromado	Até 5	**267**
TGIJN45C160	450	1.640	405	30	100	32	18,2	500	Cromado	Até 7,5	**321**
TGIJN45C180	450	1.840	405	30	100	38	20,2	750	Cromado	Até 10	**357**
TGIJN50C080	500	840	455	30	100	16	10,1	300	Cromado	Até 3	**212**
TGIJN50C120	500	1.240	455	30	100	26	15,6	300	Cromado	Até 5	**277**
TGIJN50C160	500	1.640	455	30	100	32	19,2	500	Cromado	Até 7,5	**334**
TGIJN50C180	500	1.840	455	30	100	38	22,4	750	Cromado	Até 10	**378**
TGIJN55C080	550	840	505	30	100	16	10,5	300	Cromado	Até 3	**223**
TGIJN55C120	550	1.240	505	30	100	26	16,3	300	Cromado	Até 5	**294**
TGIJN55C160	550	1.640	505	30	100	32	20,6	500	Cromado	Até 7,5	**359**
TGIJN55C180	550	1.840	505	30	100	38	23,7	750	Cromado	Até 10	**397**

* Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

GIZA CABO

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com resistência

Modelo exposto

TGICN50B120 - Seca toalhas GIZA CABO 500W Branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de ø 22 mm

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica

Instalação fácil

Acessórios disponíveis: página 162

ESQUEMA

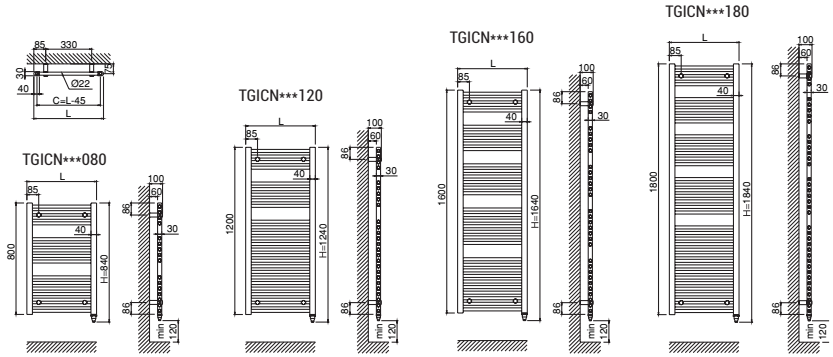

Dimensões em mm.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

RoHS CE Clase II IP55 OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

GIZA CABO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TGICN40B080	400	840	355	30	100	16	8,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**154**
TGICN40B120	400	1.240	355	30	100	26	12,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**196**
TGICN40B160	400	1.640	355	30	100	32	17,1	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**233**
TGICN40B180	400	1.840	355	30	100	38	18,8	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**259**
TGICN45B080	450	840	405	30	100	16	8,9	300	Branco RAL 9016	Até 3	**160**
TGICN45B120	450	1.240	405	30	100	26	13,8	500	Branco RAL 9016	Até 5	**206**
TGICN45B160	450	1.640	405	30	100	32	18,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**246**
TGICN45B180	450	1.840	405	30	100	38	20,2	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**274**
TGICN50B080	500	840	455	30	100	16	10,1	300	Branco RAL 9016	Até 3	**165**
TGICN50B120	500	1.240	455	30	100	26	15,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**213**
TGICN50B160	500	1.640	455	30	100	32	19,2	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**256**
TGICN50B180	500	1.840	455	30	100	38	22,4	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**285**
TGICN55B080	550	840	505	30	100	16	10,5	300	Branco RAL 9016	Até 3	**171**
TGICN55B120	550	1.240	505	30	100	26	16,3	500	Branco RAL 9016	Até 5	**225**
TGICN55B160	550	1.640	505	30	100	32	20,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**271**
TGICN55B180	550	1.840	505	30	100	38	23,7	1.000	Branco RAL 9016	Até 10	**302**
TGICN40C080	400	840	355	30	100	16	8,0	300	Cromado	Até 3	**192**
TGICN40C120	400	1.240	355	30	100	26	12,6	300	Cromado	Até 5	**249**
TGICN40C160	400	1.640	355	30	100	32	17,1	500	Cromado	Até 7,5	**300**
TGICN40C180	400	1.840	355	30	100	38	18,8	750	Cromado	Até 10	**333**
TGICN45C080	450	840	405	30	100	16	8,9	300	Cromado	Até 3	**202**
TGICN45C120	450	1.240	405	30	100	26	13,8	300	Cromado	Até 5	**264**
TGICN45C160	450	1.640	405	30	100	32	18,2	500	Cromado	Até 7,5	**318**
TGICN45C180	450	1.840	405	30	100	38	20,2	750	Cromado	Até 10	**354**
TGICN50C080	500	840	455	30	100	16	10,1	300	Cromado	Até 3	**209**
TGICN50C120	500	1.240	455	30	100	26	15,6	300	Cromado	Até 5	**274**
TGICN50C160	500	1.640	455	30	100	32	19,2	500	Cromado	Até 7,5	**331**
TGICN50C180	500	1.840	455	30	100	38	22,4	750	Cromado	Até 10	**375**
TGICN55C080	550	840	505	30	100	16	10,5	300	Cromado	Até 3	**220**
TGICN55C120	550	1.240	505	30	100	26	16,3	300	Cromado	Até 5	**291**
TGICN55C160	550	1.640	505	30	100	32	20,6	500	Cromado	Até 7,5	**356**
TGICN55C180	550	1.840	505	30	100	38	23,7	750	Cromado	Até 10	**394**

* Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

TOVARE OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TTOVN50C120 - Seca toalhas TOVARE OVAL 300W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

TOVARE OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TTOVN50B080	500	895	455	54	90	15	10,2	300	Branco RAL 9016	Até 3	**299**
TTOVN50B120	500	1.295	455	54	90	21	15,2	500	Branco RAL 9016	Até 5	**379**
TTOVN50B165	500	1.745	455	54	90	30	21,6	750	Branco RAL 9016	Até 7,5	**515**
TTOVN50C080	500	895	455	54	90	15	10,2	300	Cromado	Até 3	**336**
TTOVN50C120	500	1.295	455	54	90	21	15,2	300	Cromado	Até 5	**428**
TTOVN50C165	500	1.745	455	54	90	30	21,6	500	Cromado	Até 7,5	**585**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

ESQUEMA



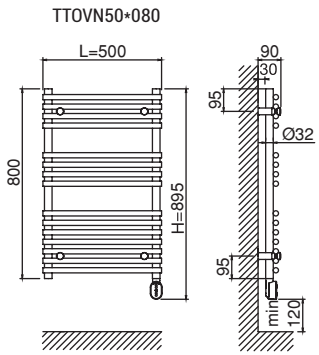

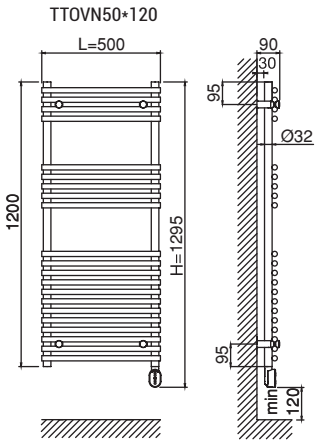

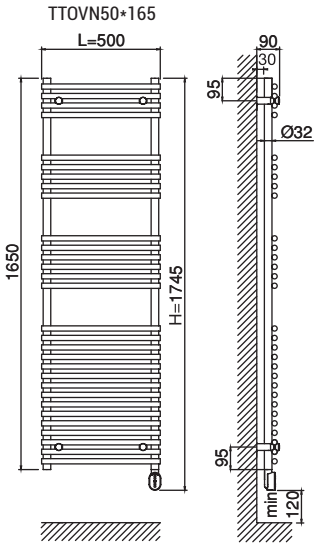

Dimensões em mm.

LISSE OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto

TLSVN50B081 - Seca toalhas LISSE OVAL 500W branco RAL 9016

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores circulares de ø 38 mm
Tubos rectangulares de 70 x 10 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

LISSE OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TLSVN50B058	500	683	455	48	65	7	12,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**385**
TLSVN50B081	500	905	455	48	65	10	16,6	500	Branco RAL 9016	Até 5	**477**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA



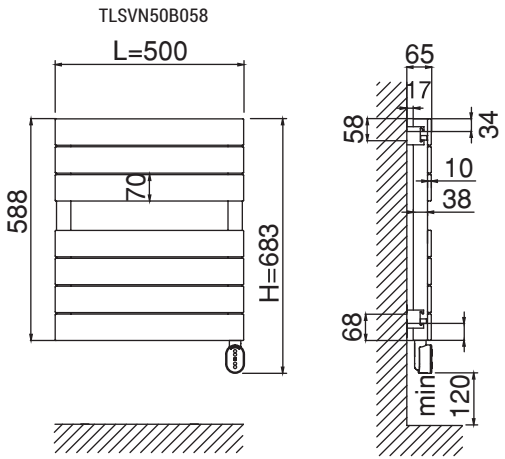

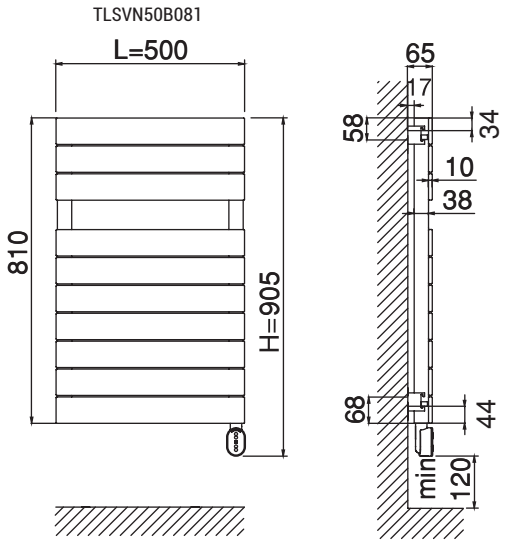

Dimensões em mm.

VENEZIA OVAL WIFI

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval conetado

Modelo exposto
TVEWN50N120 - Seca toalhas VENEZIA OVAL WIFI 500W grafite texturizado

WiFi OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Material aço ST12
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos rectangulares de 30 x 10 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado tátil e indicadores LED**

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7 (mediante App)
Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Produto compatível com **Rointe Lite & Rointe Connect**

Rointe Lite

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

VENEZIA OVAL WIFI

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TVEWN50B077	500	870	100	50	105	11	10,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**693**
TVEWN50B120	500	1.295	100	50	105	16	15,5	500	Branco RAL 9016	Até 5	**879**
TVEWN50C077	500	870	100	50	105	11	10,0	300	Cromado	Até 3	**792**
TVEWN50C120	500	1.295	100	50	105	16	15,5	300	Cromado	Até 5	**1.007**
TVEWN50N077	500	870	100	50	105	11	10,0	300	Grafite texturizado	Até 3	**725**
TVEWN50N120	500	1.295	100	50	105	16	15,5	500	Grafite texturizado	Até 5	**921**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA



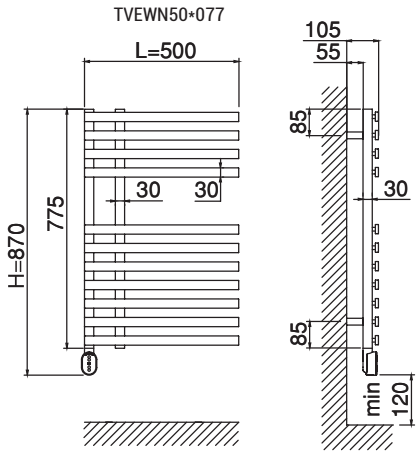

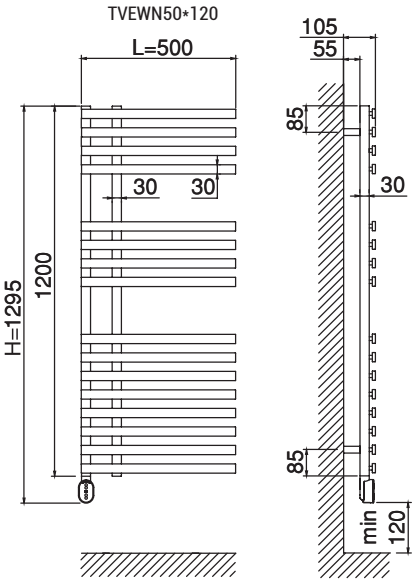

Dimensões em mm.

VENEZIA OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto

TVEVN50N120 - Seca toalhas VENEZIA OVAL 500W grafite texturizado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos rectangulares de 30 x 10 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

VENEZIA OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TVEVN50B077	500	870	100	50	105	11	10,0	300	Branco RAL 9016	Até 3	**513**
TVEVN50B120	500	1.295	100	50	105	16	15,5	500	Branco RAL 9016	Até 5	**651**
TVEVN50C077	500	870	100	50	105	11	10,0	300	Cromado	Até 3	**587**
TVEVN50C120	500	1.295	100	50	105	16	15,5	300	Cromado	Até 5	**746**
TVEVN50N077	500	870	100	50	105	11	10,0	300	Grafite texturizado	Até 3	**537**
TVEVN50N120	500	1.295	100	50	105	16	15,5	500	Grafite texturizado	Até 5	**682**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA



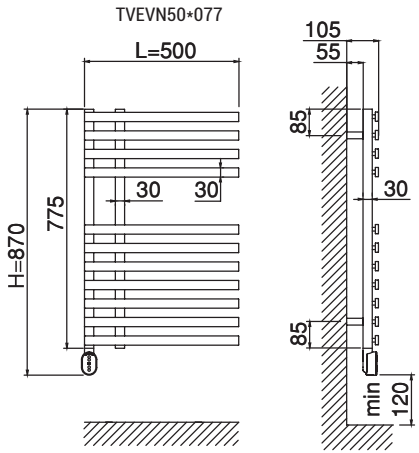

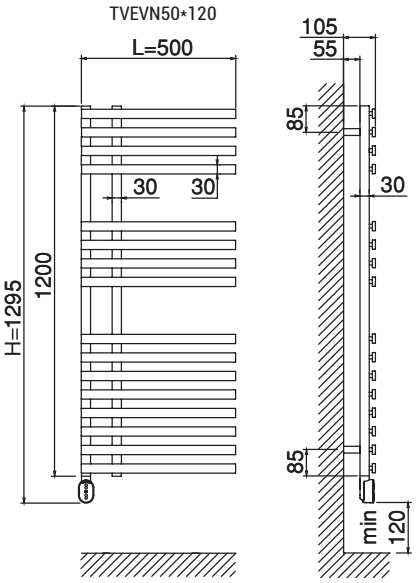

Dimensões em mm.

RAVEL OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

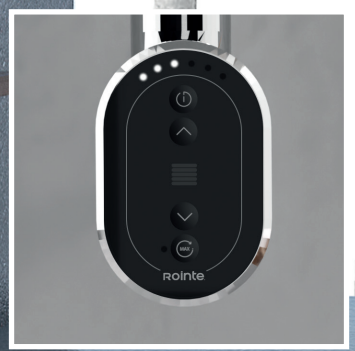

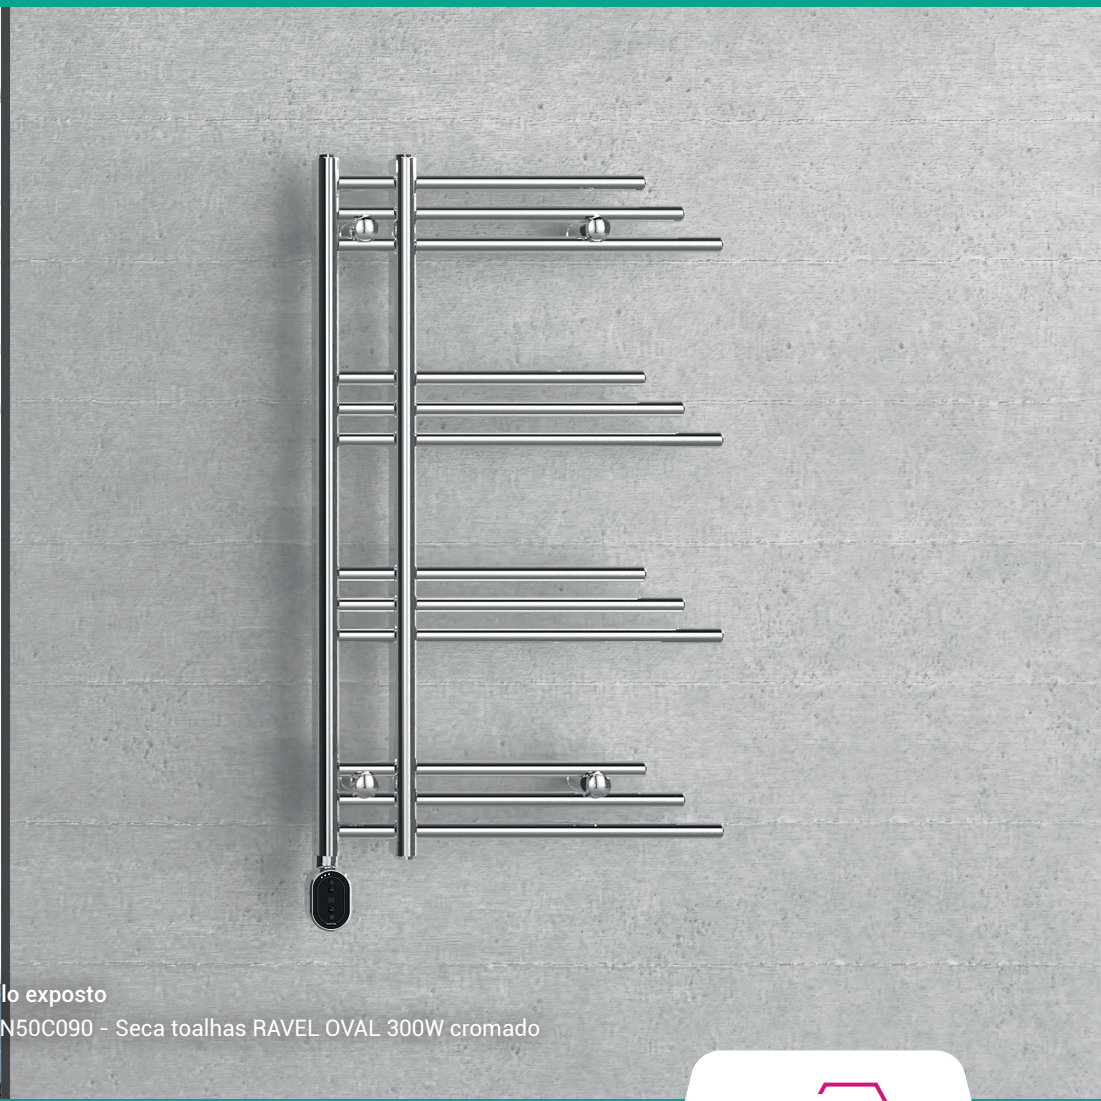

Modelo exposto
TRAVN50C090 - Seca toalhas RAVEL OVAL 300W cromado

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço ST12
Colectores de 40 x 30 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

RAVEL OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TRAVN50B090	500	995	100	40	95	12	8,7	300	Branco RAL 9016	Até 3	**353**
TRAVN50C090	500	995	100	40	95	12	8,7	300	Cromado	Até 3	**399**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €	Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 €

ESQUEMA

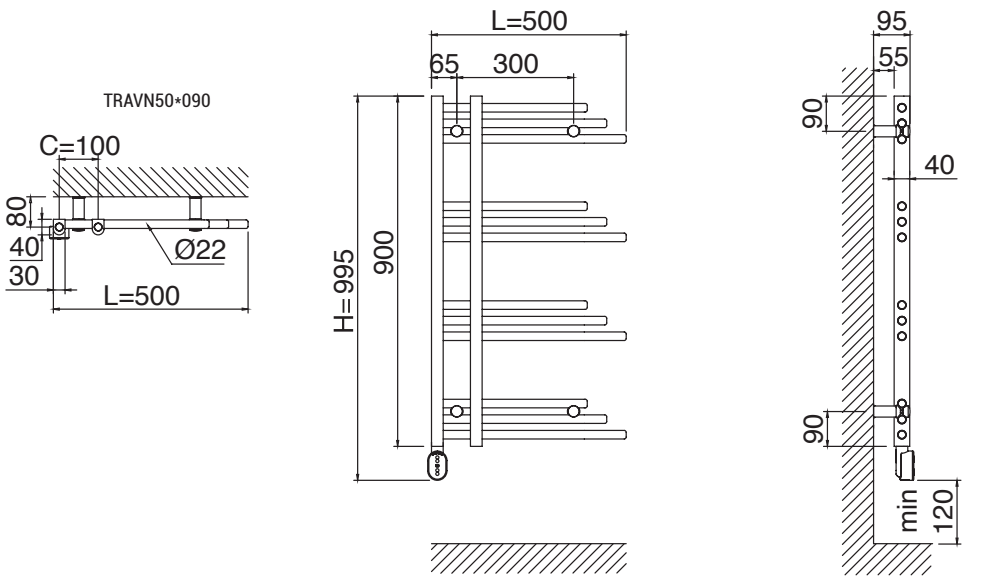

Dimensões em mm.

TORINO OVAL WIFI

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval conetado

Modelo exposto
TTOWN50A100 - Seca toalhas TORINO OVAL WIFI 300W

WiFi | AÇOINOX | OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Corpo aço inox
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos circulares de ø 38 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado tátil e indicadores LED**

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7 (mediante App)
Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Producto compatível com **Rointe Lite & Rointe Connect**

Rointe Lite | Rointe Connect

works with alexa | works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

TORINO OVAL WIFI

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TTOWN50A100	500	1.095	50	62	107	12	14,2	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.283**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

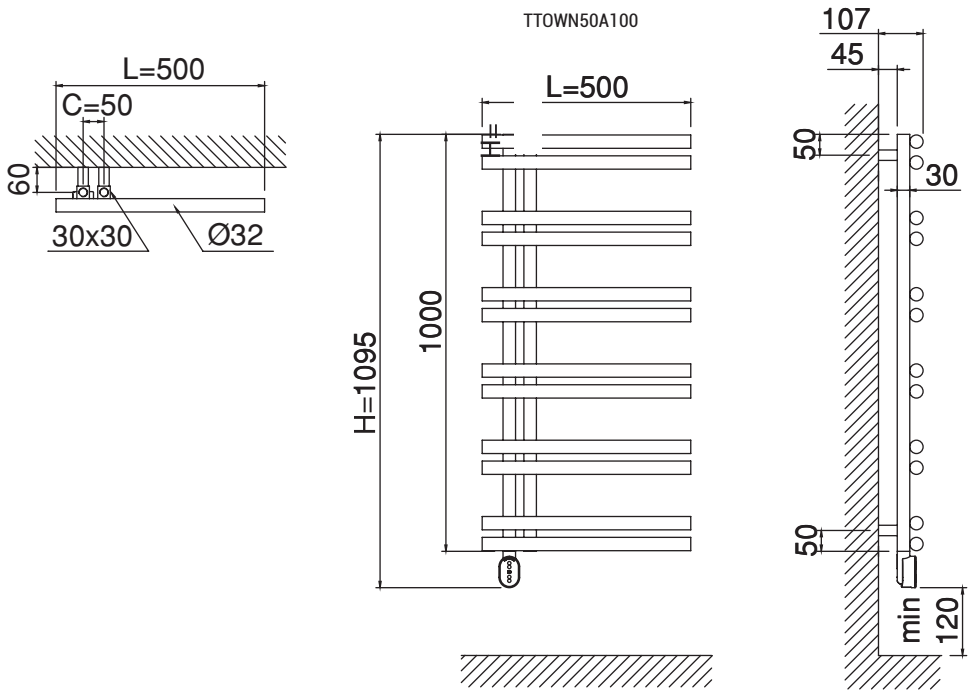

Dimensões em mm.

TORINO OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TTOVN50A100 - Seca toalhas TORINO OVAL 300W

AÇO**INOX**

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço inox
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos circulares de ø 38 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

TORINO OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TTOVN50A100	500	1.095	50	62	107	12	14,2	300	Aço escovado inox	Até 3	**950**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA

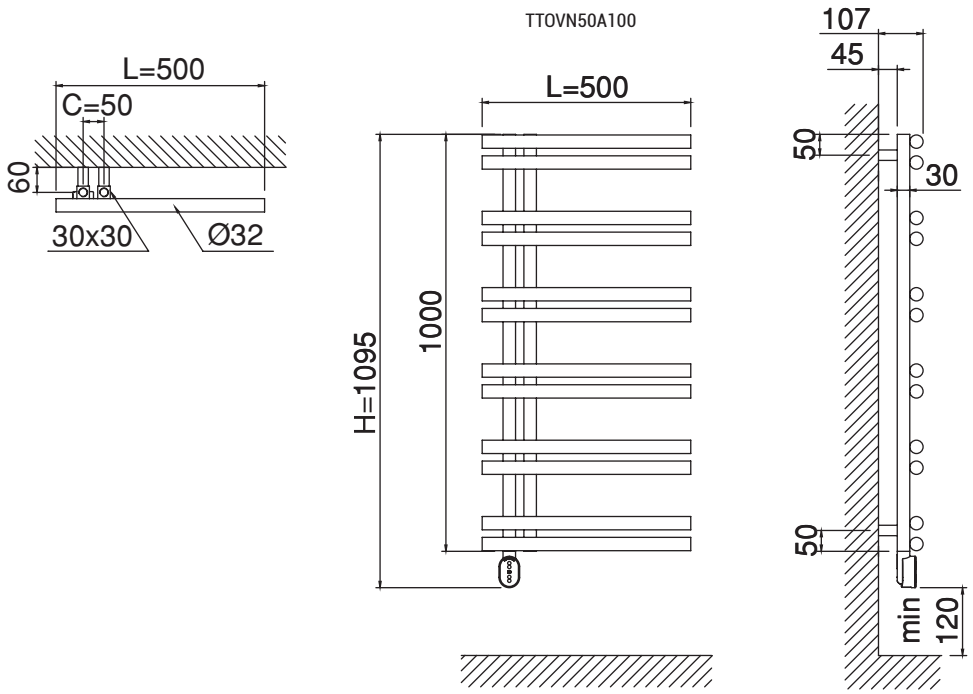

Dimensões em mm.

IMPERO OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TIMVN50A120 - Seca toalhas IMPERO OVAL 300W

AÇO**INOX**

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço inox
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos circulares de ø 19 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

IMPERO OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TIMVN50A120	500	1.295	50	49	94	28	14,2	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.297**
TIMVN50A140	500	1.500	50	49	94	32	16,6	500	Aço escovado inox	Até 5	**1.441**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA



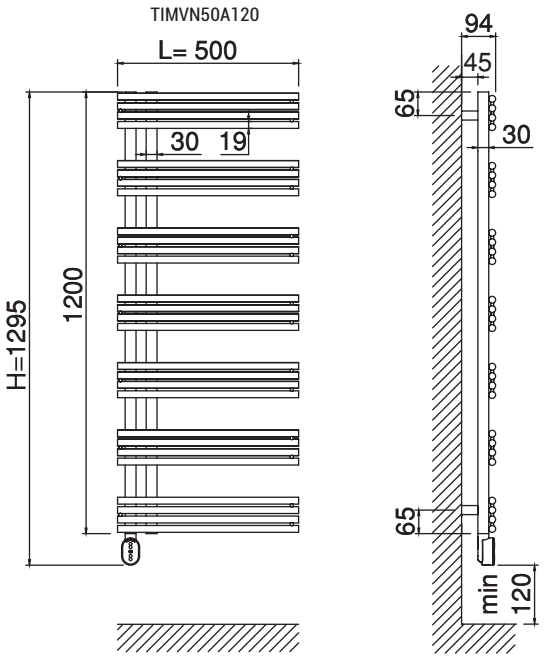

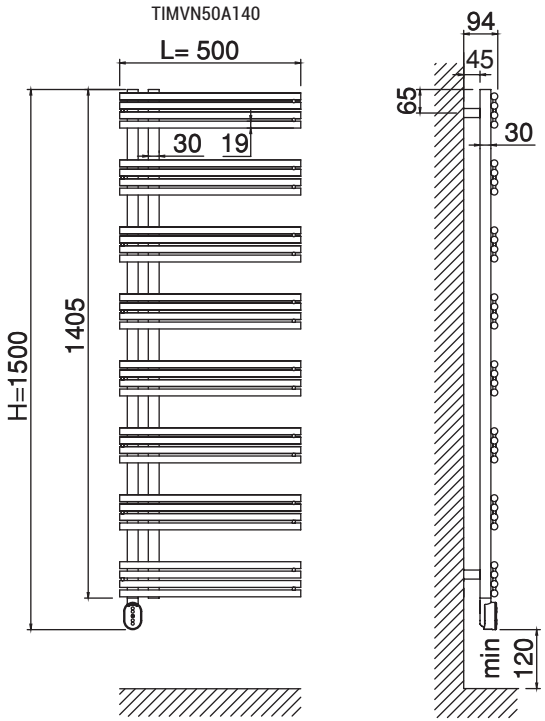

CIRCE OVAL WIFI

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval conetado

Modelo exposto
TCIWN48A080 - Seca toalhas CIRCE OVAL WIFI 300W

WiFi · AÇOINOX · OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways[1]
Corpo aço inox
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 21 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado tátil e indicadores LED**

Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Medidor de consumo
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Programável 24/7 (mediante App)
Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima

Funções de poupança: Janelas Abertas, Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 162

Producto compatível com **Rointe Lite & Rointe Connect**

Rointe Lite · Rointe Connect

works with alexa · works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais informações na página 9.

RoHS CE IP44 Classe II ecodesign OPTIMUM FLUX TECH 10 ANOS GARANTÍA NO CORPO 3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA WiFi

CIRCE OVAL
WIFI

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TCIWN48A080	482	895	450	32	77	12	7,0	300	Aço escovado inox	Até 3	**826**
TCIWN48A120	482	1.295	450	32	77	18	9,8	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.057**
TCIWN53A080	532	895	500	32	77	12	7,7	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.010**
TCIWN53A120	532	1.295	500	32	77	18	10,5	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.353**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

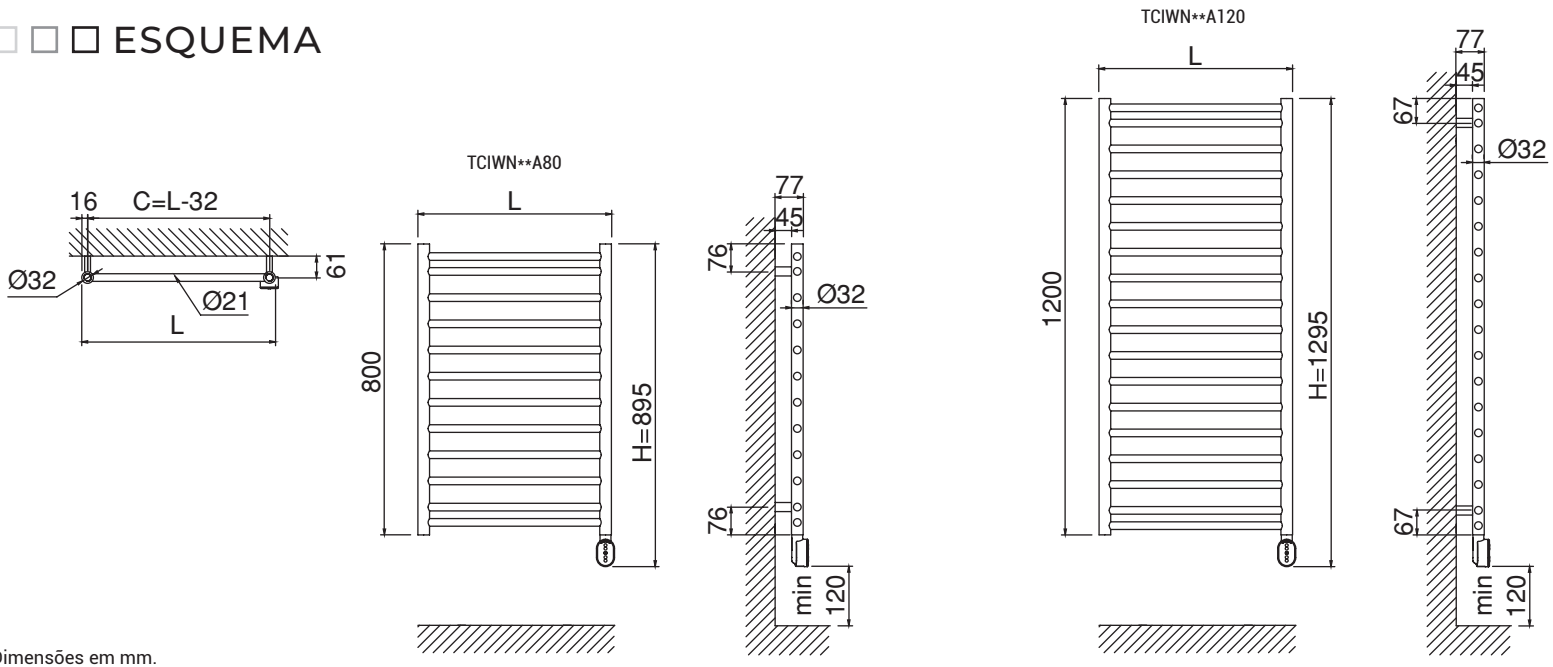

Dimensões em mm.

CIRCE OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TCIVN48A080 - Seca toalhas CIRCE OVAL 300W

AÇO**INOX**

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço inox
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 21 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

CIRCE OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TCIVN48A080	482	895	450	32	77	12	7,0	300	Aço escovado inox	Até 3	**612**
TCIVN48A120	482	1.295	450	32	77	18	9,8	300	Aço escovado inox	Até 3	**783**
TCIVN53A080	532	895	500	32	77	12	7,7	300	Aço escovado inox	Até 3	**748**
TCIVN53A120	532	1.295	500	32	77	18	10,5	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.002**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA

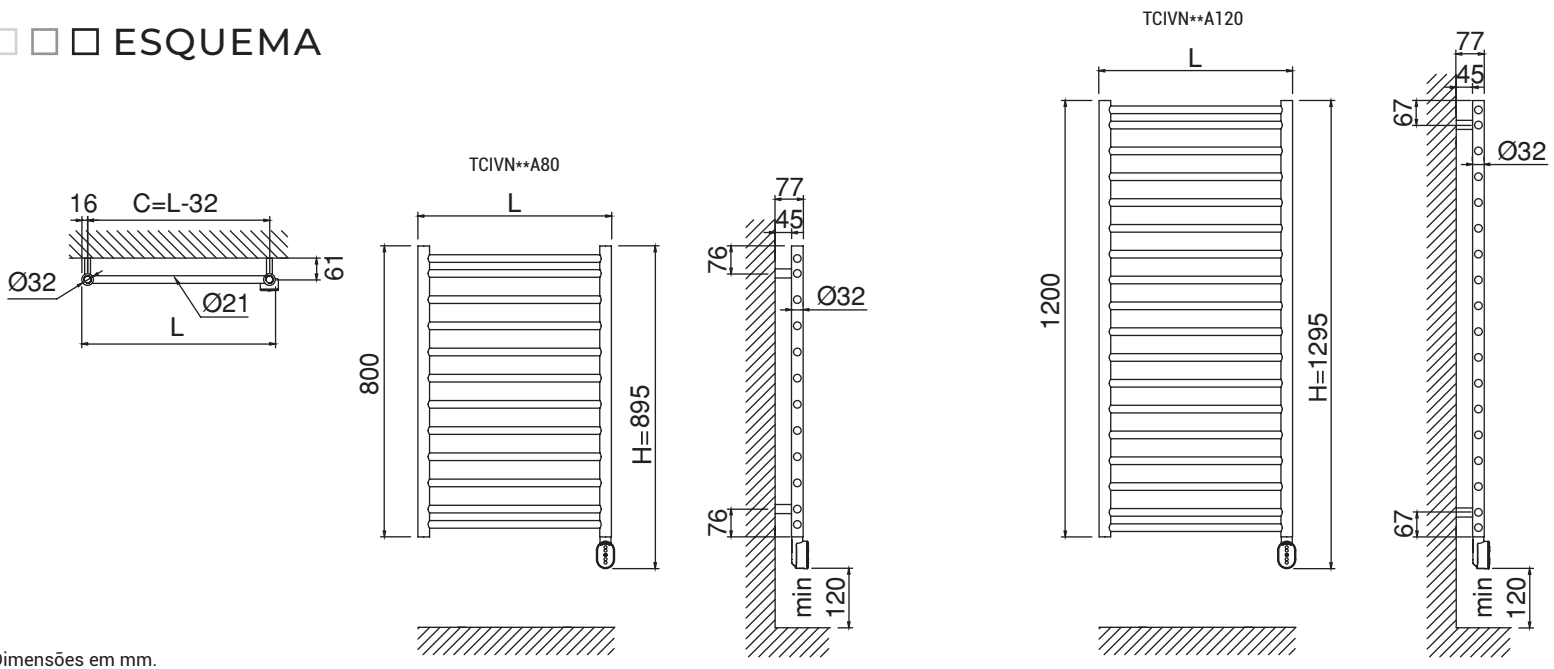

Dimensões em mm.

CIRCE CABO

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com resistência

Modelo exposto
TCICN48A080 - Seca toalhas CIRCE CABO 300W

AÇO**INOX**

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço inox
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 21 mm

Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Instalação fácil

Acessórios disponíveis: página 162

CIRCE CABO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TCICN48A080	482	840	450	32	77	12	7,0	300	Aço escovado inox	Até 3	**582**
TCICN48A120	482	1.240	450	32	77	18	9,8	300	Aço escovado inox	Até 3	**754**
TCICN53A080	532	840	500	32	77	12	7,7	300	Aço escovado inox	Até 3	**714**
TCICN53A120	532	1.240	500	32	77	18	10,5	300	Aço escovado inox	Até 3	**968**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI
1,20	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador

ESQUEMA

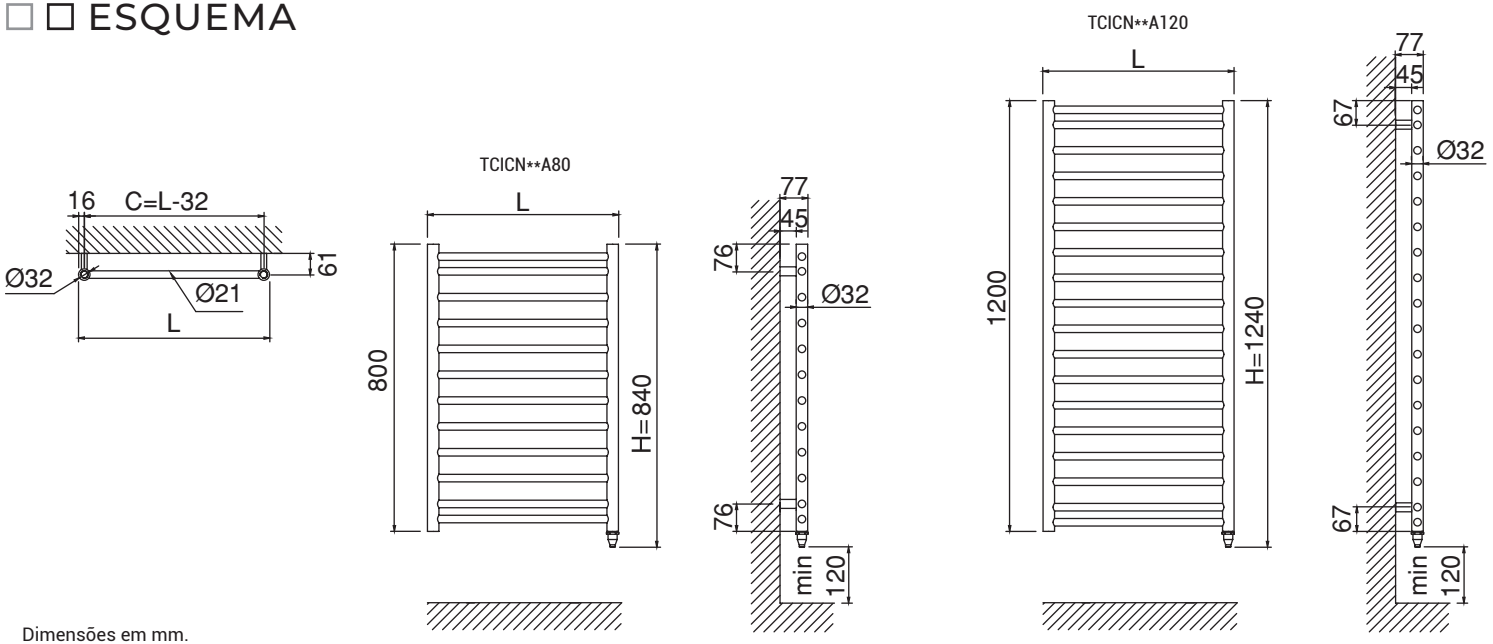

Dimensões em mm.

LOIRA OVAL

SECA TOALHAS ELÉTRICO

com controlo oval

Modelo exposto
TLOVN48A104 - Seca toalhas CIRCE OVAL 300W

AÇO**INOX**

OPTIMUM FLUX TECH

DADOS TÉCNICOS

Corpo aço inox
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 21 mm
6 modos de temperatura diferentes
Painel com **teclado mecânico e indicadores LED**
Optimum Flux tech: termo-fluído de alta transferência térmica
Resistência com **termostato e termofusível de segurança**
Programável 24/7 (com controlo remoto opcional)

Função Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos na potência máxima
Início antecipado: o produto antecipa o seu arranque em modo de programação [1]
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]
Acessórios disponíveis: página 162

Compatível com controlo remoto Air Control e Basic Control disponíveis na página 204

[1] Mais informações na página 9.

LOIRA OVAL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	ACABAMENTO	ÁREA RECOMENDADA (M^2)[1]	P.V.P. (€)
TLOVN43A071	432	813	400	32	77	13	7,2	300	Aço escovado inox	Até 3	**766**
TLOVN43A104	432	1.139	400	32	77	19	8,2	300	Aço escovado inox	Até 3	**961**
TLOVN43A155	432	1.645	400	32	77	25	11,1	500	Aço escovado inox	Até 5	**1.185**
TLOVN48A071	482	813	450	32	77	13	8,6	300	Aço escovado inox	Até 3	**823**
TLOVN48A104	482	1.139	450	32	77	19	9,7	300	Aço escovado inox	Até 3	**1.031**
TLOVN48A155	482	1.645	450	32	77	25	11,1	500	Aço escovado inox	Até 5	**1.295**

[1] Consulte o dimensionamento dos nossos seca toalhas na página 208.

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	CONTROLO REMOTO COMPATIVEIS
1,40	Ficha Macho	Suportes, kit e modelo de instalação + manual do utilizador	Air Control - ACMN120 - 110 € Basic Control - BCMN100 - 85 €

ESQUEMA

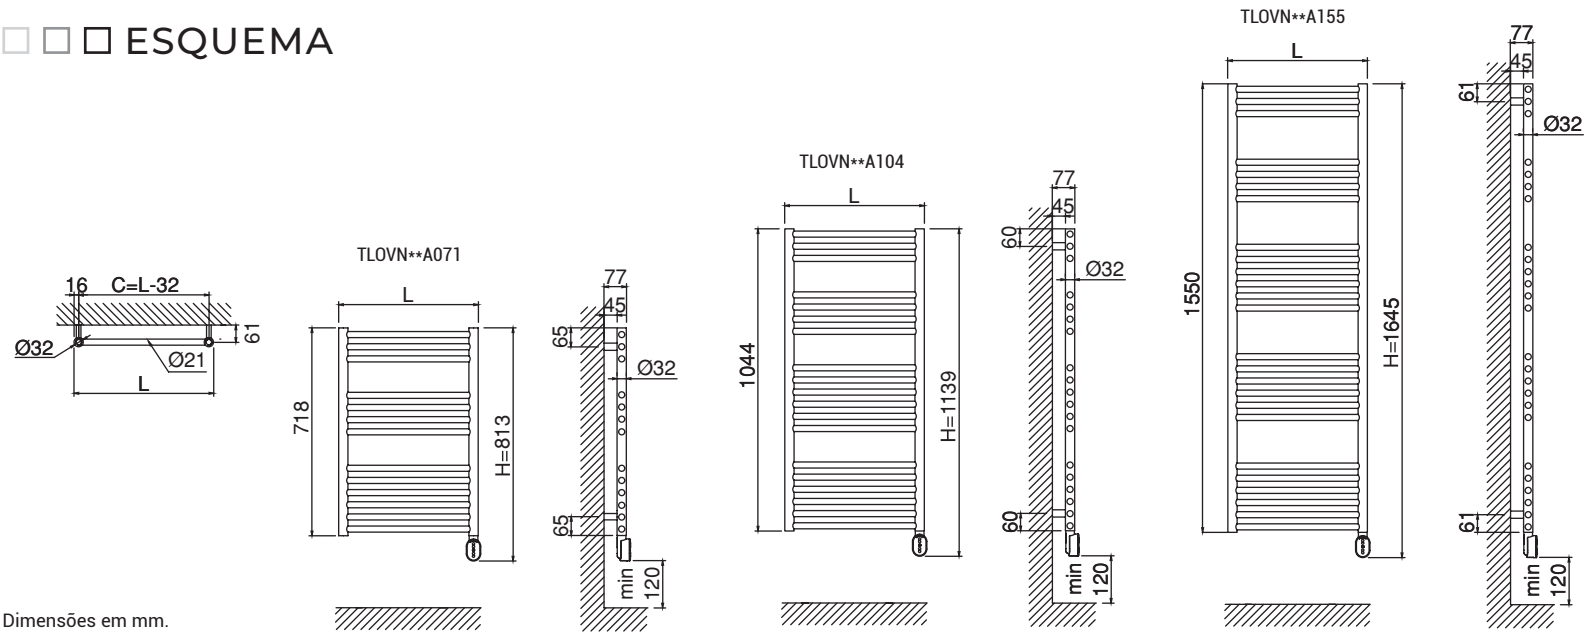

Dimensões em mm.

SECA TOALHAS HIDRÁULICOS

Elba	124
Giza	126
Lyon	128
Zocca	130
Tovare	132
Lisse	134
Luxor	136
Venezia	138
Hadai	140
Alonga	142
Ravel	144
Sierra	146
Naros	148
Aledo	150
Torino	152
Impero	154

Circe	156
Loira	158
Napoli	160
Acessórios para seca toalhas	162
Válvulas e adaptadores	164

Modelo exposto
TELAN50B112 - Seca toalhas ELBA branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Disponível em 4 alturas e 4 larguras
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

ESQUEMA

Dimensões em mm.

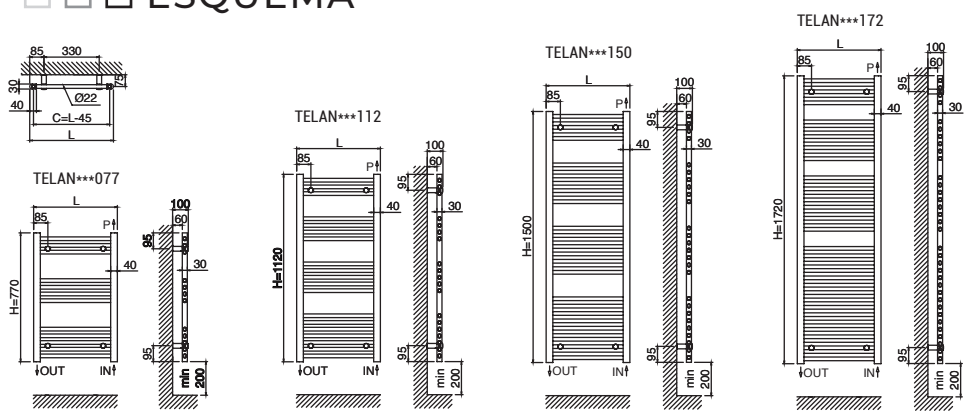

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 € Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

5 ANOS GARANTÍA NO PRODUTO

ELBA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TELAN40B077	400	770	355	30	100	12	3,5	2,0	256	Branco RAL 9016	**67**
TELAN40B112	400	1.120	355	30	100	19	5,8	3,5	391	Branco RAL 9016	**91**
TELAN40B150	400	1.500	355	30	100	26	8,2	4,1	531	Branco RAL 9016	**113**
TELAN40B172	400	1.720	355	30	100	34	8,5	5,3	667	Branco RAL 9016	**134**
TELAN45B077	450	770	405	30	100	12	4,1	2,3	276	Branco RAL 9016	**70**
TELAN45B112	450	1.120	405	30	100	19	6,3	4,1	422	Branco RAL 9016	**96**
TELAN45B150	450	1.500	405	30	100	26	8,9	4,8	574	Branco RAL 9016	**120**
TELAN45B172	450	1.720	405	30	100	34	10,4	6,1	720	Branco RAL 9016	**143**
TELAN50B077	500	770	455	30	100	12	4,4	2,8	299	Branco RAL 9016	**72**
TELAN50B112	500	1.120	455	30	100	19	6,7	4,7	459	Branco RAL 9016	**100**
TELAN50B150	500	1.500	455	30	100	26	9,2	5,1	624	Branco RAL 9016	**125**
TELAN50B172	500	1.720	455	30	100	34	11,2	6,8	782	Branco RAL 9016	**149**
TELAN55B077	550	770	505	30	100	12	4,5	3,1	322	Branco RAL 9016	**75**
TELAN55B112	550	1.120	505	30	100	19	7,1	5,4	495	Branco RAL 9016	**104**
TELAN55B150	550	1.500	505	30	100	26	9,8	5,6	674	Branco RAL 9016	**131**
TELAN55B172	550	1.720	505	30	100	34	12,1	7,2	847	Branco RAL 9016	**158**
TELAN40C077	400	770	355	30	100	12	3,5	2,0	256	Cromado	**98**
TELAN40C112	400	1.120	355	30	100	19	5,8	3,5	391	Cromado	**138**
TELAN40C150	400	1.500	355	30	100	26	8,2	4,1	531	Cromado	**179**
TELAN40C172	400	1.720	355	30	100	34	8,5	5,3	667	Cromado	**210**
TELAN45C077	450	770	405	30	100	12	4,1	2,3	276	Cromado	**104**
TELAN45C112	450	1.120	405	30	100	19	6,3	4,1	422	Cromado	**147**
TELAN45C150	450	1.500	405	30	100	26	8,9	4,8	574	Cromado	**190**
TELAN45C172	450	1.720	405	30	100	34	10,4	6,1	720	Cromado	**225**
TELAN50C077	500	770	455	30	100	12	4,4	2,8	299	Cromado	**107**
TELAN50C112	500	1.120	455	30	100	19	6,7	4,7	459	Cromado	**152**
TELAN50C150	500	1.500	455	30	100	26	9,2	5,1	624	Cromado	**198**
TELAN50C172	500	1.720	455	30	100	34	11,2	6,8	782	Cromado	**236**
TELAN55C077	550	770	505	30	100	12	4,5	3,1	322	Cromado	**114**
TELAN55C112	550	1.120	505	30	100	19	7,1	5,4	495	Cromado	**162**
TELAN55C150	550	1.500	505	30	100	26	9,8	5,6	674	Cromado	**217**
TELAN55C172	550	1.720	505	30	100	34	12,1	7,2	847	Cromado	**258**
TELAN50N077	500	770	455	30	100	12	4,4	2,8	299	Preto RAL 9005	**76**
TELAN50N112	500	1.120	455	30	100	19	6,7	4,7	459	Preto RAL 9005	**106**

GIZA

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

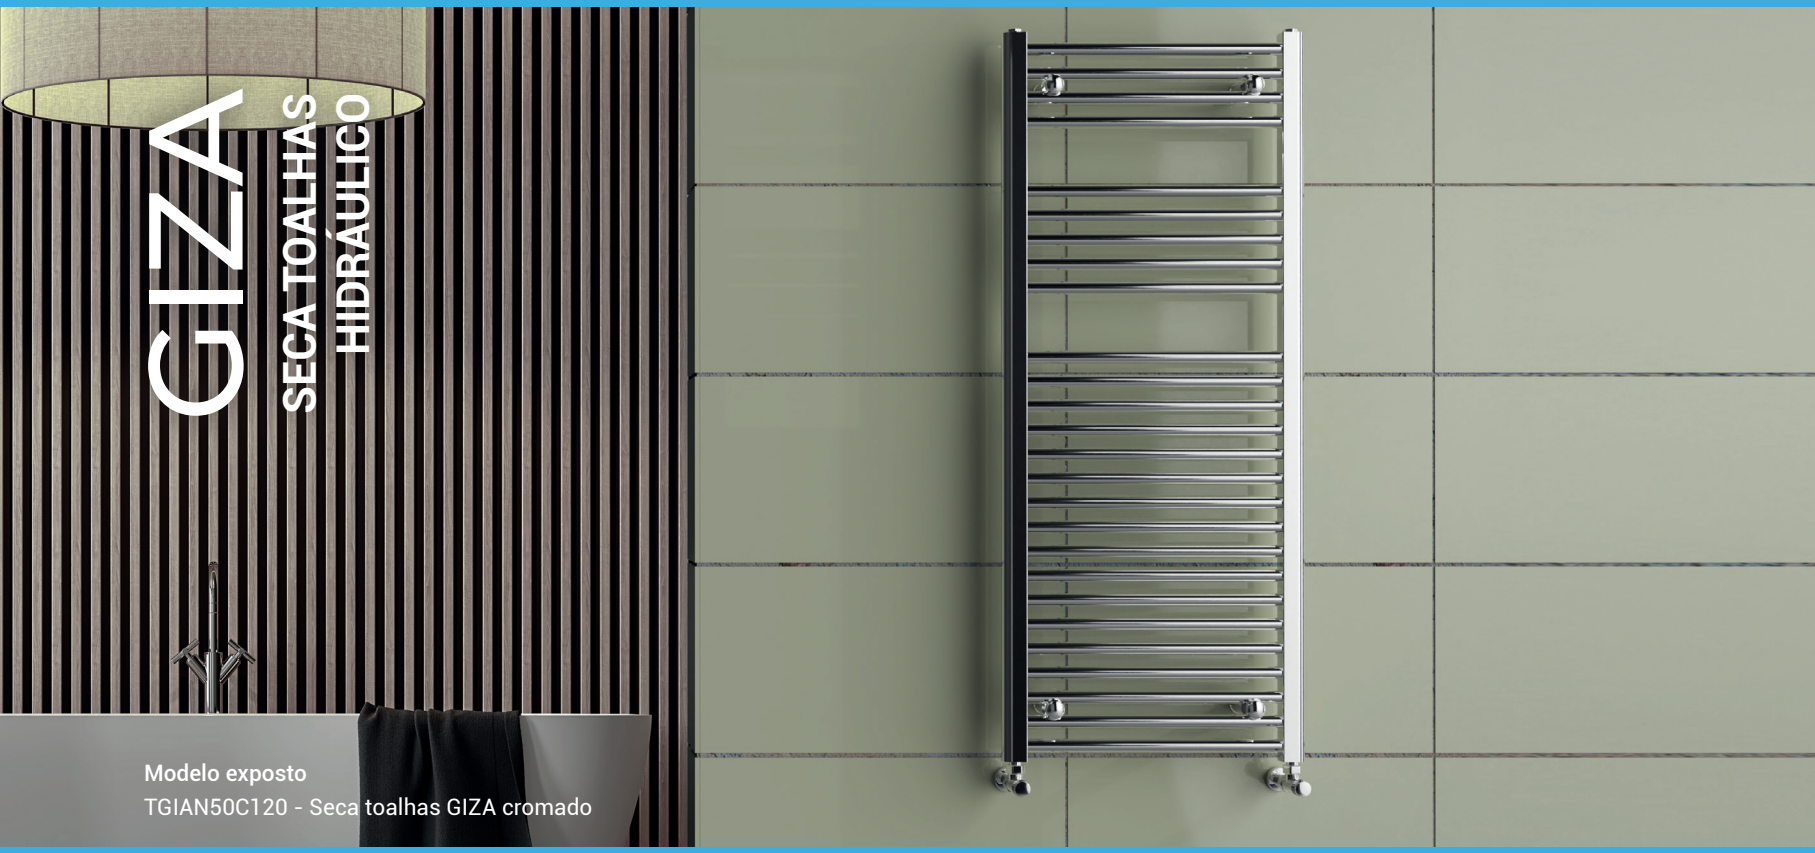

Modelo exposto
TGIAN50C120 - Seca toalhas GIZA cromado

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Disponível em 4 alturas e 4 larguras
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

ESQUEMA

Dimensões em mm.

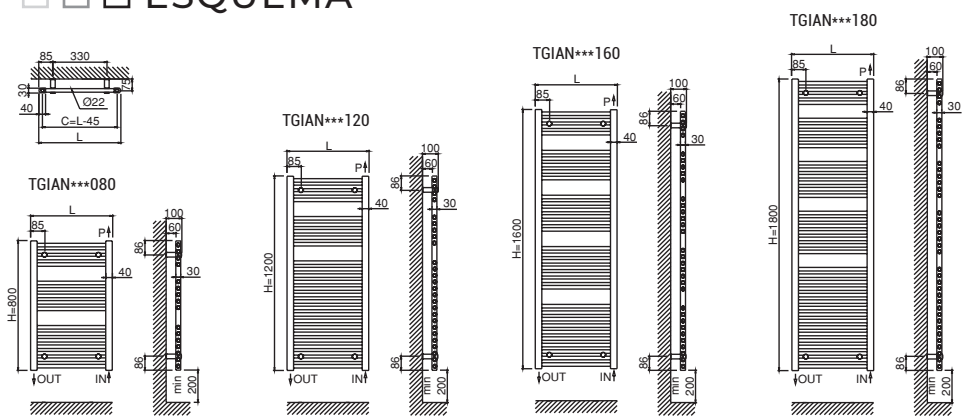

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 € Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

5 ANOS GARANTÍA NO PRODUTO

GIZA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TGIAN40B080	400	800	355	30	100	16	4,1	3,0	323	Branco RAL 9016	**86**
TGIAN40B120	400	1.200	355	30	100	26	8,0	4,4	499	Branco RAL 9016	**118**
TGIAN40B160	400	1.600	355	30	100	32	10,9	6,0	645	Branco RAL 9016	**145**
TGIAN40B180	400	1.800	355	30	100	38	11,5	7,2	781	Branco RAL 9016	**164**
TGIAN45B080	450	800	405	30	100	16	5,3	3,4	369	Branco RAL 9016	**90**
TGIAN45B120	450	1.200	405	30	100	26	8,6	5,0	560	Branco RAL 9016	**125**
TGIAN45B160	450	1.600	405	30	100	32	11,6	6,4	723	Branco RAL 9016	**155**
TGIAN45B180	450	1.800	405	30	100	38	12,6	7,6	880	Branco RAL 9016	**175**
TGIAN50B080	500	800	455	30	100	16	5,7	3,8	403	Branco RAL 9016	**94**
TGIAN50B120	500	1.200	455	30	100	26	9,1	5,8	624	Branco RAL 9016	**131**
TGIAN50B160	500	1.600	455	30	100	32	12,3	6,8	792	Branco RAL 9016	**162**
TGIAN50B180	500	1.800	455	30	100	38	13,7	8,2	970	Branco RAL 9016	**183**
TGIAN55B080	550	800	505	30	100	16	6,2	4,2	437	Branco RAL 9016	**99**
TGIAN55B120	550	1.200	505	30	100	26	9,7	6,6	684	Branco RAL 9016	**138**
TGIAN55B160	550	1.600	505	30	100	32	13,0	7,5	864	Branco RAL 9016	**171**
TGIAN55B180	550	1.800	505	30	100	38	14,8	9,0	1.066	Branco RAL 9016	**194**
TGIAN40C080	400	800	355	30	100	16	4,1	3,0	323	Cromado	**115**
TGIAN40C120	400	1.200	355	30	100	26	8,0	4,4	499	Cromado	**161**
TGIAN40C160	400	1.600	355	30	100	32	10,9	6,0	645	Cromado	**203**
TGIAN40C180	400	1.800	355	30	100	38	11,5	7,2	781	Cromado	**229**
TGIAN45C080	450	800	405	30	100	16	5,3	3,4	369	Cromado	**123**
TGIAN45C120	450	1.200	405	30	100	26	8,6	5,0	560	Cromado	**173**
TGIAN45C160	450	1.600	405	30	100	32	11,6	6,4	723	Cromado	**217**
TGIAN45C180	450	1.800	405	30	100	38	12,6	7,6	880	Cromado	**246**
TGIAN50C080	500	800	455	30	100	16	5,7	3,8	403	Cromado	**128**
TGIAN50C120	500	1.200	455	30	100	26	9,1	5,8	624	Cromado	**182**
TGIAN50C160	500	1.600	455	30	100	32	12,3	6,8	792	Cromado	**227**
TGIAN50C180	500	1.800	455	30	100	38	13,7	8,2	970	Cromado	**258**
TGIAN55C080	550	800	505	30	100	16	6,2	4,2	437	Cromado	**136**
TGIAN55C120	550	1.200	505	30	100	26	9,7	6,6	684	Cromado	**194**
TGIAN55C160	550	1.600	505	30	100	32	13,0	7,5	864	Cromado	**248**
TGIAN55C180	550	1.800	505	30	100	38	14,8	9,0	1.066	Cromado	**281**

LYON

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TLYAN50C120 - Seca toalhas LYON cromado

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores de 30 x 40 mm
Tubos rectangulares de 10 x 40 mm
Disponível em 4 alturas e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

5 ANOS
GARANTÍA NO PRODUTO

LYON

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TLYAN50B080	500	800	455	30	85	8	5,5	1,7	316	Branco RAL 9016	**169**
TLYAN50B120	500	1.200	455	30	85	12	8,5	2,7	502	Branco RAL 9016	**221**
TLYAN50B160	500	1.600	455	30	85	16	12,0	4,1	775	Branco RAL 9016	**288**
TLYAN50B180	500	1.800	455	30	85	18	14,0	5,2	1063	Branco RAL 9016	**315**
TLYAN50C080	500	800	455	30	85	8	5,5	1,7	316	Cromado	**238**
TLYAN50C120	500	1.200	455	30	85	12	8,5	2,7	502	Cromado	**323**
TLYAN50C160	500	1.600	455	30	85	16	12,0	4,1	775	Cromado	**427**
TLYAN50C180	500	1.800	455	30	85	18	14,0	5,2	1.063	Cromado	**471**

ESQUEMA

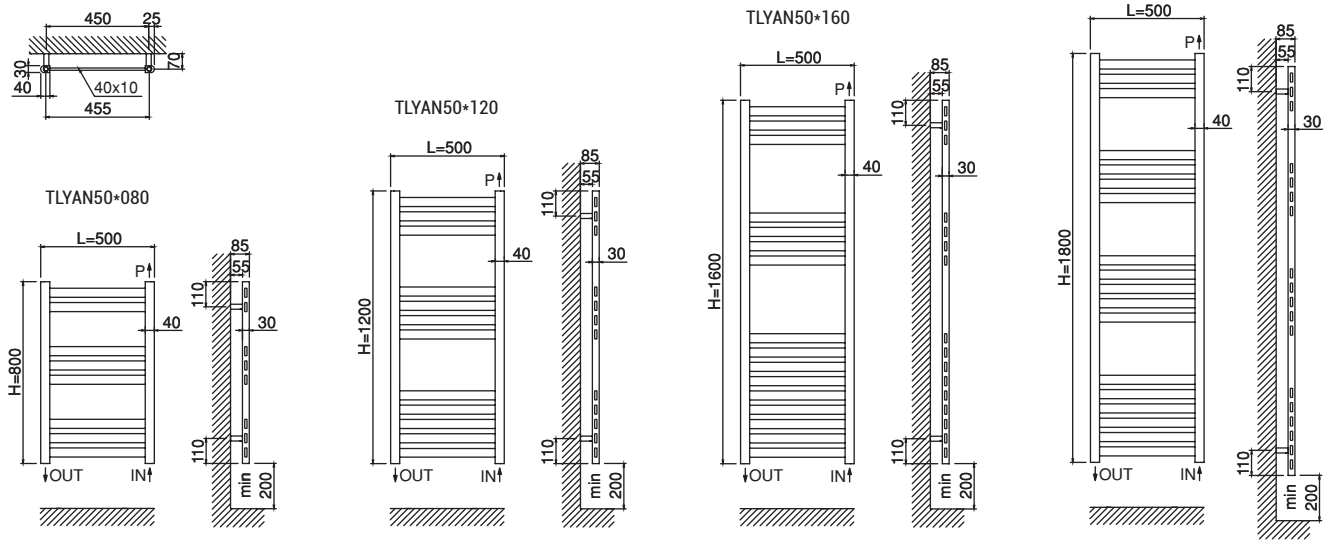

Dimensões em mm.

ZOCCA

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TZOAN50C110 - Seca toalhas ZOCCA cromado

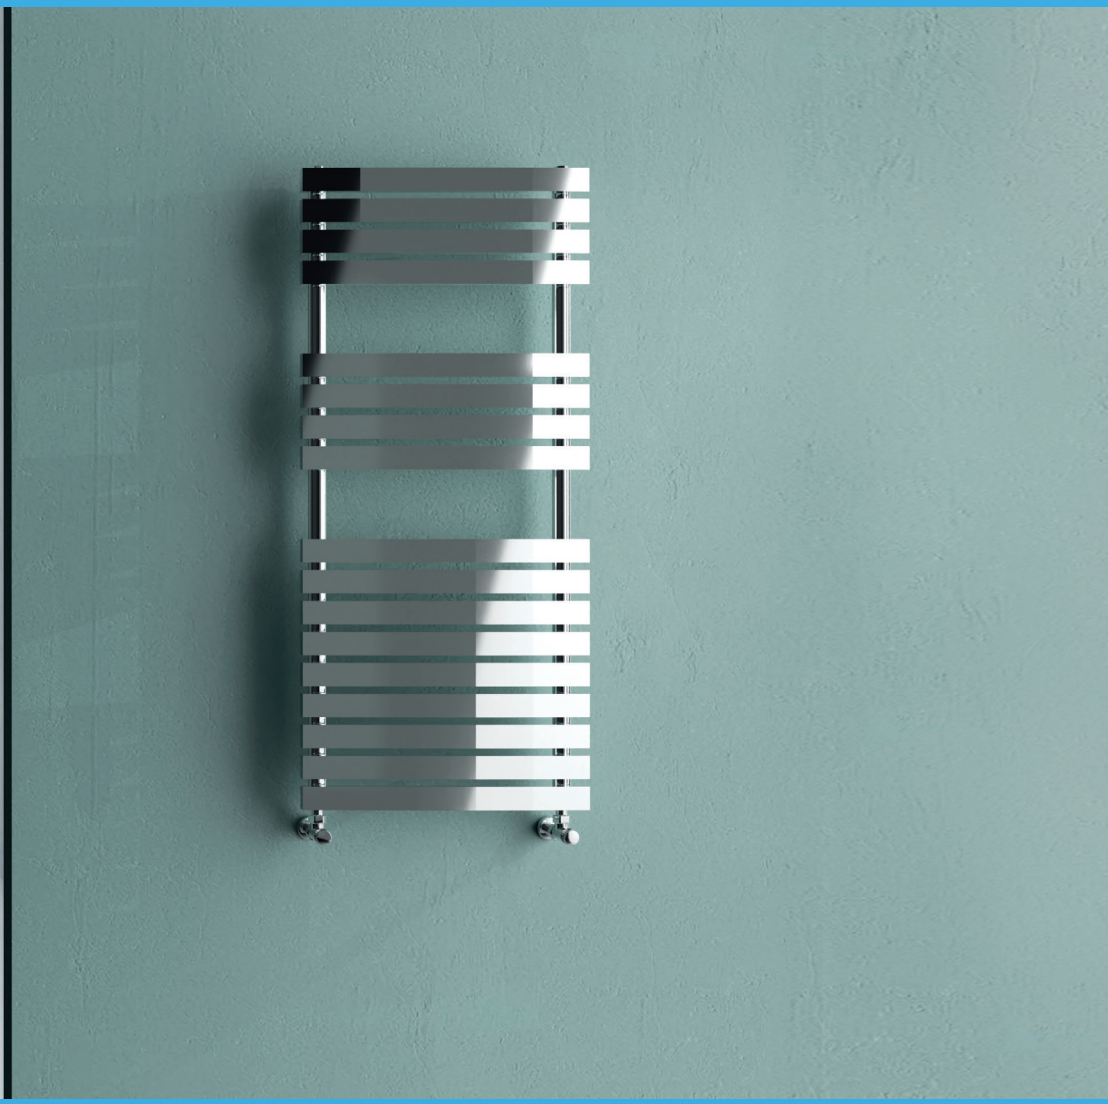

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos rectangulares de 20 x 40 mm
Disponível em 4 alturas e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

5 ANOS GARANTÍA NO PRODUTO

ZOCCA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TZOAN50B078	500	788	430	62	97	13	10,3	3,6	507	Branco RAL 9016	**250**
TZOAN50B110	500	1.106	430	62	97	17	13,9	5,0	674	Branco RAL 9016	**312**
TZOAN50B142	500	1.424	430	62	97	21	16,5	6,3	829	Branco RAL 9016	**380**
TZOAN50B174	500	1.742	430	62	97	25	19,5	7,2	978	Branco RAL 9016	**440**
TZOAN50C078	500	788	430	62	97	13	10,3	3,6	507	Cromado	**347**
TZOAN50C110	500	1.106	430	62	97	17	13,9	5,0	674	Cromado	**443**
TZOAN50C142	500	1.424	430	62	97	21	16,5	6,8	829	Cromado	**540**
TZOAN50C174	500	1.742	430	62	97	25	19,5	7,2	978	Cromado	**631**
TZOAN50N078	500	788	430	62	97	13	10,3	3,6	507	Grafite texturizado	**268**
TZOAN50N110	500	1.106	430	62	97	17	13,9	5,0	674	Grafite texturizado	**336**
TZOAN50N142	500	1.424	430	62	97	21	16,5	6,3	829	Grafite texturizado	**410**
TZOAN50N174	500	1.742	430	62	97	25	19,5	7,2	978	Grafite texturizado	**474**

ESQUEMA

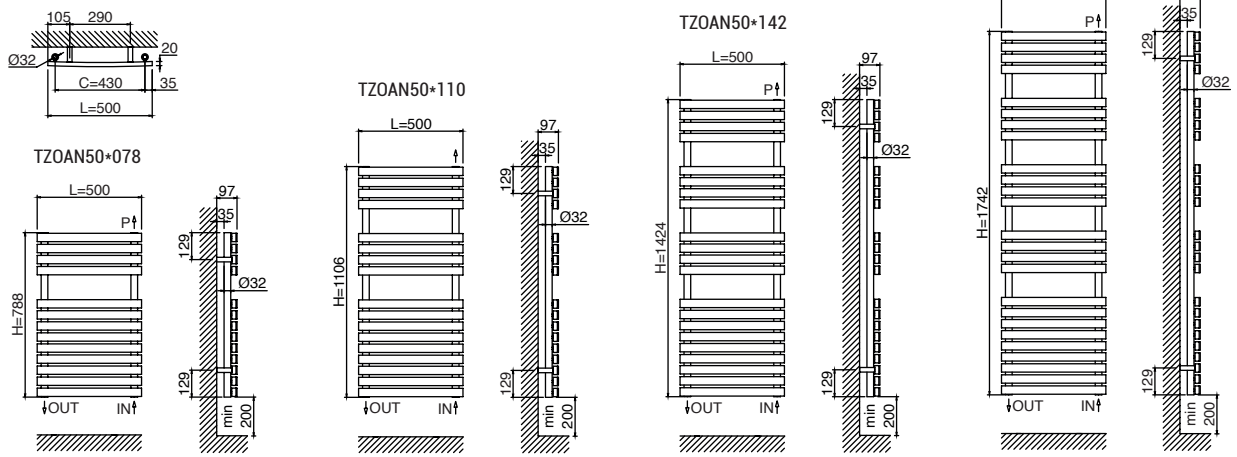

Dimensões em mm.

TOVARE

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TTOAN50B120 - Seca toalhas TOVARE branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Disponível em 3 alturas e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

TOVARE

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TTOAN50B080	500	800	455	54	90	15	6,5	3,5	425	Branco RAL 9016	**197**
TTOAN50B120	500	1.200	455	54	90	21	12,0	5,1	583	Branco RAL 9016	**265**
TTOAN50B165	500	1.650	455	54	90	30	15,0	6,4	724	Branco RAL 9016	**387**
TTOAN50C080	500	800	455	54	90	15	6,5	3,5	425	Cromado	**231**
TTOAN50C120	500	1.200	455	54	90	21	12,0	5,1	583	Cromado	**311**
TTOAN50C165	500	1.650	455	54	90	30	15,0	6,4	724	Cromado	**455**

ESQUEMA

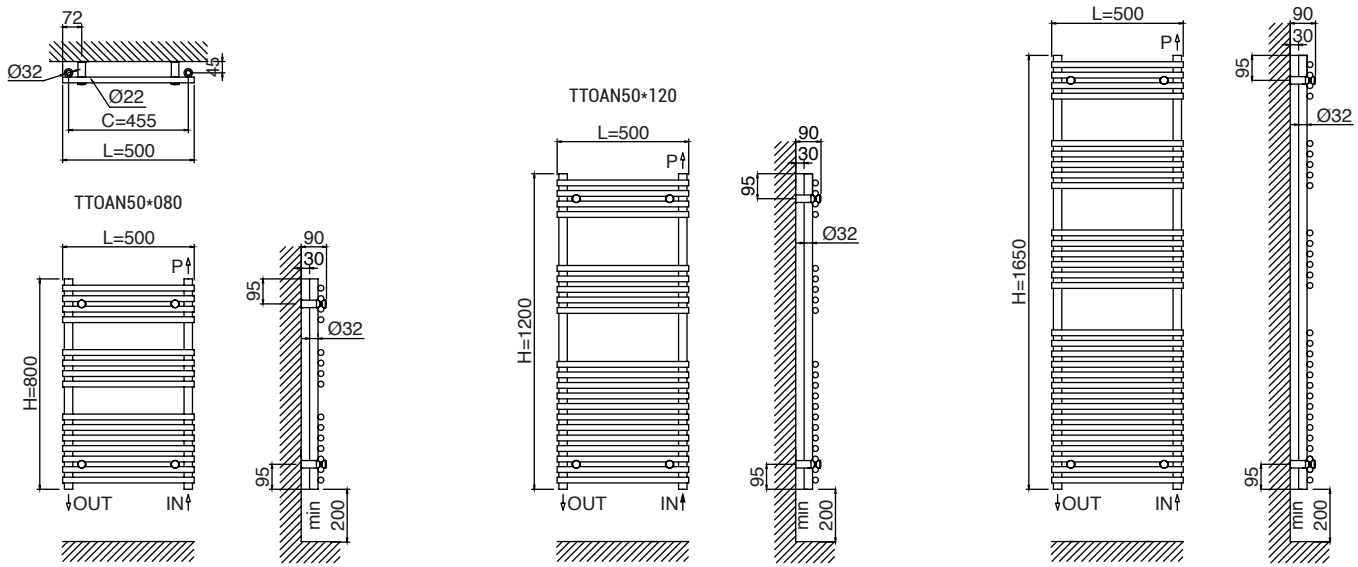

Dimensões em mm.

LISSE

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TLSAN50B081 - Seca toalhas TOVARE branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 38 mm
Tubos rectangulares de 70 x 10 mm
Disponível em 2 alturas e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

LISSE

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TLSAN50B058	500	588	455	48	65	7	4,1	2,9	306	Branco RAL 9016	**288**
TLSAN50B081	500	810	455	48	65	10	12,1	4,3	424	Branco RAL 9016	**361**

ESQUEMA

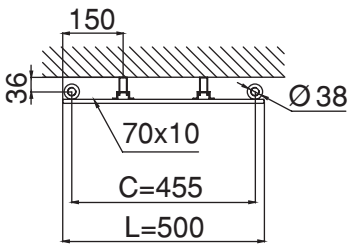

TLSAN50B058

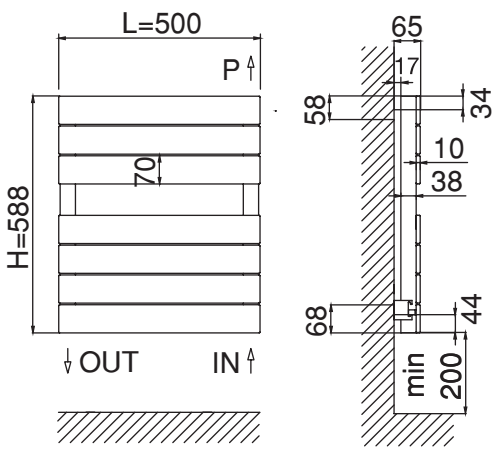

TLSAN50B081

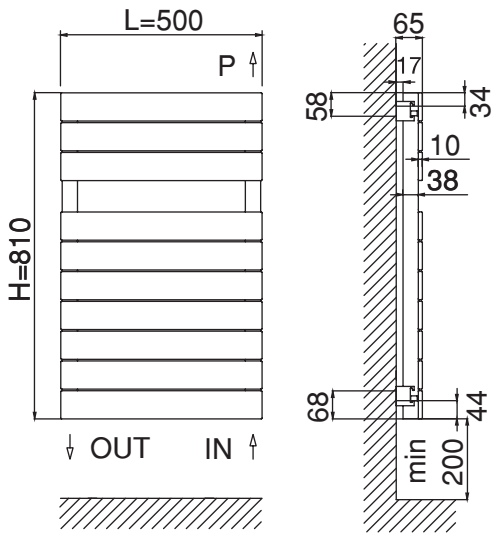

Dimensões em mm.

LUXOR

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TLUAN50B120 - Seca toalhas LUXOR cromado

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos quadrados de 20 x 20 mm
Disponível em 2 alturas e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

LUXOR

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TLUAN50B080	500	800	470	30	75	7	8,3	3,0	362	Branco RAL 9016	**220**
TLUAN50B120	500	1.200	470	30	75	10	12,5	4,5	609	Branco RAL 9016	**285**
TLUAN50C080	500	800	470	30	75	7	8,3	3,0	362	Cromado	**259**
TLUAN50C120	500	1.200	470	30	75	10	12,5	4,5	609	Cromado	**335**

ESQUEMA



TLUAN50*080

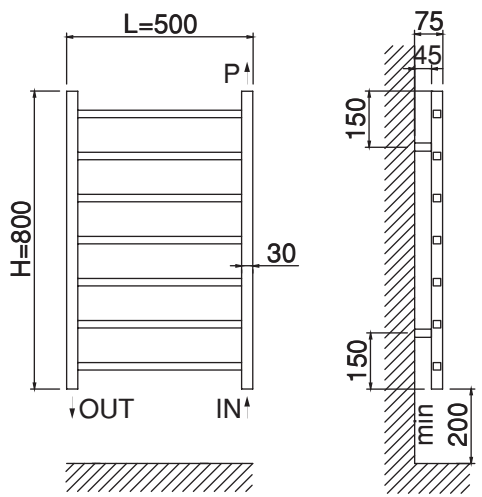

TLUAN50*120

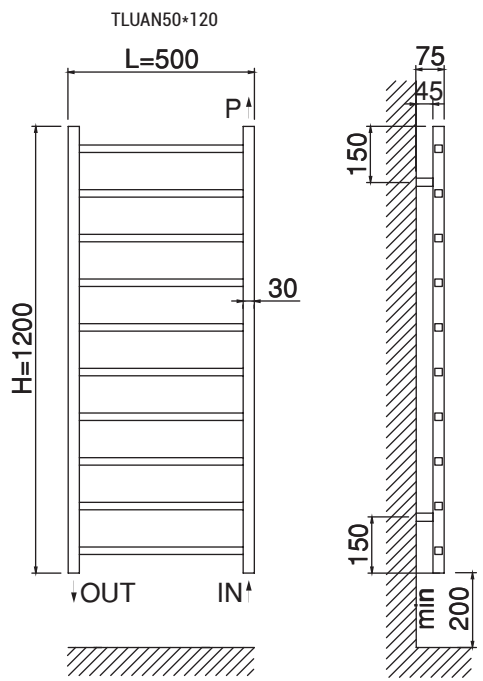

Dimensões em mm.

VENEZIA

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TVEAN50N120 - Seca toalhas VENEZIA grafite texturizado

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos rectangulares de 30 x 10 mm
Disponível em 2 alturas e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

VENEZIA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TVEAN50B077	500	775	100	50	105	11	7,8	2,6	306	Branco RAL 9016	**406**
TVEAN50B120	500	1.200	100	50	105	16	9,1	3,7	457	Branco RAL 9016	**532**
TVEAN50C077	500	775	100	50	105	11	7,8	2,6	306	Cromado	**477**
TVEAN50C120	500	1.200	100	50	105	16	9,1	3,7	457	Cromado	**625**
TVEAN50N077	500	775	100	50	105	11	7,8	2,6	306	Grafite texturizado	**430**
TVEAN50N120	500	1.200	100	50	105	16	9,1	3,7	457	Grafite texturizado	**563**

ESQUEMA



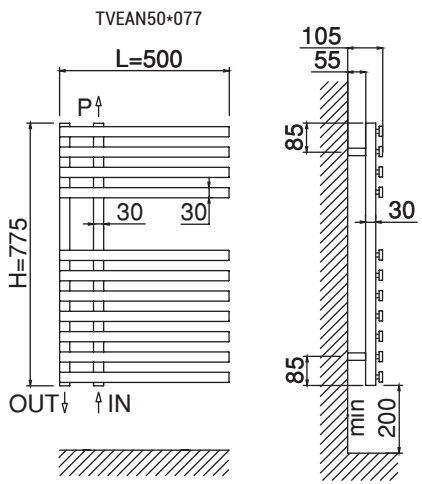

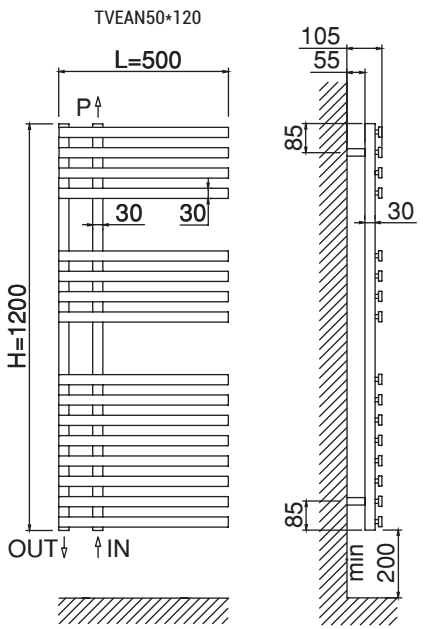

Dimensões em mm.

HADAI

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

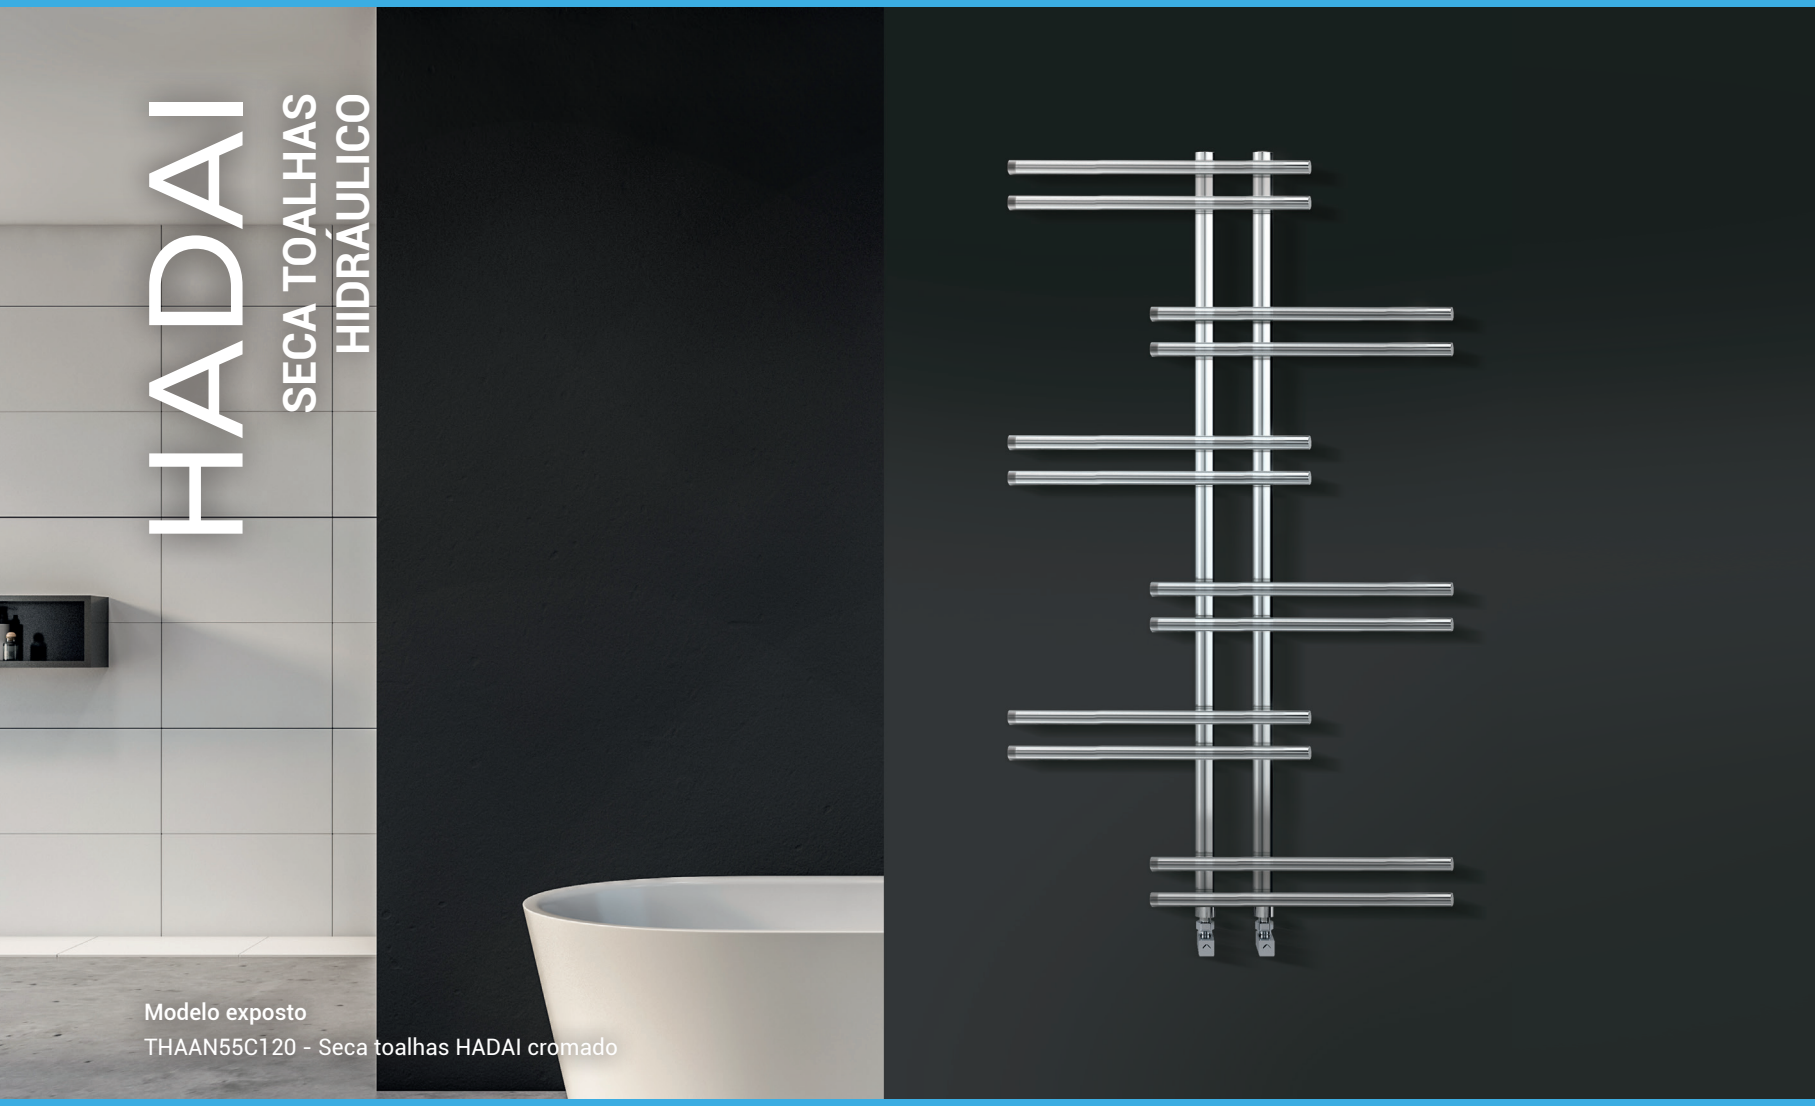

Modelo exposto
THAAN55C120 - Seca toalhas HADAI cromado

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 25 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

HADAI

☐☐☐ ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
THAAN55B120	550	1.200	100	57	110	12	14,7	4	354	Branco RAL 9016	**434**
THAAN55C120	550	1.200	100	57	110	12	14,7	4	354	Cromado	**510**

☐☐☐ ESQUEMA

THAAN55*120

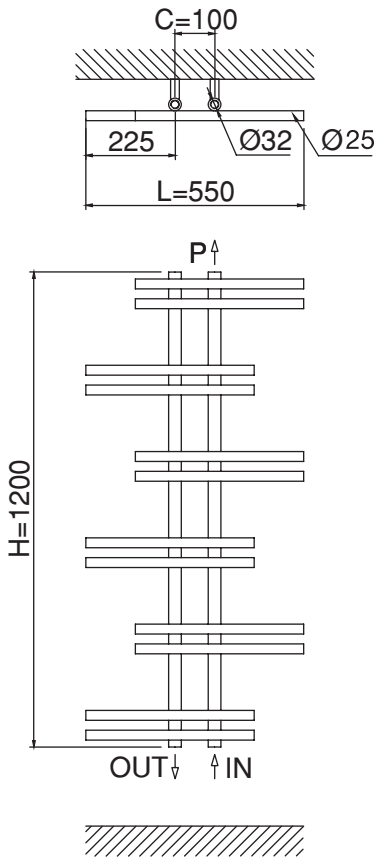

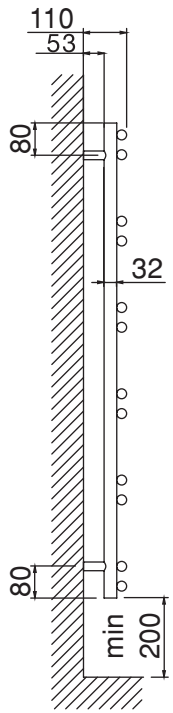

Dimensões em mm.

ALONGA

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TALAN10C060 - Seca toalhas ALONGA cromado

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

ALONGA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TALAN10B060	1.000	600	968	54	94	12	11,1	4	378	Branco RAL 9016	**344**
TALAN10C060	1.000	600	968	54	94	12	11,1	4	378	Cromado	**437**

ESQUEMA

TALAN10*060

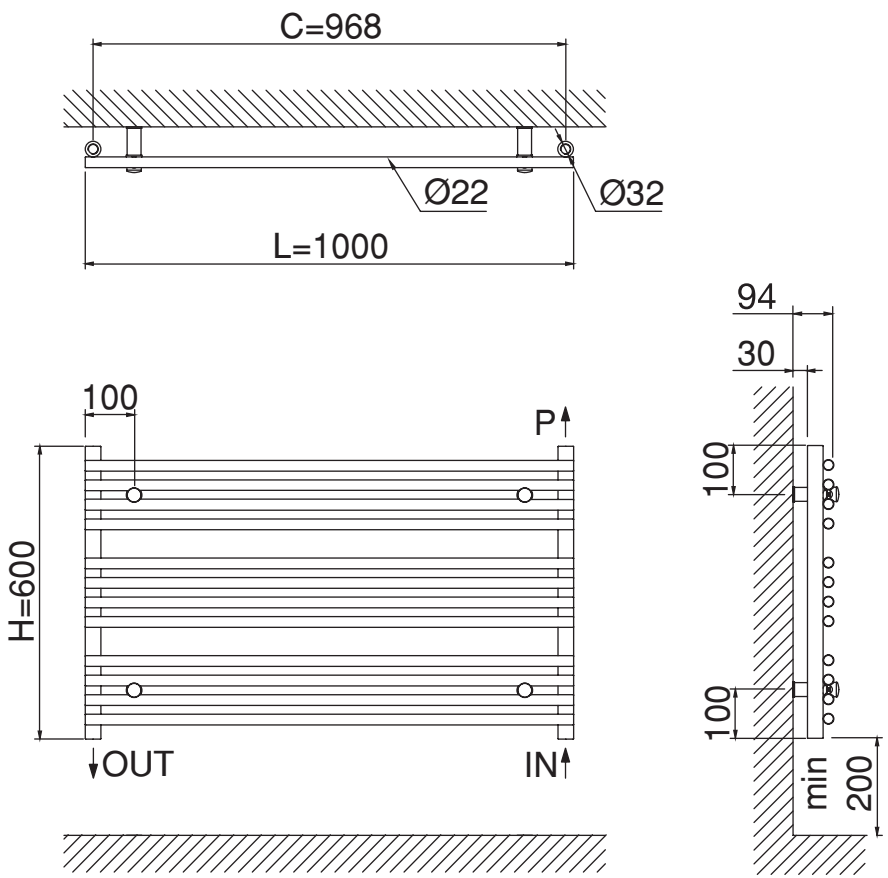

Modelo exposto
TRAAN50C090 - Seca toalhas RAVEL cromado

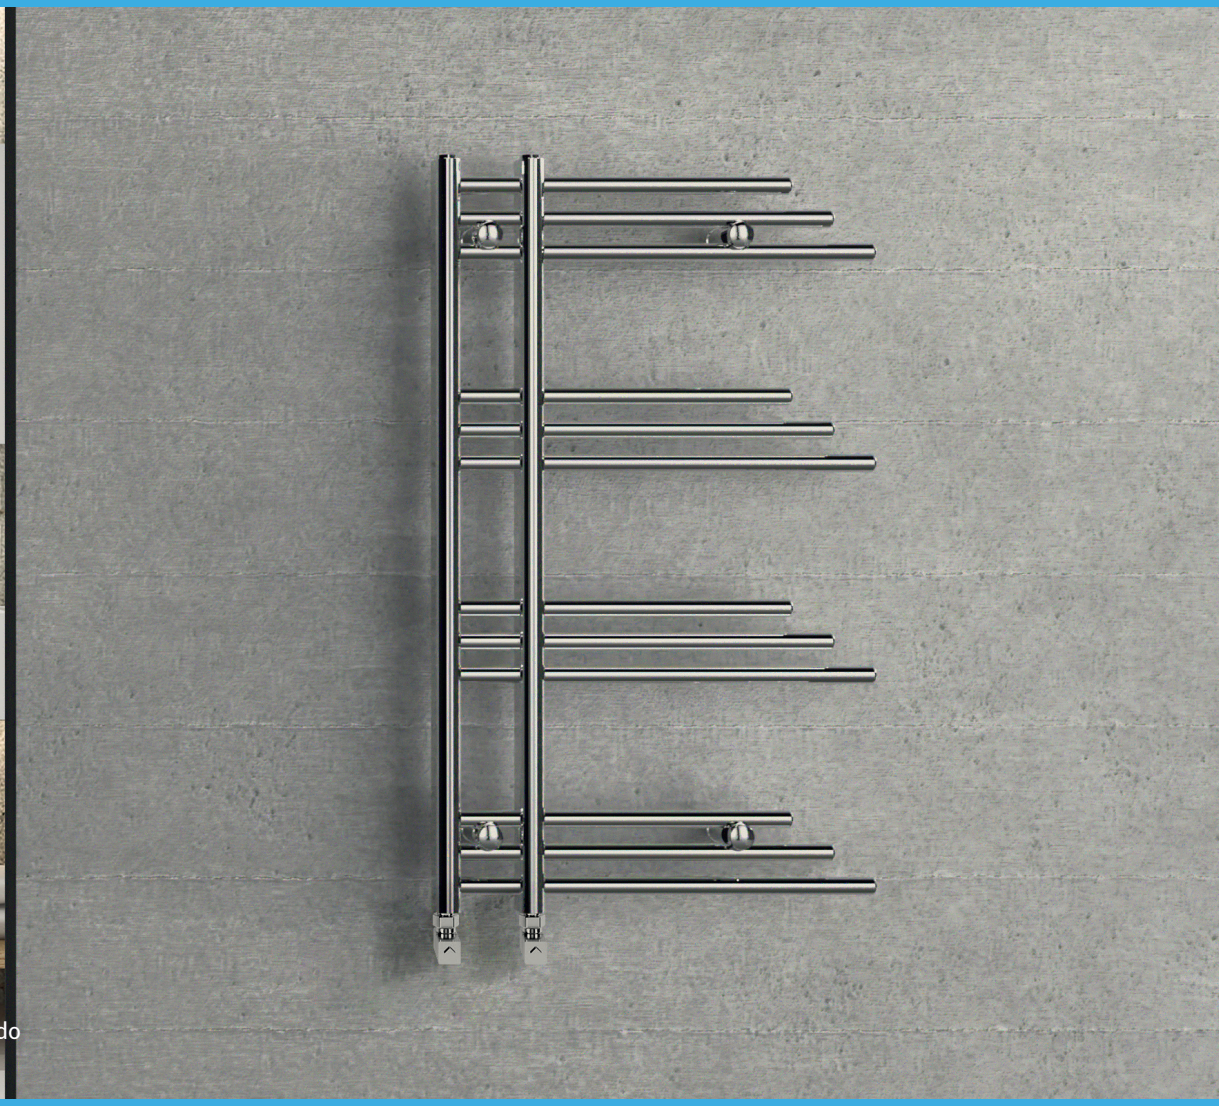

DADOS TÉCNICOS

Material aço ST12
Conexões 1/2"
Colectores de 40 x 30 mm
Tubos circulares de ø 22 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Cabides - RSH*002 - A partir de 19 € Toalheiro - RSR*002 - A partir de 57 € Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

RAVEL

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TRAAN50B090	500	900	100	40	95	12	5,1	3,6	378	Branco RAL 9016	**244**
TRAAN50C090	500	900	100	40	95	12	5,1	3,6	378	Cromado	**287**

ESQUEMA

TRAAN50*090

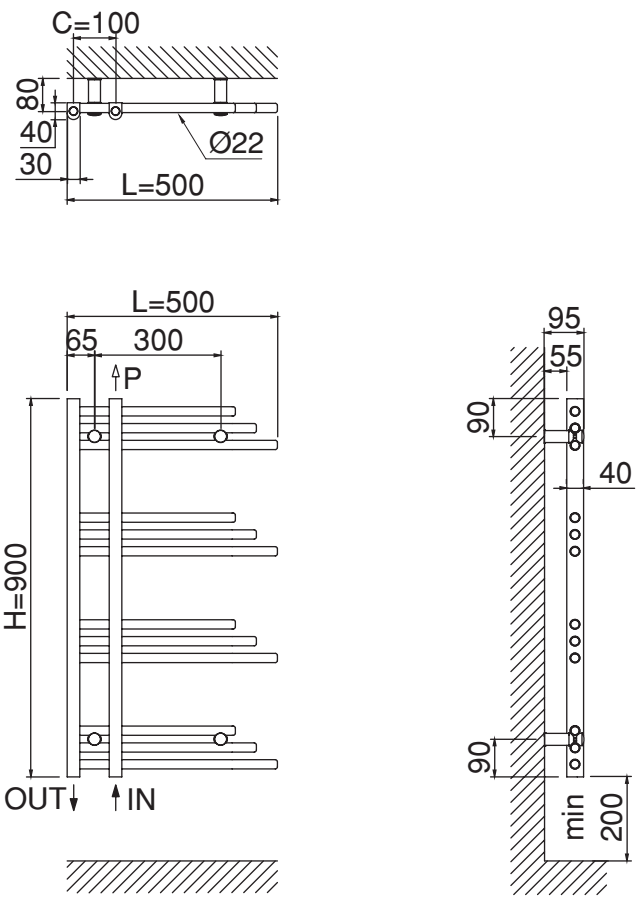

Dimensões em mm.

SIERRA

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TSIAN28B180 - Seca toalhas SIERRA branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material alumínio extrudido
Conexões 1/2"
Elementos de 90 x 1.800 mm
Disponível em 1 altura e 3 larguras
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar

Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

SIERRA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TSIAN28B180	280	1.800	370	45	80	3	8,0	1,8	664	Branco RAL 9016	**360**
TSIAN37B180	375	1.800	465	45	80	4	10,2	2,4	893	Branco RAL 9016	**436**
TSIAN47B180	470	1.800	560	45	80	5	12,7	3,0	1.121	Branco RAL 9016	**508**

ESQUEMA

TSIAN28B180

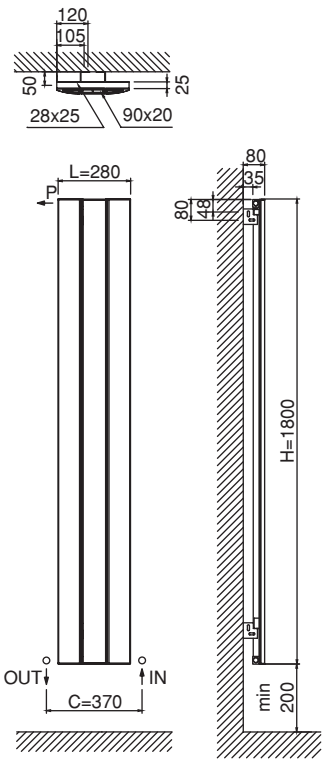

TSIAN37B180

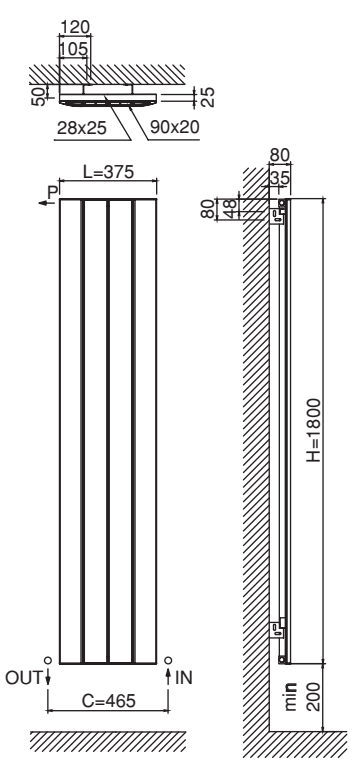

TSIAN47B180

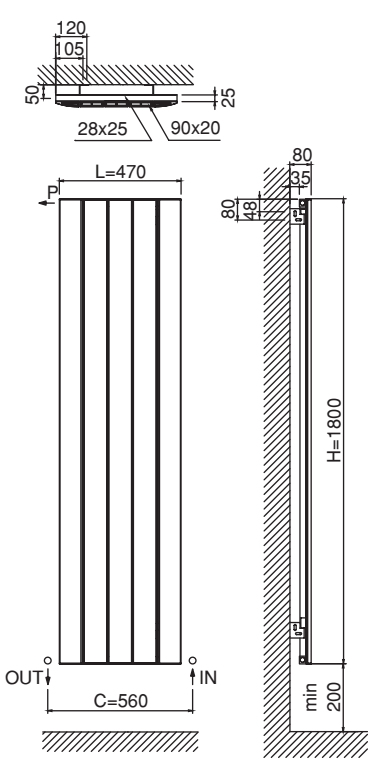

Dimensões em mm.

NAROS

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TNAAN47B180 - Seca toalhas NAROS branco RAL 9016

DADOS TÉCNICOS

Material alumínio extrudido
Conexões 1/2"
Elementos de 90 x 1.800 mm
Disponível em 1 altura e 3 larguras
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar

Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

NAROS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TNAAN28B180	280	1.800	370	65	90	4	13,2	1,6	944	Branco RAL 9016	**487**
TNAAN37B180	375	1.800	465	65	90	5	16,5	2,0	1.180	Branco RAL 9016	**597**
TNAAN47B180	470	1.800	560	65	90	6	19,8	2,4	1.416	Branco RAL 9016	**711**

ESQUEMA

TNAAN28B180

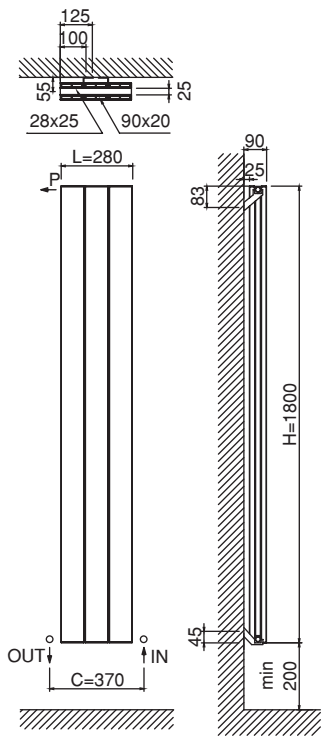

TNAAN37B180

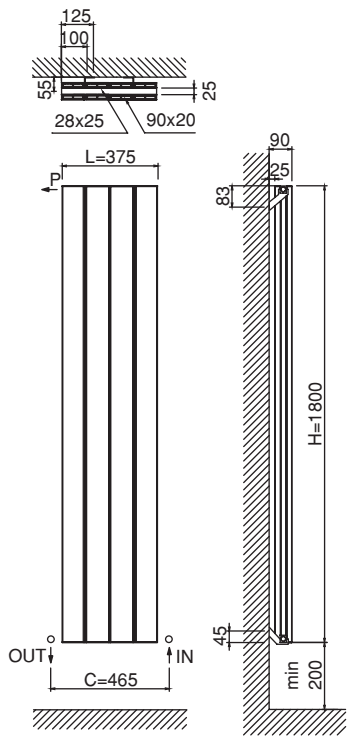

TNAAN47B180

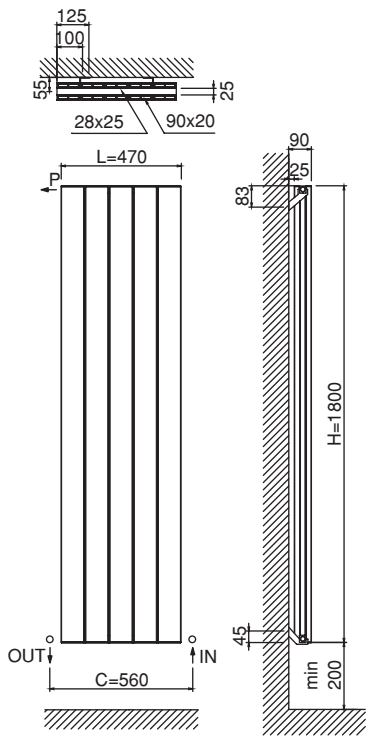

Dimensões em mm.

ALEDO

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TALAN50A078 - Seca toalhas ALEDO

AÇO**INOX**

DADOS TÉCNICOS

Material aço inox
Conexões 1/2"
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos rectangulares de 20 x 30 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

ALEDO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TALAN50A078	500	780	50	50	65	12	9,2	3,99	422	Corpo: aço escovado inox União central: aço polido	**839**
TALAN50A100	500	1.000	50	50	65	15	11,51	4,90	530	Corpo: aço escovado inox União central: aço polido	**981**

ESQUEMA



TALAN50A078

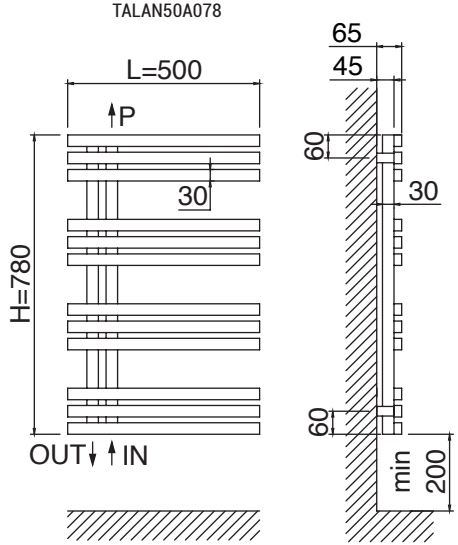

TALAN50A100

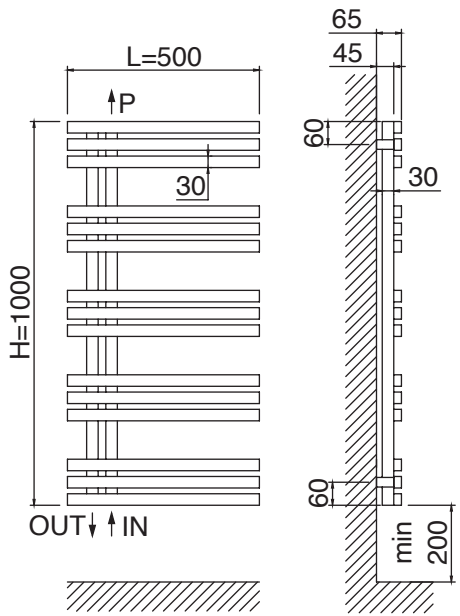

Dimensões em mm.

TORINO

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TTOAN50A100 - Seca toalhas TORINO

AÇO**INOX**

DADOS TÉCNICOS

Material aço inox
Conexões 1/2"
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos circulares de ø 32 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

TORINO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TTOAN50A100	500	1.000	50	62	107	12	10,5	4,2	377	Aço escovado inox	**821**

ESQUEMA

TTOAN50A100

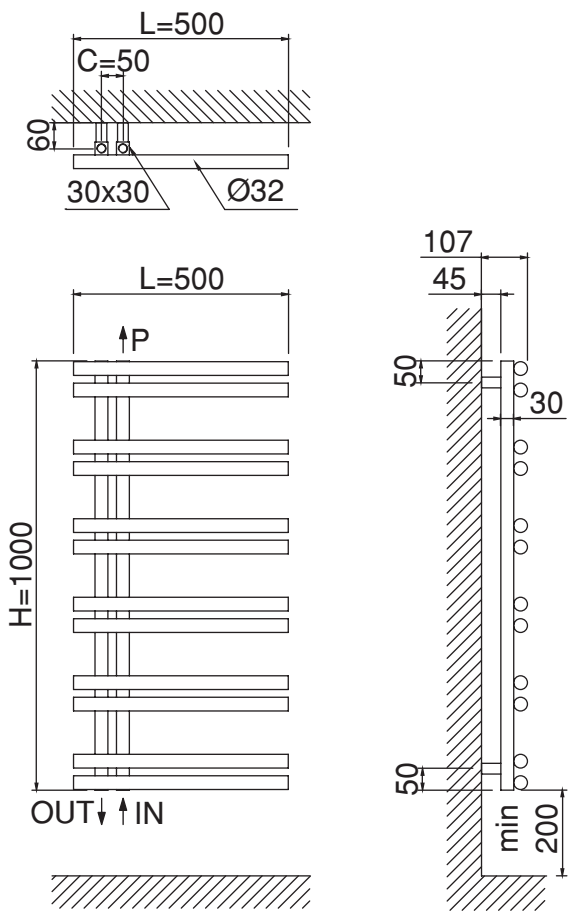

Dimensões em mm.

IMPERO

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TIMAN50A120 - Seca toalhas IMPERO

AÇO**INOX**

DADOS TÉCNICOS

Material aço inox
Conexões 1/2"
Colectores quadrados de 30 x 30 mm
Tubos circulares de ø 19 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

IMPERO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TIMAN50A120	500	1.200	50	49	94	28	10,3	4,6	437	Aço escovado inox	**1.183**
TIMAN50A140	500	1.405	50	49	94	32	12,5	5,3	492	Aço escovado inox	**1.327**

ESQUEMA



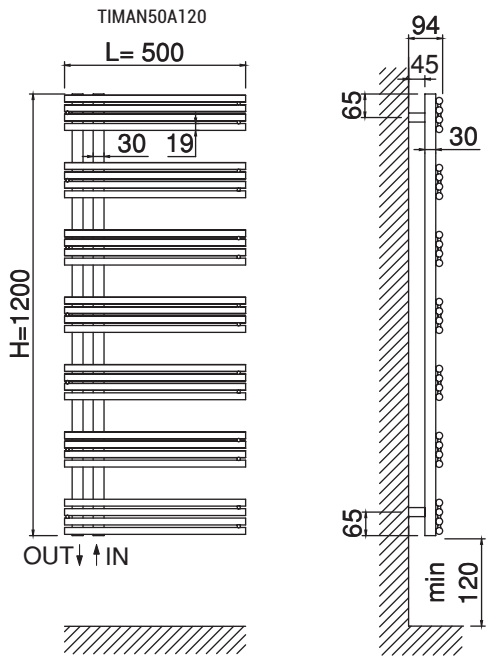

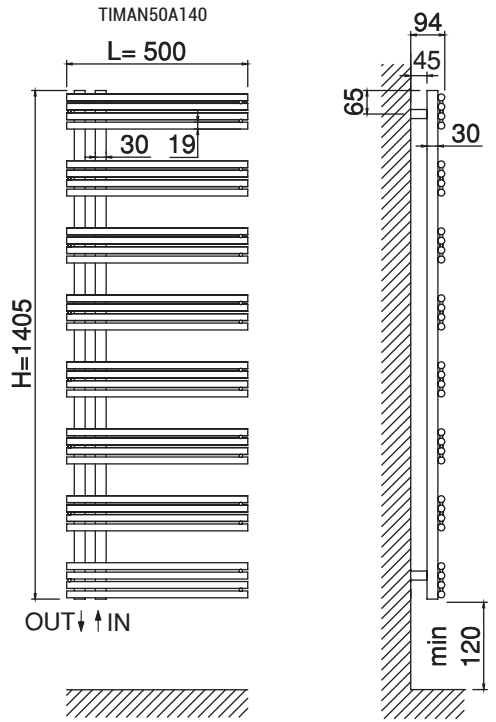

Dimensões em mm.

CIRCE

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TCIAN48A080 - Seca toalhas CIRCE

AÇO**INOX**

DADOS TÉCNICOS

Material aço inox
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 21 mm
Disponível em 2 alturas e 2 larguras
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

CIRCE

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TCIAN48A080	482	800	450	32	77	12	4,1	1,7	196	Aço escovado inox	**497**
TCIAN48A120	482	1.200	450	32	77	18	4,1	2,6	294	Aço escovado inox	**655**
TCIAN53A080	532	800	500	32	77	12	5,7	1,9	224	Aço escovado inox	**630**
TCIAN53A120	532	1.200	500	32	77	18	8,5	2,8	335	Aço escovado inox	**876**

ESQUEMA

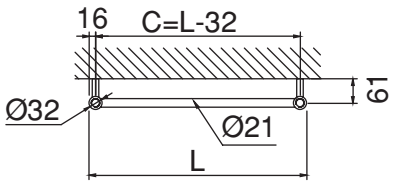

TCIAN**A080

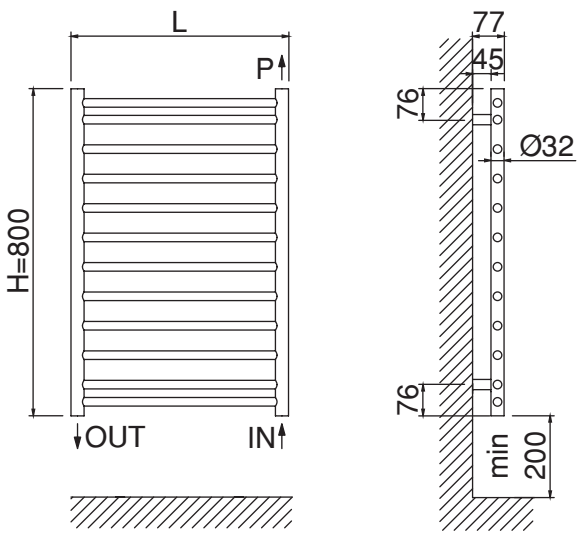

TCIAN**A120

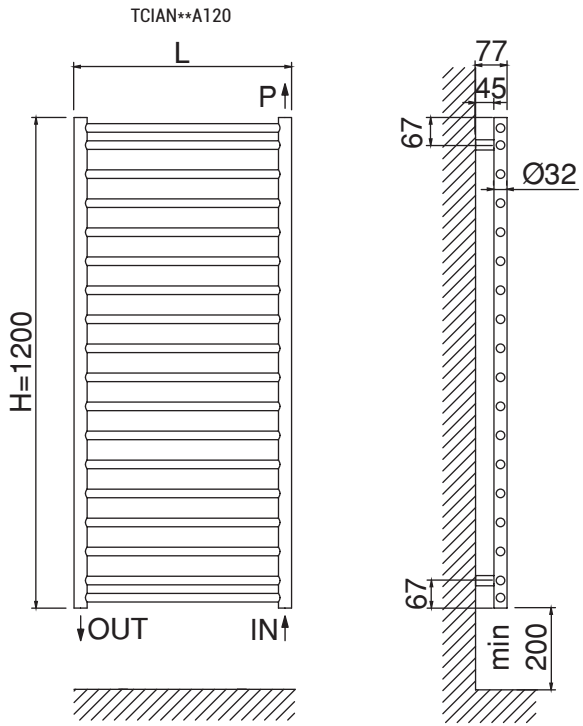

Dimensões em mm.

LOIRA

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TLOAN43A104 - Seca toalhas LOIRA

AÇO**INOX**

DADOS TÉCNICOS

Material aço inox
Conexões 1/2"
Colectores circulares de ø 32 mm
Tubos circulares de ø 21 mm
Disponível em 3 alturas e 2 larguras
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC
Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

5 ANOS
GARANTÍA NO PRODUTO

LOIRA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TLOAN43A071	432	718	400	32	77	13	4,1	2,1	293	Aço escovado inox	**664**
TLOAN43A104	432	1.044	400	32	77	19	8,2	3,0	428	Aço escovado inox	**855**
TLOAN43A155	432	1.550	400	32	77	26	11,1	4,1	564	Aço escovado inox	**1.067**
TLOAN48A071	482	718	450	32	77	13	8,6	2,7	366	Aço escovado inox	**715**
TLOAN48A104	482	1.044	450	32	77	19	9,7	4,0	535	Aço escovado inox	**919**
TLOAN48A155	482	1.550	450	32	77	26	13,1	5,3	707	Aço escovado inox	**1.168**

ESQUEMA



TLOAN**A071

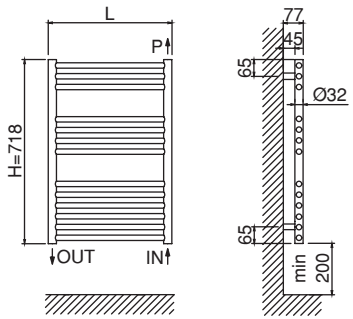

TLOAN**A104

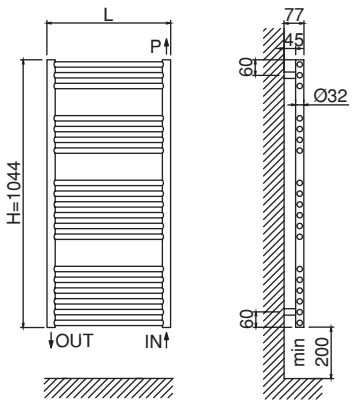

TLOAN**A155

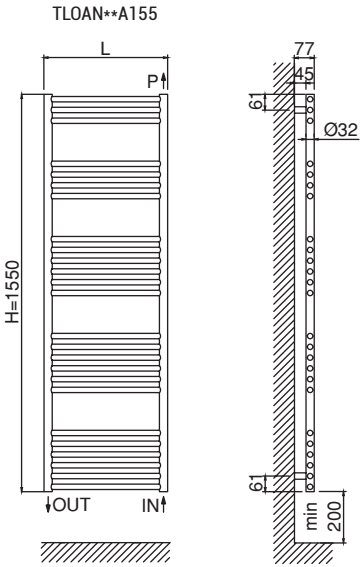

Dimensões em mm.

NAPOLI

SECA TOALHAS HIDRÁULICO

Modelo exposto
TNAAN70A100- Seca toalhas NAPOLI

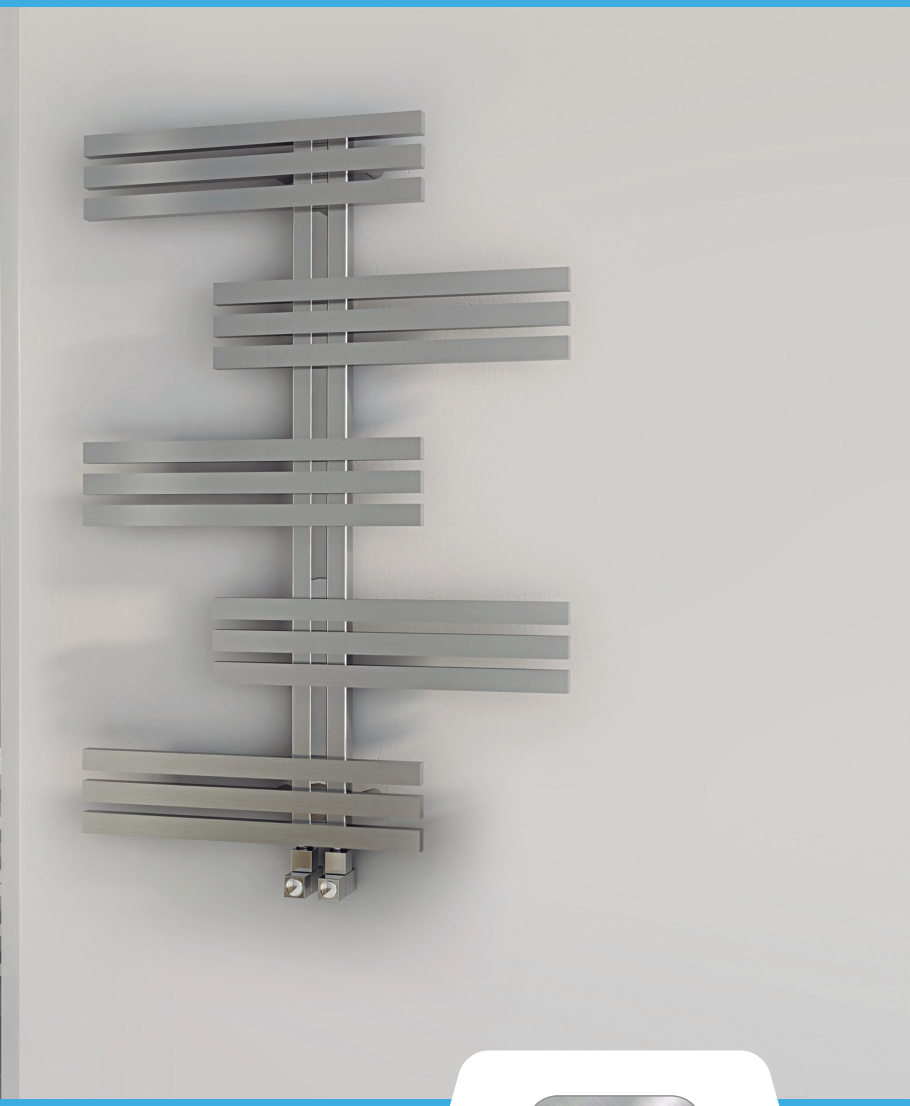

AÇO**INOX**

DADOS TÉCNICOS

Material aço inox
Conexões 1/2"
Colectores quadrados de 30 x30 mm
Tubos rectangulares de 20 x 30 mm
Disponível em 1 altura e 1 ancho
Temp. máxima de funcionamento 95 ºC

Pressão máxima de funcion. 8 bar
Válvulas e acessórios de instalação disponíveis na página 164

OBSERVAÇÕES

Para instalações de dois tubos, recomenda-se ligar o fluxo e retorno no fundo do seca toalhas. Para instalações monotubo, deve ser instalado no fundo com a sonda fornecida com a válvula monotubo.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	O PRODUTO INCLUI
Válvulas de instalação - Página 164	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador

NAPOLI

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARG. L (MM)	ALTURA H (MM)	DIST. ENTRE EIXOS C (MM)	PROF. (MM)	PROF. INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTEÚDO DE ÁGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50ºC W	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TNAAN70A100	700	1.000	50	50	95	15	4,1	4,9	530	Corpo: aço escovado inox União central: aço polido	**1.105**

ESQUEMA

TNAAN70A100

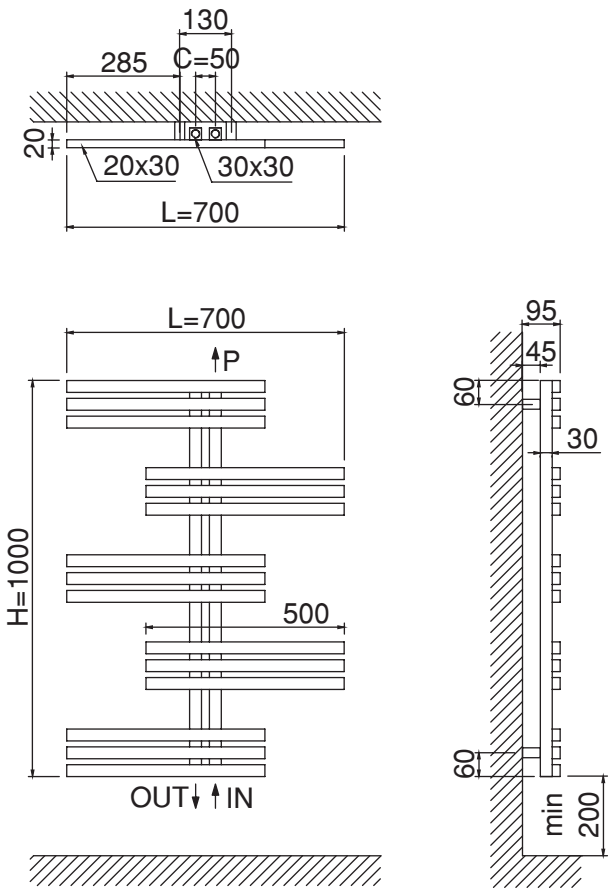

Dimensões em mm.

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

CABIDES

Este acessório permite aumentar a capacidade do seca toalhas, permitindo a colocação de mais toalhas e roupa de banho, nunca excedendo o peso máximo suportado de 1KG por unidade.

RSH*002

REFERÊNCIA	LARG. X PROF. (MM)	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	UNIDADES POR PACK	P.V.P. (€)
RSHW002	35 x 70	Branco	Sygma, Elba, Giza, Tovare e Ravel	2	**19**
RSHC002	35 x 70	Cromado		2	**23**
RSHB002	35 x 70	Preto		2	**23**

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

TOALHEIRO

Este acessório permite a colocação de mais toalhas em cima do produto sem exceder o peso máximo suportado. O espaço entre a toalha molhada e o seca toalhas facilita uma secagem mais rápida.

RSR*002

REFERÊNCIA	LARG. X PROF. (MM)	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	UNIDADES POR PACK	P.V.P. (€)
RSRW002	410 x 170	Branco	Sygma, Elba, Giza, Tovare e Ravel	1	**57**
RSRC002	410 x 170	Cromado		1	**70**
RSRB002	410 x 170	Preto		1	**61**

KIT SUPORTES DE PAREDE

RSIT*01

RSIT*02

REFERÊNCIA	MATERIAL	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
RSITW01	Plástico	Branco	Sygma, Elba e Giza	**35**
RSITC01	Plástico	Cromado		**35**
RSITN01	Plástico	Preto		**35**

REFERÊNCIA	MATERIAL	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
RSITW02	Metal	Branco	Série D, Kyros, Zocca e Lyon	**40**
RSITC02	Metal	Cromado		**40**
RSITN02	Metal	Grafite text.		**40**

Válvulas **reguladoras e adaptadores**

Salvo indicação em contrário, todas as válvulas são compatíveis com a gama completa de seca toalhas hidráulicos Rointe.

VÁLVULA EGEO

Válvula angular para tubos de cobre e multicamadas. Este modelo não tem retentor, encomendar sempre 2 válvulas

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIEB01	1/2"	24-19	Branco	85
VTIEC01	1/2"	24-19	Cromado	85
VTIEI01	1/2"	24-19	Inox	108



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	76	26	54

VÁLVULA TIFANA

Válvula angular para tubos de cobre e multicamadas

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTITB02	1/2"	24-19	Branco	45
VTITC02	1/2"	24-19	Cromado	48
VTITN02	1/2"	24-19	Preto	64
VTITS02	1/2"	24-19	Inox	50



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

RETENTOR TIFANA

Retentor angular para tubos de cobre e multicamadas

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTITB01	1/2"	24-19	Branco	44
VTITC01	1/2"	24-19	Cromado	48
VTITN01	1/2"	24-19	Preto	49
VTITS01	1/2"	24-19	Inox	64



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	53	23	55

VÁLVULA ELEGANCE

Válvula angular para tubos de cobre e multicamadas

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTILC01	1/2"	24-19	Cromado	87



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	82	55	134

KIT VÁLVULA + RETENTOR + ADAPTADOR

Válvula de retenção e adaptador de cobre, adequado para radiador com união angular e cabeça manual

REFERÊNCIA	MEDIDA	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIKB01	1/2"	Branco	42
VTIKC01	1/2"	Cromado	42
VTIKN01	1/2"	Preto	42

VÁLVULA MONOTUBO LATERAL HYDRA (38 mm a eixos)

Válvula monotubo com ligação lateral em ângulo termostático e protectores de fecho incorporados

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIHB01	1/2"	24-19	Branco	**125**
VTIHC01	1/2"	24-19	Cromado	**136**
VTIHN01	1/2"	24-19	Preto	**130**
VTIHS01	1/2"	24-19	Inox	**182**



G	F	H	A	L	B	C
1/2"	24x19	54	65	141	38	35

VÁLVULA PEGASUS monotubo/bitubo termostático

Parede/Piso. Compatível com modelos de duplo conetor

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIPQ01	1/2"	24-19	Níquel	**69**



G	F	H	A	L	B	C
3/4"	24x19	32	50	143	50	65

CABEÇA TERMOSTÁTICA TESEUS

Compatível com válvulas Hydra e Pegasus

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTISC01	Cromado	**79**

G	H	D	CH
M30x15	73	38	32

VÁLVULA MONOTUBO VERTICAL HYDRA (38 mm a eixos)

Válvula monotubo com ligação lateral em ângulo termostático e protectores de fecho incorporados

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIHB02	1/2"	24-19	Branco	**125**
VTIHC02	1/2"	24-19	Cromado	**136**
VTIHN02	1/2"	24-19	Preto	**130**
VTIHS02	1/2"	24-19	Inox	**182**



G	F	H	A	L	B	C
1/2"	24x19	84	55	142	38	37

Adaptador tubo de cobre

Compatível com válvulas monotubo

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIAC01	12	24-19	Cromado	**11**
VTIAC02	14	24-19	Cromado	**11**
VTIAC03	15	24-19	Cromado	**11**
VTIAC04	16	24-19	Cromado	**11**
VTIAC05	18	24-19	Cromado	**11**
VTIAC06	12	24-19	Inox	**13**
VTIAC07	14	24-19	Inox	**13**
VTIAC08	15	24-19	Inox	**13**
VTIAC09	16	24-19	Inox	**13**
VTIAC10	18	24-19	Inox	**13**

Adaptador tubo multicapa

Compatível com válvulas monotubo

REFERÊNCIA	MEDIDA	CONEXÃO	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
VTIAM01	16x2	24-19	Cromado	**14**
VTIAM02	18x2	24-19	Cromado	**14**
VTIAM03	20x2	24-19	Cromado	**14**
VTIAM04	16x2	24-19	Inox	**16**
VTIAM05	18x2	24-19	Inox	**16**
VTIAM06	20x2	24-19	Inox	**16**

PISO RADIANTE ELÉTRICO

Milos 150 W/m²	**168**
Milos 85 W/m²	**170**
Bekia 16 W/ml	**172**
Bekia 10 W/ml	**174**
Erko	**176**
Acessórios piso radiante	**178**
Termostato CT.2	**182**
Termostato CT.0	**183**
Termostato ST.2	**184**
Termostato ST.0	**185**

MILOS W150

MALHA DE AQUECIMENTO

duplo condutor para pisos duros

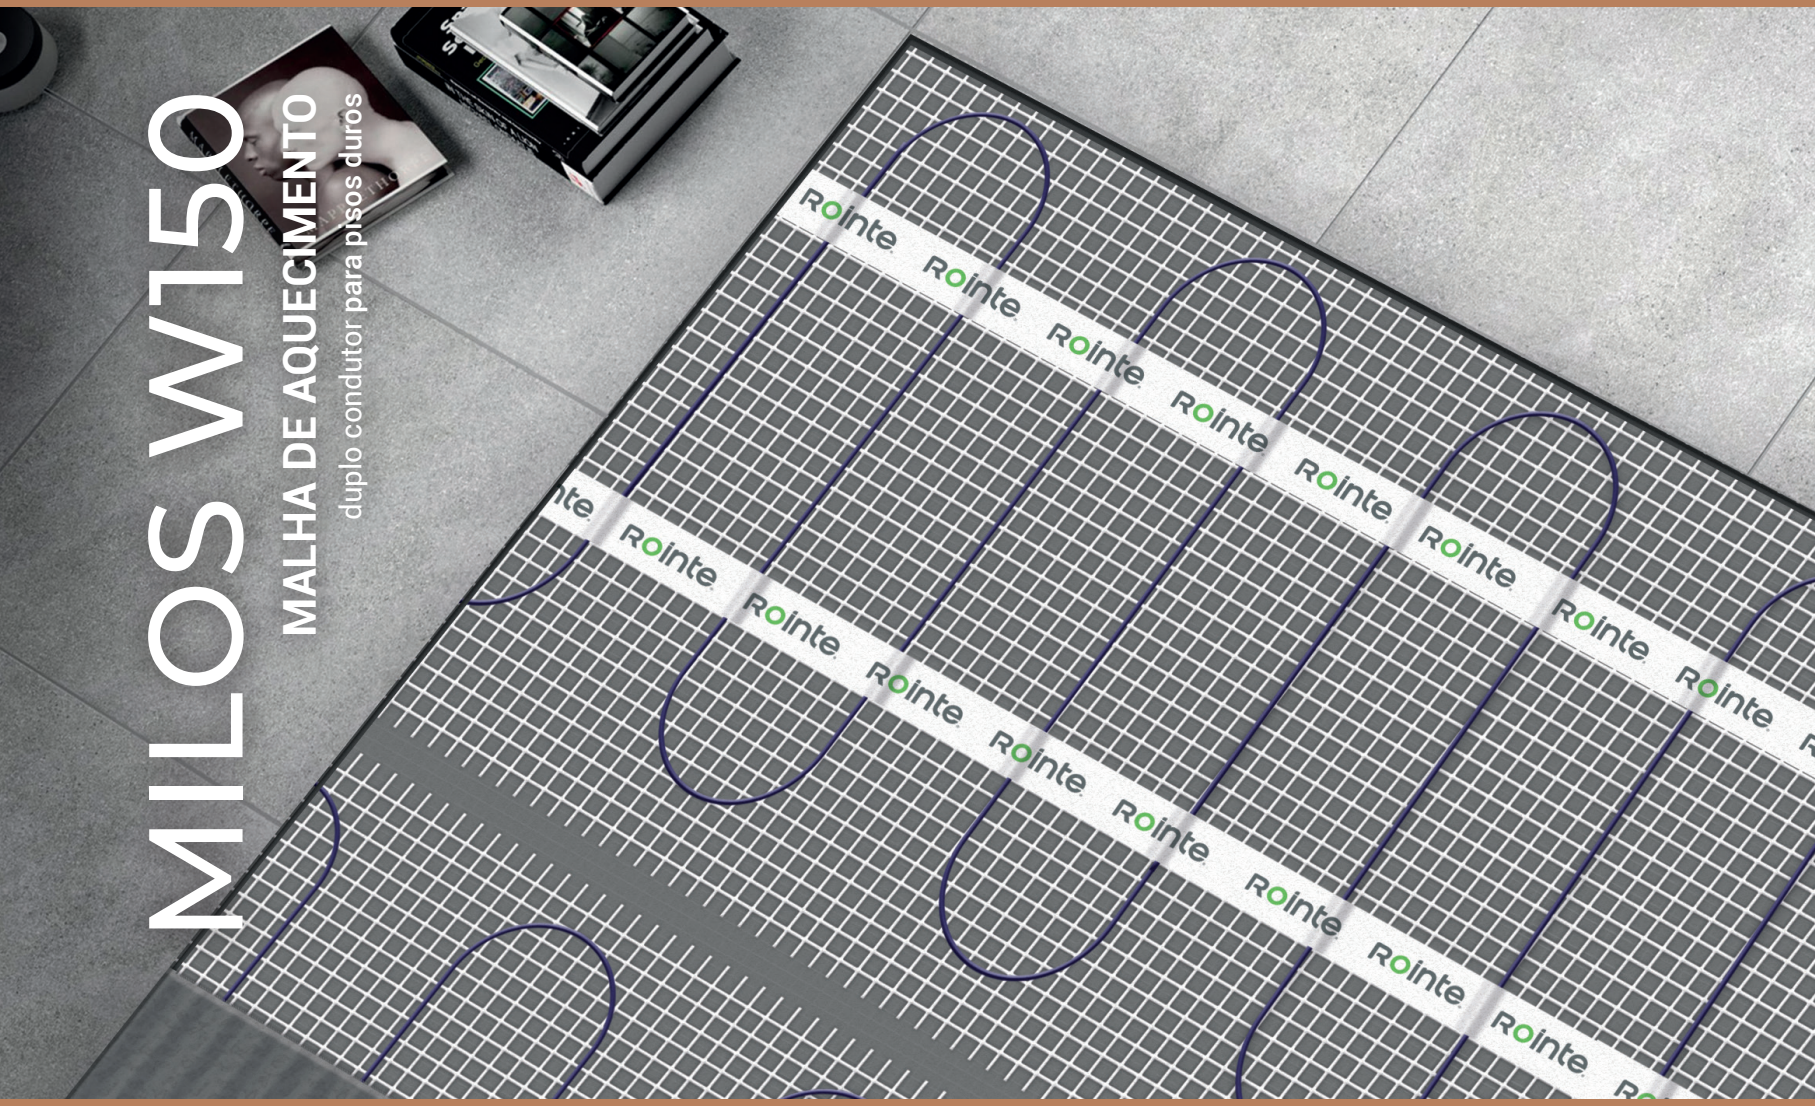

DADOS TÉCNICOS

Cabo duplo isolamento: EFTE e PVC
Largura da malha: 50 cm
Não eleva o nível do piso: 3 mm de espessura de cabo
Espaçamento entre os cabos: 80 mm
Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
Protecção a terra

Estão disponíveis sistemas de isolamento essenciais para uma instalação adequada na página 178.

Ampla gama de termostatos compatíveis com os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe na página 182.

POTÊNCIA
150
W/M²

MILOS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO DA MALHA (M)	ÁREA (M^2)	RESISTÊNCIA OHMS	P.V.P. (€)
MSIPVC010	150	2	1	353	**46**
MSIPVC015	225	3	1,5	265	**57**
MSIPVC020	300	4	2	176	**71**
MSIPVC025	375	5	2,5	141	**79**
MSIPVC030	450	6	3	118	**91**
MSIPVC035	525	7	3,5	101	**104**
MSIPVC040	600	8	4	88	**116**
MSIPVC045	675	9	4,5	78	**143**
MSIPVC050	750	10	5	71	**152**
MSIPVC060	900	12	6	59	**171**
MSIPVC070	1.050	14	7	50	**197**
MSIPVC080	1.200	16	8	44	**224**
MSIPVC090	1.350	18	9	39	**250**
MSIPVC100	1.500	20	10	35	**274**
MSIPVC120	1.800	24	12	32	**325**

ESQUEMA

1 Piso cerâmico / porcelânico

2 Cimento-cola flexível

3 Malha de aquecimento

4 Painéis de isolamento

5 Cimento-cola flexível

6 Estrutura

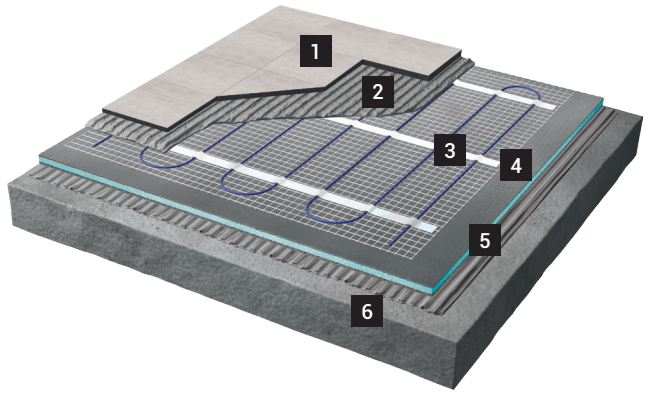

OBSERVAÇÕES

Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem a norma ECODESIGN sempre que sejam instalados com os termostatos ST.2, CT.0 ou CT.2.

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE CABO	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
3	Fase, Neutro, Terra	Manual de utilizador	Painéis de isolamento (7,2 m^2) - ASCI16 - 220 € Banda perimetral (2,5 m) - ASBPN01 - 29 € Kit de reparação - ASRKI01 - 26 €

MILOS W85

MALHA DE AQUECIMENTO

duplo condutor para pisos duros

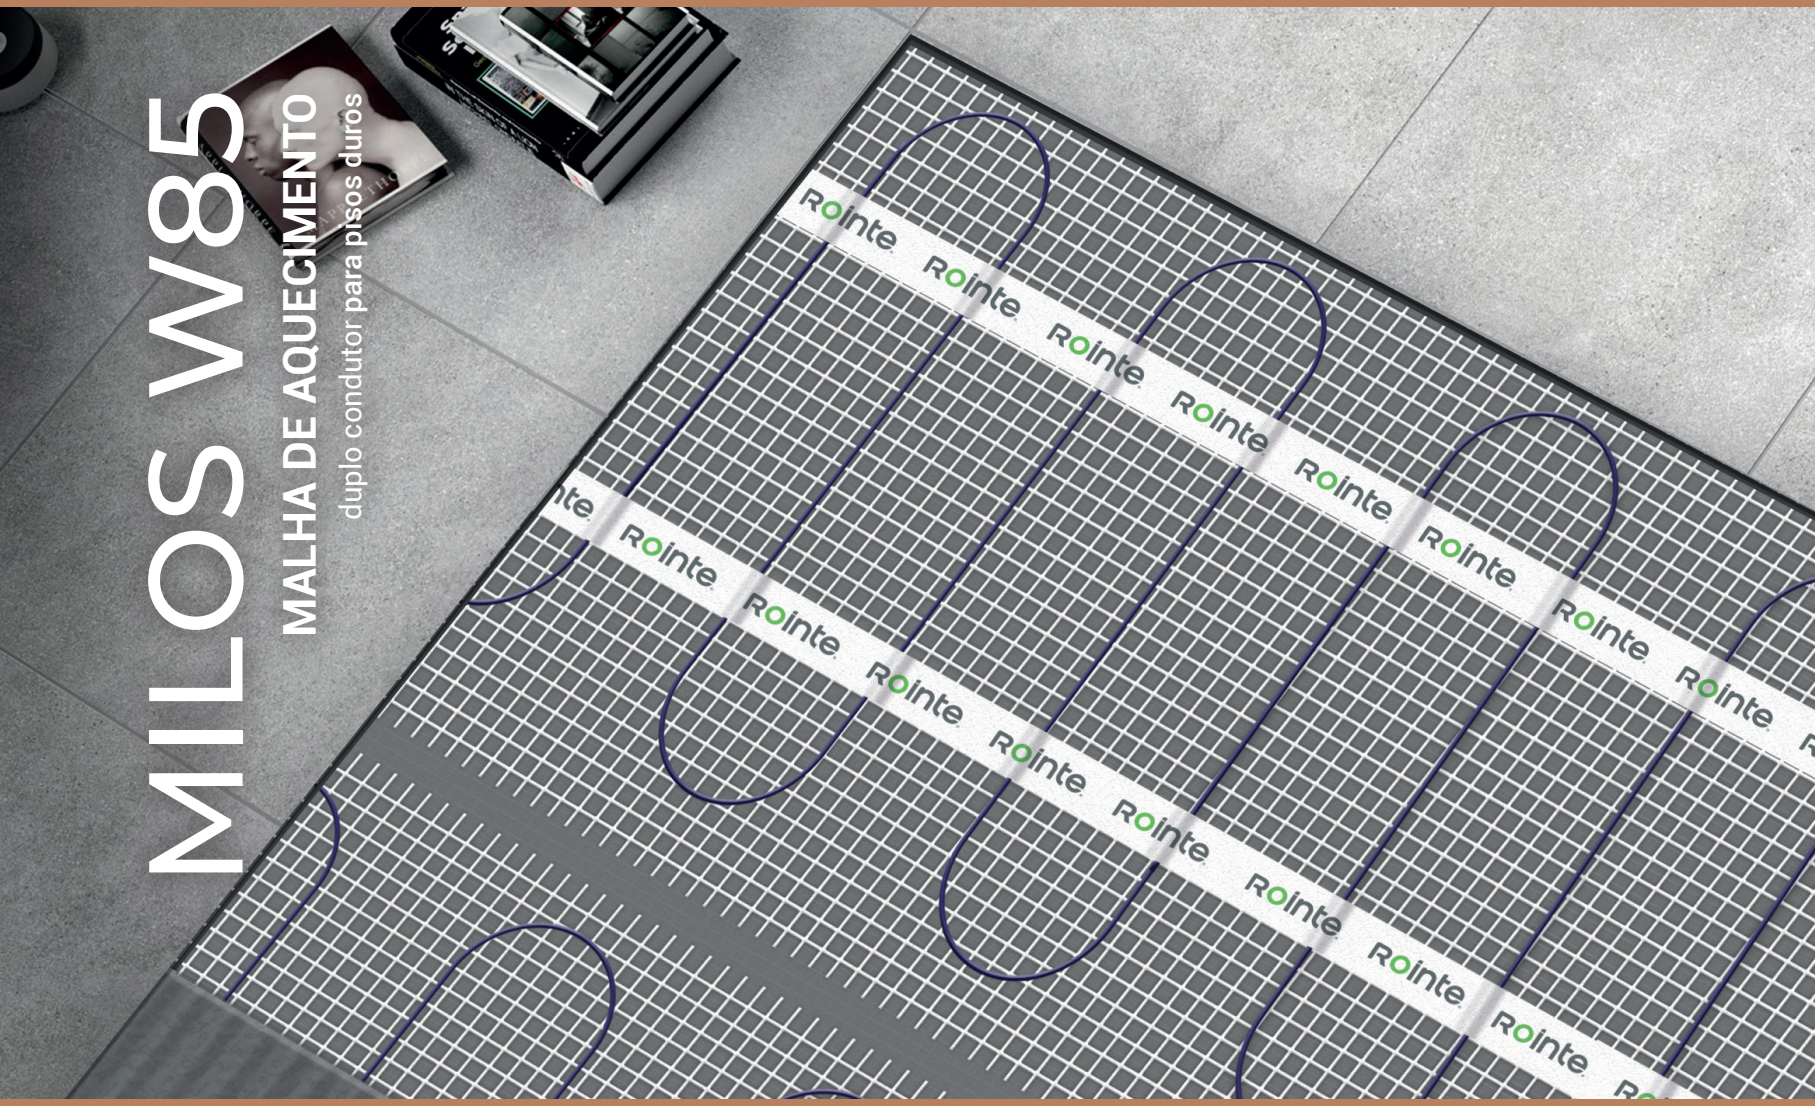

DADOS TÉCNICOS

Cabo duplo isolamento: EFTE e PVC
Largura da malha: 50 cm
Não eleva o nível do piso: 3 mm de espessura de cabo
Espaçamento entre os cabos: 120 mm
Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
Protecção a terra

Estão disponíveis sistemas de isolamento essenciais para uma instalação adequada na página 178.

Ampla gama de termostatos compatíveis com os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe na página 182.

POTÊNCIA
85
W/M²

MILOS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO DA MALHA (M)	ÁREA (M^2)	RESISTÊNCIA OHMS	P.V.P. (€)
MSIPVC010L	85	2	1	622	**37**
MSIPVC015L	127,5	3	1,5	415	**44**
MSIPVC020L	170	4	2	311	**53**
MSIPVC025L	212,5	5	2,5	249	**59**
MSIPVC030L	255	6	3	207	**66**
MSIPVC035L	297,5	7	3,5	178	**75**
MSIPVC040L	340	8	4	156	**84**
MSIPVC045L	382,5	9	4,5	138	**101**
MSIPVC050L	425	10	5	124	**108**
MSIPVC060L	510	12	6	104	**118**
MSIPVC070L	595	14	7	89	**136**
MSIPVC080L	680	16	8	78	**157**
MSIPVC090L	765	18	9	69	**174**
MSIPVC100L	850	20	10	62	**189**
MSIPVC120L	1.020	24	12	52	**219**

ESQUEMA

1 Piso cerâmico / porcelânico

2 Cimento-cola flexível

3 Malha de aquecimento

4 Painéis de isolamento

5 Cimento-cola flexível

6 Estrutura

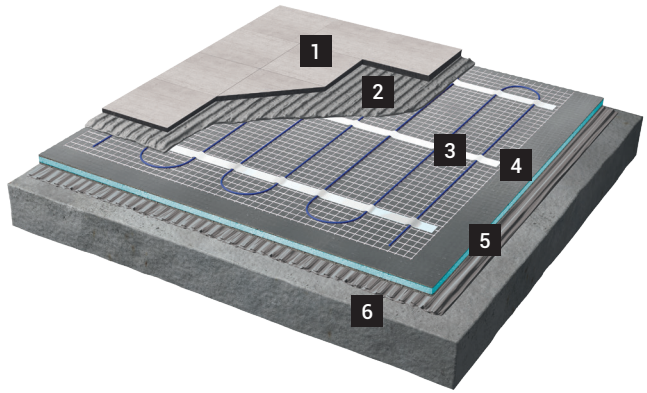

OBSERVAÇÕES

Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem a norma ECODESIGN sempre que sejam instalados com os termostatos ST.2, CT.0 ou CT.2.

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE CABO	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
3	Fase, Neutro, Terra	Manual de utilizador	Painéis de isolamento (7,2 m^2) - ASCI16 - 220 € Banda perimetral (2,5 m) - ASBPN01 - 29 € Kit de reparação - ASRKI01 - 26 €

BEKIA W16

CABO DE AQUECIMENTO

duplo condutor para pisos duros

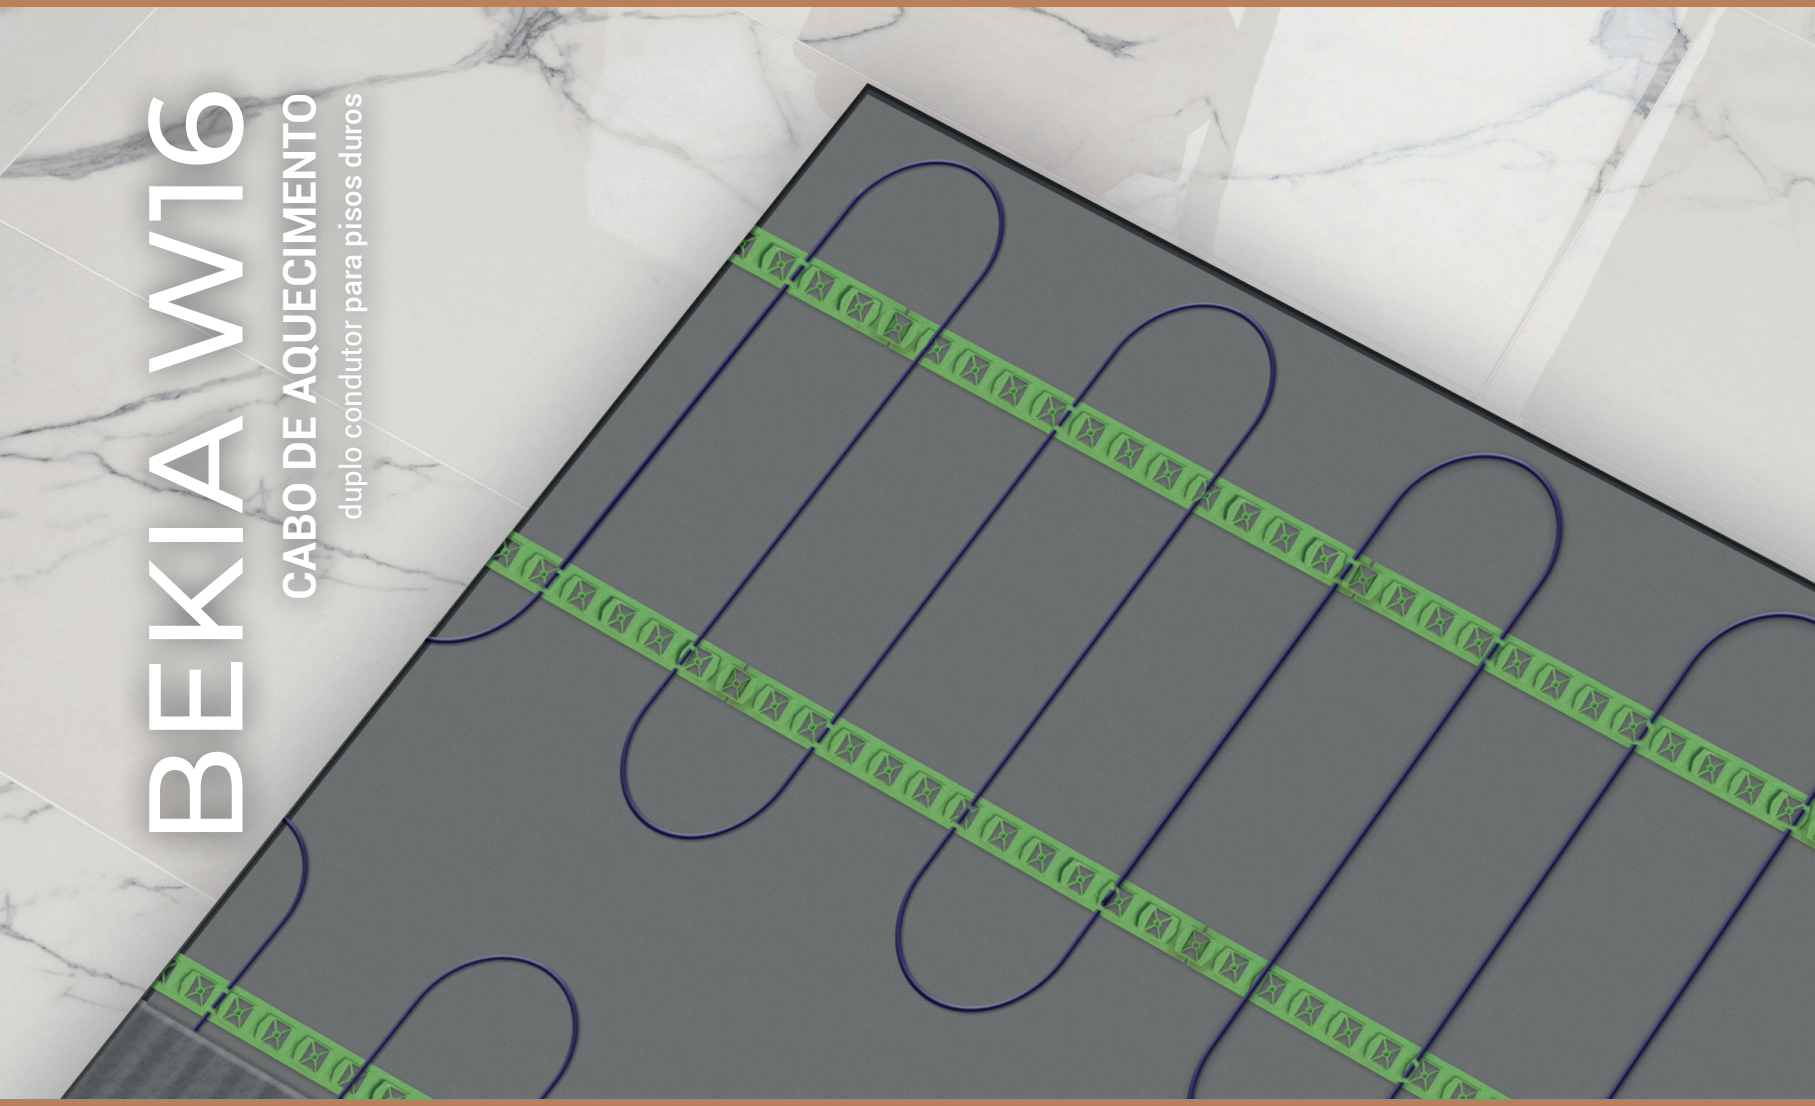

DADOS TÉCNICOS

Cabo duplo isolamento: EFTE e PVC
Instalação com guias de fixação disponíveis na página 164
Não eleva o nível do piso: 3 mm de espessura de cabo
Espaçamento entre os cabos: 80 ou 160 mm
Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
Protecção a terra

Estão disponíveis sistemas de isolamento essenciais para uma instalação adequada na página 178.

Ampla gama de termostatos compatíveis com os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe na página 182.

POTÊNCIA
16
W/M^{L}

BEKIA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

			Distância entre cabos 80 mm		Distância entre cabos 160 mm		
REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA ESTIMADA (M^2)	RESISTÊNCIA OHMS	ÁREA ESTIMADA (M^2)	RESISTÊNCIA OHMS	**P.V.P. (€)**
MSIWBE010	200	12,5	1	529	2	529	**43**
MSIWBE015	300	18,8	1,5	353	3	353	**53**
MSIWBE020	400	25	2	265	4	265	**66**
MSIWBE025	500	31,3	2,5	212	5	212	**74**
MSIWBE030	600	37,5	3	176	6	176	**85**
MSIWBE035	750	43,8	3,5	151	7	151	**97**
MSIWBE040	800	50	4	132	8	132	**108**
MSIWBE045	900	56,3	4,5	118	9	118	**133**
MSIWBE050	1.000	62,5	5	106	10	106	**142**
MSIWBE060	1.200	75	6	88	12	88	**159**
MSIWBE070	1.400	87,5	7	76	14	76	**184**
MSIWBE080	1.600	100	8	66	16	66	**208**
MSIWBE090	1.800	112,5	9	59	18	59	**232**
MSIWBE100	2.000	125	10	53	20	53	**255**
MSIWBE120	2.400	150	12	44	24	44	**303**

ESQUEMA

1 Piso cerâmico / porcelânico

2 Cimento-cola flexível

3 Cabo radiante com guias de fixação

4 Painéis de isolamento

5 Cimento-cola flexível

6 Estrutura

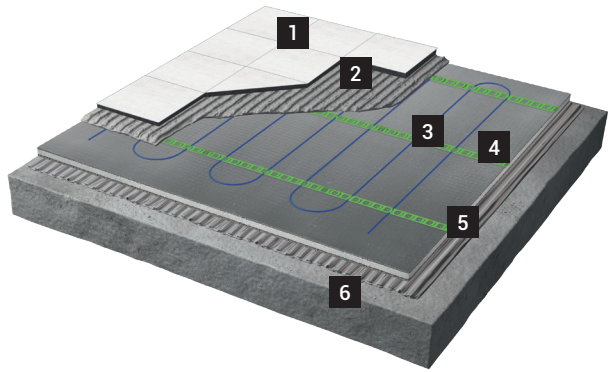

OBSERVAÇÕES

Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem a norma ECODESIGN sempre que sejam instalados com os termostatos ST.2, CT.0 ou CT.2.

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE CABO	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
3	Fase, Neutro, Terra	Manual de utilizador	Painéis de isolamento (7,2 m^2) - ASCI16 - 220 € Banda perimetral (2,5 m) - ASBPN01 - 29 € Guias de fixação (6 m) - ASIPN01 - 39 € Kit de reparação - ASRKI01 - 26 €

BEKIAW10

CABO DE AQUECIMENTO

duplo condutor para pisos duros

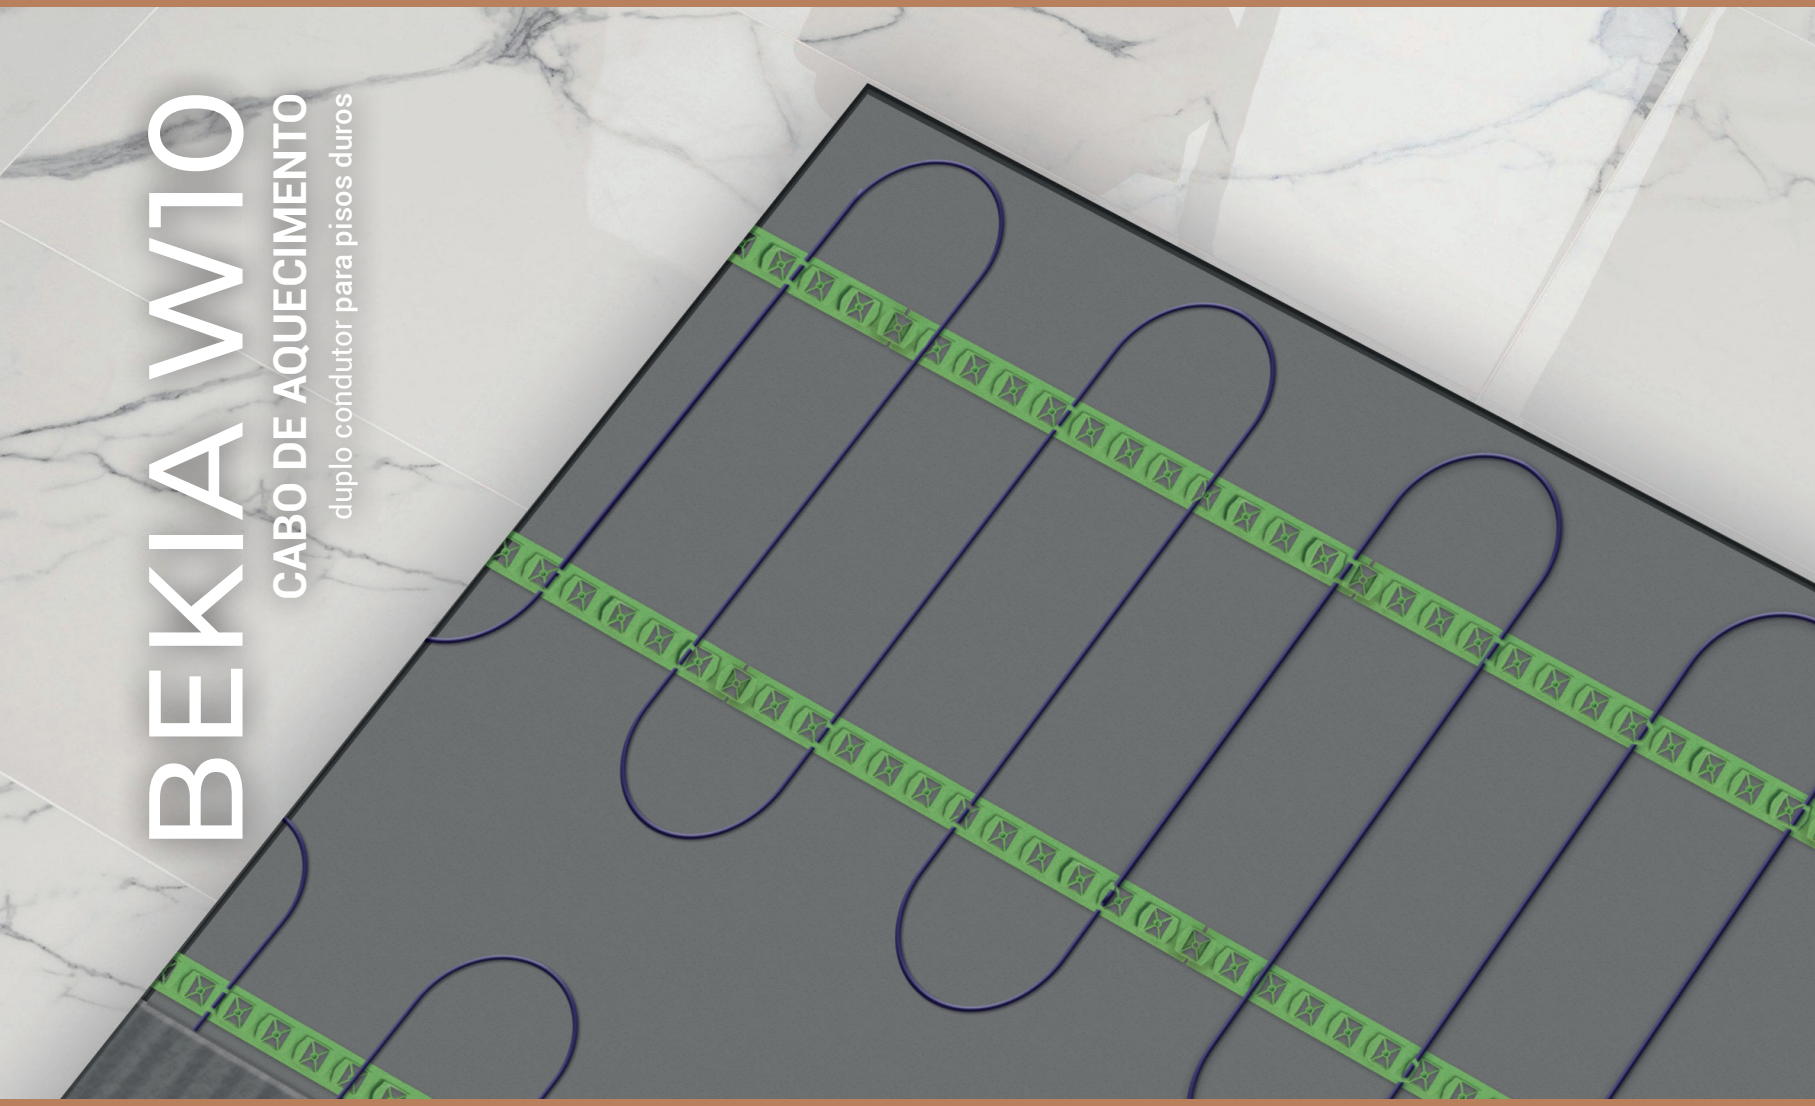

DADOS TÉCNICOS

Cabo duplo isolamento: EFTE e PVC
Instalação com guías de anclaje disponíveis na página 164
Não eleva o nível do piso: 3 mm de espessura de cabo
Espaçamento entre os cabos: 120 mm
Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
Protecção a terra

Estão disponíveis sistemas de isolamento essenciais para uma instalação adequada na página 178.

Ampla gama de termostatos compatíveis com os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe na página 182.

POTÊNCIA
10
W/M^{L}

RoHS CE IPX7 ecodesign 10 ANOS GARANTIA NO PRODUTO

BEKIA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO (M)	Distância entre cabos 80 mm ÁREA ESTIMADA (M^2)	RESISTÊNCIA OHMS	P.V.P. (€)
MSIWBE010L	125	12,5	1	265	**34**
MSIWBE015L	188	18,8	1,5	176	**45**
MSIWBE020L	250	25	2	132	**56**
MSIWBE025L	313	31,3	2,5	106	**68**
MSIWBE030L	375	37,5	3	88	**79**
MSIWBE035L	438	43,8	3,5	76	**87**
MSIWBE040L	500	50	4	66	**94**
MSIWBE045L	563	56,3	4,5	59	**104**
MSIWBE050L	625	62,5	5	53	**113**
MSIWBE060L	750	75	6	44	**132**
MSIWBE070L	875	87,5	7	38	**151**
MSIWBE080L	1.000	100	8	33	**189**
MSIWBE090L	1.125	112,5	9	29	**204**
MSIWBE100L	1.250	125	10	26	**212**
MSIWBE120L	1.500	150	12	22	**232**

ESQUEMA

1 Piso cerâmico / porcelânico

2 Cimento-cola flexível

3 Cabo radiante com guias de fixação

4 Painéis de isolamento

5 Cimento-cola flexível

6 Estrutura

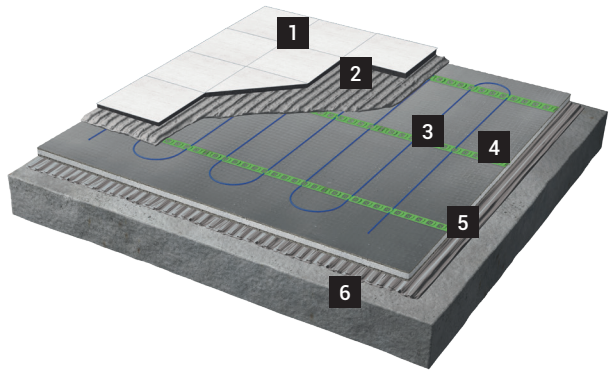

OBSERVAÇÕES

Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem a norma ECODESIGN sempre que sejam instalados com os termostatos ST.2, CT.0 ou CT.2.

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE CABO	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
3	Fase, Neutro, Terra	Manual de utilizador	Painéis de isolamento (7,2 m^2) - ASCI16 - 220 € Banda perimetral (2,5 m) - ASBPN01 - 29 € Guias de fixação (6 m) - ASIPN01 - 39 € Kit de reparação - ASRKI01 - 26 €

ERKO

MALHA DE AQUECIMENTO

duplo condutor para pisos laminados, vinil, linóleo e alcatifa

DADOS TÉCNICOS

Cabo duplo isolamento: Duplo revestimento de alumínio
Largura da malha: 50 cm
Não eleva o nível do piso: 1,5 mm de espessura de cabo
Espaçamento entre os cabos: 50 mm
Comprimento do cabo de alimentação: 3 m
Protecção a terra: cobertura de alumínio

Estão disponíveis sistemas de isolamento essenciais para uma instalação adequada na página 180.

Ampla gama de termostatos compatíveis com os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe na página 182.

POTÊNCIA
140
W/M²

RoHS CE IPX7 ecodesign 10 ANOS GARANTIA NO PRODUTO

ERKO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA ESTIMADA (M^2)	RESISTÊNCIA OHMS	P.V.P. (€)
MSIWFH010	140	2	1	378	**55**
MSIWFH015	210	3	1,5	252	**73**
MSIWFH020	280	4	2	189	**87**
MSIWFH030	420	6	3	126	**115**
MSIWFH040	560	8	4	94	**148**
MSIWFH050	750	10	5	76	**176**
MSIWFH060	840	12	6	63	**203**
MSIWFH070	980	14	7	54	**235**
MSIWFH080	1.120	16	8	47	**268**
MSIWFH090	1.260	18	9	42	**291**
MSIWFH100	1.400	20	10	38	**322**
MSIWFH120	1.680	24	12	32	**381**

ESQUEMA

1 Revestimento

2 Malha de aquecimento

3 Manta isolante inferior

4 Estrutura

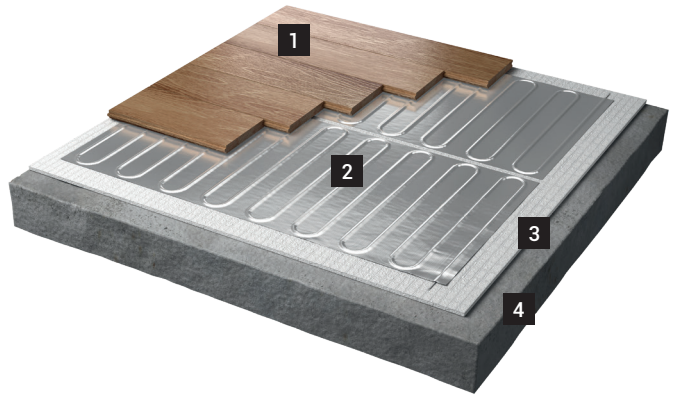

OBSERVAÇÕES

Os sistemas de piso radiante Rointe cumprem a norma ECODESIGN sempre que sejam instalados com os termostatos ST.2, CT.0 ou CT.2.

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE CABO	O PRODUTO INCLUI	ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
3	Fase, Neutro, Terra	Manual de utilizador	Manta de isolamento (10 ou 25 m^2) - ASLIU*** - A partir de 85 € Sistema de proteção superior - ASLID0 - 144 € Manta de proteção superior - ASLSI01 - 85 € Fita condutora de união entre malhas - ASCAI01 - 9 €

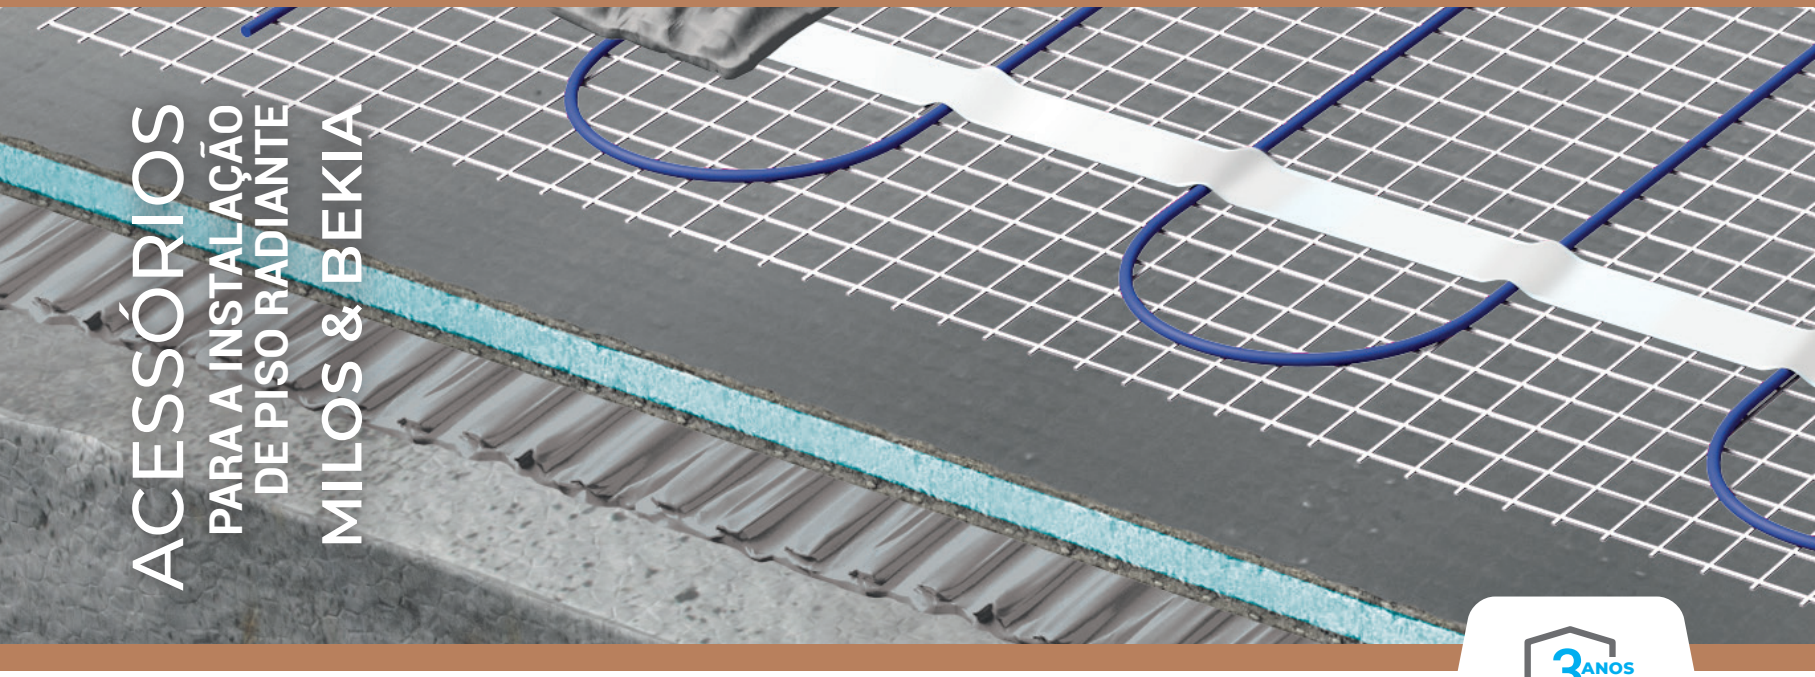

ACESSÓRIOS
PARA A INSTALAÇÃO DE PISO RADIANTE MILOS & BEKIA

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

PLACA DE ISOLAMENTO

Placa de isolamento para a instalação de sistemas de aquecimento por piso radiante **de Milos e Bekia.** Sistema exclusivo que proporciona isolamento e melhor estabilidade do pavimento, graças à natureza do seu fabrico:

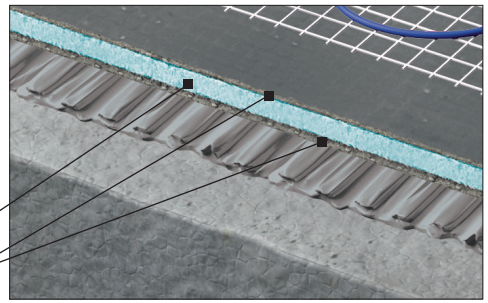

REFERÊNCIA	ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	QUANTIDADE	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASCI16	6 x 600 x 1.200	1 pacote (10 uds.) - 0,72 m²/unidade	Milos e Bekia	**220**

GUIAS DE FIXAÇÃO

Sistema de fixação de cabos para instalação de cabos de aquecimento do sistema de piso radiante Bekia. As guias de plástico podem ser cortadas para adaptar o seu comprimento à medida desejada.

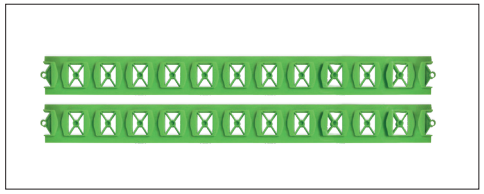

REFERÊNCIA	LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	QUANTIDADE	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASIPN01	31,5 x 305	1 pacote (20 uds.) - 6 m lineares	Bekia	**39**

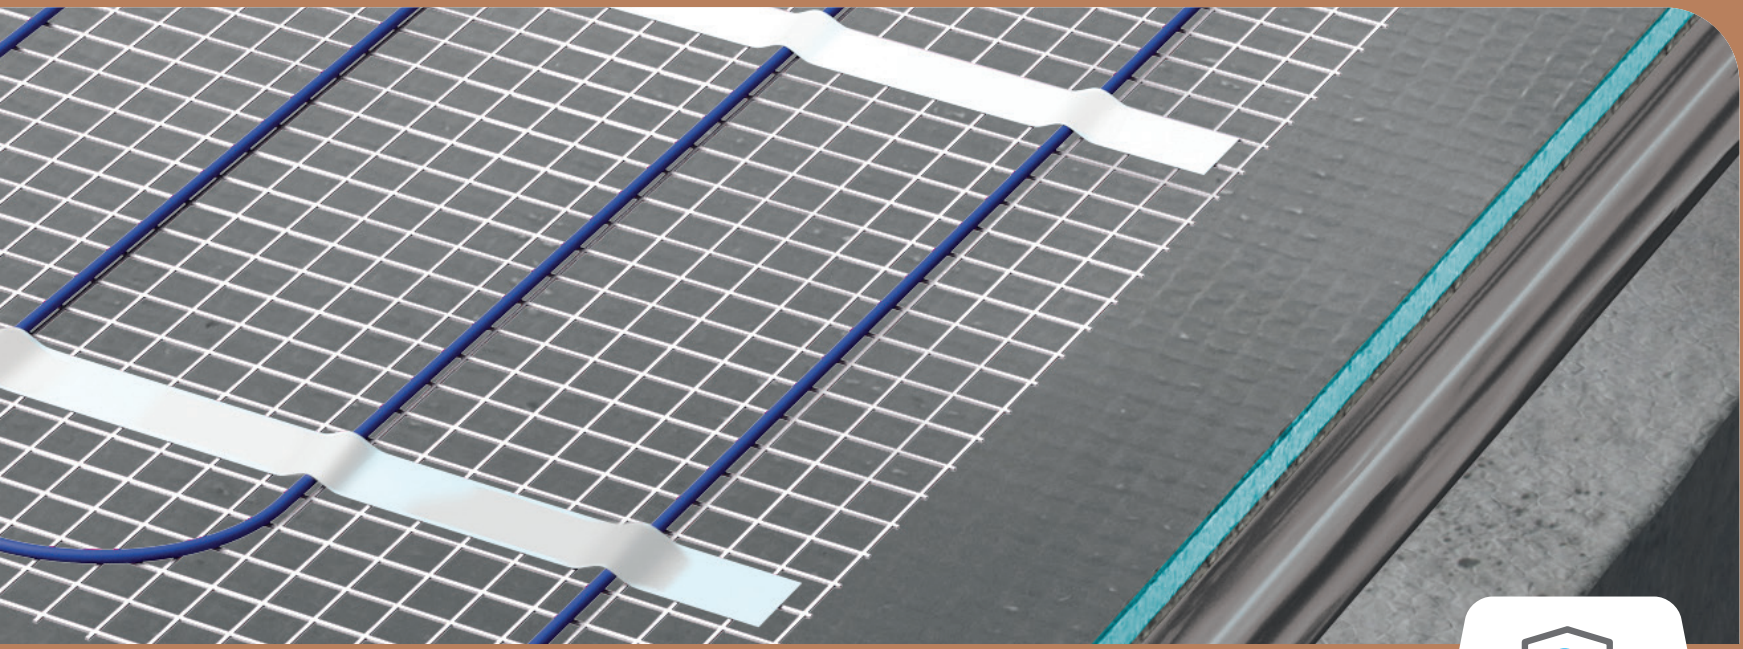

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

BANDA PERIMETRAL

Sistema de isolamento que é instalado em todo o perímetro do rodapé para absorver a expansão do pavimento e eliminar a perda de calor devido a pontes térmicas.

Fabricado a partir de polietileno extruido

Reduz a perda de calor através da parede

REFERÊNCIA	LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	QUANTIDADE	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASBPN01	12 x 25.000	1 unidade - 25 m lineares	Milos e Bekia	29

KIT DE REPARAÇÃO

Este kit foi concebido para reparar o cabo de aquecimento que tenha sido danificado durante a instalação do produto. O kit inclui fios de jumper para ligar o elemento de aquecimento ao substituir a secção danificada.

REFERÊNCIA	CONTEÚDO	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASRKI01	1 unidade	Milos e Bekia	26

ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE PISO RADIANTE ERKO

3 ANOS GARANTIA NO PRODUTO

MANTA DE ISOLAMENTO

Sistema de isolamento por piso radiante para a instalação de sistemas de aquecimento por piso radiante Erko em parquet, laminado, alcatifa, linóleo e pisos vinílicos.

Fabricado em poliestireno expandido e folha de alumínio

Inclui fita adesiva de fixação

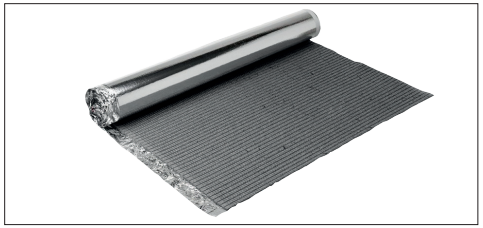

REFERÊNCIA	ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	COBERTURA (M^2)	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASLIU100	6 x 1.200 x 8.330	10	Erko	**85**
ASLIU250	6 x 1.200 x 20.830	25		**211**

SISTEMA DE PROTEÇÃO SUPERIOR

Sistema de protecção para instalação em pavimentos com menos de 10 mm de espessura.

Melhora a estabilidade do piso

Protege a malha radiante

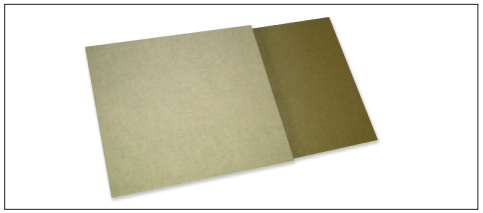

REFERÊNCIA	ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	UDS/PACOTE	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASLIDO	Painel superior 4 x 600 x 1.200 Painel inferior 3 x 600 x 1.200	4 unidades - 0,72 m^2/unidade	Erko	**144**

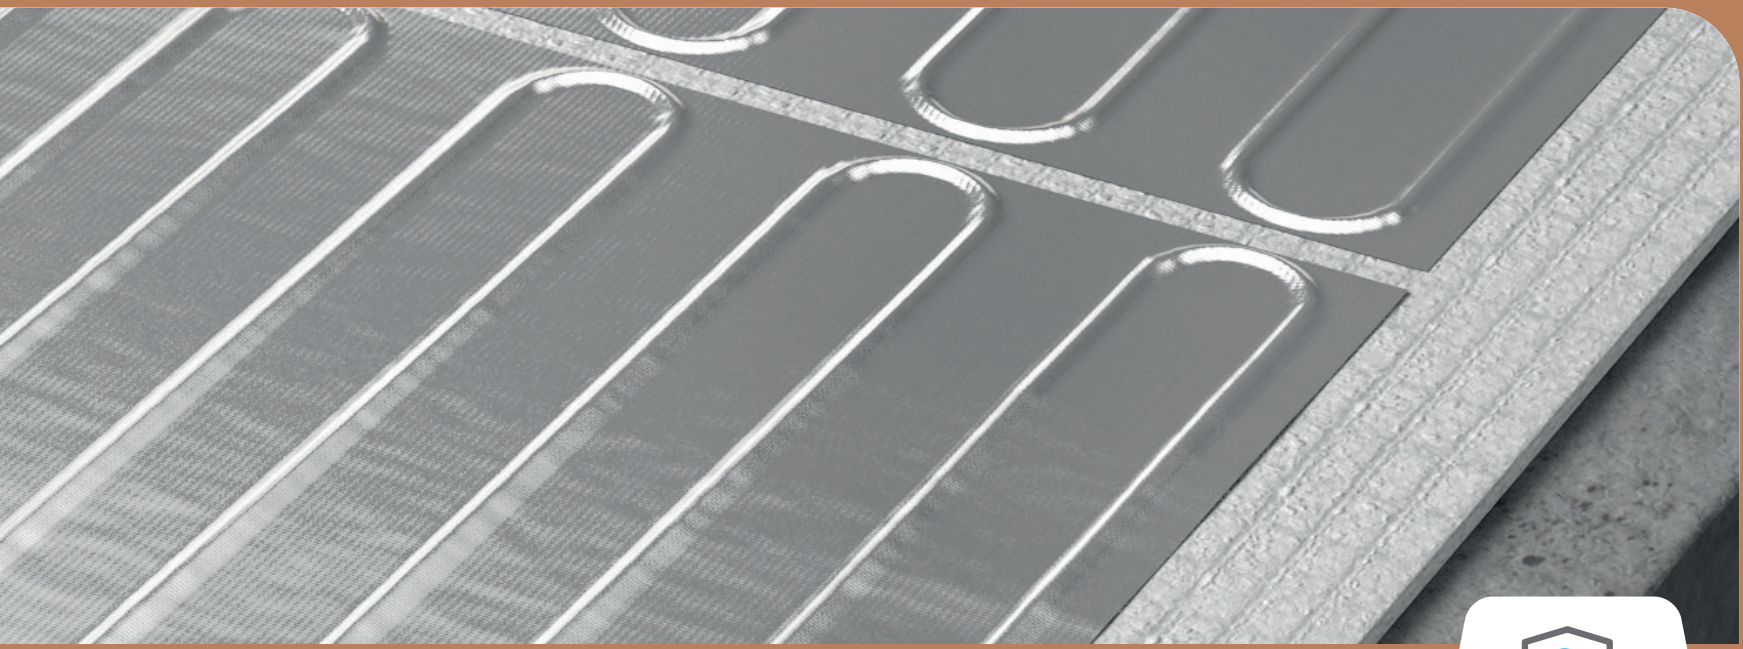

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

MANTA DE PROTEÇÃO SUPERIOR

Sistema de protecção a ser instalado sob pavimentos de espessura superior a 10 mm.

Espessura de apenas 1,2 mm
Inclui camada de barreira à humidade
Amortização dos passo
Redução do ruído de impacto

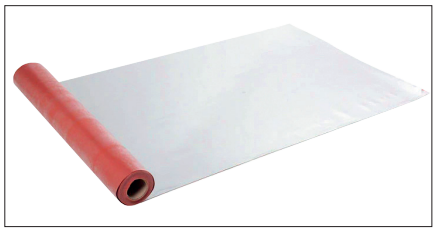

REFERÊNCIA	ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	COBERTURA (M^2)	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASLSI01	1,2 x 1.000 x 7.500	7,5	Erko	**85**

FITA CONDUTORA DE UNIÃO ENTRE MALHAS

Fita adesiva de alumínio para a instalação de sistemas de aquecimento por chão radiante Erko.

REFERÊNCIA	ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	QUANTIDADE	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ASCAI01	1,2 x 500 x 20.000	1 unidade - 20 m lineares	Erko	**9**

CT.2
TERMOSTATO DIGITAL CONETADO
com painel tátil LED

Modelo exposto
TSMTIB2 - Termostato CT.2 preto

Wi Fi ecodesign 3 ANOS GARANTIA NO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

Termostato digital programável com conetividade Wi-Fi compatível com todos os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe.

Módulo WiFi interno: domótica sem gateways [1]
Painel de controlo tátil com ícones LED
Potência máxima admissível: 3.680W
Configuração rápida
Medidor de consumo
Sondas compatíveis (KΩ): 6, 8, 10, 12, 15, 33 e 47
Sonda de temperatura ambiente incluída
Sonda de piso NTC 10kOhm a 25°C (3 m de comprimento)

Moldura opcional de montagem na parede incluída
Programável 24/7
3 programações semanais pré-instaladas
3 modos semanais programáveis (dias): cada dia o mesmo, semana + fim-de-semana, cada dia diferente
Funções de poupança: Janelas Abertas [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custos reais
Compatível com Alexa e Google Home

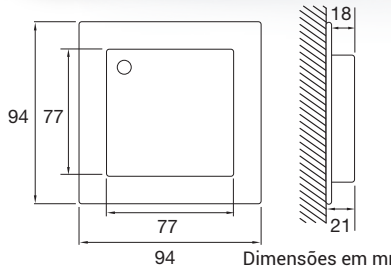

Dimensões em mm.

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

REFERÊNCIA	LARGURA X ALTURA X PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (G)	ECRÃ (MM)	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TSMTIW2	77 x 77 x 18	35	130	77 x 77	Branco	137
TSMTIB2	77 x 77 x 18	35	130	77 x 77	Preto	137

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais info na página 9.
Requer uma caixa de aparelhagem de 35 mm de profundidade encastrada. Não incluída.

CT.0
TERMOSTATO DIGITAL
com painel tátil LED

Modelo exposto
TSMTIW0 - Termostato CT.0 branco

ecodesign

3 ANOS GARANTIA NO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

Termostato digital programável com ecrã tátil compatível com todos os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe.

Painel de controlo tátil com ícones LED
Potência máxima admissível: 3.680W
Configuração rápida
Sondas compatíveis (KΩ): 6, 8, 10, 12, 15, 33 e 47
Sonda de temperatura ambiente incluída
Sonda de piso NTC 10kOhm a 25°C (3 m de comprimento)
Moldura opcional de montagem na parede incluída
Programável 24/7

3 programações semanais pré-instaladas
3 modos semanais programáveis (dias): cada dia o mesmo, semana + fim-de-semana, cada dia diferente
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

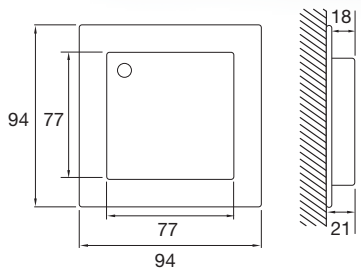

Dimensões em mm.

REFERÊNCIA	LARGURA X ALTURA X PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (G)	ECRÃ (MM)	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TSMTIW0	77 x 77 x 18	35	130	77 x 77	Branco	**112**
TSMTIB0	77 x 77 x 18	35	130	77 x 77	Preto	**112**

[1] Mais info na página 9.
Requer uma caixa de aparelhagem de 35 mm de profundidade encastrada. Não incluída.

ST.2 TERMOSTATO DIGITAL com ecrã LCD

Modelo exposto
TSETI03 - Termostato ST.2 branco

ecodesign

3 ANOS GARANTIA NO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

Termostato digital programável compatível com todos os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe.

Potência máxima admissível: 3.680W
Interface de fácil utilização
Configuração rápida
Sondas compatíveis (KΩ): 6, 8, 10, 12, 15, 33 e 47
Sonda de temperatura ambiente incluída
Sonda de piso NTC 10kOhmn a 25ºC (3 m de comprimento)

Periodos de programação por día: 6
3 modos de programação semanal (días): todos os días iguales, semana + fim-de-semana, segunda a sábado + domingo
Funções de poupança: Janelas Abertas [1]

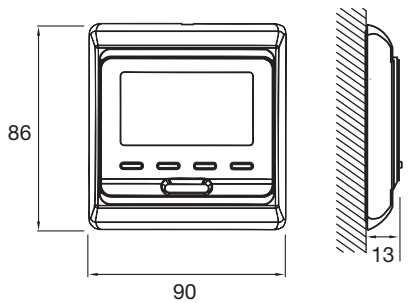

Dimensões em mm.

REFERÊNCIA	LARGURA X ALTURA X PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (G)	ECRÃ (MM)	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TSETI03	86 x 90 x 13	35	210	45 x 50	Branco	**70**
TSETI02	86 x 90 x 13	35	210	45 x 50	Preto	**70**

[1] Mais info na página 9.

Requer uma caixa de aparelhagem de 35 mm de profundidade encastrada. Não incluída.

Modelo exposto
TSETI00 - Termostato ST.0 branco

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

Termostato digital programável compatível com todos os sistemas de aquecimento por piso radiante Rointe.

Potência máxima admissível: 3.680W
Indicador luminoso de operação
Switch ON/OFF
Selector de temperatura
Sondas compatíveis (KΩ): 6, 8, 10, 12, 15, 33 e 47
Sonda de temperatura ambiente incluída

Sonda de piso NTC 10kOhmn a 25ºC (3 m de comprimento)

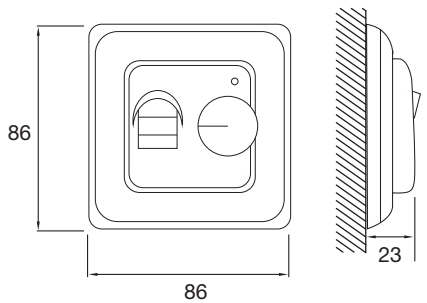

Dimensões em mm.

REFERÊNCIA	LARGURA X ALTURA X PROF. (MM)	PROF. INSTALADO (MM)	PESO (G)	ACABAMENTO	P.V.P. (€)
TSETI00	86 x 86 x 50	23	130	Branco	30

Requer uma caixa de aparelhagem de 35 mm de profundidade encastrada. Não incluída.

SOLUÇÕES A.Q.S.

Dalis Pro	**188**
Coralia	**190**
Siena	**192**
Galilea	**194**
Venice	**196**
Acessórios termos A.Q.S.	**198**

DALIS PRO

BOMBA DE CALOR DE FONTE DE AR

tudo em um para água quente sanitaria

Modelo exposto

DNW260DHW5 - Bomba de calor DALIS 260 L sem permutador

DADOS TÉCNICOS

A+: Máxima eficiência energética na sua categoria

Produto concebido para trabalhar com fontes de energia renováveis: painéis fotovoltaicos ou colectores solares

Painel tátil com ecrã LCD

Tanque de aço vitrificado

Compressor rotativo

Ventilador centrífugo

Baixa emissão sonora: 53 dB

Refrigerante: R134a

Isolamento de PU livre de CFCs com 50mm de espessura

Sistema exclusivo de ruptura de ponte térmico: minimiza as perdas de calor

Presostato + termostato de segurança

Intervalo de temperatura de ar exterior: -10ºC até 43ºC

Pressão máxima de funcion.: 8 bar

Modo Boost: Bomba de calor + resistência eléctrica

Programável

Função anti-legionela

Posição de instalação: Vertical

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACCESORIOS COMPATIVEIS
1,80	Schuko	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador	Válvula termostática - RTVAL001 - 106 €

DALIS PRO

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	ALT. H (MM)	VOL. (L)	PERFIL DE CARGA	ALIM. ELÉCTRICA (V [HZ])	POTÊNCIA DA RESIST. (W)	CONSUMO MEDIO DA BOMBA DE CALOR (KW)[1]	COEFICIENTE DE REND. (SCOP)[2]	MÁXIMA TEMP. DE FUNCION.	PESO VAZIO (KG)	PERMUTADOR DE CALOR PARA SISTEMA AUXILIAR (SOLAR ETC.)	DIMENSIONAMENTO (NÚMERO DE PESSOAS)	P.V.P. (€)
DWN200DHW5	630	1.720	200	XL	1/N/230 (50)	1.500	0,43	2,8	75ºC	105	No	Até 6	**3.624**
DWN260DHW5	630	2.010	260	XL	1/N/230 (50)	1.500	0,466	3,0	75ºC	110	No	Até 8	**3.733**
MODELO COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE COLECTORES SOLARES													
DWN200DHWI5	630	1.720	200	XL	1/N/230 (50)	1.500	0,43	2,8	75ºC	121	Sí	Até 6	**3.720**
DWN260DHWI5	630	2.010	260	XL	1/N/230 (50)	1.500	0,466	3,0	75ºC	128	Sí	Até 8	**3.832**

[1] Condição de acordo com EN16147:2017 A7/W55.
[2] Condição de acordo com EN16147:2017 A7/W55.

ESQUEMA

Designações de acordo com EN ISO 228-1.

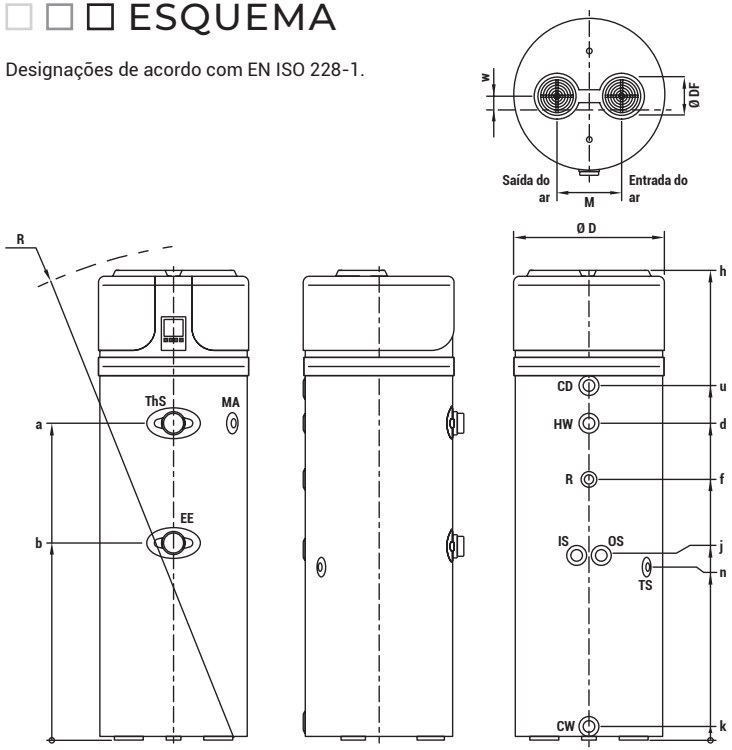

LIGAÇÕES		Mod. com permutador		Mod. sin permutador	
CW	Entrada água fria	G 1"		G 1"	
HW	Saída água quente	G 1"		G 1"	
IS	Ida da bobina	G 1"		-	
OS	Regresso da bobina	G 1"		-	
TS	Ligação do sensor de temp.	G 1/2"		-	
R	Recirculação	G 3/4"		G 3/4"	
EE	Tomada eléctrica	G 1 1/2"		G 1 1/2"	
CD	Drenagem de condensados	G 3/4"		G 3/4"	
ThS	Termostato de segurança	-		-	
MA	Ânodo de magnésio	G 1 1/4"		G 1 1/4"	
DIMENSÕES		200 L	260 L	200 L	260 L
h	(MM)	1.720	2.010	1.720	2.010
a	(MM)	994	1.285	994	1.285
b	(MM)	724	834	724	834
d	(MM)	995	1.285	995	1.285
f	(MM)	803	1.064	803	1.064
j	(MM)	681	781	-	-
k	(MM)	60	60	60	60
n	(MM)	681	766	681	766
u	(MM)	1.153	1.440	1.153	1.440
w	(MM)	58	58	58	58
M	(MM)	260	260	260	260
Ø DF	(MM)	160	160	160	160
R	(MM)	1.785	2.055	1.785	2.055
Ø D	(MM)	630	630	630	630

CORALIA

TERMO A.Q.S. DIGITAL CONETADO

de baixo consumo

Modelo exposto
CWN100DHWC4 - Termo elétrico CORALIA 100 L

Wi Fi

DADOS TÉCNICOS

WiFi Inside: ligação sem gateways [1]
Tanque de aço **vitrificado**
Isolamento de PU livre de CFCs de 50mm de espessura
Painel tátil com ecrã TFT
Sistema exclusivo de ruptura de ponte térmico: minimiza as perdas de calor
Ânodo protector de magnésio
Termostato de segurança
True Real Power: medidor de consumo
Programável 24/7
Função anti-legionela personalizável
Pressão máxima de funcion.: 8 bar
Funções de poupança: Modo Utilizador e Modo Hotel [2]
Estatísticas avançadas de consumo e custo real
Compatível com **Alexa e Google Home**
Acessórios disponíveis: página 198

Descarregue a nova versão da App

Rointe Connect

works with alexa

works with the Google Assistant

[1] Compatível com redes Wi-Fi de 2.4 GHz. [2] Mais info na página 9.

5 ANOS GARANTÍA NO TANQUE INTERIOR

3 ANOS GARANTIA NA ELECTRÓNICA

WiFi CORALIA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	ALT.H (MM)	VOL. (L)	PERFIL DE CARGA	PROF. INSTALADO	POTÊNCIA NOMINAL (W)	DISTÂNCIA ENTRE SAÍDAS (MM)	ENTRADA DE ÁGUA (POLEGADAS)	PESO VAZIO (KG)	DIMENSIONAMENTO (NÚMERO DE PESSOAS)	P.V.P. (€)
CWN050DHWC4	470	577	50	M	485	1.600	100	1/2"	22,4	Até 2	**419**
CWN080DHWC4	470	777	80	M	485	2.400	100	1/2"	25,2	Até 3	**454**
CWN100DHWC4	470	967	100	L	485	2.400	100	1/2"	28,4	Até 3 - 4	**497**
CWN150DHWC4	470	1.297	150	XL	485	2.400	100	1/2"	38,5	Até 4	**553**

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACCESORIOS COMPATIVEIS
1,50	Schuko	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador	Válvula termostática - RTVAL001 - 106 € Tripé de suporte - TPKW001 - 149 € Suporte universal - KWSPTN01 - 31 €

ESQUEMA

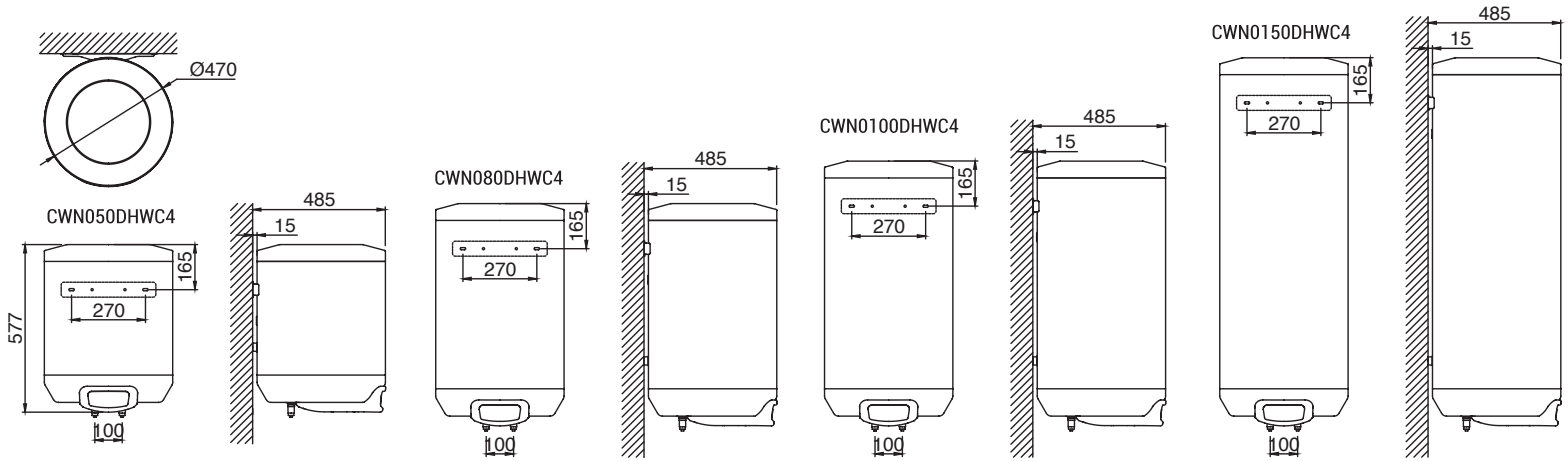

Dimensões em mm.

SIENA

TERMO A.Q.S. DIGITAL

de baixo consumo

Modelo exposto
SWN0100DHW4 - Termo digital SIENA 100 L

DADOS TÉCNICOS

Tanque de aço **vitrificado**

Isolamento de PU livre de CFCs de 50mm de espessura

Painel tátil com ecrã TFT

Sistema exclusivo de ruptura de ponte térmico: minimiza as perdas de calor

Ânodo protector de magnésio

Termostato de segurança

Programável 24/7

Função anti-legionela personalizável

Pressão máxima de funcion.: 8 bar

Funções de poupança: Modo Utilizador [1]

Acessórios disponíveis: página 198

[1] Mais info na página 9.

SIENA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	ALT. H (MM)	VOL. (L)	PERFIL DE CARGA	PROF. INSTALADO	POTÊNCIA NOMINAL (W)	DISTÂNCIA ENTRE SAÍDAS (MM)	ENTRADA DE ÁGUA (POLEGADAS)	PESO VAZIO (KG)	DIMENSIONAMENTO (NÚMERO DE PESSOAS)	P.V.P. (€)
SWN050DHW4	470	577	50	M	485	1.600	100	1/2"	22,4	Até 2	**389**
SWN080DHW4	470	777	80	M	485	2.400	100	1/2"	25,2	Até 3	**424**
SWN100DHW4	470	967	100	L	485	2.400	100	1/2"	28,4	Até 3 - 4	**467**
SWN150DHW4	470	1.297	150	XL	485	2.400	100	1/2"	38,5	Até 4	**523**

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACCESORIOS COMPATIVEIS
1,50	Schuko	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador	Válvula termostática - RTVAL001 - 106 € Tripé de suporte - TPKW001 - 149 € Suporte universal - KWSPTN01 - 31 €

ESQUEMA

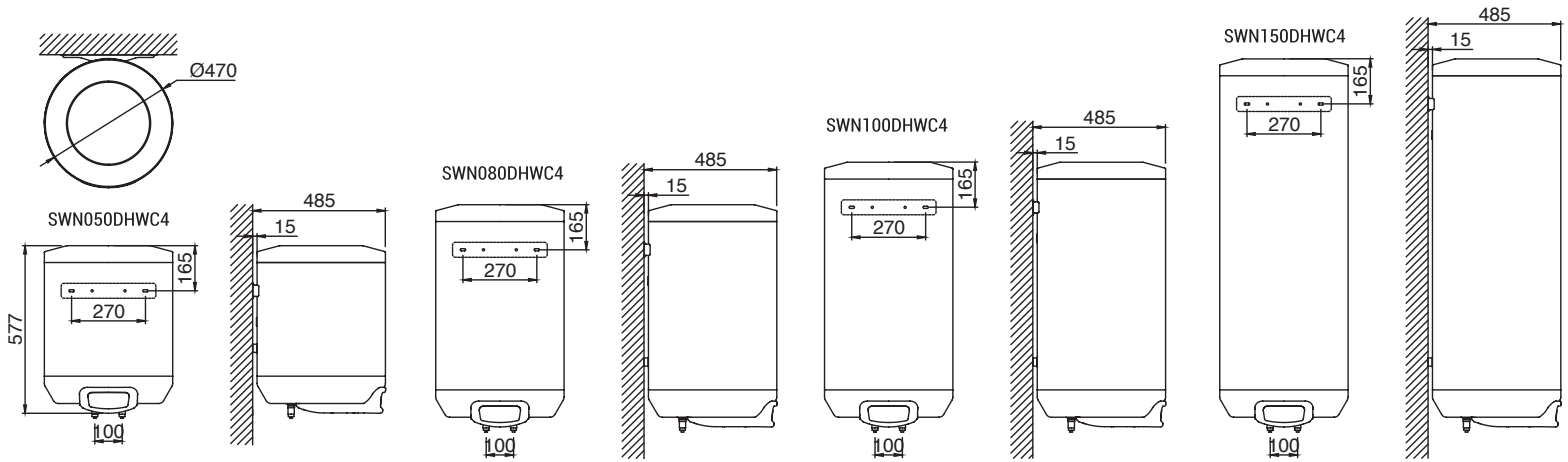

Dimensões em mm.

GALILEA

TERMO A.Q.S.

com termoregulador externo

Modelo exposto
GWN080DHW4 - Termo elétrico GALILEA 80 L

DADOS TÉCNICOS

Termoregulador externo da temperatura

Tanque de aço **vitrificado**

Indicador luminoso de operação

Ânodo protector de magnésio

Isolamento de PU livre de CFCs de 50mm de espessura

Sistema exclusivo de ruptura de ponte térmico: minimiza as perdas de calor

Indicador externo da temperatura do água contida

Termostato de segurança

Pressão máxima de funcion.: 8 bar

Posição de instalação: Vertical

Acessórios disponíveis: página 198

GALILEA

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	ALT. H (MM)	VOL. (L)	PERFIL DE CARGA	PROF. INSTALADO	POTÊNCIA NOMINAL (W)	DISTÂNCIA ENTRE SAÍDAS (MM)	ENTRADA DE ÁGUA (POLEGADAS)	PESO VAZIO (KG)	DIMENSIONAMENTO (NÚMERO DE PESSOAS)	P.V.P. (€)
GWN050DHW4	440	597	50	M	455	1.500	110	1/2"	15,7	Até 2	**244**
GWN080DHW4	440	847	80	M	455	1.500	110	1/2"	21,4	Até 3	**281**
GWN100DHW4	440	987	100	L	455	1.500	110	1/2"	24,0	Até 3 - 4	**308**

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACCESORIOS COMPATIVEIS
1,50	Schuko	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador	Válvula termostática - RTVAL001 - 106 € Tripé de suporte - TPKW001 - 149 € Suporte universal - KWSPTN01 - 31 €

ESQUEMA

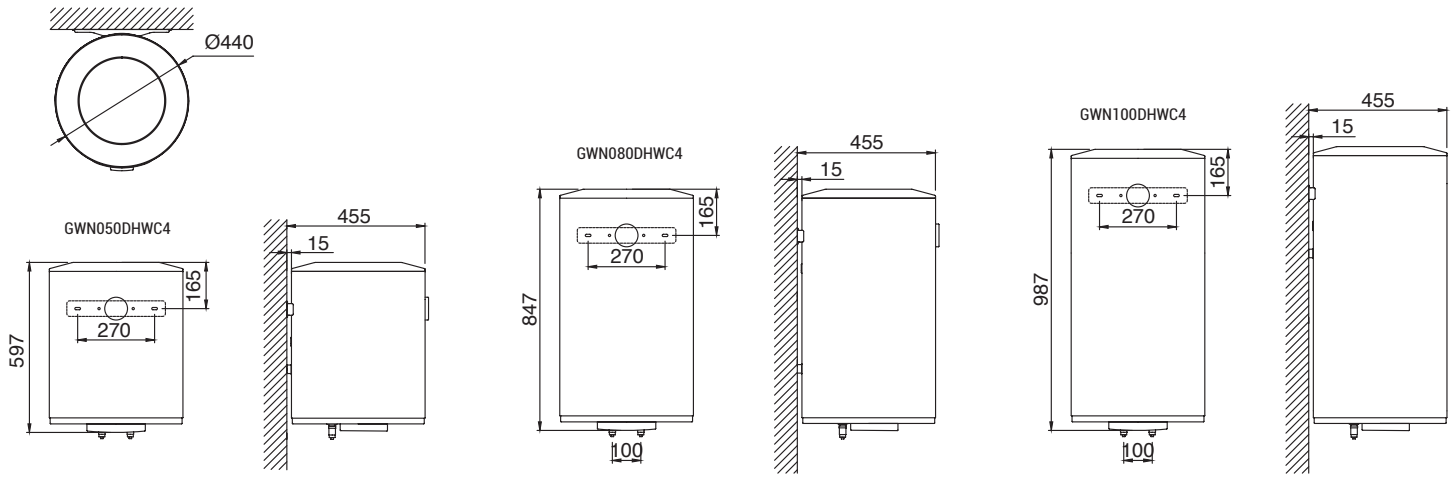

Dimensões em mm.

VENICE

TERMO A.Q.S. COMPACTO

com termoregulador externo

Modelo exposto
VWN010DHWU4 - Termo elétrico VENICE COMPACT 10 L

DADOS TÉCNICOS

2 modelos disponíveis: com entradas de água superior ou inferior
Tanque de aço **vitrificado**
Interruptor ON/OFF
Termoregulador externo
Indicador luminoso de operação
Anodo protector de magnésio
Isolamento de PU livre de CFCs de 50mm de espessura
Sistema exclusivo de ruptura de ponte térmico: minimiza as perdas de calor
Termostato de segurança
Pressão máxima de funcion.: 8 bar
Posição de instalação: Vertical
Acessórios disponíveis: página 198

VENICE

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

REFERÊNCIA	LARGURA (MM)	ALT.H (MM)	PROF. (MM)	VOL. (L)	DISTÂNCIA ENTRE TOMADAS (MM)	POTÊNCIA NOMINAL(W)	SAÍDA	PESO VAZIO (KG)	PESO A 100% DA CAPACIDADE	P.V.P. (€)
VWN010DHWD4	372	406	257	10	100	1.500	Inferior	7,6	17,6	**169**
VWN015DHWD4	372	406	324	15	100	1.500	inferior	9,4	24,4	**173**
VWN010DHWU4	372	406	257	10	100	1.500	Superior	7,6	17,6	**169**
VWN015DHWU4	372	406	324	15	100	1.500	Superior	9,4	24,4	**173**

OBSERVAÇÕES

COMPRIMENTO DO CABO (M)	TIPO DE FICHA	O PRODUTO INCLUI	ACCESORIOS COMPATIVEIS
0,80	Schuko	Suportes, kit de instalação + manual do utilizador	Válvula termostática - RTVAL001 - 106 €

ESQUEMA

VWN0**DHWD4

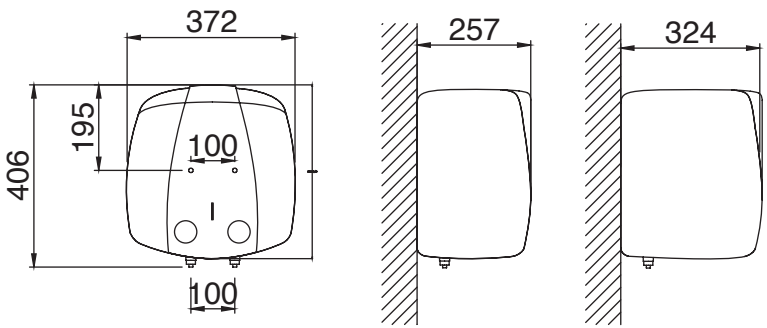

VWN0**DHWU4

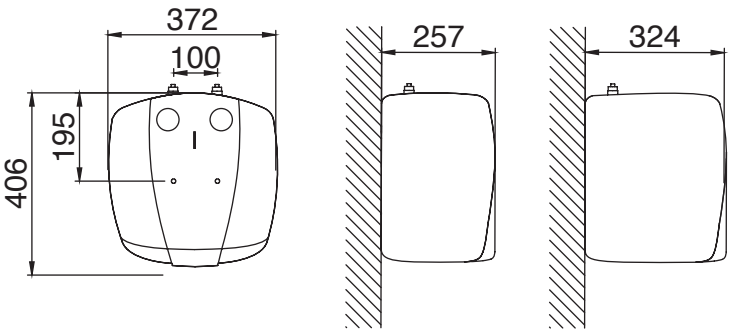

Dimensões em mm.

ACESSÓRIOS
PARA A INSTALAÇÃO DE TERMOS ELÉTRICOS

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

TRIPÉ DE SUPORTE

REFERÊNCIA	DIMENSÕES ALTURA X LARG. (MM)	PERFIS (UDS)	TRAVES (UDS)	BASES DE PLÁSTICO (UDS)	PESO MÁX. SUPORTADO (KG)	ACABAMENTO	COMPAT.	P.V.P. (€)
TPKW001	715 x 420	x 3	x 6	x 3	260	Branco RAL 9016	Coralia, Siena e Galilea	**149**

SUPORTE UNIVERSAL



REFERÊNCIA	DIMENSÕES ALTURA X LARG. (MM)	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
KWSPTN01	80 x 470	Branco RAL 9016	Coralia, Siena e Galilea	**31**

VÁLVULA TERMOSTÁTICA



DADOS TÉCNICOS

Este acessório é instalado na saída de água quente da caldeira e permite misturar a água quente com a água fria proveniente da rede eléctrica. A água misturada resultante é transportada a uma temperatura mais baixa, conseguindo poupanças de energia e minimizando a perda de calor através da tubagem.

Corpo aleação anti-zincificação
Resortes aço inoxidável
Filtros em entradas de água quente e fria
Válvulas de retenção em entradas de água quente e fria
Regulação de bloqueio com mola de proteção
Protecção anti-queimadura

DIMENSÕES		RTVAL001
A	(polegadas)	1/2"
B	(MM)	62,5
C	(MM)	125
D	(MM)	126,5
E	(MM)	81,5
F	(MM)	45

REFERÊNCIA	CAMPO DE REGULAMENTO	PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO (ESTÁTICA)	PRESSÃO MÁX. DE SERVIÇO (DINÁMICA)	TEMPERATURA MÁX. DE ENTRADA	FLUXO MÍN. PARA ASSEGURAR UMA TEMPERATURA ESTÁVEL	COMPATIBILIDADE	**P.V.P. (€)**
RTVAL001	30÷50ºC	10 bar	5 bar	85ºC	4l/min	Todos os modelos	**106**

OBSERVAÇÕES

Outra vantagem desta válvula é o aumento do volume de água quente disponível em relação à capacidade da caldeira instalada, definida como volume equivalente.

Este volume equivalente representa os litros de água disponíveis a 39 ºC, assumindo que a temperatura de entrada da água no tanque é de 15 ºC e que a temperatura de set point é de 73 ºC.

VOLUME DE SAÍDA SEM VÁLVULA (L)	**VOLUME DE SAÍDA COM VÁLVULA (L)**
10	**17**
15	**26**
50	**85**
80	**136**
100	**170**
150	**255**
200	**340**
260	**442**

CONTROLOS

Programar para poupar	**202**
Comando Basic Control	**204**
Comando Air Control	**205**

COMO POUPAR ENERGIA COM A PROGRAMAÇÃO INTELIGENTE ROINTE

Graças à programação e apenas com um pequeno gesto, é possível conseguir poupanças significativas nas contas de electricidade.

Para maximizar a poupança sem afectar o conforto, não se trata simplesmente de ligar e desligar o aquecimento, mas de estabelecer a temperatura desejada, de acordo com o fuso horário e para cada ambiente ou sala, ao longo da semana.

Os sistemas Rointe permitem-lhe programar o seu aquecimento exactamente de acordo com o estilo de vida e as necessidades diárias de cada utilizador.

Por exemplo, o utilizador pode estabelecer um programa com mais horas no modo CONFORTO em espaços como a sala de estar ou a cozinha, onde habitualmente passamos a maior parte do dia. Por outro lado, em outras áreas como o quarto de dormir, que normalmente só são utilizados para dormir à noite, é muito mais inteligente definir temperaturas mais baixas activando o modo ECO.

Com a programação personalizada dos nossos produtos, é possível criar ambientes diferentes dentro de cada casa. Isto é o que chamamos programação inteligente.

PROGRAME OS SEUS PRODUTOS **PARA OPTIMIZAR O SEU BEM-ESTAR E POUPAR ENERGIA**

As despesas energéticas são um dos elementos mais importantes do orçamento familiar. **Os pré-programas Rointe disponíveis no novo BASIC Control e nas gamas BELIZE, KYROS, OLYMPIA e ARIA,** ajudam a poupar energia sem que isso constitua um impedimento para alcançar o máximo conforto térmico em casa.

Estes programas semanais permitem, com o toque de um botão, escolher rapidamente o programa que melhor se adapta às necessidades de cada utilizador de acordo com o seu estilo de vida, evitando ter os produtos no consumo e sem programação 24h, gerando poupanças ao ter o aquecimento apenas nas horas necessárias.

4 programações pré-instaladas para 4 estilos de vida diferentes

- Poupa energia e aumentar a eficiência
- Fácil de seleccionar
- Pode ser personalizado pelo utilizador
- Adaptável a todos os estilos de vida
- Instalado no menu de produtos seleccionados e BASIC Control

A1 · Estilo de vida comum

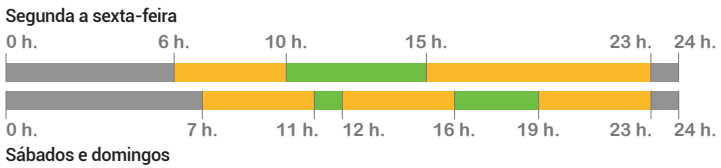

A2 · Turnos divididos

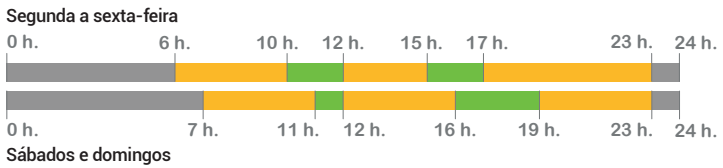

A3 · Vida em casa

A4 · Escritório

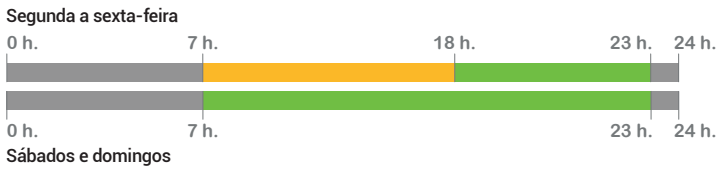

Sem programação · Modo Eco · Modo Confort

BASIC CONTROL
COMANDO A DISTÂNCIA
unidireccional por infravermelhos

Modelo exposto
BCMN100 - Comando a distância BASIC Control

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

Comando a distância por infravermelhos unidireccional
Compatível com todos os productos das gamas Sygma*, Kyros e os seca toalhas com painel de controlo oval.

Material envolvente PC/ABS
Envio (3 metros)
Pilhas AAA
4 botões com pré-programações
Função **Manual / Automático**
Reset da memória
Bloqueio a distância
Visualização da potência efectiva
Programação 7 dias / 24 horas

REFERÊNCIA	LARG. X ALTURA X PROF. (MM)	PESO (G)	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
BCMN100	58 x 155 x 16	98	Branco RAL 9010	Gamas Sygma*, Kyros e seca toalhas com painel de controlo oval	**85**

* Compatível com versões de firmware 0.04 ou posterior. Para mais informações, consulte por favor o nosso departamento de Suporte Técnico.

AIR CONTROL
COMANDO A DISTÂNCIA
bidireccional por infravermelhos

Modelo exposto
ACMN120 - Comando a distância AIR Control

3 ANOS
GARANTIA NO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

Comando a distância por infravermelhos bidireccional
Compatível com todos los productos das gamas Sygma e Kyros* e os seca toalhas com painel de controlo oval.

Material envolvente PC/ABS
Envio (3 metros)
Pilhas AAA
Recepção (1 metro)
Função Manual / Automático
Controlo da **iluminação de ecrã**
Reset da memória
Bloqueio a distância
Visualização da potência efectiva
Programação 7 dias / 24 horas
Suporte de parede incluido

REFERÊNCIA	LARG. X ALTURA X PROF. (MM)	PESO (G)	PROF. INSTALADO COM SUPORTE (MM)	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE	P.V.P. (€)
ACMN120	54 x 177 x 21	115	25	Branco RAL 9010	Gamas Sygma*, Kyros e seca toalhas com painel de controlo oval	**110**

* Compatível com versões de firmware 0.27 ou posterior. Para mais informações, consulte por favor o nosso departamento de Suporte Técnico.

DIMENSIONAMENTO, FAQ E LISTA DE PREÇOS

Dimensionamento	**208**
FAQ	**209**
Serviço Rointe 360º	**210**
Lista de preços	**212**
Condições de venda	**212**

DIMENSIONAMENTO

RADIADORES COM THERMAL FLUID Tech (Série D, Belize, Kyros e Sygma)

ELEMENTOS	CLIMA A	CLIMA B	CLIMA C	CLIMA D
3	Até 4 m²	Até 4 m²	Até 4 m²	Até 3 m²
4	Até 5 m²	Até 5 m²	Até 5 m²	Até 4 m²
5	Até 7 m²	Até 6 m²	Até 6 m²	Até 6 m²
6	Até 8 m²	Até 8 m²	Até 7 m²	Até 7 m²
7	Até 9 m²	Até 9 m²	Até 8 m²	Até 8 m²
8	Até 11 m²	Até 10 m²	Até 9 m²	Até 9 m²
9	Até 12 m²	Até 11 m²	Até 11 m²	Até 10 m²
10	Até 13 m²	Até 13 m²	Até 12 m²	Até 11 m²
11	Até 15 m²	Até 14 m²	Até 13 m²	Até 12 m²
12	Até 16 m²	Até 15 m²	Até 14 m²	Até 13 m²
13	Até 17 m²	Até 16 m²	Até 15 m²	Até 14 m²
14	Até 19 m²	Até 18 m²	Até 16 m²	Até 16 m²
15	Até 20 m²	Até 19 m²	Até 18 m²	Até 17 m²
RADIADORES SHORT (Belice, Kyros e Sygma Short)				
11	Até 9 m²	Até 8 m²	Até 7 m²	Até 6 m²
13	Até 10 m²	Até 9 m²	Até 8 m²	Até 7 m²
15	Até 12 m²	Até 11 m²	Até 10 m²	Até 9 m²

RADIADORES COM NATUR STONE Tech (Olympia e Aria)

POTÊNCIA	CLIMA A	CLIMA B	CLIMA C	CLIMA D
500 W	Até 6 m²	Até 5 m²	Até 5 m²	Até 4 m²
750 W	Até 8 m²	Até 8 m²	Até 7 m²	Até 6 m²
1.000 W	Até 11 m²	Até 10 m²	Até 9 m²	Até 9 m²
1.250 W	Até 14 m²	Até 13 m²	Até 12 m²	Até 11 m²
1.500 W	Até 17 m²	Até 15 m²	Até 14 m²	Até 13 m²
1.750 W	Até 19 m²	Até 18 m²	Até 16 m²	Até 15 m²

RADIADORES COM LIQUID STONE Tech (Palaos)

POTÊNCIA	CLIMA A	CLIMA B	CLIMA C	CLIMA D
1.000 W	Até 10 m²	Até 8 m²	Até 7 m²	Até 6 m²
1.500 W	Até 15 m²	Até 12 m²	Até 10 m²	Até 9 m²
2.000 W	Até 20 m²	Até 16 m²	Até 13 m²	Até 12 m²

SECA TOALHAS ELÉTRICOS

POTÊNCIA	ÁREA
300 W	Até 3 m²
450 W	Até 4,5 m²
500 W	Até 5 m²
600 W	Até 6 m²
750 W	Até 7 m²
1.000 W	Até 10 m²

TERMOS A.Q.S. ELÉTRICOS

Nº DE PESSOAS	CAPACIDADE
1	30 L
2	50 L
3	80 L
4	100 L
5	150 L
6	200 L
8	260 L

FAQ - PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

VÍDEO DE INSTALAÇÃO DE RADIADOR

RADIADORES

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQS)

1. Como calcular a potência necessária para ser instalada?
Para determinar a potência do emissor térmico que melhor se adapta às suas necessidades, é necessário ter em conta vários factores-chave para garantir o seu conforto, tais como os metros quadrados a aquecer, a altura de cada divisão, o nível de isolamento da casa, a área geográfica, etc.

Por este motivo, incluímos no nosso website uma Calculadora de Aquecimento online que o ajudará a calcular a potência necessária para instalar.

2. Que modelo preciso?
Na Rointe temos uma grande variedade de produtos. Encorajamo-lo a descobrir um pouco mais sobre as nossas tecnologias na página 8. Isto pode ajudá-lo a escolher melhor o modelo de que necessita.

3. O que é Ecodesign?
A concepção ecológica é uma directiva europeia que visa estabelecer um conjunto de objectivos a cumprir pelos fabricantes, a fim de reduzir o impacto ambiental dos seus produtos.

Para o conseguir, é necessário incorporar funcionalidades tais como controlo de temperatura, programação, modos de poupança de energia, opções de controlo remoto, etc... A soma de todas as opções disponíveis no produto, estabelece um valor indicativo do grau de eficiência do produto e, consequentemente, da conformidade com este regulamento.

4. É necessária alguma manutenção?
Não é necessária qualquer manutenção. Só é necessária uma limpeza periódica básica.

VÍDEO DE INSTALAÇÃO DE SECA TOALHAS

SECA TOALHAS

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQS)

1. Porque é que os seca toalhas são feitos de aço?
O Aço é um metal com uma alta inércia térmica, que lhe permite acumular uma grande quantidade de calor na sua superfície, o que ajuda a secar mais rapidamente a roupa de banho colocada sobre o produto.

2. Porque é que os acabamentos cromados e brancos têm potências diferentes?
O metal cromado dos seca toalhas conduz o calor de forma mais eficiente e, portanto, aquece mais.

3. Posso instalar um toalheiro elétrico junto ao chuveiro?
Não, por razões de segurança o painel de controlo deve estar a pelo menos 60 cm de distância de quaisquer áreas molhadas na casa de banho.

PISO RADIANTE

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQS)

1. Posso cortar o fio da malha radiante?
Não. Nunca devemos cortar o fio da malha radiante, pois esta acção tornará o produto inutilizável e nunca mais voltará a funcionar.

2. É obrigatória a instalação da sonda de piso?
Sempre que instalamos um sistema de pavimento radiante, temos de instalar a sonda fornecida com o termostato para ler a temperatura real do pavimento.

3. A que distância da parede devo instalar a malha?
Devemos manter uma distância de segurança de 10 cm das paredes ao instalar qualquer malha radiante para evitar a perda de calor.

REALIZAÇÃO DO SEU
ESTUDO TÉCNICO PERSONALIZADO
SEGUIMENTO DO PROJETO
DO INÍCIO AO FIM
360°
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
A QUALQUER HORA
ASSISTÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
ACOMPANHAMENTO A OBRA
SEMPRE QUE NECESSÁRIO

SERVIÇO 360°

Tem um projecto de aquecimento e foi-lhe pedido um orçamento para a instalação de radiadores, aquecedores de água, seca toalhas ou piso radiante num projecto de construção nova ou de renovação?

Na Rointe temos um serviço de gestão abrangente para todos os seus projectos, ajudando-o do início ao fim, desde o planeamento inicial até à instalação no local.

Lembre-se que precisaremos sempre, como mínimo, do plano da obra, da sua localização e de qualquer necessidade específica, preferência ou característica importante que afecte a instalação de aquecimento.

Nós encarregamo-nos do resto.

> Com projectos de aquecimento, fornecemos aos nossos clientes um estudo técnico personalizado para ajudar a escolher o sistema de aquecimento elétrico Rointe mais adequado para cada situação.

HISTÓRIAS DE SUCESSO

DESCOBRE MAIS CASOS SUCESSO



MAIS DE 3 MILHÕES DE CLIENTES NÃO PODEM ESTAR ERRADOS

CASA DO BRASIL

A Casa do Brasil é uma grande residência estudantil universitária em Madrid. Após vários anos com uma caldeira ruidosa e ineficiente que gerou perdas de calor significativas e elevados custos de manutenção, perceberam que precisavam de substituir o seu antigo sistema de aquecimento por um novo, mais eficiente.

A SOLUÇÃO

Os radiadores Série D foram escolhidos devido à sua elevada eficiência energética e à capacidade de controlar cada radiador individualmente a partir de um computador centralizado no departamento de gestão do centro. Outra das vantagens destacadas foi a falta de manutenção exigida pelos nossos radiadores, em comparação com os elevados custos envolvidos na manutenção de uma caldeira em perfeito funcionamento.

O RESULTADO

A instalação do novo sistema de aquecimento Série D permitiu que o centro tivesse um controlo individualizado da temperatura, programação e consumo real de cada radiador. O facto de poderem esquecer a manutenção do seu sistema reduziu os custos e as preocupações dos gestores do centro.

RADIADORES ELÉTRICOS

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D Branco radiador	DNW0330RAD	330	3	Branco RAL 9016	8436045912459	318
	DNW0550RAD	550	5	Branco RAL 9016	8436045912466	402
	DNW0770RAD	770	7	Branco RAL 9016	8436045912473	511
	DNW0990RAD	990	9	Branco RAL 9016	8436045912480	586
	DNW1210RAD	1.210	11	Branco RAL 9016	8436045912497	623
	DNW1430RAD	1.430	13	Branco RAL 9016	8436045912503	688
	DNW1600RAD	1.600	15	Branco RAL 9016	8436045912510	724
Série D Grafite radiador	DNB0330RAD	330	3	Grafite texturizado	8436045912527	352
	DNB0550RAD	550	5	Grafite texturizado	8436045912534	446
	DNB0770RAD	770	7	Grafite texturizado	8436045912541	568
	DNB0990RAD	990	9	Grafite texturizado	8436045912558	650
	DNB1210RAD	1.210	11	Grafite texturizado	8436045912565	691
	DNB1430RAD	1.430	13	Grafite texturizado	8436045912572	765
	DNB1600RAD	1.600	15	Grafite texturizado	8436045912589	804
Série D RAL 1013 radiador	DNR03R1013T	330	3	RAL 1013 texturizado	8435556119500	415
	DNR05R1013T	550	5	RAL 1013 texturizado	8435556119517	508
	DNR07R1013T	770	7	RAL 1013 texturizado	8435556119524	603
	DNR09R1013T	990	9	RAL 1013 texturizado	8435556119531	698
	DNR11R1013T	1.210	11	RAL 1013 texturizado	8435556119548	795
	DNR13R1013T	1.430	13	RAL 1013 texturizado	8435556119555	887
	DNR15R1013T	1.600	15	RAL 1013 texturizado	8435556119562	984
Série D RAL 3000 radiador	DNR03R3000T	330	3	RAL 3000 texturizado	8435556119579	415
	DNR05R3000T	550	5	RAL 3000 texturizado	8435556119586	508
	DNR07R3000T	770	7	RAL 3000 texturizado	8435556119593	603
	DNR09R3000T	990	9	RAL 3000 texturizado	8435556119609	698
	DNR11R3000T	1.210	11	RAL 3000 texturizado	8435556119616	795
	DNR13R3000T	1.430	13	RAL 3000 texturizado	8435556119623	887
	DNR15R3000T	1.600	15	RAL 3000 texturizado	8435556119630	984

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D RAL 5024	DNR03R5024T	330	3	RAL 5024 texturizado	8435556119647	415
radiador	DNR05R5024T	550	5	RAL 5024 texturizado	8435556119654	508
	DNR07R5024T	770	7	RAL 5024 texturizado	8435556119661	603
	DNR09R5024T	990	9	RAL 5024 texturizado	8435556119678	698
	DNR11R5024T	1.210	11	RAL 5024 texturizado	8435556119685	795
	DNR13R5024T	1.430	13	RAL 5024 texturizado	8435556119692	887
	DNR15R5024T	1.600	15	RAL 5024 texturizado	8435556119708	984
Série D RAL 7038	DNR03R7038T	330	3	RAL 7038 texturizado	8435556119999	415
radiador	DNR05R7038T	550	5	RAL 7038 texturizado	8435556120001	508
	DNR07R7038T	770	7	RAL 7038 texturizado	8435556120018	603
	DNR09R7038T	990	9	RAL 7038 texturizado	8435556120025	698
	DNR11R7038T	1.210	11	RAL 7038 texturizado	8435556120032	795
	DNR13R7038T	1.430	13	RAL 7038 texturizado	8435556120049	887
	DNR15R7038T	1.600	15	RAL 7038 texturizado	8435556120056	984
Série D RAL 7010	DNR03R7010T	330	3	RAL 7010 texturizado	8435556119715	415
radiador	DNR05R7010T	550	5	RAL 7010 texturizado	8435556119722	508
	DNR07R7010T	770	7	RAL 7010 texturizado	8435556119739	603
	DNR09R7010T	990	9	RAL 7010 texturizado	8435556119746	698
	DNR11R7010T	1.210	11	RAL 7010 texturizado	8435556119753	795
	DNR13R7010T	1.430	13	RAL 7010 texturizado	8435556119760	887
	DNR15R7010T	1.600	15	RAL 7010 texturizado	8435556119777	984
Série D RAL 7042	DNR03R7042T	330	3	RAL 7042 texturizado	8435556119920	415
radiador	DNR05R7042T	550	5	RAL 7042 texturizado	8435556119937	508
	DNR07R7042T	770	7	RAL 7042 texturizado	8435556119944	603
	DNR09R7042T	990	9	RAL 7042 texturizado	8435556119951	698
	DNR11R7042T	1.210	11	RAL 7042 texturizado	8435556119968	795
	DNR13R7042T	1.430	13	RAL 7042 texturizado	8435556119975	887
	DNR15R7042T	1.600	15	RAL 7042 texturizado	8435556119982	984

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D RAL 1035	DNR03R1035T	330	3	RAL 1035 texturizado	8435556119784	415
radiador	DNR05R1035T	550	5	RAL 1035 texturizado	8435556119791	508
	DNR07R1035T	770	7	RAL 1035 texturizado	8435556119807	603
	DNR09R1035T	990	9	RAL 1035 texturizado	8435556119814	698
	DNR11R1035T	1.210	11	RAL 1035 texturizado	8435556119821	795
	DNR13R1035T	1.430	13	RAL 1035 texturizado	8435556119838	887
	DNR15R1035T	1.600	15	RAL 1035 texturizado	8435556119845	984
Série D RAL 3032	DNR03R3032T	330	3	RAL 3032 texturizado	8435556119852	415
radiador	DNR05R3032T	550	5	RAL 3032 texturizado	8435556119869	508
	DNR07R3032T	770	7	RAL 3032 texturizado	8435556119876	603
	DNR09R3032T	990	9	RAL 3032 texturizado	8435556119883	698
	DNR11R3032T	1.210	11	RAL 3032 texturizado	8435556119890	795
	DNR13R3032T	1.430	13	RAL 3032 texturizado	8435556119906	887
	DNR15R3032T	1.600	15	RAL 3032 texturizado	8435556119913	984
Série D RAL 1021	DNR03R1021T	330	3	RAL 1021 texturizado	8435556135678	415
radiador	DNR05R1021T	550	5	RAL 1021 texturizado	8435556135685	508
	DNR07R1021T	770	7	RAL 1021 texturizado	8435556135692	603
	DNR09R1021T	990	9	RAL 1021 texturizado	8435556135708	698
	DNR11R1021T	1.210	11	RAL 1021 texturizado	8435556135715	795
	DNR13R1021T	1.430	13	RAL 1021 texturizado	8435556135722	887
	DNR15R1021T	1.600	15	RAL 1021 texturizado	8435556135739	984
Série D RAL 6035	DNR03R6035T	330	3	RAL 6035 texturizado	8435556138655	415
radiador	DNR05R6035T	550	5	RAL 6035 texturizado	8435556138662	508
	DNR07R6035T	770	7	RAL 6035 texturizado	8435556138679	603
	DNR09R6035T	990	9	RAL 6035 texturizado	8435556138686	698
	DNR11R6035T	1.210	11	RAL 6035 texturizado	8435556138693	795
	DNR13R6035T	1.430	13	RAL 6035 texturizado	8435556138709	887
	DNR15R6035T	1.600	15	RAL 6035 texturizado	8435556138716	984

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D RAL 3015 radiador	DNR03R3015T	330	3	RAL 3015 texturizado	8435556135814	415
	DNR05R3015T	550	5	RAL 3015 texturizado	8435556135821	508
	DNR07R3015T	770	7	RAL 3015 texturizado	8435556135838	603
	DNR09R3015T	990	9	RAL 3015 texturizado	8435556135845	698
	DNR11R3015T	1.210	11	RAL 3015 texturizado	8435556135852	795
	DNR13R3015T	1.430	13	RAL 3015 texturizado	8435556135869	887
	DNR15R3015T	1.600	15	RAL 3015 texturizado	8435556135876	984
Série D Damascus radiador	DNA0330RCV	330	3	Ouro velho satinado	8436580772389	528
	DNA0550RCV	550	5	Ouro velho satinado	8436580772396	671
	DNA0770RCV	770	7	Ouro velho satinado	8436580772402	817
	DNA0990RCV	990	9	Ouro velho satinado	8436580772419	965
	DNA1210RCV	1.210	11	Ouro velho satinado	8436580772426	1.111
	DNA1430RCV	1.430	13	Ouro velho satinado	8436580772433	1.255
	DNA1600RCV	1.600	15	Ouro velho satinado	8436580772440	1.404
Série D Maldives radiador	DNA0330RCM	330	3	Cobre preto	8436580772457	528
	DNA0550RCM	550	5	Cobre preto	8436580772464	671
	DNA0770RCM	770	7	Cobre preto	8436580772471	817
	DNA0990RCM	990	9	Cobre preto	8436580772488	965
	DNA1210RCM	1.210	11	Cobre preto	8436580772495	1.111
	DNA1430RCM	1.430	13	Cobre preto	8436580772501	1.255
	DNA1600RCM	1.600	15	Cobre preto	8436580772518	1.404
Série D Detroit radiador	DNA0330ROL	330	3	Óxido liso texturizado	8436580772594	453
	DNA0550ROL	550	5	Óxido liso texturizado	8436580772600	561
	DNA0770ROL	770	7	Óxido liso texturizado	8436580772617	671
	DNA0990ROL	990	9	Óxido liso texturizado	8436580772624	782
	DNA1210ROL	1.210	11	Óxido liso texturizado	8436580772631	893
	DNA1430ROL	1.430	13	Óxido liso texturizado	8436580772648	1.001
	DNA1600ROL	1.600	15	Óxido liso texturizado	8436580772655	1.114

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D Amazon radiador	DNA0330ROV	330	3	Óxido verde texturizado	8436580772662	453
	DNA0550ROV	550	5	Óxido verde texturizado	8436580772679	561
	DNA0770ROV	770	7	Óxido verde texturizado	8436580772686	671
	DNA0990ROV	990	9	Óxido verde texturizado	8436580772693	782
	DNA1210ROV	1.210	11	Óxido verde texturizado	8436580772709	893
	DNA1430ROV	1.430	13	Óxido verde texturizado	8436580772716	1.001
	DNA1600ROV	1.600	15	Óxido verde texturizado	8436580772723	1.114
Belize radiador	BRN0440RAD	440	4	Branco RAL 9010	8435556138914	316
	BRN0660RAD	660	6	Branco RAL 9010	8435556138921	402
	BRN0880RAD	880	8	Branco RAL 9010	8435556138938	482
	BRN1100RAD	1.100	10	Branco RAL 9010	8435556138945	531
	BRN1320RAD	1.320	12	Branco RAL 9010	8435556138952	576
	BRN1540RAD	1.540	14	Branco RAL 9010	8435556138969	620
Belize short radiador	BRN1100RADC	1.100	11	Branco RAL 9010	8435556138976	504
	BRN1300RADC	1.300	13	Branco RAL 9010	8435556138983	557
	BRN1500RADC	1.500	15	Branco RAL 9010	8435556138990	583
Kyros radiador	KRN0330RAD3	330	3	Branco RAL 9016	8436045917454	247
	KRN0550RAD3	550	5	Branco RAL 9016	8436045917461	312
	KRN0770RAD3	770	7	Branco RAL 9016	8436045917478	397
	KRN0990RAD3	990	9	Branco RAL 9016	8436045917485	455
	KRN1210RAD3	1.210	11	Branco RAL 9016	8436045917492	484
	KRN1430RAD3	1.430	13	Branco RAL 9016	8436045917508	535
	KRN1600RAD3	1.600	15	Branco RAL 9016	8436045917515	562
Kyros short radiador	KRN1100RADC3	1.100	11	Branco RAL 9016	8436045910684	445
	KRN1300RADC3	1.300	13	Branco RAL 9016	8436045910691	492
	KRN1500RADC3	1.500	15	Branco RAL 9016	8436045910707	515
Sygma radiador	SRN0330RAD2	330	3	Branco RAL 9016	8437507080377	227
	SRN0440RAD2	440	4	Branco RAL 9016	8436045911513	249

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	SRN0550RAD2	550	5	Branco RAL 9016	8437507080384	272
	SRN0660RAD2	660	6	Branco RAL 9016	8436045911520	295
	SRN0770RAD2	770	7	Branco RAL 9016	8437507080391	324
	SRN0880RAD2	880	8	Branco RAL 9016	8436045911537	352
	SRN0990RAD2	990	9	Branco RAL 9016	8437507080407	381
	SRN1100RAD2	1.100	10	Branco RAL 9016	8436045911544	409
	SRN1210RAD2	1.210	11	Branco RAL 9016	8437507080414	437
	SRN1320RAD2	1.320	12	Branco RAL 9016	8436045911551	463
	SRN1430RAD2	1.430	13	Branco RAL 9016	8437507080421	488
	SRN1540RAD2	1.540	14	Branco RAL 9016	8436045917249	514
	SRN1600RAD2	1.600	15	Branco RAL 9016	8437507080438	539
Sygma short radiador	SRN1100RADC2	1.100	11	Branco RAL 9016	8436045911568	386
	SRN1300RADC2	1.300	13	Branco RAL 9016	8436045911575	429
	SRN1500RADC2	1.500	15	Branco RAL 9016	8436045911582	472
Aria radiador	ARN0500RAD2	500	3	Branco RAL 9010	8435556126591	303
	ARN0750RAD2	750	5	Branco RAL 9010	8435556126607	363
	ARN1000RAD2	1.000	6	Branco RAL 9010	8435556126614	407
	ARN1250RAD2	1.250	8	Branco RAL 9010	8435556126621	482
	ARN1500RAD2	1.500	9	Branco RAL 9010	8435556126638	512
	ARN1750RAD2	1.750	11	Branco RAL 9010	8435556126645	618
Olympia radiador	ORN0500RAD2	500	3	Branco RAL 9010	8435556126539	371
	ORN0750RAD2	750	5	Branco RAL 9010	8435556126546	474
	ORN1000RAD2	1.000	6	Branco RAL 9010	8435556126553	541
	ORN1250RAD2	1.250	8	Branco RAL 9010	8435556126560	577
	ORN1500RAD2	1.500	9	Branco RAL 9010	8435556126577	649
	ORN1750RAD2	1.750	11	Branco RAL 9010	8435556126584	670

	Referência	Potência (W)	Elementos	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Palaos branco radiador	PIW1000RAD	1.000	2	Branco RAL 9016 texturizado	8435556135494	865
	PIW1500RAD	1.500	3	Branco RAL 9016 texturizado	8435556135500	943
	PIW2000RAD	2.000	4	Branco RAL 9016 texturizado	8435556135517	1.135
Palaos grafite radiador	PIB1000RAD	1.000	2	Grafite texturizado	8435556135586	907
	PIB1500RAD	1.500	3	Grafite texturizado	8435556135593	990
	PIB2000RAD	2.000	4	Grafite texturizado	8435556135609	1.191

SECA TOALHAS ELÉTRICOS

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D Branco seca toalhas	DTN030SEB	300	500 x 850	Branco RAL 9016	8436045912671	450
	DTN045SEB	450	500 x 1.168	Branco RAL 9016	8436045912688	530
	DTN060SEB	600	500 x 1.486	Branco RAL 9016	8436045912695	612
	DTN075SEB	750	500 x 1.804	Branco RAL 9016	8436045912701	680
Série D Cromado seca toalhas	DTN030SEC	300	500 x 850	Cromado	8436045912596	564
	DTN045SEC	300	500 x 1.168	Cromado	8436045912602	662
	DTN060SEC	450	500 x 1.486	Cromado	8436045912619	775
	DTN075SEC	600	500 x 1.804	Cromado	8436045912626	878
Série D Grafite seca toalhas	DTN030SEN	300	500 x 850	Grafite texturizado	8436045912633	478
	DTN045SEN	450	500 x 1.168	Grafite texturizado	8436045912640	593
	DTN060SEN	600	500 x 1.486	Grafite texturizado	8436045912657	664
	DTN075SEN	750	500 x 1.804	Grafite texturizado	8436045912664	703
Série D RAL 1013 seca toalhas	DTN30R1013T	300	500 x 850	RAL 1013 texturizado	8435556120063	618
	DTN45R1013T	450	500 x 1.168	RAL 1013 texturizado	8435556120070	805
	DTN60R1013T	600	500 x 1.486	RAL 1013 texturizado	8435556120087	956
	DTN75R1013T	750	500 x 1.804	RAL 1013 texturizado	8435556120094	1.012

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D RAL 3000	DTN30R3000T	300	500 x 850	RAL 3000 texturizado	8435556120100	618
seca toalhas	DTN45R3000T	450	500 x 1.168	RAL 3000 texturizado	8435556120117	805
	DTN60R3000T	600	500 x 1.486	RAL 3000 texturizado	8435556120124	956
	DTN75R3000T	750	500 x 1.804	RAL 3000 texturizado	8435556120131	1.012
Série D RAL 5024	DTN30R5024T	300	500 x 850	RAL 5024 texturizado	8435556120148	618
seca toalhas	DTN45R5024T	450	500 x 1.168	RAL 5024 texturizado	8435556120155	805
	DTN60R5024T	600	500 x 1.486	RAL 5024 texturizado	8435556120162	956
	DTN75R5024T	750	500 x 1.804	RAL 5024 texturizado	8435556120179	1.012
Série D RAL 7038	DTN30R7038T	300	500 x 850	RAL 7038 texturizado	8435556120346	618
seca toalhas	DTN45R7038T	450	500 x 1.168	RAL 7038 texturizado	8435556120353	805
	DTN60R7038T	600	500 x 1.486	RAL 7038 texturizado	8435556120360	956
	DTN75R7038T	750	500 x 1.804	RAL 7038 texturizado	8435556120377	1.012
Série D RAL 7010	DTN30R7010T	300	500 x 850	RAL 7010 texturizado	8435556120186	618
seca toalhas	DTN45R7010T	450	500 x 1.168	RAL 7010 texturizado	8435556120193	805
	DTN60R7010T	600	500 x 1.486	RAL 7010 texturizado	8435556120209	956
	DTN75R7010T	750	500 x 1.804	RAL 7010 texturizado	8435556120216	1.012
Série D RAL 7042	DTN30R7042T	300	500 x 850	RAL 7042 texturizado	8435556120308	618
seca toalhas	DTN45R7042T	450	500 x 1.168	RAL 7042 texturizado	8435556120315	805
	DTN60R7042T	600	500 x 1.486	RAL 7042 texturizado	8435556120322	956
	DTN75R7042T	750	500 x 1.804	RAL 7042 texturizado	8435556120339	1.012
Série D RAL 1035	DTN30R1035T	300	500 x 850	RAL 1035 texturizado	8435556120223	618
seca toalhas	DTN45R1035T	450	500 x 1.168	RAL 1035 texturizado	8435556120230	805
	DTN60R1035T	600	500 x 1.486	RAL 1035 texturizado	8435556120247	956
	DTN75R1035T	750	500 x 1.804	RAL 1035 texturizado	8435556120254	1.012
Série D RAL 3032	DTN30R3032T	300	500 x 850	RAL 3032 texturizado	8435556120261	618
seca toalhas	DTN45R3032T	450	500 x 1.168	RAL 3032 texturizado	8435556120278	805
	DTN60R3032T	600	500 x 1.486	RAL 3032 texturizado	8435556120285	956
	DTN75R3032T	750	500 x 1.804	RAL 3032 texturizado	8435556120292	1.012

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Série D RAL 1021	DTN30R1021T	300	500 x 850	RAL 1021 texturizado	8435556138792	618
seca toalhas	DTN45R1021T	450	500 x 1.168	RAL 1021 texturizado	8435556138808	805
	DTN60R1021T	600	500 x 1.486	RAL 1021 texturizado	8435556138815	956
	DTN75R1021T	750	500 x 1.804	RAL 1021 texturizado	8435556138822	1.012
Série D RAL 6035	DTN30R6035T	300	500 x 850	RAL 6035 texturizado	8435556138839	618
seca toalhas	DTN45R6035T	450	500 x 1.168	RAL 6035 texturizado	8435556138846	805
	DTN60R6035T	600	500 x 1.486	RAL 6035 texturizado	8435556138853	956
	DTN75R6035T	750	500 x 1.804	RAL 6035 texturizado	8435556138860	1.012
Série D RAL 3015	DTN30R3015T	300	500 x 850	RAL 3015 texturizado	8435556138877	618
seca toalhas	DTN45R3015T	450	500 x 1.168	RAL 3015 texturizado	8435556138884	805
	DTN60R3015T	600	500 x 1.486	RAL 3015 texturizado	8435556138891	956
	DTN75R3015T	750	500 x 1.804	RAL 3015 texturizado	8435556138907	1.012
Série D Maldives	DTN030ACM	300	500 x 850	Cobre preto	8436580774017	911
seca toalhas	DTN045ACM	450	500 x 1.168	Cobre preto	8436580774024	1.214
	DTN060ACM	600	500 x 1.486	Cobre preto	8436580774031	1.487
	DTN075ACM	750	500 x 1.804	Cobre preto	8436580774048	1.645
Série D Amazon	DTN030AOV	300	500 x 850	Óxido verde texturizado	8436580774055	820
seca toalhas	DTN045AOV	450	500 x 1.168	Óxido verde texturizado	8436580774062	1.000
	DTN060AOV	600	500 x 1.486	Óxido verde texturizado	8436580774079	1.175
	DTN075AOV	750	500 x 1.804	Óxido verde texturizado	8436580774086	1.284
Série D Detroit	DTN030AOL	300	500 x 850	Óxido liso texturizado	8436580774093	820
seca toalhas	DTN045AOL	450	500 x 1.168	Óxido liso texturizado	8436580774109	1.000
	DTN060AOL	600	500 x 1.486	Óxido liso texturizado	8436580774116	1.175
	DTN075AOL	750	500 x 1.804	Óxido liso texturizado	8436580774123	1.284
Kyros branco	KTN030SEB3	300	500 x 900	Branco RAL 9016	8436045917560	299
seca toalhas	KTN050SEB3	500	500 x 1.300	Branco RAL 9016	8436045917577	364
	KTN075SEB3	750	500 x 1.750	Branco RAL 9016	8436045917584	448
	KTN100SEB3	1.000	500 x 1.900	Branco RAL 9016	8436045917591	478

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Kyros cromado seca toalhas	KTN030SEC3	300	500 x 900	Cromado	8436045917522	410
	KTN050SEC3	300	500 x 1.300	Cromado	8436045917539	539
	KTN075SEC3	500	500 x 1.750	Cromado	8436045917546	659
	KTN100SEC3	750	500 x 1.900	Cromado	8436045917553	713
Sygma branco seca toalhas	STN030SEB2	300	500 x 900	Branco RAL 9016	8436045911834	222
	STN050SEB2	500	500 x 1.300	Branco RAL 9016	8436045911841	279
	STN075SEB2	750	500 x 1.750	Branco RAL 9016	8436045911858	325
	STN100SEB2	1.000	500 x 1.900	Branco RAL 9016	8436045911865	352
Sygma cromado seca toalhas	STN030SEC2	300	500 x 900	Cromado	8436045911674	372
	STN050SEC2	300	500 x 1.300	Cromado	8436045911681	491
	STN075SEC2	500	500 x 1.750	Cromado	8436045911698	599
	STN100SEC2	750	500 x 1.900	Cromado	8436045911704	648
Elba seca toalhas elétrico - CABO	TELCN40B077	300	400 x 810	Branco RAL 9016	8435556143994	139
	TELCN40B112	500	400 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556144007	174
	TELCN40B150	750	400 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556144014	206
	TELCN40B172	1.000	400 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556144021	238
	TELCN40C077	300	400 x 810	Cromado	8435556144038	178
	TELCN40C112	300	400 x 1.160	Cromado	8435556144045	226
	TELCN40C150	500	400 x 1.540	Cromado	8435556144052	277
	TELCN40C172	750	400 x 1.760	Cromado	8435556144069	319
	TELCN45B077	300	450 x 810	Branco RAL 9016	8435556134947	142
	TELCN45B112	500	450 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556134954	179
	TELCN45B150	750	450 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556134961	212
	TELCN45B172	1.000	450 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556134978	246
	TELCN45C077	300	450 x 810	Cromado	8435556134985	183
	TELCN45C112	300	450 x 1.160	Cromado	8435556134992	234
	TELCN45C150	500	450 x 1.540	Cromado	8435556135005	287
	TELCN45C172	750	450 x 1.760	Cromado	8435556135012	332

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TELCN50B077	300	500 x 810	Branco RAL 9016	8435556135029	144
	TELCN50B112	500	500 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556135036	185
	TELCN50B150	750	500 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556135043	220
	TELCN50B172	1.000	500 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556135050	257
	TELCN50C077	300	500 x 810	Cromado	8435556135067	185
	TELCN50C112	300	500 x 1.160	Cromado	8435556135074	243
	TELCN50C150	500	500 x 1.540	Cromado	8435556135081	298
	TELCN50C172	750	500 x 1.760	Cromado	8435556135098	347
	TELCN55B077	300	550 x 810	Branco RAL 9016	8435556135104	150
	TELCN55B112	500	550 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556135111	191
	TELCN55B150	750	550 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556135128	230
	TELCN55B172	1.000	550 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556135135	266
	TELCN55C077	300	550 x 810	Cromado	8435556135142	194
	TELCN55C112	300	550 x 1.160	Cromado	8435556135159	253
	TELCN55C150	500	550 x 1.540	Cromado	8435556135166	321
	TELCN55C172	750	550 x 1.760	Cromado	8435556135173	369
Elba seca toalhas elétrico - CLV	TELJN40B077	300	400 x 810	Branco RAL 9016	8435556144076	142
	TELJN40B112	500	400 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556144083	177
	TELJN40B150	750	400 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556144090	210
	TELJN40B172	1.000	400 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556144106	241
	TELJN40C077	300	400 x 810	Cromado	8435556144113	181
	TELJN40C112	300	400 x 1.160	Cromado	8435556144120	229
	TELJN40C150	500	400 x 1.540	Cromado	8435556144137	280
	TELJN40C172	750	400 x 1.760	Cromado	8435556144144	321
	TELJN45B077	300	450 x 810	Branco RAL 9016	8435556144151	145
	TELJN45B112	500	450 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556144168	182
	TELJN45B150	750	450 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556144175	215
	TELJN45B172	1.000	450 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556144182	249

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TELJN45C077	300	450 x 810	Cromado	8435556144199	186
	TELJN45C112	300	450 x 1.160	Cromado	8435556144205	238
	TELJN45C150	500	450 x 1.540	Cromado	8435556144212	290
	TELJN45C172	750	450 x 1.760	Cromado	8435556144229	334
	TELJN50B077	300	500 x 810	Branco RAL 9016	8436580778473	146
	TELJN50B112	500	500 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556144236	188
	TELJN50B150	750	500 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556144243	223
	TELJN50B172	1.000	500 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556144250	260
	TELJN50C077	300	500 x 810	Cromado	8435556105749	187
	TELJN50C112	300	500 x 1.160	Cromado	8435556144267	246
	TELJN50C150	500	500 x 1.540	Cromado	8435556144274	302
	TELJN50C172	750	500 x 1.760	Cromado	8435556144281	350
	TELJN55B077	300	550 x 810	Branco RAL 9016	8435556144298	153
	TELJN55B112	500	550 x 1.160	Branco RAL 9016	8435556144304	194
	TELJN55B150	750	550 x 1.540	Branco RAL 9016	8435556144311	233
	TELJN55B172	1.000	550 x 1.760	Branco RAL 9016	8435556144328	269
	TELJN55C077	300	550 x 810	Cromado	8435556144335	197
	TELJN55C112	300	550 x 1.160	Cromado	8435556144342	256
	TELJN55C150	500	550 x 1.540	Cromado	8435556144359	325
	TELJN55C172	750	550 x 1.760	Cromado	8435556144366	372
Elba seca toalhas elétrico - SWT	TELON40B077	300	400 x 863	Branco RAL 9016	8435556127574	154
	TELON40B112	500	400 x 1.213	Branco RAL 9016	8435556127581	190
	TELON40B150	750	400 x 1.593	Branco RAL 9016	8435556127598	225
	TELON40B172	1.000	400 x 1.813	Branco RAL 9016	8435556127604	255
	TELON40C077	300	400 x 863	Cromado	8435556127611	190
	TELON40C112	300	400 x 1.213	Cromado	8435556127628	240
	TELON40C150	500	400 x 1.593	Cromado	8435556127635	294
	TELON40C172	750	400 x 1.813	Cromado	8435556127642	335

Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
TELON45B077	300	450 x 863	Branco RAL 9016	8435556130994	**157**
TELON45B112	500	450 x 1.213	Branco RAL 9016	8435556131007	**194**
TELON45B150	750	450 x 1.593	Branco RAL 9016	8435556131014	**231**
TELON45B172	1.000	450 x 1.813	Branco RAL 9016	8435556131021	**263**
TELON45C077	300	450 x 863	Cromado	8435556131038	**195**
TELON45C112	300	450 x 1.213	Cromado	8435556131045	**249**
TELON45C150	500	450 x 1.593	Cromado	8435556131052	**304**
TELON45C172	750	450 x 1.813	Cromado	8435556131069	**349**
TELON50B077	300	500 x 863	Branco RAL 9016	8435556131076	**159**
TELON50B112	500	500 x 1.213	Branco RAL 9016	8435556131083	**200**
TELON50B150	750	500 x 1.593	Branco RAL 9016	8435556131090	**239**
TELON50B172	1.000	500 x 1.813	Branco RAL 9016	8435556131106	**273**
TELON50C077	300	500 x 863	Cromado	8435556131113	**199**
TELON50C112	300	500 x 1.213	Cromado	8435556131120	**259**
TELON50C150	500	500 x 1.593	Cromado	8435556131137	**315**
TELON50C172	750	500 x 1.813	Cromado	8435556131144	**363**
TELON55B077	300	550 x 863	Branco RAL 9016	8435556131151	**164**
TELON55B112	500	550 x 1.213	Branco RAL 9016	8435556131168	**207**
TELON55B150	750	550 x 1.593	Branco RAL 9016	8435556131175	**250**
TELON55B172	1.000	550 x 1.813	Branco RAL 9016	8435556131182	**282**
TELON55C077	300	550 x 863	Cromado	8435556131199	**208**
TELON55C112	300	550 x 1.213	Cromado	8435556131205	**267**
TELON55C150	500	550 x 1.593	Cromado	8435556131212	**338**
TELON55C172	750	550 x 1.813	Cromado	8435556131229	**387**

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Elba seca toalhas elétrico - OVAL	TELVN40B077	300	400 x 865	Branco RAL 9016	8435556144373	169
	TELVN40B112	500	400 x 1.215	Branco RAL 9016	8435556144380	205
	TELVN40B150	750	400 x 1.595	Branco RAL 9016	8435556144397	237
	TELVN40B172	1.000	400 x 1.815	Branco RAL 9016	8435556144403	267
	TELVN40C077	300	400 x 865	Cromado	8435556144410	204
	TELVN40C112	300	400 x 1.215	Cromado	8435556144427	254
	TELVN40C150	500	400 x 1.595	Cromado	8435556144434	305
	TELVN40C172	750	400 x 1.815	Cromado	8435556144441	346
	TELVN45B077	300	450 x 865	Branco RAL 9016	8435556131236	172
	TELVN45B112	500	450 x 1.215	Branco RAL 9016	8435556131243	209
	TELVN45B150	750	450 x 1.595	Branco RAL 9016	8435556131250	243
	TELVN45B172	1.000	450 x 1.815	Branco RAL 9016	8435556131267	275
	TELVN45C077	300	450 x 865	Cromado	8435556131274	210
	TELVN45C112	300	450 x 1.215	Cromado	8435556131281	263
	TELVN45C150	500	450 x 1.595	Cromado	8435556131298	315
	TELVN45C172	750	450 x 1.815	Cromado	8435556131304	360
	TELVN50B077	300	500 x 865	Branco RAL 9016	8435556131311	174
	TELVN50B112	500	500 x 1.215	Branco RAL 9016	8435556114246	215
	TELVN50B150	750	500 x 1.595	Branco RAL 9016	8435556131335	250
	TELVN50B172	1.000	500 x 1.815	Branco RAL 9016	8435556131342	286
	TELVN50C077	300	500 x 865	Cromado	8435556131359	213
	TELVN50C112	300	500 x 1.215	Cromado	8435556131366	270
	TELVN50C150	500	500 x 1.595	Cromado	8435556131373	326
	TELVN50C172	750	500 x 1.815	Cromado	8435556131380	374
	TELVN50N077	300	500 x 865	Preto RAL 9005	8435556114277	183
	TELVN50N112	500	500 x 1.215	Preto RAL 9005	8435556124672	238

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TELVN55B077	300	550 x 865	Branco RAL 9016	8435556131397	180
	TELVN55B112	500	550 x 1.215	Branco RAL 9016	8435556131403	221
	TELVN55B150	750	550 x 1.595	Branco RAL 9016	8435556131410	261
	TELVN55B172	1.000	550 x 1.815	Branco RAL 9016	8435556131427	295
	TELVN55C077	300	550 x 865	Cromado	8435556131434	222
	TELVN55C112	300	550 x 1.215	Cromado	8435556131441	283
	TELVN55C150	500	550 x 1.595	Cromado	8435556131458	349
	TELVN55C172	750	550 x 1.815	Cromado	8435556131465	398
Elba seca toalhas elétrico - OVAL WIFI	TELWN50B077	300	500 x 865	Branco RAL 9016	8435556146377	235
	TELWN50B112	500	500 x 1.215	Branco RAL 9016	8435556146384	290
	TELWN50B150	750	500 x 1.595	Branco RAL 9016	8435556146391	338
	TELWN50B172	1.000	500 x 1.815	Branco RAL 9016	8435556146407	386
	TELWN50C077	300	500 x 865	Cromado	8435556146414	288
	TELWN50C112	300	500 x 1.215	Cromado	8435556146421	365
	TELWN50C150	500	500 x 1.595	Cromado	8435556146438	440
	TELWN50C172	750	500 x 1.815	Cromado	8435556146445	505
	TELWN50N077	300	500 x 865	Preto RAL 9005	8435556146452	247
	TELWN50N112	500	500 x 1.215	Preto RAL 9005	8435556146469	321
Elba seca toalhas elétrico - LCD	TELLN40B077	300	400 x 850	Branco RAL 9016	8435556144458	193
	TELLN40B112	500	400 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556144465	232
	TELLN40B150	750	400 x 1.580	Branco RAL 9016	8435556144472	268
	TELLN40B172	1.000	400 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556144489	295
	TELLN40C077	300	400 x 850	Cromado	8435556144496	251
	TELLN40C112	300	400 x 1.200	Cromado	8435556144502	301
	TELLN40C150	500	400 x 1.580	Cromado	8435556144519	356
	TELLN40C172	750	400 x 1.800	Cromado	8435556144526	401
	TELLN45B077	300	450 x 850	Branco RAL 9016	8435556137245	195
	TELLN45B112	500	450 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556137252	237

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TELLN45B150	750	450 x 1.580	Branco RAL 9016	8435556137269	274
	TELLN45B172	1.000	450 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556137276	303
	TELLN45C077	300	450 x 850	Cromado	8435556137283	256
	TELLN45C112	300	450 x 1.200	Cromado	8435556137290	309
	TELLN45C150	500	450 x 1.580	Cromado	8435556137306	366
	TELLN45C172	750	450 x 1.800	Cromado	8435556137313	414
	TELLN50B077	300	500 x 850	Branco RAL 9016	8435556137320	197
	TELLN50B112	500	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556137337	242
	TELLN50B150	750	500 x 1.580	Branco RAL 9016	8435556137344	281
	TELLN50B172	1.000	500 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556137351	314
	TELLN50C077	300	500 x 850	Cromado	8435556137368	259
	TELLN50C112	300	500 x 1.200	Cromado	8435556137375	317
	TELLN50C150	500	500 x 1.580	Cromado	8435556137382	376
	TELLN50C172	750	500 x 1.800	Cromado	8435556137399	428
	TELLN55B077	300	550 x 850	Branco RAL 9016	8435556137405	203
	TELLN55B112	500	550 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556137412	249
	TELLN55B150	750	550 x 1.580	Branco RAL 9016	8435556137429	292
	TELLN55B172	1.000	550 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556137436	324
	TELLN55C077	300	550 x 850	Cromado	8435556137443	269
	TELLN55C112	300	550 x 1.200	Cromado	8435556137450	328
	TELLN55C150	500	550 x 1.580	Cromado	8435556137467	400
	TELLN55C172	750	550 x 1.800	Cromado	8435556137474	452
Elba seca toalhas	TELSN50B077	500	500 x 850	Branco RAL 9016	8435556127253	179
elétrico - SRT	TELSN50B112	750	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556127260	220
Giza seca toalhas	TGICN40B080	300	400 x 840	Branco RAL 9016	8435556137801	154
elétrico - CABO	TGICN40B120	500	400 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556137818	196

Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
TGICN40B160	750	400 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556137825	233
TGICN40B180	1.000	400 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556137832	259
TGICN40C080	300	400 x 840	Cromado	8435556137962	192
TGICN40C120	300	400 x 1.240	Cromado	8435556137979	249
TGICN40C160	500	400 x 1.640	Cromado	8435556137986	300
TGICN40C180	750	400 x 1.840	Cromado	8435556137993	333
TGICN45B080	300	450 x 840	Branco RAL 9016	8435556137849	160
TGICN45B120	500	450 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556137856	206
TGICN45B160	750	450 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556137863	246
TGICN45B180	1.000	450 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556137870	274
TGICN45C080	300	450 x 840	Cromado	8435556138006	202
TGICN45C120	300	450 x 1.240	Cromado	8435556138013	264
TGICN45C160	500	450 x 1.640	Cromado	8435556138020	318
TGICN45C180	750	450 x 1.840	Cromado	8435556138037	354
TGICN50B080	300	500 x 840	Branco RAL 9016	8435556137887	165
TGICN50B120	500	500 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556137894	213
TGICN50B160	750	500 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556137900	256
TGICN50B180	1.000	500 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556137917	285
TGICN50C080	300	500 x 840	Cromado	8435556138044	209
TGICN50C120	300	500 x 1.240	Cromado	8435556138051	274
TGICN50C160	500	500 x 1.640	Cromado	8435556138068	331
TGICN50C180	750	500 x 1.840	Cromado	8435556138075	375
TGICN55B080	300	550 x 840	Branco RAL 9016	8435556137924	171
TGICN55B120	500	550 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556137931	225
TGICN55B160	750	550 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556137948	271
TGICN55B180	1.000	550 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556137955	302
TGICN55C080	300	550 x 840	Cromado	8435556138082	220
TGICN55C120	300	550 x 1.240	Cromado	8435556138099	291

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGICN55C160	500	550 x 1.640	Cromado	8435556138105	356
	TGICN55C180	750	550 x 1.840	Cromado	8435556138112	394
Giza seca toalhas elétrico - CLV	TGIJN40B080	300	400 x 840	Branco RAL 9016	8435556144533	157
	TGIJN40B120	500	400 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556144540	199
	TGIJN40B160	750	400 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556144557	236
	TGIJN40B180	1.000	400 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556144564	262
	TGIJN40C080	300	400 x 840	Cromado	8435556144694	195
	TGIJN40C120	300	400 x 1.240	Cromado	8435556144750	253
	TGIJN40C160	500	400 x 1.640	Cromado	8435556144717	303
	TGIJN40C180	750	400 x 1.840	Cromado	8435556144724	337
	TGIJN45B080	300	450 x 840	Branco RAL 9016	8435556144571	164
	TGIJN45B120	500	450 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556144588	209
	TGIJN45B160	750	450 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556144595	249
	TGIJN45B180	1.000	450 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556144601	277
	TGIJN45C080	300	450 x 840	Cromado	8435556144731	205
	TGIJN45C120	300	450 x 1.240	Cromado	8435556144748	267
	TGIJN45C160	500	450 x 1.640	Cromado	8435556144755	321
	TGIJN45C180	750	450 x 1.840	Cromado	8435556144762	357
	TGIJN50B080	300	500 x 840	Branco RAL 9016	8435556144618	168
	TGIJN50B120	500	500 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556144625	217
	TGIJN50B160	750	500 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556144632	259
	TGIJN50B180	1.000	500 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556144649	289
	TGIJN50C080	300	500 x 840	Cromado	8435556144779	212
	TGIJN50C120	300	500 x 1.240	Cromado	8435556144786	277
	TGIJN50C160	500	500 x 1.640	Cromado	8435556144793	334
	TGIJN50C180	750	500 x 1.840	Cromado	8435556144809	378
	TGIJN55B080	300	550 x 840	Branco RAL 9016	8435556144656	174
	TGIJN55B120	500	550 x 1.240	Branco RAL 9016	8435556144663	229

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGIJN55B160	750	550 x 1.640	Branco RAL 9016	8435556144670	274
	TGIJN55B180	1.000	550 x 1.840	Branco RAL 9016	8435556144687	305
	TGIJN55C080	300	550 x 840	Cromado	8435556144816	223
	TGIJN55C120	300	550 x 1.240	Cromado	8435556144823	294
	TGIJN55C160	500	550 x 1.640	Cromado	8435556144830	359
	TGIJN55C180	750	550 x 1.840	Cromado	8435556144847	397
Giza seca toalhas	TGION40B080	300	400 x 893	Branco RAL 9016	8435556131793	169
elétrico - SWT	TGION40B120	500	400 x 1.293	Branco RAL 9016	8435556131809	212
	TGION40B160	750	400 x 1.693	Branco RAL 9016	8435556131816	252
	TGION40B180	1.000	400 x 1.893	Branco RAL 9016	8435556131823	262
	TGION40C080	300	400 x 893	Cromado	8435556131953	206
	TGION40C120	300	400 x 1.293	Cromado	8435556131960	263
	TGION40C160	500	400 x 1.693	Cromado	8435556131977	317
	TGION40C180	750	400 x 1.893	Cromado	8435556131984	351
	TGION45B080	300	450 x 893	Branco RAL 9016	8435556131830	175
	TGION45B120	500	450 x 1.293	Branco RAL 9016	8435556131847	221
	TGION45B160	750	450 x 1.693	Branco RAL 9016	8435556131854	265
	TGION45B180	1.000	450 x 1.893	Branco RAL 9016	8435556131861	294
	TGION45C080	300	450 x 893	Cromado	8435556131991	216
	TGION45C120	300	450 x 1.293	Cromado	8435556132004	277
	TGION45C160	500	450 x 1.693	Cromado	8435556132011	335
	TGION45C180	750	450 x 1.893	Cromado	8435556132028	371
	TGION50B080	300	500 x 893	Branco RAL 9016	8435556131878	179
	TGION50B120	500	500 x 1.293	Branco RAL 9016	8435556131885	227
	TGION50B160	750	500 x 1.693	Branco RAL 9016	8435556131892	272
	TGION50B180	1.000	500 x 1.893	Branco RAL 9016	8435556131908	299
	TGION50C080	300	500 x 893	Cromado	8435556132035	221
	TGION50C120	300	500 x 1.293	Cromado	8435556132042	286

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGION50C160	500	500 x 1.693	Cromado	8435556132059	345
	TGION50C180	750	500 x 1.893	Cromado	8435556132066	384
	TGION55B080	300	550 x 893	Branco RAL 9016	8435556131915	188
	TGION55B120	500	550 x 1.293	Branco RAL 9016	8435556131922	241
	TGION55B160	750	550 x 1.693	Branco RAL 9016	8435556131939	290
	TGION55B180	1.000	550 x 1.893	Branco RAL 9016	8435556131946	322
	TGION55C080	300	550 x 893	Cromado	8435556132073	234
	TGION55C120	300	550 x 1.293	Cromado	8435556132080	305
	TGION55C160	500	550 x 1.693	Cromado	8435556132097	375
	TGION55C180	750	550 x 1.893	Cromado	8435556132103	417
Giza seca toalhas elétrico - OVAL	TGIVN40B080	300	400 x 895	Branco RAL 9016	8435556132110	185
	TGIVN40B120	500	400 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556132127	227
	TGIVN40B160	750	400 x 1.695	Branco RAL 9016	8435556132134	263
	TGIVN40B180	1.000	400 x 1.895	Branco RAL 9016	8435556132141	292
	TGIVN40C080	300	400 x 895	Cromado	8435556132271	221
	TGIVN40C120	300	400 x 1.295	Cromado	8435556132288	278
	TGIVN40C160	500	400 x 1.695	Cromado	8435556132295	329
	TGIVN40C180	750	400 x 1.895	Cromado	8435556132301	362
	TGIVN45B080	300	450 x 895	Branco RAL 9016	8435556132158	192
	TGIVN45B120	500	450 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556132165	237
	TGIVN45B160	750	450 x 1.695	Branco RAL 9016	8435556132172	276
	TGIVN45B180	1.000	450 x 1.895	Branco RAL 9016	8435556132189	303
	TGIVN45C080	300	450 x 895	Cromado	8435556132318	231
	TGIVN45C120	300	450 x 1.295	Cromado	8435556132325	292
	TGIVN45C160	500	450 x 1.695	Cromado	8435556132332	346
	TGIVN45C180	750	450 x 1.895	Cromado	8435556132349	383
	TGIVN50B080	300	500 x 895	Branco RAL 9016	8435556132196	196
	TGIVN50B120	500	500 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556132202	245

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGIVN50B160	750	500 x 1.695	Branco RAL 9016	8435556132219	287
	TGIVN50B180	1.000	500 x 1.895	Branco RAL 9016	8435556132226	315
	TGIVN50C080	300	500 x 895	Cromado	8435556132356	237
	TGIVN50C120	300	500 x 1.295	Cromado	8435556132363	303
	TGIVN50C160	500	500 x 1.695	Cromado	8435556132370	360
	TGIVN50C180	750	500 x 1.895	Cromado	8435556132387	398
	TGIVN55B080	300	550 x 895	Branco RAL 9016	8435556132233	204
	TGIVN55B120	500	550 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556132240	257
	TGIVN55B160	750	550 x 1.695	Branco RAL 9016	8435556132257	301
	TGIVN55B180	1.000	550 x 1.895	Branco RAL 9016	8435556132264	332
	TGIVN55C080	300	550 x 895	Cromado	8435556132394	248
	TGIVN55C120	300	550 x 1.295	Cromado	8435556132400	319
	TGIVN55C160	500	550 x 1.695	Cromado	8435556132417	387
	TGIVN55C180	750	550 x 1.895	Cromado	8435556132424	428
Giza seca toalhas	TGILN40B080	300	400 x 880	Branco RAL 9016	8435556137481	207
elétrico - LCD	TGILN40B120	500	400 x 1.280	Branco RAL 9016	8435556137498	253
	TGILN40B160	750	400 x 1.680	Branco RAL 9016	8435556137504	293
	TGILN40B180	1.000	400 x 1.880	Branco RAL 9016	8435556137511	316
	TGILN40C080	300	400 x 880	Cromado	8435556137641	266
	TGILN40C120	300	400 x 1.280	Cromado	8435556137658	323
	TGILN40C160	500	400 x 1.680	Cromado	8435556137665	365
	TGILN40C180	750	400 x 1.880	Cromado	8435556137672	415
	TGILN45B080	300	450 x 880	Branco RAL 9016	8435556137528	214
	TGILN45B120	500	450 x 1.280	Branco RAL 9016	8435556137535	263
	TGILN45B160	750	450 x 1.680	Branco RAL 9016	8435556137542	307
	TGILN45B180	1.000	450 x 1.880	Branco RAL 9016	8435556137559	330
	TGILN45C080	300	450 x 880	Cromado	8435556137689	276
	TGILN45C120	300	450 x 1.280	Cromado	8435556137696	338

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGILN45C160	500	450 x 1.680	Cromado	8435556137702	396
	TGILN45C180	750	450 x 1.880	Cromado	8435556137719	436
	TGILN50B080	300	500 x 880	Branco RAL 9016	8435556137566	218
	TGILN50B120	500	500 x 1.280	Branco RAL 9016	8435556137573	270
	TGILN50B160	750	500 x 1.680	Branco RAL 9016	8435556137580	316
	TGILN50B180	1.000	500 x 1.880	Branco RAL 9016	8435556137597	342
	TGILN50C080	300	500 x 880	Cromado	8435556137726	282
	TGILN50C120	300	500 x 1.280	Cromado	8435556137733	347
	TGILN50C160	500	500 x 1.680	Cromado	8435556137740	409
	TGILN50C180	750	500 x 1.880	Cromado	8435556137757	451
	TGILN55B080	300	550 x 880	Branco RAL 9016	8435556137603	226
	TGILN55B120	500	550 x 1.280	Branco RAL 9016	8435556137610	282
	TGILN55B160	750	550 x 1.680	Branco RAL 9016	8435556137627	332
	TGILN55B180	1.000	550 x 1.880	Branco RAL 9016	8435556137634	359
	TGILN55C080	300	550 x 880	Cromado	8435556137764	294
	TGILN55C120	300	550 x 1.280	Cromado	8435556137771	365
	TGILN55C160	500	550 x 1.680	Cromado	8435556137788	437
	TGILN55C180	750	550 x 1.880	Cromado	8435556137795	482
Giza seca toalhas elétrico - TFT	TGITN40B080	300	400 x 900	Branco RAL 9016	8435556144854	222
	TGITN40B120	500	400 x 1.300	Branco RAL 9016	8435556144861	269
	TGITN40B160	750	400 x 1.750	Branco RAL 9016	8435556144878	309
	TGITN40B180	1.000	400 x 1.900	Branco RAL 9016	8435556144885	331
	TGITN40C080	300	400 x 900	Cromado	8435556144892	282
	TGITN40C120	300	400 x 1.300	Cromado	8435556144908	339
	TGITN40C160	500	400 x 1.750	Cromado	8435556144915	381
	TGITN40C180	750	400 x 1.900	Cromado	8435556144922	431
	TGITN45B080	300	450 x 900	Branco RAL 9016	8435556144939	229
	TGITN45B120	500	450 x 1.300	Branco RAL 9016	8435556144946	279

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGITN45B160	750	450 x 1.750	Branco RAL 9016	8435556144953	322
	TGITN45B180	1.000	450 x 1.900	Branco RAL 9016	8435556144960	346
	TGITN45C080	300	450 x 900	Cromado	8435556144977	292
	TGITN45C120	300	450 x 1.300	Cromado	8435556144984	354
	TGITN45C160	500	450 x 1.750	Cromado	8435556144991	412
	TGITN45C180	750	450 x 1.900	Cromado	8435556145004	452
	TGITN50B080	300	500 x 900	Branco RAL 9016	8435556145011	233
	TGITN50B120	500	500 x 1.300	Branco RAL 9016	8435556145028	286
	TGITN50B160	750	500 x 1.750	Branco RAL 9016	8435556145035	332
	TGITN50B180	1.000	500 x 1.900	Branco RAL 9016	8435556145042	357
	TGITN50C080	300	500 x 900	Cromado	8435556145059	298
	TGITN50C120	300	500 x 1.300	Cromado	8435556145066	363
	TGITN50C160	500	500 x 1.750	Cromado	8435556145073	425
	TGITN50C180	750	500 x 1.900	Cromado	8435556145080	467
	TGITN55B080	300	550 x 900	Branco RAL 9016	8435556145097	242
	TGITN55B120	500	550 x 1.300	Branco RAL 9016	8435556145103	298
	TGITN55B160	750	550 x 1.750	Branco RAL 9016	8435556145110	347
	TGITN55B180	1.000	550 x 1.900	Branco RAL 9016	8435556145127	374
	TGITN55C080	300	550 x 900	Cromado	8435556145134	310
	TGITN55C120	300	550 x 1.300	Cromado	8435556145141	381
	TGITN55C160	500	550 x 1.750	Cromado	8435556145158	452
	TGITN55C180	750	550 x 1.900	Cromado	8435556145165	498
Giza seca toalhas	TGISN50B080	500	500 x 880	Branco RAL 9016	8435556105756	194
elétrico - SRT	TGISN50B120	750	500 x 1.280	Branco RAL 9016	8435556105763	242
Lyon seca toalhas	TLYVN50B080	300	500 x 895	Branco RAL 9016	8435556132516	274
elétrico - OVAL	TLYVN50B120	500	500 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556132523	335

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TLYVN50B160	750	500 x 1.695	Branco RAL 9016	8435556132530	411
	TLYVN50B180	1.000	500 x 1.895	Branco RAL 9016	8435556132547	444
	TLYVN50C080	300	500 x 895	Cromado	8435556132554	345
	TLYVN50C120	300	500 x 1.295	Cromado	8435556132561	438
	TLYVN50C160	500	500 x 1.695	Cromado	8435556132578	552
	TLYVN50C180	750	500 x 1.895	Cromado	8435556132585	601
Lyon seca toalhas	TLYWN50B080	300	500 x 895	Branco RAL 9016	8435556146551	370
elétrico - OVAL	TLYWN50B120	500	500 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556146568	452
	TLYWN50B160	750	500 x 1.695	Branco RAL 9016	8435556146575	555
	TLYWN50B180	1.000	500 x 1.895	Branco RAL 9016	8435556146582	599
	TLYWN50C080	300	500 x 895	Cromado	8435556146599	466
	TLYWN50C120	300	500 x 1.295	Cromado	8435556146605	591
	TLYWN50C160	500	500 x 1.695	Cromado	8435556146612	745
	TLYWN50C180	750	500 x 1.895	Cromado	8435556146629	811
Zocca seca toalhas	TZOCN50B078	300	500 x 883	Branco RAL 9016	8435556135180	335
elétrico - CABO	TZOCN50B110	500	500 x 1.201	Branco RAL 9016	8435556135197	407
	TZOCN50B142	750	500 x 1.519	Branco RAL 9016	8435556135203	487
	TZOCN50B174	1.000	500 x 1.837	Branco RAL 9016	8435556135210	556
	TZOCN50C078	300	500 x 883	Cromado	8435556135227	437
	TZOCN50C110	300	500 x 1.201	Cromado	8435556135234	543
	TZOCN50C142	500	500 x 1.519	Cromado	8435556135241	653
	TZOCN50C174	750	500 x 1.837	Cromado	8435556135258	750
	TZOCN50N078	300	500 x 883	Grafite texturizado	8435556135265	360
	TZOCN50N110	500	500 x 1.201	Grafite texturizado	8435556135272	439
	TZOCN50N142	750	500 x 1.519	Grafite texturizado	8435556135289	524
	TZOCN50N174	1.000	500 x 1.837	Grafite texturizado	8435556135296	597
Zocca seca toalhas	TZOVN50B078	300	500 x 883	Branco RAL 9016	8435556138129	365
elétrico - OVAL	TZOVN50B110	500	500 x 1.201	Branco RAL 9016	8435556138136	438

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TZOVN50B142	750	500 x 1.519	Branco RAL 9016	8435556138143	517
	TZOVN50B174	1.000	500 x 1.837	Branco RAL 9016	8435556138150	585
	TZOVN50C078	300	500 x 883	Cromado	8435556138167	465
	TZOVN50C110	300	500 x 1.201	Cromado	8435556138174	571
	TZOVN50C142	500	500 x 1.519	Cromado	8435556138181	680
	TZOVN50C174	750	500 x 1.837	Cromado	8435556138198	778
	TZOVN50N078	300	500 x 883	Grafite texturizado	8435556138204	386
	TZOVN50N110	500	500 x 1.201	Grafite texturizado	8435556138211	464
	TZOVN50N142	750	500 x 1.519	Grafite texturizado	8435556138228	549
	TZOVN50N174	1.000	500 x 1.837	Grafite texturizado	8435556138235	622
Tovare seca toalhas	TTOVN50B080	300	500 x 895	Branco RAL 9016	8435556132776	299
elétrico - OVAL	TTOVN50B120	500	500 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556132783	379
	TTOVN50B165	750	500 x 1.745	Branco RAL 9016	8435556132790	515
	TTOVN50C080	300	500 x 895	Cromado	8435556132806	336
	TTOVN50C120	300	500 x 1.295	Cromado	8435556132813	428
	TTOVN50C165	500	500 x 1.745	Cromado	8435556132820	585
Lisse seca toalhas	TLSVN50B058	300	500 x 683	Branco RAL 9016	8435556132998	385
elétrico - CABO	TLSVN50B081	500	500 x 905	Branco RAL 9016	8435556133001	477
Venezia seca toalhas	TVEVN50B077	300	500 x 870	Branco RAL 9016	8435556133254	513
elétrico - OVAL	TVEVN50B120	500	500 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556133261	651
	TVEVN50C077	300	500 x 870	Cromado	8435556133278	587
	TVEVN50C120	300	500 x 1.295	Cromado	8435556133285	746
	TVEVN50N077	300	500 x 870	Grafite texturizado	8435556133292	537
	TVEVN50N120	500	500 x 1.295	Grafite texturizado	8435556133308	682
Venezia seca toalhas	TVEWN50B077	300	500 x 870	Branco RAL 9016	8435556146636	693
elétrico - OVAL WIFI	TVEWN50B120	500	500 x 1.295	Branco RAL 9016	8435556146643	879
	TVEWN50C077	300	500 x 870	Cromado	8435556146650	792
	TVEWN50C120	300	500 x 1.295	Cromado	8435556146667	1.007

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TVEWN50N077	300	500 x 870	Grafite texturizado	8435556146674	725
	TVEWN50N120	500	500 x 1.295	Grafite texturizado	8435556146681	921
Ravel seca toalhas	TRAVN50B090	300	500 x 995	Branco RAL 9016	8435556133391	353
elétrico - OVAL	TRAVN50C090	300	500 x 995	Cromado	8435556133407	399
Torino seca toalhas elétrico - OVAL	TTOVN50A100	300	500 x 1.095	Aço escovado inox	8435556134633	950
Torino seca toalhas elétrico - OVAL WIFI	TTOWN50A100	300	500 x 1.095	Aço escovado inox	8435556146698	1.283
Impero seca toalhas	TIMVN50A120	300	500 x 1.295	Aço escovado inox	8435556134671	1.297
elétrico - OVAL	TIMVN50A140	500	500 x 1.500	Aço escovado inox	8435556134688	1.441
Circe seca toalhas	TCICN48A080	300	482 x 840	Aço escovado inox	8435556135302	582
elétrico - CABO	TCICN48A120	300	482 x 1.240	Aço escovado inox	8435556135319	754
	TCICN53A080	300	532 x 840	Aço escovado inox	8435556135326	714
	TCICN53A120	300	532 x 1.240	Aço escovado inox	8435556135333	968
Circe seca toalhas	TCIVN48A080	300	482 x 895	Aço escovado inox	8435556138303	612
elétrico - OVAL	TCIVN48A120	300	482 x 1.295	Aço escovado inox	8435556138310	783
	TCIVN53A080	300	532 x 895	Aço escovado inox	8435556138327	748
	TCIVN53A120	300	532 x 1.295	Aço escovado inox	8435556138334	1.002
Circe seca toalhas	TCIWN48A080	300	482 x 895	Aço escovado inox	8435556146704	826
elétrico - OVAL WIFI	TCIWN48A120	300	482 x 1.295	Aço escovado inox	8435556146711	1.057
	TCIWN53A080	300	532 x 895	Aço escovado inox	8435556146728	1.010
	TCIWN53A120	300	532 x 1.295	Aço escovado inox	8435556146735	1.353
Loira seca toalhas	TLOVN43A071	300	432 x 813	Aço escovado inox	8435556138242	766
elétrico - OVAL	TLOVN43A104	300	432 x 1.139	Aço escovado inox	8435556138259	961
	TLOVN43A155	500	432 x 1.645	Aço escovado inox	8435556138266	1.185
	TLOVN48A071	300	482 x 813	Aço escovado inox	8435556138273	823
	TLOVN48A104	300	482 x 1.139	Aço escovado inox	8435556138280	1.031
	TLOVN48A155	500	482 x 1.645	Aço escovado inox	8435556138297	1.295

SECA TOALHAS HIDRÁULICOS

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Elba seca toalhas hidráulico	TELAN40B077	-	400 x 770	Branco RAL 9016	8435556127499	67
	TELAN40B112	-	400 x 1.120	Branco RAL 9016	8435556127505	91
	TELAN40B150	-	400 x 1.500	Branco RAL 9016	8435556127512	113
	TELAN40B172	-	400 x 1.720	Branco RAL 9016	8435556127529	134
	TELAN40C077	-	400 x 770	Cromado	8435556127536	98
	TELAN40C112	-	400 x 1.120	Cromado	8435556127543	138
	TELAN40C150	-	400 x 1.500	Cromado	8435556127550	179
	TELAN40C172	-	400 x 1.720	Cromado	8435556127567	210
	TELAN45B077	-	450 x 770	Branco RAL 9016	8435556130758	70
	TELAN45B112	-	450 x 1.120	Branco RAL 9016	8435556130765	96
	TELAN45B150	-	450 x 1.500	Branco RAL 9016	8435556130772	120
	TELAN45B172	-	450 x 1.720	Branco RAL 9016	8435556130789	143
	TELAN45C077	-	450 x 770	Cromado	8435556130796	104
	TELAN45C112	-	450 x 1.120	Cromado	8435556130802	147
	TELAN45C150	-	450 x 1.500	Cromado	8435556130819	190
	TELAN45C172	-	450 x 1.720	Cromado	8435556130826	225
	TELAN50B077	-	500 x 770	Branco RAL 9016	8435556130833	72
	TELAN50B112	-	500 x 1.120	Branco RAL 9016	8435556130840	100
	TELAN50B150	-	500 x 1.500	Branco RAL 9016	8435556130857	125
	TELAN50B172	-	500 x 1.720	Branco RAL 9016	8435556130864	149
	TELAN50C077	-	500 x 770	Cromado	8435556130871	107
	TELAN50C112	-	500 x 1.120	Cromado	8435556130888	152
	TELAN50C150	-	500 x 1.500	Cromado	8435556130895	198
	TELAN50C172	-	500 x 1.720	Cromado	8435556130901	236
	TELAN50N077	-	500 x 770	Preto RAL 9005	8435556114253	76
	TELAN50N112	-	500 x 1.120	Preto RAL 9005	8435556131328	106
	TELAN55B077	-	550 x 770	Branco RAL 9016	8435556130918	75
	TELAN55B112	-	550 x 1.120	Branco RAL 9016	8435556130925	104

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TELAN55B150	-	550 x 1.500	Branco RAL 9016	8435556130932	131
	TELAN55B172	-	550 x 1.720	Branco RAL 9016	8435556130949	158
	TELAN55C077	-	550 x 770	Cromado	8435556130956	114
	TELAN55C112	-	550 x 1.120	Cromado	8435556130963	162
	TELAN55C150	-	550 x 1.500	Cromado	8435556130970	217
	TELAN55C172	-	550 x 1.720	Cromado	8435556130987	258
Giza seca toalhas	TGIAN40B080	-	400 x 800	Branco RAL 9016	8435556131472	86
hidráulico	TGIAN40B120	-	400 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556131489	118
	TGIAN40B160	-	400 x 1.600	Branco RAL 9016	8435556131496	145
	TGIAN40B180	-	400 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556131502	164
	TGIAN40C080	-	400 x 800	Cromado	8435556131632	115
	TGIAN40C120	-	400 x 1.200	Cromado	8435556131649	161
	TGIAN40C160	-	400 x 1.600	Cromado	8435556131656	203
	TGIAN40C180	-	400 x 1.800	Cromado	8435556131663	229
	TGIAN45B080	-	450 x 800	Branco RAL 9016	8435556131519	90
	TGIAN45B120	-	450 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556131526	125
	TGIAN45B160	-	450 x 1.600	Branco RAL 9016	8435556131533	155
	TGIAN45B180	-	450 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556131540	175
	TGIAN45C080	-	450 x 800	Cromado	8435556131670	123
	TGIAN45C120	-	450 x 1.200	Cromado	8435556131687	173
	TGIAN45C160	-	450 x 1.600	Cromado	8435556131694	217
	TGIAN45C180	-	450 x 1.800	Cromado	8435556131750	246
	TGIAN50B080	-	500 x 800	Branco RAL 9016	8435556131557	94
	TGIAN50B120	-	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556131564	131
	TGIAN50B160	-	500 x 1.600	Branco RAL 9016	8435556131571	162
	TGIAN50B180	-	500 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556131588	183
	TGIAN50C080	-	500 x 800	Cromado	8435556131717	128
	TGIAN50C120	-	500 x 1.200	Cromado	8435556131724	182

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TGIAN50C160	-	500 x 1.600	Cromado	8435556131731	227
	TGIAN50C180	-	500 x 1.800	Cromado	8435556131748	258
	TGIAN55B080	-	550 x 800	Branco RAL 9016	8435556131595	99
	TGIAN55B120	-	550 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556131601	138
	TGIAN55B160	-	550 x 1.600	Branco RAL 9016	8435556131618	171
	TGIAN55B180	-	550 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556131625	194
	TGIAN55C080	-	550 x 800	Cromado	8435556131755	136
	TGIAN55C120	-	550 x 1.200	Cromado	8435556131762	194
	TGIAN55C160	-	550 x 1.600	Cromado	8435556131779	248
	TGIAN55C180	-	550 x 1.800	Cromado	8435556131786	281
Lyon seca toalhas hidráulico	TLYAN50B080	-	500 x 800	Branco RAL 9016	8435556132431	169
	TLYAN50B120	-	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556132448	221
	TLYAN50B160	-	500 x 1.600	Branco RAL 9016	8435556132455	288
	TLYAN50B180	-	500 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556132462	315
	TLYAN50C080	-	500 x 800	Cromado	8435556132479	238
	TLYAN50C120	-	500 x 1.200	Cromado	8435556132486	323
	TLYAN50C160	-	500 x 1.600	Cromado	8435556132493	427
	TLYAN50C180	-	500 x 1.800	Cromado	8435556132509	471
Zocca seca toalhas hidráulico	TZOAN50B078	-	500 x 788	Branco RAL 9016	8435556132592	250
	TZOAN50B110	-	500 x 1106	Branco RAL 9016	8435556132608	312
	TZOAN50B142	-	500 x 1424	Branco RAL 9016	8435556132615	380
	TZOAN50B174	-	500 x 1742	Branco RAL 9016	8435556132622	440
	TZOAN50C078	-	500 x 788	Cromado	8435556132639	347
	TZOAN50C110	-	500 x 1106	Cromado	8435556132646	443
	TZOAN50C142	-	500 x 1424	Cromado	8435556132653	540
	TZOAN50C174	-	500 x 1742	Cromado	8435556132660	631
	TZOAN50N078	-	500 x 788	Grafite texturizado	8435556132677	268
	TZOAN50N110	-	500 x 1106	Grafite texturizado	8435556132684	336

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	TZOAN50N142	-	500 x 1424	Grafite texturizado	8435556132691	410
	TZOAN50N174	-	500 x 1742	Grafite texturizado	8435556132707	474
Tovare seca toalhas	TTOAN50B080	-	500 x 800	Branco RAL 9016	8435556132714	197
hidráulico	TTOAN50B120	-	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556132721	265
	TTOAN50B165	-	500 x 1650	Branco RAL 9016	8435556132738	387
	TTOAN50C080	-	500 x 800	Cromado	8435556132745	231
	TTOAN50C120	-	500 x 1.200	Cromado	8435556132752	311
	TTOAN50C165	-	500 x 1650	Cromado	8435556132769	455
Lisse seca toalhas	TLSAN50B058	-	500 x 588	Branco RAL 9016	8435556132837	288
hidráulico	TLSAN50B081	-	500 x 810	Branco RAL 9016	8435556132844	361
Luxor seca toalhas	TLUAN50B080	-	500 x 800	Branco RAL 9016	8435556133155	220
hidráulico	TLUAN50B120	-	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556133162	285
	TLUAN50C080	-	500 x 800	Cromado	8435556133179	259
	TLUAN50C120	-	500 x 1.200	Cromado	8435556133186	335
Venezia seca toalhas	TVEAN50B077	-	500 x 775	Branco RAL 9016	8435556133193	406
hidráulico	TVEAN50B120	-	500 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556133209	532
	TVEAN50C077	-	500 x 775	Cromado	8435556133216	477
	TVEAN50C120	-	500 x 1.200	Cromado	8435556133223	625
	TVEAN50N077	-	500 x 775	Grafite texturizado	8435556133230	430
	TVEAN50N120	-	500 x 1.200	Grafite texturizado	8435556133247	563
Hadai seca toalhas	THAAN55B120	-	550 x 1.200	Branco RAL 9016	8435556133315	434
hidráulico	THAAN55C120	-	550 x 1.200	Cromado	8435556133322	510
Alonga seca toalhas	TALAN10B060	-	1.000 x 600	Branco RAL 9016	8435556133353	344
hidráulico	TALAN10C060	-	1.000 x 600	Cromado	8435556133360	437
Ravel seca toalhas	TRAAN50B090	-	500 x 900	Branco RAL 9016	8435556133377	244
hidráulico	TRAAN50C090	-	500 x 900	Cromado	8435556133384	287

	Referência	Potência (W)	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Sierra seca toalhas	TSIAN28B180	-	280 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556134459	360
hidráulico	TSIAN37B180	-	375 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556134466	436
	TSIAN47B180	-	470 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556134473	508
Naros seca toalhas	TNAAN28B180	-	280 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556134510	487
hidráulico	TNAAN37B180	-	375 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556134527	597
	TNAAN47B180	-	470 x 1.800	Branco RAL 9016	8435556134534	711
Aledo seca toalhas	TALAN50A078	-	500 x 780	Aço escovado inox	8435556134589	839
hidráulico	TALAN50A100	-	500 x 1.000	Aço escovado inox	8435556134596	981
Torino seca toalhas hidráulico	TTOAN50A100	-	500 x 1.000	Aço escovado inox	8435556134626	821
Impero seca toalhas	TIMAN50A120	-	500 x 1.200	Aço escovado inox	8435556134640	1.183
hidráulico	TIMAN50A140	-	500 x 1405	Aço escovado inox	8435556134657	1.327
Circe seca toalhas	TCIAN48A080	-	482 x 800	Aço escovado inox	8435556134701	497
hidráulico	TCIAN48A120	-	482 x 1.200	Aço escovado inox	8435556134718	655
	TCIAN53A080	-	532 x 800	Aço escovado inox	8435556134725	630
	TCIAN53A120	-	532 x 1.200	Aço escovado inox	8435556134732	876
Loira seca toalhas	TLOAN43A071	-	432 x 718	Aço escovado inox	8435556134787	664
hidráulico	TLOAN43A104	-	432 x 1.044	Aço escovado inox	8435556134794	855
	TLOAN43A155	-	432 x 1.550	Aço escovado inox	8435556134800	1.067
	TLOAN48A071	-	482 x 718	Aço escovado inox	8435556134817	715
	TLOAN48A104	-	482 x 1.044	Aço escovado inox	8435556134824	919
	TLOAN48A155	-	482 x 1.550	Aço escovado inox	8435556134831	1.168
Napoli seca toalhas hidráulico	TNAAN70A100	-	750 x 1.000	Aço escovado inox	8435556134909	1.105

TERMOS A.Q.S. ELÉTRICOS

	Referência	Potência (W)	Volume (L)	Classificação energética	Código EAN	P.V.P. (€)
Coralia	CWN050DHWC4	1.600	50	F	8436045911216	419
termo digital conetado	CWN080DHWC4	2.400	80	F	8436045911230	454

	Referência	Potência (W)	Volume (L)	Classificação energética	Código EAN	P.V.P. (€)
	CWN100DHWC4	2.400	100	F	8436045911247	497
	CWN150DHWC4	2.400	150	F	8436045911254	553
Siena	SWN050DHW4	1.600	50	F	8435556125938	389
termo digital	SWN080DHW4	2.400	80	F	8435556126379	424
	SWN100DHW4	2.400	100	F	8435556126386	467
	SWN150DHW4	2.400	150	F	8435556126393	523
Galilea	GWN050DHW4	1.500	50	F	8436045911261	244
termo analógico	GWN080DHW4	1.500	80	F	8436045911278	281
	GWN100DHW4	1.500	100	F	8436045911285	308
Venice compact	VWN010DHWD4	1.500	10	E	8436045911315	169
termo compacto	VWN015DHWD4	1.500	15	E	8436045911322	173
	VWN010DHWU4	1.500	10	E	8436045911346	169
	VWN015DHWU4	1.500	15	E	8436045911353	173
Dalis	DWN260DHWI5	1.500	260	C	8435556139652	3.832
bomba de calor para	DWN260DHW5	1.500	260	C	8435556139669	3.733
A.Q.S.de fonte de ar	DWN200DHWI5	1.500	200	C	8435556139676	3.720
	DWN200DHW5	1.500	200	C	8435556139683	3.624

SOLUÇÕES DE PISO RADIANTE ELÉTRICO

	Referência	Potência (W)	Área (M^2)	Código EAN	P.V.P. (€)
Milos 150 w/m^2	MSIPVC010	150	1	8436045918550	46
sistema de piso radiante	MSIPVC015	225	1,5	8436045918567	57
	MSIPVC020	300	2	8436045918574	71
	MSIPVC025	375	2,5	8436045918581	79
	MSIPVC030	450	3	8436045918598	91
	MSIPVC035	525	3,5	8436045918604	104
	MSIPVC040	600	4	8436045918611	116

	Referência	Potência (W)	Área (M^2)	Código EAN	P.V.P. (€)
	MSIPVC045	675	4,5	8436045918628	143
	MSIPVC050	750	5	8436045918635	152
	MSIPVC060	900	6	8436045918642	171
	MSIPVC070	1.050	7	8436045918659	197
	MSIPVC080	1.200	8	8436045918666	224
	MSIPVC090	1.350	9	8436045918673	250
	MSIPVC100	1.500	10	8436045918680	274
	MSIPVC120	1.800	12	8436045918703	325
Milos 85 w/m^2 sistema de piso radiante	MSIPVC010L	85	1	8435556136835	37
	MSIPVC015L	127,5	1,5	8435556136842	44
	MSIPVC020L	170	2	8435556136859	53
	MSIPVC025L	212,5	2,5	8435556136866	59
	MSIPVC030L	255	3	8435556136873	66
	MSIPVC035L	297,5	3,5	8435556136880	75
	MSIPVC040L	340	4	8435556136897	84
	MSIPVC045L	382,5	4,5	8435556136903	101
	MSIPVC050L	425	5	8435556136910	108
	MSIPVC060L	510	6	8435556136927	118
	MSIPVC070L	595	7	8435556136934	136
	MSIPVC080L	680	8	8435556136941	157
	MSIPVC090L	765	9	8435556136958	174
	MSIPVC100L	850	10	8435556136965	189
	MSIPVC120L	1020	12	8435556136989	219
Erko 140 w/m^2 sistema de piso radiante	MSIWFH010	140	1	8436045918727	55
	MSIWFH015	210	1,5	8436045918734	73
	MSIWFH020	280	2	8436045918741	87
	MSIWFH030	420	3	8436045918758	115

	Referência	Potência (W)	Área (M^2)	Código EAN	P.V.P. (€)
	MSIWFH040	560	4	8436045918765	148
	MSIWFH050	750	5	8436045918772	176
	MSIWFH060	840	6	8436045918789	203
	MSIWFH070	980	7	8436045918796	235
	MSIWFH080	1.120	8	8436045918802	268
	MSIWFH090	1.260	9	8436045918819	291
	MSIWFH100	1.400	10	8436045918826	322
	MSIWFH120	1.680	12	8436045918833	381
	Referência	Potência (W)	Comprimento (m/l)	Código EAN	P.V.P. (€)
Bekia 16 w/mL sistema de piso radiante	MSIWBE010	200	12,5	8437507080834	43
	MSIWBE015	300	18,8	8437507080841	53
	MSIWBE020	400	25	8437507080858	66
	MSIWBE025	500	31,3	8437507080865	74
	MSIWBE030	600	37,5	8437507080872	85
	MSIWBE035	750	43,8	8437507080889	97
	MSIWBE040	800	50	8437507080896	108
	MSIWBE045	900	56,3	8436045910318	133
	MSIWBE050	1.000	62,5	8437507080933	142
	MSIWBE060	1.200	75	8437507080995	159
	MSIWBE070	1.400	87,5	8436045910004	184
	MSIWBE080	1.600	100	8436045910011	208
	MSIWBE090	1.800	112,5	8436045910028	232
	MSIWBE100	2.000	125	8437507080957	255

	Referência	Potência (W)	Comprimento (m/l)	Código EAN	P.V.P. (€)
Bekia 10 w/mL	MSIWBE120	2.400	150	8435556127338	303
sistema de piso radiante	MSIWBE010L	100	12,5	8435556137509	34
	MSIWBE015L	150	18,8	8435556137016	45
	MSIWBE020L	200	25	8435556137023	56
	MSIWBE025L	250	31,3	8435556137030	68
	MSIWBE030L	300	37,5	8435556137047	79
	MSIWBE035L	350	43,8	8435556137054	87
	MSIWBE040L	400	50	8435556137061	94
	MSIWBE045L	450	56,3	8435556137078	104
	MSIWBE050L	500	62,5	8435556137085	113
	MSIWBE060L	600	75	8435556137092	132
	MSIWBE070L	750	87,5	8435556137108	151
	MSIWBE080L	800	100	8435556137115	189
	MSIWBE090L	900	112,5	8435556137122	204
	MSIWBE100L	1.000	125	8435556137139	212
	MSIWBE120L	1.200	150	8435556127345	232

COMANDOS A DISTÂNCIA E TERMOSTATOS

	Referência	**Acabamento**	Código EAN	P.V.P. (€)
Air Control comando a distância	ACMN120	Branco	8436045914279	110
Basic Control comando a distância	BCMN100	Branco	8436045915856	85
ST.0 termostato analógico	TSETI00	Branco	8435556139027	30
ST.2 termostato digital básico	TSETI02	Preto	8436045911056	70
ST.2 termostato digital básico	TSETI03	Branco	8436580778268	70

	Referência	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
CT.0 termostato digital tátil	TSMTIW0	Branco	8435556137153	112
CT.0 termostato digital tátil	TSMTIB0	Preto	8435556137160	112
CT.2 termostato digital wifi	TSMTIW2	Branco	8436045911186	137
CT.2 termostato digital wifi	TSMTIB2	Preto	8436045913388	137

ACESSÓRIOS PARA SOLUÇÕES DE PISO RADIANTE

	Referência	Comp.	Info	Código EAN	P.V.P. (€)
Placas de isolamento Milos & Bekia	ASCI16	Milos e Bekia	10 unidades / pack (0.72 m^2 por unidade)	8435556137184	220
Manta de isolamento Erko	ASLIU100	Erko	Isolamento de 10 m^2	8436045918895	85
	ASLIU250	Erko	Isolamento de 25 m^2	8436045918901	211
Sistema de proteção Erko	ASLIDO	Erko	4 unidades / pack (0.72 m^2 por unidade)	8436045918864	144
Suportes de fixação Bekia	ASIPN01	Bekia	20 unidades / pack (0.20 m/l por unidade)	8436045910974	39
Filme de proteção superior Erko	ASLSI01	Erko	7.5 m comprimento	8435556137214	85
Fita adhesiva condutora Erko	ASCAI01	Erko	20 m comprimento	8435556137221	9
Banda isolamento perimetral	ASBPN01	Milos, Erko e Bekia	25 m comprimento	8436045911001	29
Kit de reparação	ASRKI01	Milos e Bekia	-	8435556137207	26

ACESSÓRIOS PARA RADIADORES (não compatível com a gama de radiadores PALAOS)

	Referência	Comp.	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Grelha de proteção radiador standard branco	RKY0550	Rad. standard	600 x 660 x 150	Branco RAL 9010	8436045914392	215
	RKY0770	Rad. standard	760 x 660 x 150	Branco RAL 9010	8436045914408	238
	RKY0990	Rad. standard	920 x 660 x 150	Branco RAL 9010	8436045914415	250
	RKY1210	Rad. standard	1.090 x 660 x 150	Branco RAL 9010	8436045914422	274

	Referência	Comp.	Tamanho (mm)	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
	RKY1430	Rad. standard	1.260 x 660 x 150	Branco RAL 9010	8436045914439	327
	RKY1600	Rad. standard	1.410 x 660 x 150	Branco RAL 9010	8436045914446	342
Grelha de protecção	RKY1100	Rad. short	1.090 x 500 x 150	Branco RAL 9010	8436045914453	229
radiador short branco	RKY1300	Rad. short	1.260 x 500 x 150	Branco RAL 9010	8436045914460	270
	RKY1500	Rad. short	1.410 x 500 x 150	Branco RAL 9010	8436045914477	280
Grelha de protecção	RDB0550	Rad. standard	600 x 660 x 150	Grafite texturizado	8436045916068	230
radiador standard grafite	RDB0770	Rad. standard	760 x 660 x 150	Grafite texturizado	8436045916075	254
	RDB0990	Rad. standard	920 x 660 x 150	Grafite texturizado	8436045916082	263
	RDB1210	Rad. standard	1.090 x 660 x 150	Grafite texturizado	8436045916099	301
	RDB1430	Rad. standard	1.260 x 660 x 150	Grafite texturizado	8436045916105	341
	RDB1600	Rad. standard	1.410 x 660 x 150	Grafite texturizado	8436045916112	371
Suporte de rodas	RIRW01	-	pack de 2	Branco RAL 9016	8435556139126	67
radiador	RIRB01	-	pack de 2	Grafite texturizado	8435556139133	67
Pack de suportes de parede	RSIRW01	-	2+1 suportes	Branco	8435556139034	30
radiador	RSIRB01	-	2+1 suportes	Preto	8435556139041	30
	RSIRW02	-	3+1 suportes	Branco	8435556139058	35
	RSIRB02	-	3+1 suportes	Preto	8435556139065	35

ACESSÓRIOS PARA TERMOS A.Q.S.

	Referência	Comp.	Tamanho	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Tripé para termos	TPKW001	Coralia e Siena		Branco	8436045914323	149
Válvula termostática	RTVAL001	Todos os modelos	1/2"	-	8436045917065	106
Suporte universal de parede termos	KWSPTN01	50-80-100-150 L		Branco	8436045910608	31

ACESSÓRIOS PARA SECA TOALHAS

	Referência	Compatibilidade	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Toalheiro para seca toalhas	RSRW002	Sygma, Elba, Giza, Tovare e Ravel	Branco	8436045916983	57
	RSRB002		Preto	8436045916990	61
	RSRC002		Cromado	8436045917089	70
Cabides para seca toalhas	RSHW002	Sygma, Elba, Giza, Tovare e Ravel	Branco	8436045917010	19
	RSHB002		Preto	8436045917041	23
	RSHC002		Cromado	8436045917027	23
Suportes plásticos para seca toalhas	RSITW01	Sygma, Elba e Giza	Branco	8435556139072	35
	RSITC01		Cromado	8435556127277	35
	RSITN01		Preto	8435556139089	35
Suportes metálicos para seca toalhas	RSITW02	Kyros, Série D, Lyon e Zocca	Branco	8435556139096	40
	RSITC02		Cromado	8435556139102	40
	RSITN02		Grafite texturizado	8435556139119	40

VÁLVULAS PARA A INSTALAÇÃO DE SECA TOALHAS HIDRÁULICOS

	Referência	Compatibilidade	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Válvula EGEO	VTIEB01	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Branco	8435556139201	85
	VTIEC01		Cromado	8435556139218	85
	VTIEI01		Inox	8435556139225	108
Retentor TIFANA	VTITB01	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Branco	8435556139232	44
	VTITC01		Cromado	8435556139249	48
	VTITN01		Preto	8435556139256	49
	VTITS01		Inox	8435556139263	64
Válvula TIFANA	VTITB02	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Branco	8435556139270	45
	VTITC02		Cromado	8435556139287	48
	VTITN02		Preto	8435556139294	64
	VTITS02		Inox	8435556139300	50

	Referência	Compatibilidade	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Válvula monotubo vertical HYDRA	VTIHB01	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Branco	8435556139324	125
	VTIHC01		Cromado	8435556139331	136
	VTIHN01		Preto	8435556139348	130
	VTIHS01		Inox	8435556139355	182
Válvula monotubo lateral HYDRA	VTIHB02	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Branco	8435556139362	125
	VTIHC02		Cromado	8435556139379	136
	VTIHN02		Preto	8435556139386	130
	VTIHS02		Inox	8435556139393	182
Válvula ELEGANCE	VTILC01	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Cromado	8435556139317	87
Válvula PEGASUS	VTIPQ01	Impero, Aledo, Napoli e Torino	Níquel	8435556139409	69
Cabeza termostática TESEUS	VTISC01	Válvulas: Hydra monotubo vertical, Hydra monotubo lateral e Pegasus	Cromado	8435556139416	79
Adaptador tubo de cobre	VTIAC01	Válvulas monotubo	Cromado	8435556139423	11
	VTIAC02		Cromado	8435556139430	11
	VTIAC03		Cromado	8435556139447	11
	VTIAC04		Cromado	8435556139454	11
	VTIAC05		Cromado	8435556139461	11
	VTIAC06		Inox	8435556139478	13
	VTIAC07		Inox	8435556139485	13
	VTIAC08		Inox	8435556139492	13
	VTIAC09		Inox	8435556139508	13
	VTIAC10		Inox	8435556139515	13

	Referência	Compatibilidade	Acabamento	Código EAN	P.V.P. (€)
Adaptador tubo multicapa	VTIAM01	Válvulas monotubo	Cromado	8435556139522	14
	VTIAM02		Cromado	8435556139539	14
	VTIAM03		Cromado	8435556139546	14
	VTIAM04		Inox	8435556139553	16
	VTIAM05		Inox	8435556139560	16
	VTIAM06		Inox	8435556139577	16
Kit blister válvulas	VTIKB01	Todos os modelos de seca toalhas hidráulicos	Branco	8435556139621	42
	VTIKC01		Cromado	8435556139638	42
	VTIKN01		Preto	8435556139645	42

Preços, produtos, referências e detalhes estão correctos no momento da impressão (Março de 2022), sujeitos a erros de impressão.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Condições Gerais de Venda

1.1. Estas condições gerais de venda regem as relações contratuais entre a INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL, doravante designada por ROINTE, e os seus clientes para a venda de produtos da marca ROINTE. Para efeitos destas condições, entende-se por clientes os clientes sujeitos à actividade profissional, tais como armazenistas e instaladores, entre outros, que em caso algum serão considerados consumidores e utilizadores, aos quais serão aplicáveis os regulamentos específicos em vigor.

1.2. O fornecedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL comercializa sistemas de aquecimento sob a marca ROINTE. Todas as encomendas feitas com ROINTE implicam necessariamente, como condição essencial e determinante, a aceitação sem reservas pelo cliente destas condições gerais de venda, para além das próprias condições gerais de compra do cliente.

1.3. O Cliente reconhece expressamente que está ciente destas condições gerais de venda, tendo-as revisto previamente e aceitado todas as condições nelas enunciadas.

2. Encomendas

2.1. É expressamente especifico que uma encomenda só é válida e definitiva se tiver sido aprovada por ROINTE através de um e-mail de confirmação. Todas as encomendas devem conter a especificação exacta dos produtos designados, bem como qualquer desconto que possa ser aplicado.

2.2. O conteúdo dos nossos catálogos e preços são apenas para orientação e podem ser modificados sem aviso prévio. As ofertas estarão sempre sujeitas à aceitação posterior por ROINTE da encomenda correspondente. Qualquer entrada ou condição indicada pelo comprador na encomenda que não cumpra estas condições de venda será considerada nula e sem efeito, a menos que ROINTE concorde, o que deve ser expressamente declarado por escrito.

2.3. ROINTE reserva-se o direito de modificar certos artigos do catálogo ou de interromper a produção sem aviso prévio. Nesses casos, ROINTE pode oferecer ao cliente um modelo da gama o mais próximo possível do indicado na encomenda.

2.4. O cancelamento total ou parcial de uma encomenda não será aceite a menos que seja confirmado por escrito por ROINTE, e o cliente deverá suportar todos os custos decorrentes do cancelamento.

2.5. Uma encomenda não pode ser cancelada (i) no caso de unidades especiais e de fabrico já iniciado, e/ou (ii) quando a expedição tiver sido feita por ROINTE.

3. Entrega

3.1. Os produtos são entregues embalados, com suportes, parafusos e tampas de fixação, cujo custo está incluído no preço final de venda. As mercadorias devem ser entregues por camião nas instalações da ROINTE, com excepção das ofertas com condições especiais que devem ser estabelecidas num documento escrito, e ROINTE deve ser totalmente exonerada de quaisquer eventos que possam ocorrer durante o transporte das mercadorias desde o carregamento do camião até ao destino de entrega. Se o transporte for contratado por ROINTE, ou se for subsidiado por qualquer razão, isto não implica a aceitação por ROINTE dos riscos envolvidos.

3.2. Os prazos de entrega mencionados na confirmação da encomenda são indicativos. Os atrasos nos prazos de entrega não dão em caso algum direito a ROINTE ao pagamento de sanções por atrasos, danos ou cancelamento da encomenda.

3.3. Após a recepção da encomenda, o cliente deve verificá-las na presença do transportador. Mesmo que a embalagem pareça estar intacta, se houver algum dano, perda ou substituição, este deve ser anotado na nota de entrega do transportador e estas reservas devem ser confirmadas pelo cliente, no prazo de 2 dias após a recepção, por carta registada com aviso de recepção para o transportador. O cliente tem o direito de tomar qualquer acção contra o transportador em caso de perda, dano ou atraso.

3.4. As encomendas estão sujeitas a custos de envio que serão suportados pelo cliente. (i) O custo de envio ascenderá a 60 euros, a menos que o montante da encomenda exceda 600 euros, cujo custo será incluído no preço da encomenda. ROINTE pode modificar os montantes mínimos necessários para que a encomenda inclua os custos de envio, que serão notificados ao cliente quando a encomenda for efectuada. Os custos de transporte correspondem às tarifas estabelecidas pela empresa de transporte no momento da encomenda, que estão disponíveis no website da empresa de transporte, e que podem ser sujeitas a modificações.

3.5. ROINTE não será obrigado a entregar os produtos se tiver motivos razoáveis para recear o sucesso da transacção, quer parcial ou total, a partir do momento da encomenda.

4. Preços e condições de pagamento

4.1. ROINTE reserva-se o direito de modificar os seus preços em qualquer altura. A lista de preços em vigor é a aplicável no momento da entrega do produto. Estes preços são exclusivos do IVA e excluem quaisquer contribuições ou custos relacionados com a colocação em serviço dos produtos.

4.2. As facturas serão emitidas ao preço em vigor no dia da entrega do equipamento e deverão ser pagas de acordo com o método de pagamento indicado na factura. ROINTE não concederá qualquer desconto para pagamento em dinheiro ou num prazo mais curto do que o indicado nas condições gerais de venda ou na factura emitida por ROINTE, a menos que tal tenha sido expressamente acordado por escrito por ambas as partes.

4.3. O cliente autoriza ROINTE a utilizar o crédito e as bases de garantia e solvência para verificar a situação financeira do cliente, o que, caso ROINTE se revele inadequado, pode levar ao cancelamento da encomenda efectuada pelo cliente, podendo mesmo levar à devolução dos produtos se a entrega já tiver tido lugar. ROINTE também pode segurar o pagamento de facturas pelo Cliente através de seguro de crédito e caução, bem como qualquer outro tipo de seguro, e pode cobrar ao Cliente a comissão apropriada. Da mesma forma, o Cliente pode segurar o pagamento de facturas relativas a encomendas efectuadas utilizando qualquer um dos métodos disponíveis no mercado.

4.4. ROINTE não aceita notas de débito ou a

devolução de qualquer produto não defeituoso se não tiver sido previamente autorizado por ROINTE. Em nenhuma circunstância o cliente pode reter, deduzir, descontar, compensar ou reduzir qualquer quantia devida à ROINTE por qualquer razão. ROINTE terá direito a reclamar do cliente o pagamento de quaisquer despesas incorridas como resultado das disposições desta estipulação.

5. Devoluções

5.1. Todas as devoluções ou reembolsos solicitados para produtos não defeituosos devem ser expressamente autorizados por e-mail por ROINTE, e devem ser feitos por e-mail para sat@rointe.com ou no seguinte número de telefone +34 900 103 061 (22 12 00 111). Todos os materiais devem chegar sem despesas de envio e, portanto, o cliente será responsável por eles. Quaisquer devoluções solicitadas e aceites para estudo e resolução devem ser acompanhadas da seguinte documentação: (i) cópia da factura de compra original e cópia da nota de entrega original (obrigatória), (ii) lista do material ou produto a devolver com as suas referências e quantidades, (iii) causa ou motivo da devolução, (iv) cópia do e-mail enviado por ROINTE autorizando a devolução, (v) fotografias do produto caso o serviço pós-venda de ROINTE o exija. ROINTE não pode aceitar devoluções sem a documentação acima referida.

5.2. As devoluções de material não normalizado encomendadas pelo cliente não serão aceites.

5.3. A decisão final sobre a aceitação da devolução será tomada por ROINTE após verificação da mercadoria após a sua recepção. Excepcionalmente, as devoluções de material em bom estado podem ser aceites por ROINTE nas condições abaixo indicadas, para o que será necessário o consentimento prévio de ROINTE por correio electrónico. Se a data de produção do material for (i) inferior a 30 dias, a depreciação deve ser de 15%, (ii) entre 30 dias e 3 meses, a depreciação deve ser de 20%, (iii) se a data de produção do material for entre 3 e 12 meses, a depreciação deve ser de 25%, (iv) e se for superior a 12 meses, a depreciação deve ser de 30%. No entanto, ROINTE também pode opor-se à devolução. No caso de a devolução ser feita de um produto diferente do anteriormente autorizado, ROINTE não será obrigada a aceitá-lo, e o cliente suportará os custos decorrentes do seu erro.

5.4. As devoluções devem ser feitas por transporte pago pelo cliente, excepto as que se devem a defeitos de qualidade ou erros atribuíveis a ROINTE, caso em que serão enviadas pela agência indicada pelo representante de vendas da área. Em caso algum será aceite a devolução de mercadorias no caso de unidades especiais. Da mesma forma, o cliente está ciente da política de devoluções da ROINTE, que aceita e que é aplicável, e ROINTE compromete-se a informar o cliente de quaisquer alterações que lhe possam ser feitas.

5.5 Todas as substituições de produtos defeituosos sob garantia devem ser solicitadas ao serviço pós-venda da ROINTE no seguinte endereço electrónico sat@rointe.com ou no seguinte número de telefone +34 900 103 061 (+34 968 864 363) e devem ser expressamente autorizadas pela ROINTE. O cliente deve fornecer a seguinte documentação para o pedido de substituição, (i) dados pessoais, (ii) factura de compra original (obrigatório), (iii) fotografia do rótulo de características do produto (iv) fotografias do produto no caso do serviço pós-venda de ROINTE o requerer.

5.6 A ROINTE providenciará a recolha do produto e suportará os custos da recolha. O cliente deve embalar correctamente o produto para evitar danos durante o transporte e deve identificar o produto com o número de incidente e o número de recolha que será fornecido pelo serviço pós-venda da ROINTE.

5.7 ROINTE verificará o incidente relatado pelo cliente e providenciará o envio do produto reparado ou de substituição, assumindo os custos de envio e instalação. Quando um produto é reparado ou substituído, os períodos de garantia estabelecidos serão suspensos a partir do momento em que são exercidos até à entrega do novo produto, momento em que a garantia suspensa será reactivada.

5.8. Se o produto chegar danificado ou com fugas, o cliente deve recusar a entrega e não assinar a confirmação. O cliente deve então consultar a secção 5.5 destas condições. Se o produto começar a vazar na propriedade ou sucursal do cliente (mas inicialmente chegou intacto), o cliente deve consultar a secção 5.5 destas condições.

5.9. Se o consumidor ou utilizador tiver um produto que começa a vazar ou mostra danos não causados pelo correio de transporte do cliente (tal como um painel de controlo que não aquece após a instalação), o consumidor deve contactar directamente a Rointe através do e-mail sat@rointe.com ou ligando para o seguinte número de telefone 900 103 061 (968 864 363). Se o consumidor desejar, o cliente pode contactar ROINTE em seu nome, mas por favor note que ROINTE tratará directamente com o consumidor. Note-se que se o produto tiver sido "ligado" a garantia aplica-se apenas ao corpo, desde que a instalação tenha sido realizada por um electricista qualificado.

5.10. Para produtos que estão fora de garantia, o cliente terá a possibilidade de solicitar um Plano de Renovação, de acordo com as condições expressamente estabelecidas pela ROINTE.

5.11. Uma vez autorizada a devolução por ROINTE, será emitida uma factura de crédito para o cliente. Só então pode ser descontado. Note-se que não emitimos facturas de crédito para produtos com mais de 4 semanas. Uma reparação ou substituição só será autorizada em função da avaria.

6. Reclamações

6.1. Todas as reclamações feitas relativamente a qualquer circunstância e produtos comercializados por ROINTE devem ser feitas de modo a que haja uma prova completa da sua realização, e devem ser enviadas através dos canais oficiais fornecidos por ROINTE para o efeito (www.rointe.pt, sat@rointe.com, +34 900 103 061).

6.2. Uma vez recebida a reclamação, ROINTE compromete-se a resolvê-la o mais rapidamente possível, tendo em conta o conteúdo e o contexto da queixa.

7. Propriedade Intelectual

7.1. O Cliente está autorizado a utilizar a marca, nome comercial, logótipo actual, elementos gráficos

e outros sinais distintivos em relação aos produtos ROINTE com o único objectivo de permitir a sua identificação e promoção e no interesse exclusivo de ROINTE. Este direito de utilização não se refere a quaisquer direitos de propriedade para o cliente.

7.2. O Cliente compromete-se a não depositar e a não ter quaisquer direitos sobre marcas, modelos, nomes de domínio, patentes, sinais, nomes comerciais, referências de produtos e outros sinais distintivos pertencentes à ROINTE e que possam ser confundidos com os seus próprios.

7.3. No que respeita aos elementos gráficos de ROINTE, tais como logótipos ou fotografias, o cliente compromete-se a utilizá-los e reproduzi-los em estrita conformidade com a qualidade e formato da imagem dos elementos gráficos originais. O Cliente está proibido de os modificar ou de os utilizar de tal forma que isso possa prejudicar a imagem de marca da ROINTE ou a dos seus produtos.

7.4. O direito do Cliente de utilizar as marcas comerciais, nomes comerciais ou outras marcas distintivas de ROINTE será expressamente extinto quando as relações comerciais com ROINTE forem extintas por qualquer razão que seja.

7.5. Da mesma forma, o não cumprimento pelo Cliente das condições de utilização descritas nesta secção pode ser motivo de cessação deste direito de utilização, que pode ser notificado a qualquer momento por simples correio, ou por qualquer outro meio.

8. Saúde e Segurança

8.1. Todos os produtos são entregues pela ROINTE ao cliente com instruções sobre segurança e montagem. Do mesmo modo, alguns destes produtos incluem recomendações relativas à sua montagem por profissionais, sendo da responsabilidade do cliente que quando estes produtos são vendidos a terceiros, incluam as instruções e recomendações feitas pela ROINTE.

8.2. Quando o cliente é responsável pela instalação dos produtos ROINTE, é da responsabilidade do cliente assegurar que os seus empregados estão familiarizados com o conteúdo destas instruções e recomendações, a fim de garantir que a instalação é efectuada correctamente. Nem o cliente nem os seus empregados têm qualquer relação laboral com a ROINTE, uma vez que são empresas diferentes que operam no mercado, sem qualquer ligação.

8.3. O cliente compromete-se a tomar as medidas que lhe forem comunicadas por escrito por ROINTE e outras medidas que sejam suficientes para assegurar, na medida do razoável, que os bens são sempre seguros e sem riscos para a saúde através da sua correcta utilização. Os bens não serão considerados como tendo sido utilizados correctamente quando são utilizados sem qualquer informação ou aviso dado por ROINTE.

9. Responsabilidade

9.1. ROINTE não será responsável por quaisquer danos ou responsabilidades que possam resultar das acções do cliente uma vez que o produto tenha sido entregue, incluindo o seu armazenamento, conservação, utilização, instalação, ou manutenção negligente ou anormal do produto pelo cliente, bem como por acções realizadas pelos seus empregados e colaboradores, incluindo a empresa de transporte, que sejam contrárias às instruções, recomendações e avisos da ROINTE, e à utilização normal dos produtos.

9.2. O cliente é responsável pelo pagamento de qualquer indemnização acumulada em resultado do não cumprimento destes termos e condições gerais, exonerando ROINTE de qualquer responsabilidade, e deve informar ROINTE de qualquer processo que possa ser intentado contra ela em resultado de tal não cumprimento.

9.3. ROINTE declina qualquer responsabilidade por quaisquer dados ou resultados que possam ser produzidos em situações diferentes daquelas em que os resultados estabelecidos nos catálogos foram obtidos, ou em circunstâncias diferentes.

9.4. ROINTE declina qualquer responsabilidade, que seja causada por um acto de Deus ou de força maior, devido ao cliente ou a terceiros ou causas externas como conflitos sociais, catástrofes naturais, crises sanitárias, incêndios, inundações, mau funcionamento ou interrupções da rede de telecomunicações ou da rede eléctrica, acidentes com ferramentas, desperdício de peças importantes durante o processo de fabrico, falha ou falta de um fornecedor ou subcontratante, indisponibilidade de matérias-primas ou energia, interrupção ou atraso no transporte ou qualquer outra causa de força maior, acidentes com ferramentas, refugo de peças importantes durante o processo de fabrico, falha ou falta de um fornecedor ou subcontratante, indisponibilidade de matérias-primas ou energia, interrupção ou atraso no transporte ou qualquer outra causa que leve a uma paragem total ou parcial da ROINTE ou dos seus fornecedores.

9.5. ROINTE reconhece expressamente que todos os seus produtos são feitos e fabricados com matérias-primas expressamente autorizadas e em conformidade com a regulamentação legal aplicável, cumprindo escrupulosa e rigorosamente todas as suas obrigações legais, tanto em Espanha como na UE, e que as disposições da actual legislação sobre a protecção dos Consumidores e Utilizadores são imperativamente aplicáveis ao consumidor e ao cliente utilizador.

9.6. Qualquer litígio decorrente ou relacionado com o presente contrato - incluindo qualquer questão relativa à sua existência, validade ou rescisão - será resolvido por arbitragem na LAW, administrada pela Associação Europeia de Arbitragem de Madrid (AEAD), em conformidade com as suas Regras de Arbitragem em vigor na data de apresentação do pedido de arbitragem. O Tribunal Arbitral nomeado para o efeito será composto por um único árbitro perito e a língua da arbitragem será o espanhol. A sede da arbitragem será Madrid.

22 120 01 14
rointe@rointe.pt
www.rointe.pt

Rointe Espanha e Portugal
P.I. Vicente Antolinos - C/ E, parcela 43
30140 Murcia
T. 22 120 01 14

Rointe United Kingdom
Unit A3, Hampton Business Park, Club Way,
Hampton, Peterborough PE7 8JA
T. 0203 321 5928

Rointe Ireland
20 Harcourt Street,
Dublin 2, D02 H364
T. 01 553 0523

Rointe France
6 Rue Duret
75116 Paris
T. 01 73 05 70 01

Rointe Nederland
3197 LG Botlek
RT
T. 010 742 00 46

Este catálogo é material de marketing e não representa uma oferta comercial. É possível que o seu produto inclua melhores características do que as indicadas neste documento, devido à melhoria contínua dos produtos Rointe. Copyright © Rointe Heating 2022. Todos os direitos reservados.

MPMKCAT182-V01