

**theben**  
energy saving comfort

Mais bonito, mais claro,  
mais inteligente  
Focos LED theLeda P



# Estático, inteligente, distinto

## A iluminação na sua forma mais elegante

Nunca a iluminação automática foi tão inteligente. E tão bela. Com as suas formas distintas, a silhueta harmoniosa e as superfícies de elevada qualidade, os novos focos LED **theLeda P da Theben** representam um novo capítulo do controlo automático da luz.


Da forma construtiva especial do painel LED também irradia luz lateral e ilumina também desse modo a parede na qual o theLeda P se encontra instalado. Este efeito de aura confere à sua luz clara um aspeto mais agradável e suave. Sem feixe de luz forte, mas uma luz **indireta e radiante**.

Os focos LED convencem não só devido ao seu exterior elegante e à especial luminosidade, como também devido às suas funções de elevado desempenho como, por exemplo, a luz **de orientação**, classe de proteção **IP 55**, função **atenuadora** e a **ligação paralela inteligente**.



### Diversidade

theLeda P é oferecido com ou sem detetor de movimentos. Com um ou dois painéis de iluminação. Nas cores branco ou alumínio. Quão bela pode ser a diversidade.

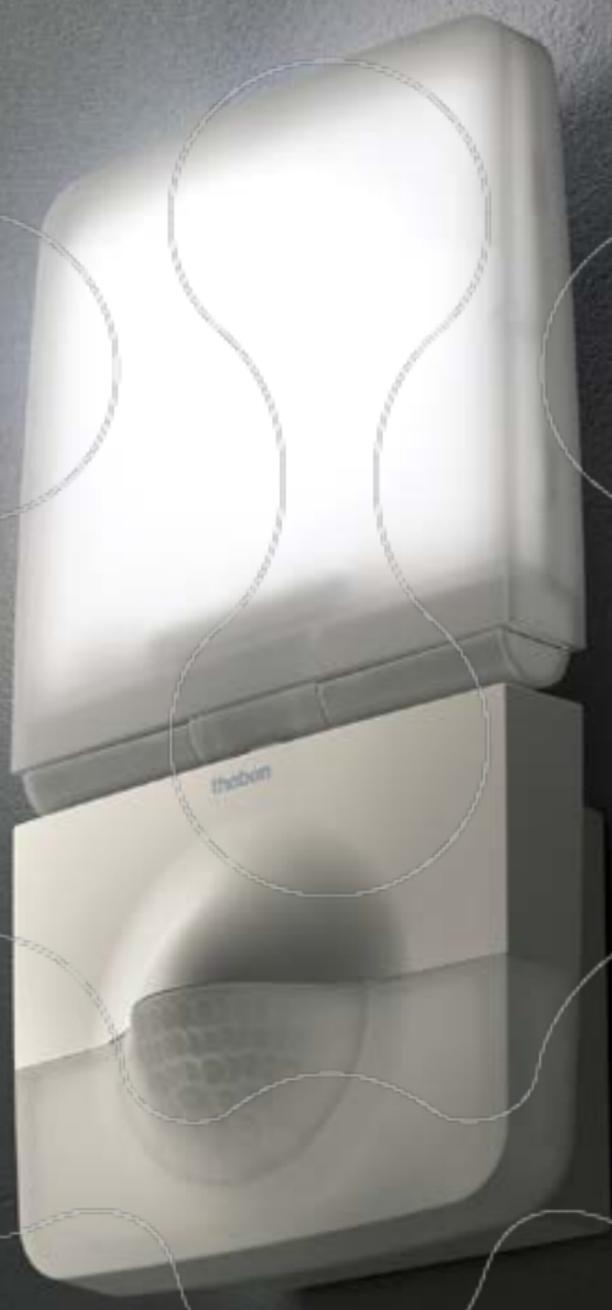

# theLeda P – Elegante, brilhante, distinto

## Foco LED com e sem detetor de movimentos



### Com detetor de movimentos

Tipo	Potência do LED	Cor	N.º de artigo
theLeda P12 WH	900 lm	Branco	1020941
theLeda P12 AL	900 lm	Alumínio	1020942
theLeda P24 WH	2 x 900 lm	Branco	1020943
theLeda P24 AL	2 x 900 lm	Alumínio	1020944

### Sem detetor de movimentos

Tipo	Potência do LED	Cor	N.º de artigo
theLeda P12L WH	900 lm	Branco	1020741
theLeda P12L AL	900 lm	Alumínio	1020742
theLeda P24L WH	2 x 900 lm	Branco	1020743
theLeda P24L AL	2 x 900 lm	Alumínio	1020744

\* Sem IVA.



## theLeda P12L e theLeda P24L Foco LED sem detetor de movimentos

- Luminosidade 900 lm no caso do theLeda P12 ou 2x 900 lm no caso do theLeda P24
- Montagem rápida na parede, maior espaço para grampos e base de encaixe
- Painel LED inclinável e rotativo
- Classe de eficiência energética A+
- IP 55 para montagem na área exterior



## theLeda P12 e theLeda P24 Foco LED com detetor de movimentos

- Maior área de detecção até 12 m com ângulo de detecção de 180° e cobertura vertical
- Luz de orientação, função atenuadora e desconexão à noite auto-programável
- Luminosidade 900 lm no caso do theLeda P12 ou 2x 900 lm no caso do theLeda P24
- Montagem rápida na parede, maior espaço para grampos e base de encaixe
- Painel LED inclinável e rotativo
- Comandado à distância através do theSenda S e theSenda P
- Classe de eficiência energética A+
- Operação simples através de potenciômetro facilmente acessível
- Função Teach-In e função de teste
- IP 55 para montagem na área exterior

# Mais fácil de montar e operar

## Mais seguro e confortável de usar

### Funções de todos os focos LED theLeda P

---



Regulação  
simples



Adequado  
para tomadas  
UP



Simple  
à prova de  
chuva



Base de  
encaixe  
ampla



Luz  
indireta clara



Painel LED  
orientável de  
forma flexível

### Funções de todos os focos LED theLeda P com detetor de movimentos

---



Luz de  
orientação



Função  
Teach-In mais  
inteligente



Função de  
teste  
prática



Ligação  
manual



Limitação da  
área com cliques  
de cobertura



Cobertura  
vertical  
confortável



Desconexão à  
noite energeticamente  
eficiente



Comando à  
distância  
confortável



Função de  
crepúsculo



Ligação  
paralela  
inteligente

# Inteligente em complemento

## Acessórios para qualquer eventualidade

### Acessórios

Tipo	Cor	N.º de artigo
Moldura distanciadora theLeda P WH	Branco	9070971*
Moldura distanciadora theLeda P AL	Alumínio	9070972*
Ângulo de canto theLeda P WH	Branco	9070969**
Ângulo de canto theLeda P AL	Alumínio	9070970**
Comando à distância de utilizador the Senda S	-	9070911
Comando à distância de serviço the Senda P	-	9070910

**Moldura distanciadora\***



**Braçadeira de canto\*\***



\* São incluídas no volume de fornecimento em todos os modelos

\*\* Incluídas no volume de fornecimento do P24 & P24L

# theben

**Theben AG**

Hohenbergstrasse 32 | 72401 Haigerloch | Alemanha

Phone +49 7474 692-0 | Fax +49 7474 692-150

info@theben.de | www.theben.de/en

3516 | Reservado o direito a alterações técnicas e aperfeiçoamentos.