

REPORT

Série 7L Luminária LED para painel



1




2



3

Design by MINELLI | FOSSATI



Conector
Tipo 07L.11
incluso na
embalagem

Luminária LED para painéis elétricos com montagem magnética

- Montagem "Dois em um" - Montagem magnética direta ou através de suporte metálico parafusado
- Níveis de luminosidade: 600 ou 1200 lumens
- Versões com: 1 - comutação direta
2 - sensor de movimento
3 - interruptor ON/OFF
- Alimentação - Multitensão: 12...48 V AC/DC e 110...240 V AC/DC
- Disponível com terminais push-in ou terminais plugáveis

Homologação



Tipo 7L.43 (600 lumens)
Tipo 7L.46 (1200 lumens)

- Montagem magnética direta ou através de suporte metálico parafusado
- Alimentação: 12...48 V AC/DC e 110...240 V AC/DC
- Consumo de energia nominal: 6 W (600 lm), 9 W (1200 lm)
- Ângulo de radiação: 120°
- Temperatura de cor: 5000 K
- Categoria de proteção: IP20

Comutação direta

Acionamento
via botão ON/OFF



Acionamento via
sensor de movimento

Fixação magnética
direta ao painel
metálico

Fixação magnética
via suporte metálico
parafusado



Instalação simples e rápida
graças aos **terminais push-in**
para conexão de uma única
unidade, ou através de **terminais
plug-in** para conexão com uma
ou várias unidades.

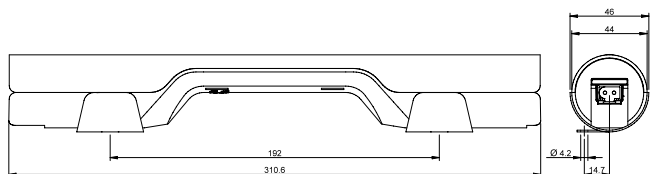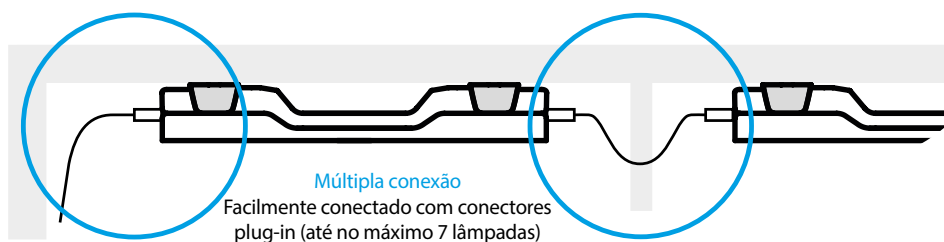

Código	Lumens	Código	Lumens	Tensão nominal	Acionamento	Conexão
7L.43.0.024.0100	600	7L.46.0.024.0100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Comutação direta	Terminais Push-in
7L.43.0.024.0200	600	7L.46.0.024.0200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Comutação direta	Terminais Plug-in
7L.43.0.230.0100	600	7L.46.0.230.0100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Comutação direta	Terminais Push-in
7L.43.0.230.0200	600	7L.46.0.230.0200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Comutação direta	Terminais Plug-in
7L.43.0.024.1100	600	7L.46.0.024.1100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Com botão ON/OFF	Terminais Push-in
7L.43.0.024.1200	600	7L.46.0.024.1200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Com botão ON/OFF	Terminais Plug-in
7L.43.0.024.2100	600	7L.46.0.024.2100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Com sensor de movimento	Terminais Push-in
7L.43.0.024.2200	600	7L.46.0.024.2200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Com sensor de movimento	Terminais Plug-in
7L.43.0.230.1100	600	7L.46.0.230.1100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Com botão ON/OFF	Terminais Push-in
7L.43.0.230.1200	600	7L.46.0.230.1200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Com botão ON/OFF	Terminais Push-in
7L.43.0.230.2100	600	7L.46.0.230.2100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Com sensor de movimento	Terminais Push-in
7L.43.0.230.2200	600	7L.46.0.230.2200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Com sensor de movimento	Terminais Plug-in