


BIG WHITE®

NOVIDADES





TENHA TODA A INFORMAÇÃO.

Visite-nos em **slv.com**

BIG WHITE®

NOVIDADES





 ONE BOW
22



ONE STRAIGHT

24







 PANTILO
26



A luz é versátil e influencia todas as áreas da nossa vida. Igualmente versáteis são as possibilidades oferecidas pela SLV de fazer da iluminação uma experiência única.

EXPERIENCE LIGHT.

M-POL	12
UNIVERSAL DOWNLIGHT	18
ONE	22
PANTILO	26
ENOLA OCULUS	28
MANA	30
CONCRETO	34
VANO WING	36
ESKINA FRAME	38
OCULUS	42
S-TRACK	44
WORKLIGHT	50
PARA DOME	54
FITU	55
FLOODI	55



Particularmente
robusta com IK10

M-POL

M-POL é a primeira família SLV para exterior que pode ser integrada num sistema DALI. Com esse objectivo, os módulos individuais foram concebidos com diferentes tamanhos, cabeças e características de iluminação. Graças à classe de protecção IP65 e à resistência ao impacto com classificação IK10, os balizadores estão totalmente protegidos. E a ligação é muito rápida e fácil com a caixa de ligação.



BALIZADOR M-POL

● Antracite

Material: alumínio

Versão	Ref. n.º	Dimensões
30	1006379	Ø: 12,4 cm, A: 23,4 cm
60	1006380	Ø: 12,4 cm, A: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, A: 83,4 cm



Artigo	Ref. n.º	Dimensões
Estaca <i>Aço inox</i>	1006382	Ø: 10 cm, C: 20 cm
Caixa de ligação <i>5 polos</i>	1006453	C: 18 cm, L: 6,3 cm, A: 3,3 cm
Caixa de ligação <i>5 polos</i>	228725	Ø: 3,2 cm, C: 13 cm
Caixa de ligação em T <i>3 polos</i>	228726	C: 11 cm, L: 6,4 cm, A: 3 cm
Caixa de junção <i>3 polos, IP68</i>	228730	Ø: 2,7 cm, C: 11,5 cm

CABEÇAS DE BALIZADORES M-POL

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência do sistema: 11 W

DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência do sistema: 19 W

● Antracite

Material: alumínio

Variante		Ref. n.º	Fluxo luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
S	Clear	Antracite, On/Off	1006383	470 - 510 lm	2700/3000 K	Ø: 12,1 cm , A: 15,9 cm
		Antracite, DALI	1006389	890 - 950 lm		
	Shader	Antracite, On/Off	1006387	285 - 310 lm		
		Antracite, DALI	1006393	520 - 550 lm		
	Louver	Antracite, On/Off	1006385	145 - 155 lm		
		Antracite, DALI	1006391	260 - 270 lm		
M	Clear	Antracite, On/Off	1006384	590 - 660 lm	2700/3000 K	Ø: 12,3 cm , A: 25,9 cm
		Antracite, DALI	1006390	1150 - 1230 lm		
	Shader	Antracite, On/Off	1006388	420 - 460 lm		
		Antracite, DALI	1006394	820 - 870 lm		
	Louver	Antracite, On/Off	1006386	190 - 210 lm		
		Antracite, DALI	1006392	350 - 370 lm		



Shader

Louver

Clear



Escolha entre
On/Off ou DALI



ESCOLHA O SEU SISTEMA M-POL

O balizador correcto em apenas alguns passos – o sistema modular M-POL torna-o possível. Combina três tamanhos e seis cabeças com três características de iluminação e duas temperaturas de cor. Quer em forma alta ou plana, com refletores para grande distribuição de luz, homogénea e difusa ou sem brilho, graças às persianas integradas. Seja com 2700 ou 3000 Kelvin, na versão on/off ou controlável com protocolo DALI. Configure os seus balizadores M-POL e dê a cada ambiente exterior a melhor luz.

ESCOLHA O SEU PREFERIDO ...

- 1 Balizador (30, 60, 90)
- 2 Cabeça da luminária (On/Off, DALI)
- 3 Tamanho da cabeça da luminária (alta, plana)
- 4 Difusor (transpaente, quebra-luz, refletor)
- 5 Temperatura de cor (2700, 3000 K)



PRONTOS!

CABEÇAS DOS BALIZADORES



M-POL S

Ø: 12,3 cm, A: 15,9 cm




M-POL M

Ø: 12,3 cm, A: 25,9 cm

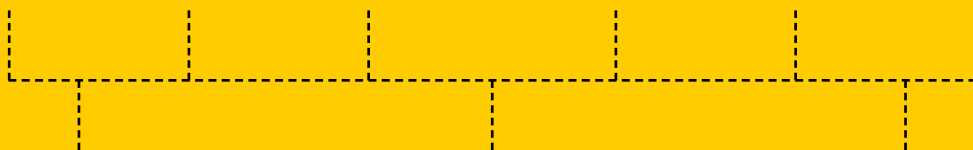

M-POL 30

Ø: 12,4 cm, A: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, A: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, A: 83,4 cm

BALIZADOR



COMBINE



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Anel embelezador nas
cores: preto, branco,
cromado, dourado



Ao comprar um UNIVERSAL DOWNLIGHT,
o anel embelezador não está incluído

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Alta qualidade, moderno, universalmente aplicável:
Com a sua temperatura de cor ajustável através
de interruptor CCT (2700/3000/4000/6500 K),
UNIVERSAL DL oferece um elevado grau
de flexibilidade. Ao mesmo tempo, o valor do
downlight giratório está na melhor relação possível
com a sua qualidade. E graças ao conector rápido,
a instalação também é feita em pouco tempo.



Baixa profundidade
de encaixe



DOWNLIGHT UNIVERSAL

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA

Potência do sistema: 5/8 W

Espessura do material do teto falso: 25 mm max.

● Preto

Material: aço

Variante	Ref. n.º	Fluxo luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
DL	Preto, orientável	1007090	410/560 lm	2700 K	Ø: 8,5 cm, A: 6,1 cm
			430/610 lm	3000 K	
			470/680 lm	4000 K	
			440/640 lm	6500 K	
	Preto, fixo	1007095			Ø: 8,5 cm, A: 4,6 cm



● Preto ○ Branco ● Cromado ● Dourado

Artigo	Ref. n.º	Dimensões
Anel frontal Orientável	Preto, redondo	1007091
	Branco, redondo	1007092
	Cromado, redondo	1007093
	Dourado, redondo	1007094
Anel frontal	Preto, redondo	1007096
	Branco, redondo	1007097
	Cromado, redondo	1007098
	Dourado, redondo	1007099



CONCEBA O SEU DOWNLIGHT

Desobstrutiva e universalmente utilizável: a UNIVERSAL DOWNLIGHT nas versões rígida ou orientável são luminárias de encastrar que produzem uma luz direccionada com o seu ângulo de feixe estreito de 36 graus. Antes da instalação, a cor da luz pode ser seleccionada de um largo espectro (2700/3000/4000/6500 K) através de um interruptor CCT. A reprodução de cores fiéis à natureza é conseguida com um IRC (Índice de Reprodução Cromática) de mais de 90. A caixa de ligação rápida torna o downlight rápido e fácil de instalar. Complemente o seu UNIVERSAL DOWNLIGHT com os anéis frontais disponíveis separadamente, em preto, branco, cromado ou dourado.

ESCOLHA O SEU PREFERIDO ...


- 1 Variante (fixo, orientável)
- 2 Anel frontal (preto, branco, cromado, dourado)
- 3 Temperatura de cor (2700, 3000, 4000, 6500K)
- 4 Consumo do sistema (5 W, 8 W)



PRONTOS!


UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT


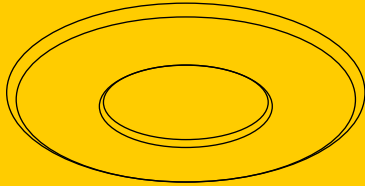


Disponível como versão rígida

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

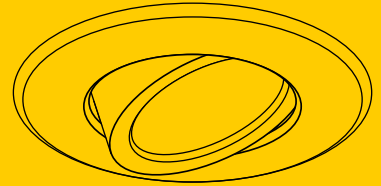

Disponível como versão giratória

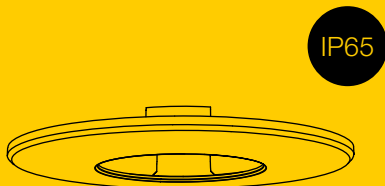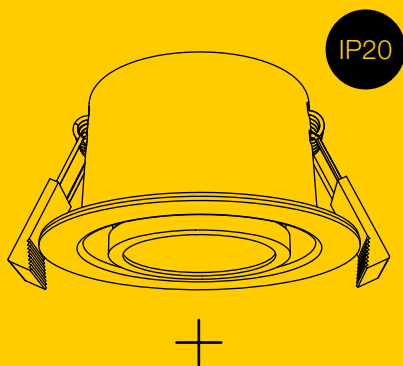

Fácil instalação por meio de caixa de junção de ligação rápida



Anéis frontais intercambiáveis em preto, branco, cromado ou dourado



2700 K 3000 K 4000 K 6500 K



Temperatura de cor alternável



Sistema comutável power 5 W/8 W



Alta qualidade de luz e reprodução de cores graças ao LED com CRI90

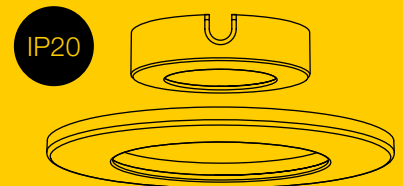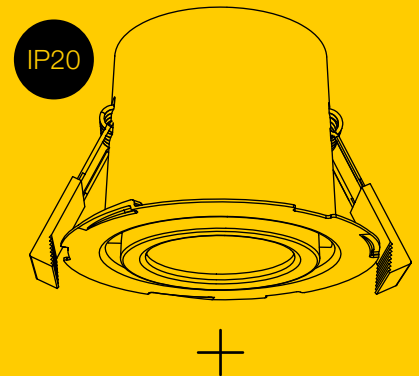


2700 K 3000 K 4000 K 6500 K



ONE

A ONE BOW alonga elegantemente o arco entre o design bem sucedido e a luz de elevada qualidade. A cabeça da luminária emite a sua luz, que pode ser regulada separadamente para cima e para baixo, de forma uniforme. A temperatura de cor desejada é rapidamente definida através do interruptor CCT (2700/3000 K). O funcionamento também é fácil graças ao botão de pressão e ao interruptor rotativo.

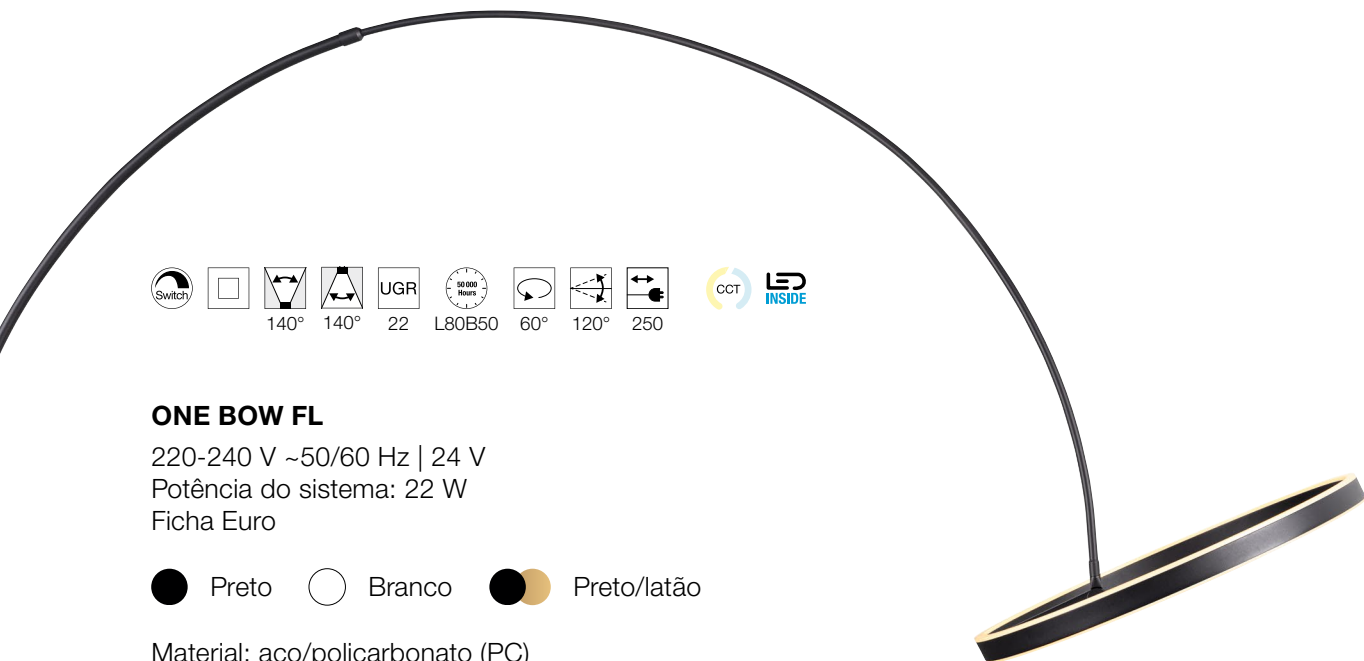

ONE BOW FL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Potência do sistema: 22 W

Ficha Euro

● Preto ○ Branco ● Preto/latão

Material: aço/policarbonato (PC)

Variante	Ref. n.º	Fluxo luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
FL	Preto	1006352	Para cima: 600 lm Para baixo: 600 lm	2700/3000 K	Ø: 60 cm T: 233 cm, A: 236 cm
	Branco	1006351			
	Preto/latão	1006350			





140°

140°

22

L80B50

77°

250

ONE STRAIGHT FL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Potência do sistema: 22 W

Ficha Euro



Preto



Branco



Preto/latão

Material: aço/policarbonato (PC)

Variante	Ref. n.º	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
FL	Preto	1006355	Para cima: 600 lm Para baixo: 600 lm	2700/3000 K	90
	Branco	1006354			
	Preto/latão	1006353			



Fluxo luminoso dos
anéis controláveis
individualmente

ONE FAMÍLIA



1002911



1004767



1002913



1002915



1004769



1006188



1006352







PANTILO

Um destaque cristalino: a nova versão de abajur oval da luminária pendente PANTILO não está apenas disponível em cromado e cobre, mas também, como as outras versões, em dourado e branco com jacto de areia. Verdadeiros atractivos que podem ser combinados com outros sistemas de iluminação, graças à extremidade aberta do cabo.



**SOCKET
INSIDE**

PANTILO PD

200-240 V ~50/60 Hz

Ponta do cabo aberta



Cromado



Cobre



Branco



Dourado

Material: Alumínio/vidro



Agora também disponível nas novas cores dourado e branco, bem como no formato oval.

Variante	Ref. n.º	Casquilho	Potência	Dimensões
20	Dourado	1 x E27	<15 W	Ø: 20 cm, A: 21,3 cm
	Branco			
28	Dourado	1 x E27	<15 W	Ø: 28 cm, A: 17,2 cm
	Branco			
	Cromado			
	Cobre			
Oval	Branco	1 x E27	<15 W	Ø: 18 cm, A: 28,5 cm
	Dourado			



Com lente especial
para uma distribuição
de luz mais
definida

ENOLA OCULUS

Elegante e precisa ao mesmo tempo: ENOLA OCULUS utiliza uma tecnologia especial de lentes que a torna uma luminária com contornos acentuados e definidos. A luminária de parede e tecto é protegida ao ar livre pelo IP65. Através do interruptor CCT, a cor da luz (3000/4000 K) pode ser ajustada antes da instalação. Além disso, a fonte de luz incorporada com um IRC de mais de 90 convence com uma reprodução natural das cores.



ENOLA OCULUS

CL/WL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência do sistema: 11 W

WL UP/DOWN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência do sistema: 20 W

● Antracite


Material: alumínio/vidro

Variante	Ref. n.º	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
CL Antracite, single	1006327	1000 - 1100 lm	3000/4000 K	90	Ø: 10 cm, A: 12 cm
WL Antracite, single	1006328				Ø: 10 cm, A: 15,5 cm
WL Antracite, up/down	1006329	940 - 1060 lm			Ø: 10 cm, A: 18 cm



MANA

Com o seu aspecto enferrujado, a MANA BASE com o novo abajur MANA RUSTY conjuga uma atmosfera de iluminação indirecta única. Graças ao tratamento especial do aço FeCSi, a típica pátina só se torna mais única com o tempo. A cor da luz é ajustável através do interruptor CCT (2700/3000 K). E graças ao IP65, a luminária de parede, que pode ser utilizada tanto no interior como no exterior, também está optimamente protegida.

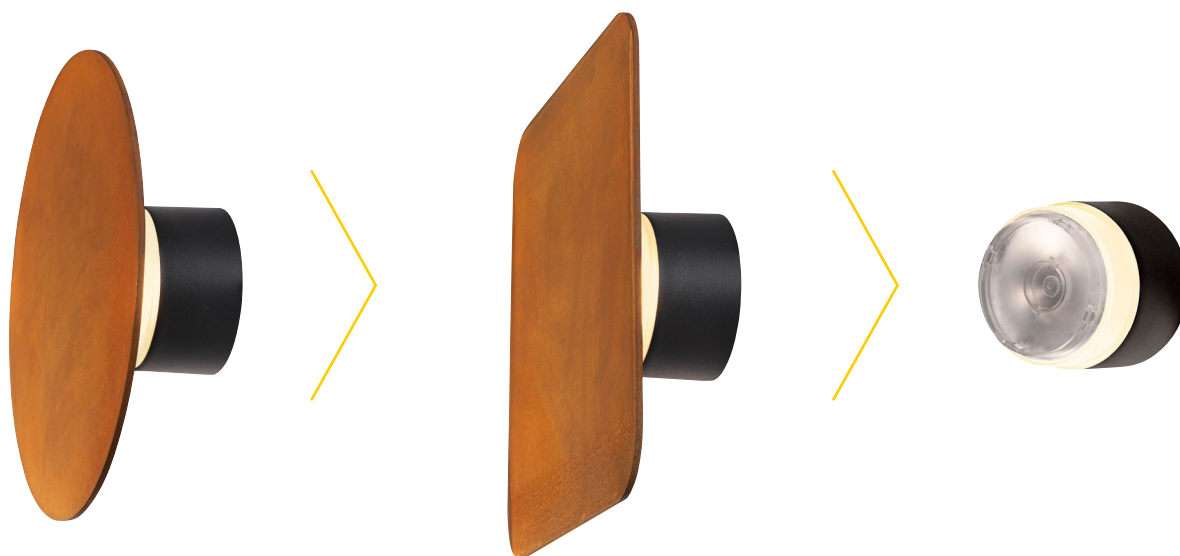

MANA BASE WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Potência do sistema: 15 W

● Antracite

Material: alumínio/policarbonato (PC)

COMPLETE THE LOOK

Complementar
a MANA BASE com
os novos tons de
MANA RUSTY.

Variante	Ref. n.º	Fluxo luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
WL Antracite	1006319	800/820 lm	2700/3000 K	90	Ø: 10 cm, A: 9 cm



Artigo		Ref. n.º	Dimensões
MANA RUSTY	Enferrujado, quadrado	1006317	C: 28 cm, L: 28 cm, A: 1,5 cm
Abajur	Enferrujado, redondo	1006318	Ø: 28 cm, A: 1,5 cm



Inclui diferentes
difusores para
efeitos de iluminação
especiais



MANA OUT WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Potência do sistema: 11 W

● Cinzento

Material: Alumínio/cimento

Variante	Ref. n.º	Fluxo luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
WL Cinzento	1003470	Para cima: 325 lm Para baixo: 325 lm	3000 K	80	C: 18,2 cm, L: 10,3 cm, A: 16 cm





CONCRETO

Destaque de alta qualidade feito do material de tendência cimento: CONCRETO estabelece novas soluções de luz na área exterior. Com a sua temperatura de cor de 3000 Kelvin, a versão de mesa e de chão produzem uma luz branca quente que é extremamente agradável. Além disso, está protegida contra a sujidade penetrante e salpicos de água com o IP65.



Feito de betão verdadeiro, flexível na utilização graças a um cabo de ligação de 2 m.



IP65

IK05

200

SOCKET
INSIDE

CONCRETO FI

220-240 V ~50/60 Hz
ficha de segurança IP44



Cinzento

Material: betão/alumínio




Variante	Ref. n.º	Casquilho	Refletor	Potência	Dimensões
FL	Cinzento, redondo	1006408	1 x GU10 QPAR 51	<10 W	Ø: 12 cm, A: 11,7 cm
	Cinzento, angular	1006409			C: 10,5 cm, L: 10,5 cm, A: 11,7 cm



VANO WING

Ideal para iluminar superfícies verticais: graças ao seu amplo ângulo de feixe e reflector assimétrico, a VANO WING atinge um elevado nível de iluminação, mesmo a curtas distâncias. Ao mesmo tempo, a luz branca quente (3000 K) com controlo DALI integrado ilumina de forma particularmente brilhante. E graças ao IP65, a luminária orientável está também protegida contra todas as condições meteorológicas.

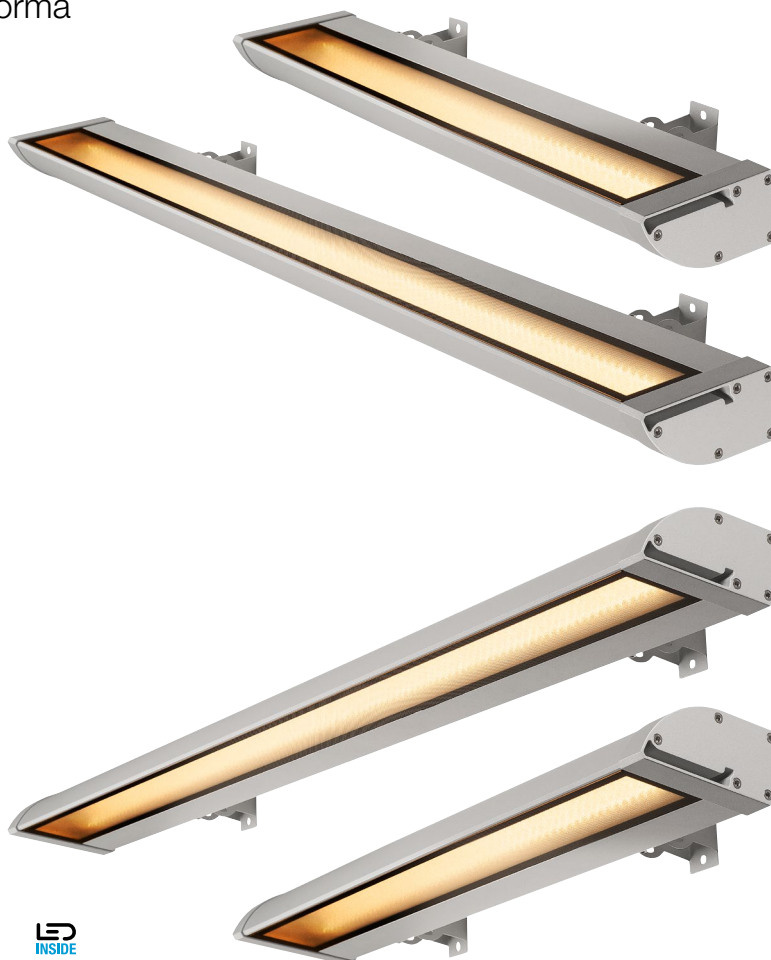

VANO WING

SP (SHORT)

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Potência do sistema: 25 W

SP (LONG)

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Potência do sistema: 49 W

● Cinzento

Material: Alumínio/vidro

Variente	Ref. n.º	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
SP	Cinzento, short	1006268	1400 lm	3000 K	C: 63,5 cm, L: 20,5 cm, A: 6,5 cm
	Cinzento, long	1006270	3140 lm		C: 119,5 cm, L: 20,5 cm, A: 6,5 cm



Premiada com
o German Design
Award 2022



ESKINA FRAME

Novo complemento para a família de exteriores premiada pelo design: as cabeças da luminária ESKINA FRAME de parede e tecto podem ser rodadas a 320°. A cor clara pode ser ajustada de forma flexível através do interruptor CCT (3000/4000 K). Graças ao IP65, está bem protegida. A única coisa que poderia faltar é uma instalação simples, o que para a SLV é uma questão simples.



ESKINA FRAME

CL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Potência do sistema: 15 W

WL DOUBLE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Potência do sistema: 27 W

● Antracite

Material: Alumínio/vidro



Variante	Ref. n.º	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
CL Antracite, single	1006316	1100/1200 lm	3000/4000 K	80	C: 13,3 cm, L: 12 cm, A: 13,3 cm
WL Antracite, double	1006314	2200/2400 lm			C: 24,5 cm, L: 17,1 cm, A: 7,3 cm

EASY TO INSTALL

Quando dizemos „Easy to Install“, queremos dizer características bem pensadas para uma maior eficiência. Para si, isto significa: instalação com economia de tempo para uma rápida conclusão do projecto, trabalho limpo e clientes satisfeitos.

Porque a eficiência sempre compensa, as luminárias SLV são fáceis, rápidas e seguras de instalar. Com placas de montagem fixas, cabeças de luminária de engate, ligações de grampo de mola, cablagem, entradas de cabos e outras características, oferecem vantagens decisivas: poupa-se tempo, esforço e custos.

LUMINÁRIA DE ENCAIXE.


Com a nossa família ESKINA, a cabeça da luminária pode ser separada da placa de montagem fixada à parede. Isto deixa ambas as mãos livres para aparafusar firmemente a luminária depois de esta ter sido suspensa através da argola integrada e a ligação eléctrica através do bloco de terminais com mola.



1

MONTAGEM NA PAREDE.


Aparafusar a placa de montagem
à parede com os parafusos de fixação.

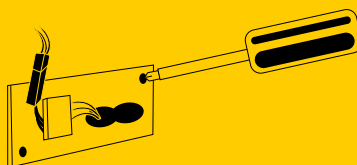

2

CONECÇÃO DESCOMPLICADA.

Ligar o conector da fonte de
alimentação à luminária.

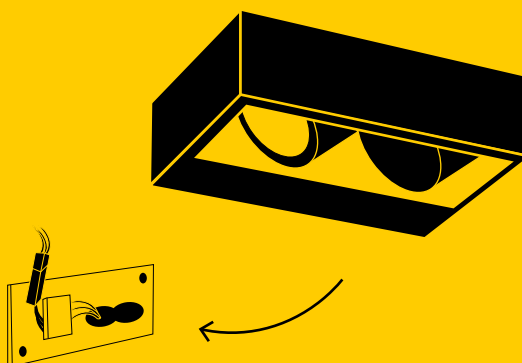

3

MONTAR DE FORMA LIMPA E SEGURA.

Fixar a luminária na ranhura da
guia prática da placa de montagem
e aparafusar o corpo da luminária
à placa de montagem.




FEITO!





OCULUS

Graças às suas lentes ópticas especiais, a OCULUS emite um feixe de luz de contornos acentuados e de qualidade excepcional. Quer a luminária de parede esteja então direccionada para cima ou para baixo – a iluminação pode sempre ser controlada individualmente graças à função „dim-to-warm“ (2000 - 3000 K).



OCULUS WL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Potência do sistema: 8,5 W

● Preto ○ Branco

Material: Alumínio/vidro

Variante	Ref. n.º	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
WL Preto	1006307	22 - 555 lm	2000 - 3000 K	90	Ø: 9 cm, A: 8 cm
WL Branco	1006308				

DIM-TO-WARM

Com a função Dim-to-Warm, a temperatura de cor e a luminosidade das luminárias podem ser ajustadas. Quando escurecida, a luz muda de brilhante (3000K) para suave, quente (2000K).



S-TRACK

Causa a melhor impressão técnica e visual: a calha de 3 circuitos (trifásica) de encastrar compatível com DALI integra-se harmoniosamente no design interior e oferece uma flexibilidade regulável ao longo de toda a linha. Perfeito para um pequeno número de tomadas eléctricas. E para projectos de iluminação onde os circuitos comutáveis individualmente são importantes.





S-TRACK CALHA PARA ENCASTRAR DE 3 CIRCUITOS (TRIFÁSICA)

220-250 V ~50/60 Hz

Corrente máxima: 16 A

 Preto  Branco

Material: Alumínio

Variente		Ref. n.º	Dimensões
1 m	Preto	1006511	C: 100 cm, L: 5,6 cm
	Branco	1006512	
2 m	Preto	1006513	C: 200 cm, L: 5,6 cm
	Branco	1006514	
3 m	Preto	1006515	C: 300 cm, L: 5,6 cm
	Branco	1006516	
4 m	Preto	1006517	C: 400 cm, L: 5,6 cm
	Branco	1006518	



Material: Policarbonato (PC)

Artigo		Ref. n.º	Corrente	Dimensões
Alimentador <i>DALI</i> <i>Terra à direita</i>	Preto	1006519	16 A no máximo.	C: 14,7 cm, L: 5,6 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006520		
Alimentador <i>DALI</i> <i>Terra à esquerda</i>	Preto	1006521	16 A no máximo.	C: 14,7 cm, L: 5,6 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006522		
Conector em L <i>DALI</i> <i>Terra no interior</i>	Preto	1006523	16 A no máximo.	C: 13 cm, L: 13 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006524		
Conector em L <i>DALI</i> <i>Terra no exterior</i>	Preto	1006525	16 A no máximo.	C: 13 cm, L: 13 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006526		
Conector em T <i>DALI</i> <i>Terra no interior à esquerda</i>	Preto	1006527	16 A no máximo.	C: 20,3 cm, L: 13 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006528		
Conector em T <i>DALI</i> <i>Terra no exterior à direita</i>	Preto	1006529	16 A no máximo.	C: 20,3 cm, L: 13 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006530		
Conector em T <i>DALI</i> <i>Terra no interior à direita</i>	Preto	1006531	16 A no máximo.	C: 20,3 cm, L: 13 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006532		
Conector em T <i>DALI</i> <i>Terra no exterior à esquerda</i>	Preto	1006533	16 A no máximo.	C: 20,3 cm, L: 13 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006534		
X-conector <i>DALI</i> <i>Terra no exterior</i>	Preto	1006535	16 A no máximo.	C: 20,3 cm, L: 20,3 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006536		
Conector <i>DALI</i>	Preto	1006537	16 A no máximo.	C: 20,3 cm, L: 56 cm, A: 3,3 cm
	Branco	1006538		
Tampa final	Preto	1006539		C: 4,79 cm, L: 5,6 cm
	Branco	1006540		





CONFIGURE O SEU SISTEMA DE CALHAS

Posicionado profissionalmente: Especialmente onde há muito para ver, uma iluminação bem projectada é essencial. As calhas de três circuitos são ideais para lojas e stands de exposição. Com as luminárias SLV a condizer, criam um ambiente perfeito e colocam produtos e artigos em exposição com a luz certa. As calhas com apenas um circuito são especialmente adequadas para casas particulares e envolvem os seus espaços de vida numa atmosfera agradável. Graças aos orifícios no perfil, as calhas de alumínio podem ser rápida e facilmente montadas em paredes ou tectos. Pode escolher entre uma versão encastrada e uma versão saliente, estando disponíveis em várias cores.

ESCOLHA A SUA FAVORITA...

- 1 Calha (S-TRACK, EUTRAC, sistema monofásico)
- 2 Tipo de montagem (encastrável/saliente)
- 3 Luminária
- 4 Opções de configuração




FEITO!

CALHAS ELETRIFICADAS


S-TRACK

Sistema trifásico (3 circuitos)



EUTRAC

Sistema trifásico (3 circuitos)



SISTEMA MONOFÁSICO



Calha embutida



Calha saliente



Teto




Parede



Suspensa

Opções de montagem

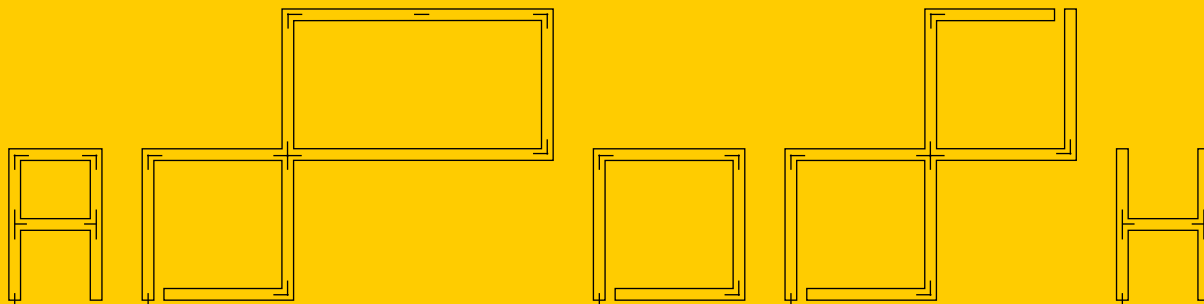

Diferentes opções de configuração individualmente adaptadas ao seu espaço

Utilize também o nosso configurador de calhas em [slv.com](https://www.slv.com)




WORKLIGHT

A WORKLIGHT agora também faz um bom trabalho em prateado. A luminária produz luz sem encandeamento (UGR19) e luz activa (4000 K), ideal para ser produtiva. E enquanto a luminária suspensa pode ser integrada num sistema DALI, o sensor de movimento, o controlo da luz do dia e a regulação de fluxo completam a funcionalidade da versão de mesa e da versão de chão.

NEW VARIANT

A nova cor prata complementa a nossa família WORKLIGHT.




WORKLIGHT FL/TL



200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Potência do sistema: 79 W

● Prateado

Material: alumínio

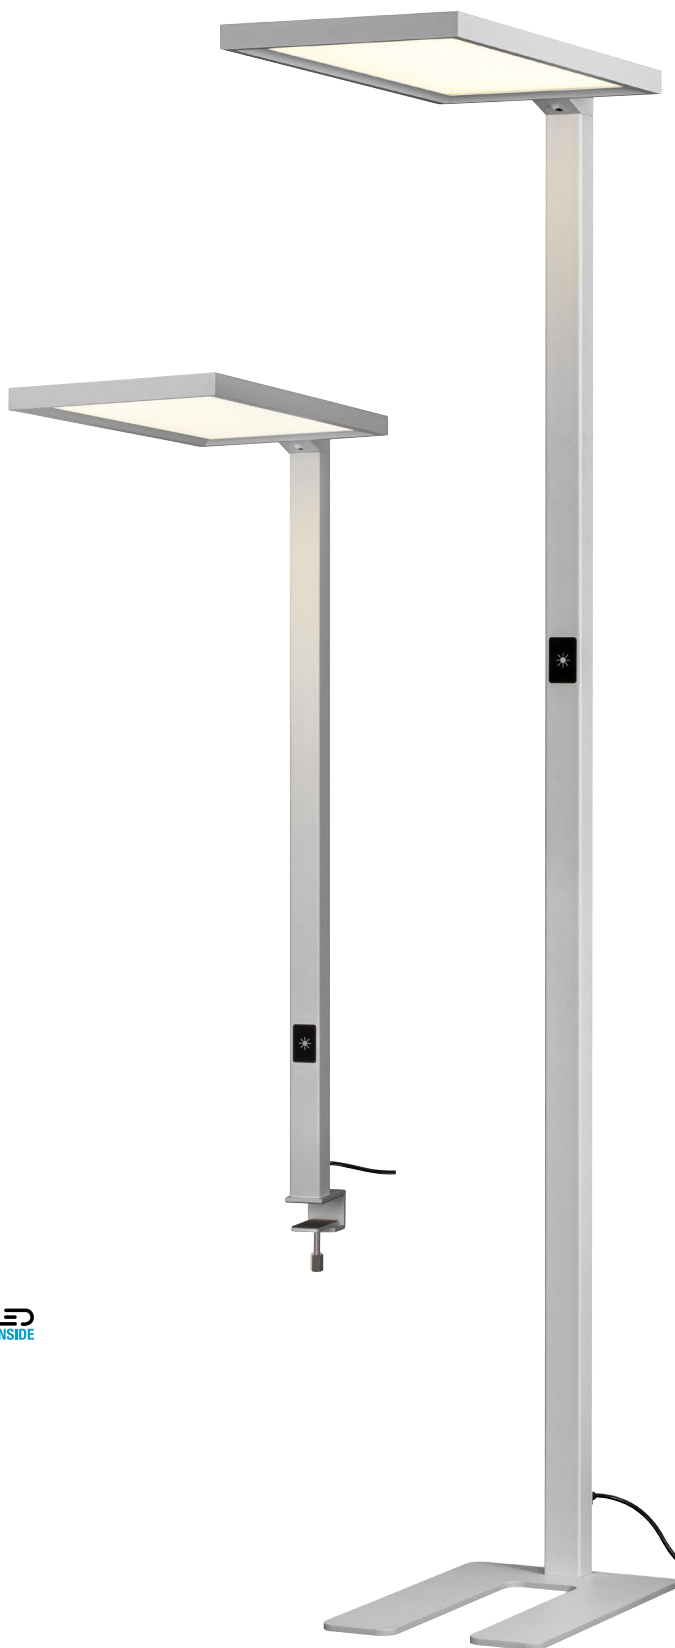

Variante	Ref. n.º	Fluxo luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
FL	1006343	Para cima: 3800 lm	4000 K	80	C: 69,2 cm, L: 31; A: 195 cm
TL	1006344	Para baixo: 3800 lm			C: 69,2 cm, L: 31; A: 120 cm

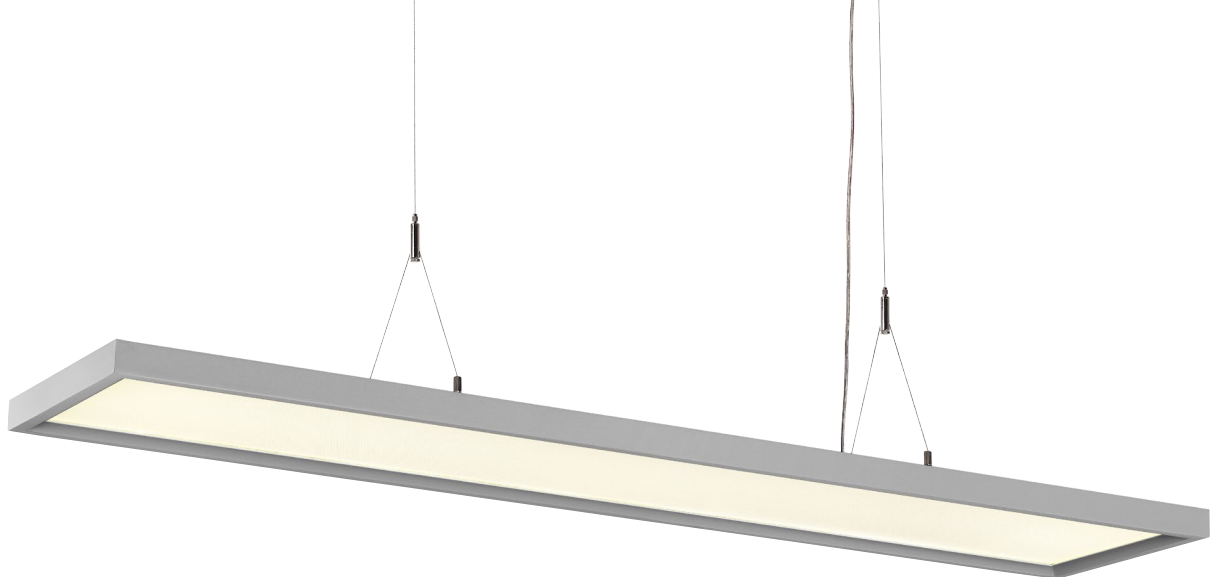

WORKLIGHT PD

200-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Potência do sistema: 57 W

● Prateado

Material: alumínio

NEW VARIANT

A nova cor prateada
completa a nossa
família WORKLIGHT

Variante	Ref. n.º	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	IRC	Dimensões
PD Prateado, DALI	1006345	Para cima: 2000 lm Para baixo: 3000 lm	4000 K	80	C: 69,2 cm, L: 31; A: 195 cm

A nossa família WORKLIGHT
também está disponível em
preto e branco:



1005395

1005396

1005390

1005391

1005392

1005394



NOVO ACESSÓRIO

PARA DOME

Este novo acessório para a nossa luminária suspensa PARA DOME é ideal para aplicações técnicas, industriais. O abajur feito de alumínio é também totalmente convincente em termos de qualidade.




REFLETOR PARA DOME



Preto/dourado

Material: alumínio



Adequado para a base
PARA DOME PD
(1005214/1005215)

Variante

refletor

Ref. n.º

1006410

Dimensões

Ø: 30,8 cm, A: 20,6 cm

FITU

A roseta FITU está agora também disponível em dourado. Disponível na versão de montagem à superfície ou encastrada, pode ser combinada com uma vasta gama de luminárias suspensas.

ROSETA FITU

 Dourado

Material: alumínio



Variante		Ref. n.º	Corrente	Dimensões
Roseta	Dourado, montado saliente	1006377	máx. 16 A	Ø: 9 cm, A: 2,6 cm
	Dourado, para encastrar no teto	1006378		Ø: 8,5 cm, A: 3,3 cm

FLOODI

Adicione agora o novo sensor correspondente às suas luminárias FLOODI Outdoor: com um alcance entre 5 e 10 m e uma duração de iluminação entre 10 seg. e 7 min., a sua luminária Outdoor Floodi pode ser ajustada individualmente. A sensibilidade do sensor pode ser ajustada individualmente entre 10 - 2000 lux.



SENSOR DE INUNDAÇÃO

 Preto

Material: Policarbonato (PC)



Variante		Ref. n.º	Dimensões
Sensor	Preto	1006326	P: 4,4 cm, A: 6,9 cm, D: 5,7 cm





RIDE BIKES
HAVE FUN
FEEL GOOD

TREK




Wij
KL
do
ONZE MISSIE

EXPLICAÇÃO DAS CORES




Antracite



Preto



Cinzentos



Branco



Cromado



Prateado



Dourado



Latão



Cobre

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Pode ser regulado com:

- **C** = Dimmer de corte de fase
- **SWITCH** = Interruptor/botão ou controlo de toque na luminária
- **DALI** = Sistema de controlo DALI



Iluminação ligada:

Identifica os produtos inteligentes que utilizam os protocolos DALI.



Classes de protecção:

- Classe de protecção I / terra protetora
- Classe de protecção II / protecção por isolamento duplo ou reforçado



Classe de protecção **IP**:

Indica a aptidão do equipamento eléctrico para várias condições ambientais.



IK grau de resistência ao impacto:

O grau de resistência IK ao impacto é uma medida da resistência dos invólucros do equipamento eléctrico ao stress mecânico, especialmente ao stress de impacto.




Ângulo de meia-dispersão:

Descreve o ângulo de radiação em graus. Quanto menor for o ângulo, mais a luz é agrupada.



Unified Glare Rating:

Quanto mais baixo for o valor UGR, mais baixo será o encandeamento psicológico.




Gama rotativa e basculante em graus:

- Gama rotativa
- Gama basculante



Manutenção do fluxo luminoso:

Descreve em que medida o fluxo luminoso de um LED diminui no período especificado.



- Comprimento do cabo de rede em cm
- Comprimento do cabo de alimentação em cm (com extremidade de cabo aberta)



Comprimento do cabo pendente em cm



Possibilidade de repicagem



Interruptor **CCT**:

Através de um interruptor CCT incorporado, a cor da luz pode ser seleccionada durante a instalação entre 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K.



Dim-to-Warm:

A regulação de fluxo muda a tonalidade da cor branca de clara para uma cor branca quente.



- Produtos com LEDs incorporados
- Produtos com casquilho de lâmpada



Indicação da profundidade da instalação













Grande parte dos produtos apresentados neste catálogo estão protegidos com marcas registadas, desenhos registados, aplicações ou patentes. Qualquer violação destes direitos de propriedade ou qualquer utilização de texto e desenho de layout ou imagens protegidas por direitos de autor sem a nossa autorização será alvo de processo judicial. As ilustrações e informações contidas neste catálogo são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas em termos de cor, forma, desenho e dados técnicos. Todas as descrições/informações do produto estão, por conseguinte, sujeitas a alterações e erros.

Todos os produtos da nossa gama obedecem a uma rigorosa garantia de qualidade e cumprem as normas aplicáveis. Este catálogo contém uma gama geral de produtos sem ser específica para cada país. Quaisquer desvios das especificações próprias do país devem ser esclarecidos antes de fazer a sua encomenda. O SLV não é responsável por qualquer desvio das normas técnicas. Todos os pesos e comprimentos são dados em kg ou cm, salvo indicação em contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A SLV tem o direito de ajustar a respectiva tabela de preços às alterações das condições de mercado, no caso de alterações significativas nos custos de aquisição ou alterações de impostos.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833-333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, info@slvitalia.it
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com