

SILENT DUAL

O VENTILADOR INTELIGENTE QUE SE AUTO AJUSTA PARA CRIAR O AMBIENTE PERFEITO




A ÚNICA OPÇÃO INTELIGENTÉ EM VENTILADORES DE CASA DE BANHO



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		VELOCIDADE (RPM)	POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA (W)	INTENSIDADE MÁXIMA ABSORVIDA (A)	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (dB(A)@ 3m)
SILENT DUAL 100	BOOST	2200	8	0,08	90	26,5
	PIR + TIMER	1670	6	0,08	65	22
	CONTINUOUS	910	4	0,07	25	<20
SILENT DUAL 200	BOOST	2280	17	0,12	170	34
	PIR + TIMER	1870	13	0,11	120	29
	CONTINUOUS	1010	7	0,09	60	<20
SILENT DUAL 300	BOOST	2120	26	0,16	235	37
	PIR + TIMER	1800	20	0,14	190	33
	CONTINUOUS	1010	11	0,11	100	<20

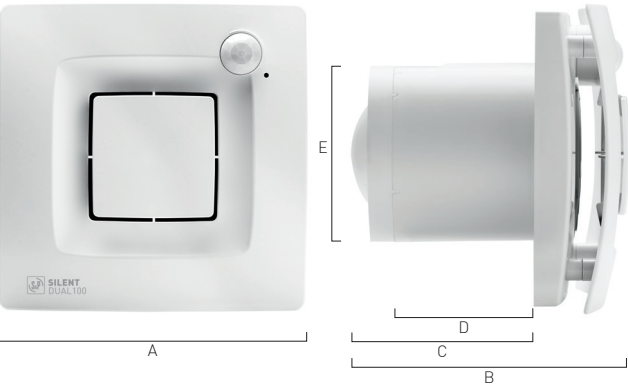


CARACTERISTICAS
Motor AC motor de velocidade variável.
Detetor PIR e sensor de Humidade. 220-240V | 50Hz | -5/40°C | CL II | IP45

MOD.	A	B	C	D	E
SILENT DUAL 100	167 mm	157 mm	103 mm	77,5 mm	ø 99 mm
SILENT DUAL 200	187 mm	164 mm	107,5 mm	80 mm	ø 118 mm
SILENT DUAL 300	232 mm	195 mm	132 mm	95 mm	ø 146,5 mm

S&P PORTUGAL
SEDE:
Zona Industrial da Maia I - Sector IX
Rua João Moreira da Costa Maia, 133
4470-439 Maia

Tel.: 22 619 7520
Fax: 22 610 4805
Email: geral@solerpalau.com
www.solerpalau.com





SILENT DUAL

O DOBRO DA INTELIGÊNCIA

Gama de extractores autónomos e inteligentes para a casa de banho. Ajustam automaticamente o seu desempenho às condições ambientais e aos requisitos de ventilação por meio de dois sensores. Incorpora um sensor de deteção de presença e um sensor de humidade. Fácil de instalar com apenas 2 fios.



Inteligência e eficiência

O SILENT DUAL incorpora um algoritmo de controlo inteligente para ajustar automaticamente as configurações de acordo com as condições ambientais, sem a necessidade de interação do utilizador.

O SILENT DUAL aprende com o seu ambiente (condições ambientais) e opera em consonância.

Operação otimizada

Motor AC desenvolvido para atingir o caudal necessário, minimizando o consumo de eletricidade e os níveis de ruído para atender aos requisitos exatos de ventilação.

Performance Aerodinâmica


Entrada de ar frontal e pelo painéis laterais. Performance do fluxo de ar é similar à alcançada com a tradicional grelha frontal mas com um design atrativo, simples e sofisticado. Otimizado para atingir valores de pressão alta em regime de caudais baixos.



Plug & Play

Ligação elétrica direta de dois fios (L, N).

O ventilador **Silent Dual** opera automaticamente quando deteta movimento ou aumento dos níveis de humidade e ativa o modo pré-definido de forma a garantir o mais baixo consumo energético e o mais baixo nível de ruído.

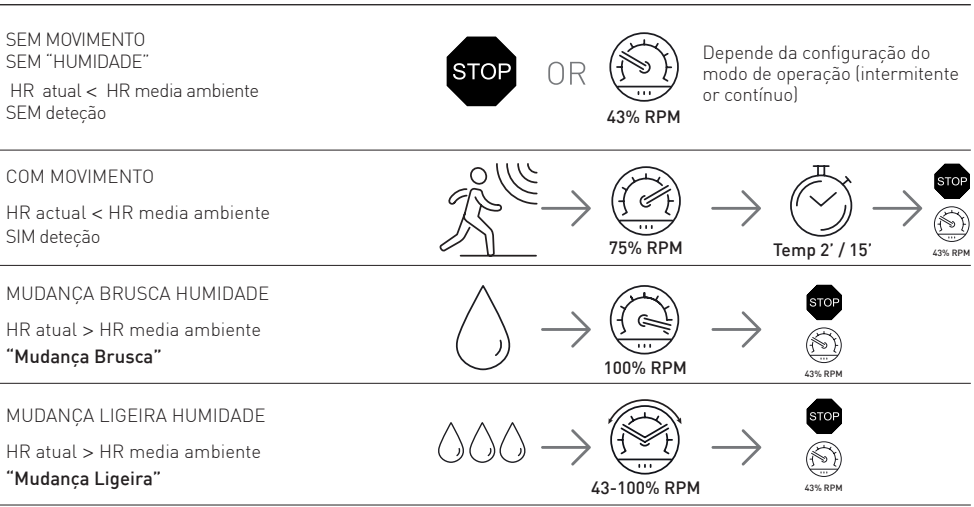

1_DETETOR DE PRESENÇA

Detetor de presença integrado com ângulo de deteção bastante abrangente.

2_ON-OFF INDICADOR

Incorpora um LED indicador de display on-off

3_GRELHA FRONTAL

Grelha frontal com design aerodinâmico para otimizar o fluxo do ar e melhorar a performance.

4_SILENT-BLOCK

Motor-hélice montado em suporte com silent-block para reduzir as vibrações e o nível sonoro.

5_ELETRÓNICA PROTEGIDA

BI-material cobre e garante índice IP45 da placa eletrónica dos sensores e dos bornes de ligação

6_OBTURADOR ANTI-RETORNO

Obturador anti-retorno amovível com pás guias para melhorar a performance aerodinâmica do fluxo de ar.

