


Proteções de cabos para aplicações fotovoltaicas

Certificado e Testado¹ para longa exposição no exterior

Na cor preta, a longevidade estimada para aplicações fotovoltaicas é de **20 a 25 anos**

Tubo CELT


- Formulação especial em **Poliamida PA6**
- Muito boa resistência contra os **raios UV e Roedores**
- Muito boa Flexibilidade
- Resistência térmica dos -40°C aos +105°C
- IP66/68/69 com os Bucins PMA (Excepto modelo Rasgado)
- **Versão Rasgada:** Um corte é efetuado ao longo do tubo, **facilitando a Instalação, Manutenção e Retrofit**

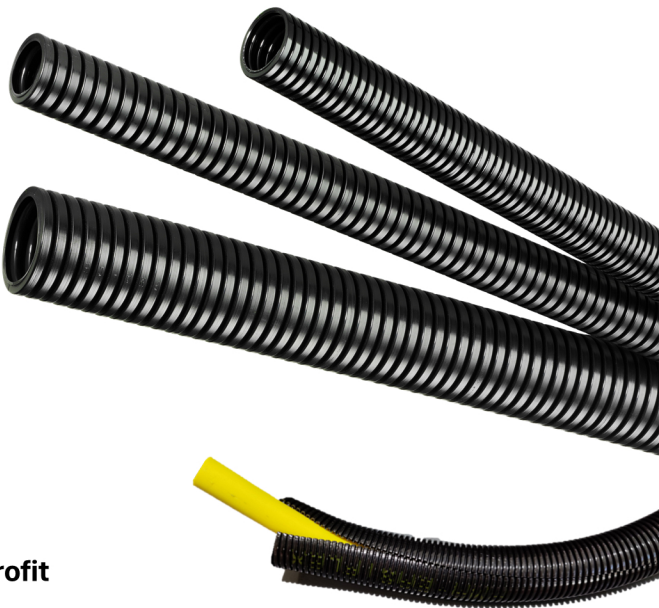

Código	Dimensão		Dimensões p/ Bucins		Diâmetros (mm.)			Peso	Rolos
	NW	Metric	PG	Metric	d1	d2	stat.R		
Preto								Kg/100m	Metros
CELT-07B	7	10	7	M12x1.5	6,7	10,0	15	1,8	-
CELT-10B	10	12	9	M12x1.5	9,9	12,8	20	2,2	100
CELT-12B	12	16	11	M16x1.5	12,3	15,6	25	3,0	100
CELT-17B	17	20	16	M20x1.5	17,0	21,1	35	4,5	100
CELT-23B	23	25	21	M25x1.5	23,4	28,4	45	8,0	100
CELT-29B	29	32	29	M32x1.5	29,1	34,5	55	10,8	100
CELT-36B	36	40	36	M40x1.5	37,2	42,5	65	12,8	50
CELT-48B	48	50	48	M50x1.5	48,5	54,5	80	19,5	50

Em Stock

Adicionar “.L” ao código para versão rasgada // Para tubos de maior diâmetro consultar para o tubo CF

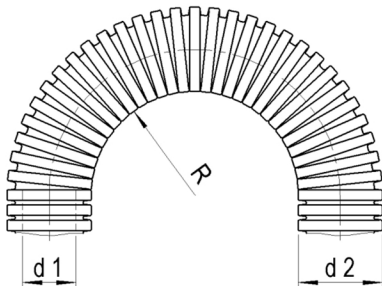

¹Para além de certificado de acordo com:

“UL1696 / CSA C22.2 NO 227.3” e “UL1660 / CSA C22.2 NO 227.2.1”
Dentro destes certificados, os tubos foram também testados relativamente à resistência UV e intempérie de acordo com ASTM G155

A PMA conduz os seus próprios testes:

Expõem diferentes tubos no telhado das instalações fabris **há 30 anos**, extraindo informação crítica acerca do desempenho dos mesmos