

## Especificações gerais

Modelo	Quasar
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de conector	CHAdEMO
Dimensões da unidade principal	350x350x150 mm
Peso líquido	20 kg
Dimensões do pacote	470x495x420 mm <sup>[1]</sup>
Peso do pacote	25 kg <sup>[1]</sup>
Temperatura de funcionamento	-25 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Marca CE	IEC61851-1 - IEC61851-23
Códigos de grelha <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS: 2020 (Espanha), VFR 2019 (França), G99 (Reino Unido), VDE-AR-N 4105 (Alemanha)


## Interface do utilizador e comunicações

Conectividade	Wi-Fi, Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, Ligação 3G/4G <sup>[5]</sup>
Identificação do utilizador	RFID, Reconhecimento facial, Aplicação myWallbox
Interface do utilizador	Reconhecimento de gestos, Aplicação myWallbox
Informações de estado do carregador	Ecrã a cores, LED RGB


## Especificações elétricas

Potência máxima (carga)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Potência máxima (descarga)	7,2 kW
Largura do cabo	5 x 10 mm <sup>2</sup>
Corrente CA máxima	configurável de 6 A a 32 A
Frequência nominal	50 Hz
Tensão CA	230 V ± 10%
Intervalo de tensão CC	150 V - 500 V
Classificação de proteção	IP54 / IK08
Categoria de pico de tensão	CATII

## Dimensões

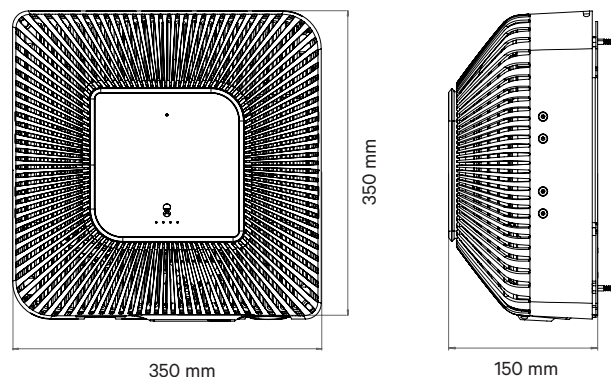

## Estrutura do número de peça

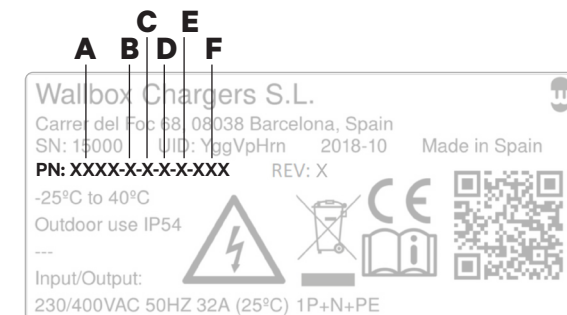

	Código	Definição
<b>A</b>	Modelo	QXS1 Quasar CC padrão
<b>B</b>	Cabo	0 5 m
<b>C</b>	Conector	J CHAdEMO
<b>D</b>	Potência	1 4,6 kW 2 7,4 kW
<b>E</b>	Característica adicional	4 RFID
<b>F</b>	Personalizado	002 Preto

[1] Suscetível a alterações.

[2] A lista de códigos de grelha em conformidade pode aumentar.

[3] Dependendo dos regulamentos específicos do país.

[4] 10 Mbps.

[5] Opcional.